

**OBELIX** LAVORAZIONI PARTICOLARI

VERNICIATURA Braghettone e Telaio



VERNICIATURA Braghettone laccato Ral 3031



VERNICIATURA Telaio interno laccato bianco



VERNICIATURA Telaio interno laccato Ral 9010 ed esterno laccato Ral 6005.


NUOVO  
ARTICOLO



ZINCATURA Telaio prima della verniciatura. L'elettrozincatura aumenta notevolmente la resistenza alla ruggine. Misura massima cm 400x240. La verniciatura sarà Ral 8019 bucciato.

ATTENZIONE: i tappi in plastica copricerniere, foro rostri, serratura, deviatori e anelli braghettone sono disponibili nelle colorazioni: Testa di moro opaco, Ral 9016 bianco e Ral 9006 alluminio. Se il telaio lato interno viene richiesto con altri colori Ral, i tappi copricerniera vengono forniti abbinati alla maniglia (disponibili ottone lucido e Ral 9006 alluminio).

## Verniciatura: telaio lato interno, esterno, frontale anta

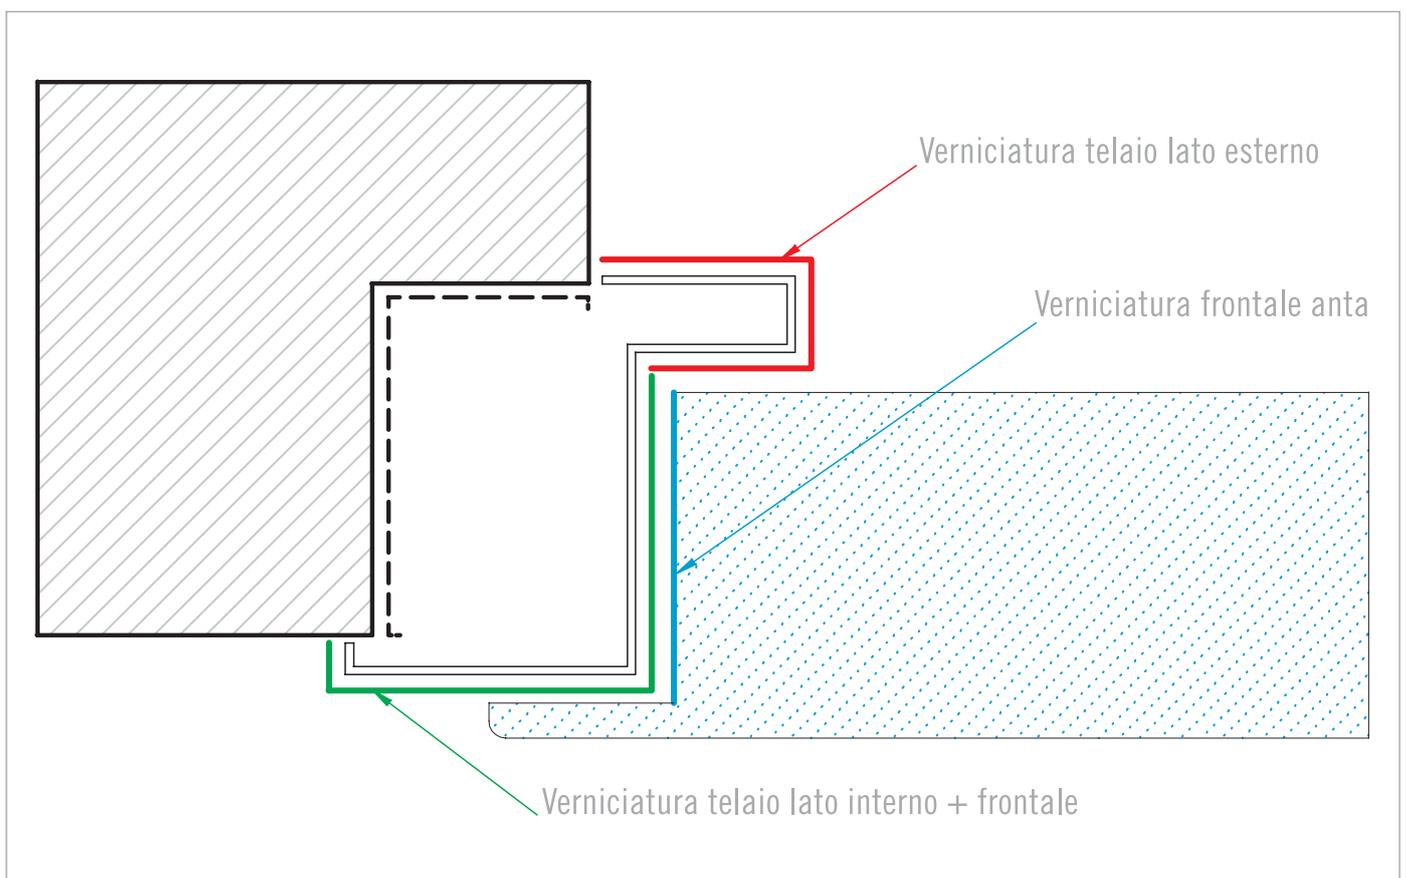


PORTA CON DUE FIANCHI LUCE



Modello: *Spiga/KG*  
Materiale: *alluminio*  
Colore: *Ral 1013*



FIANCHI LUCE posa filo interno, rifinitura muro marmo

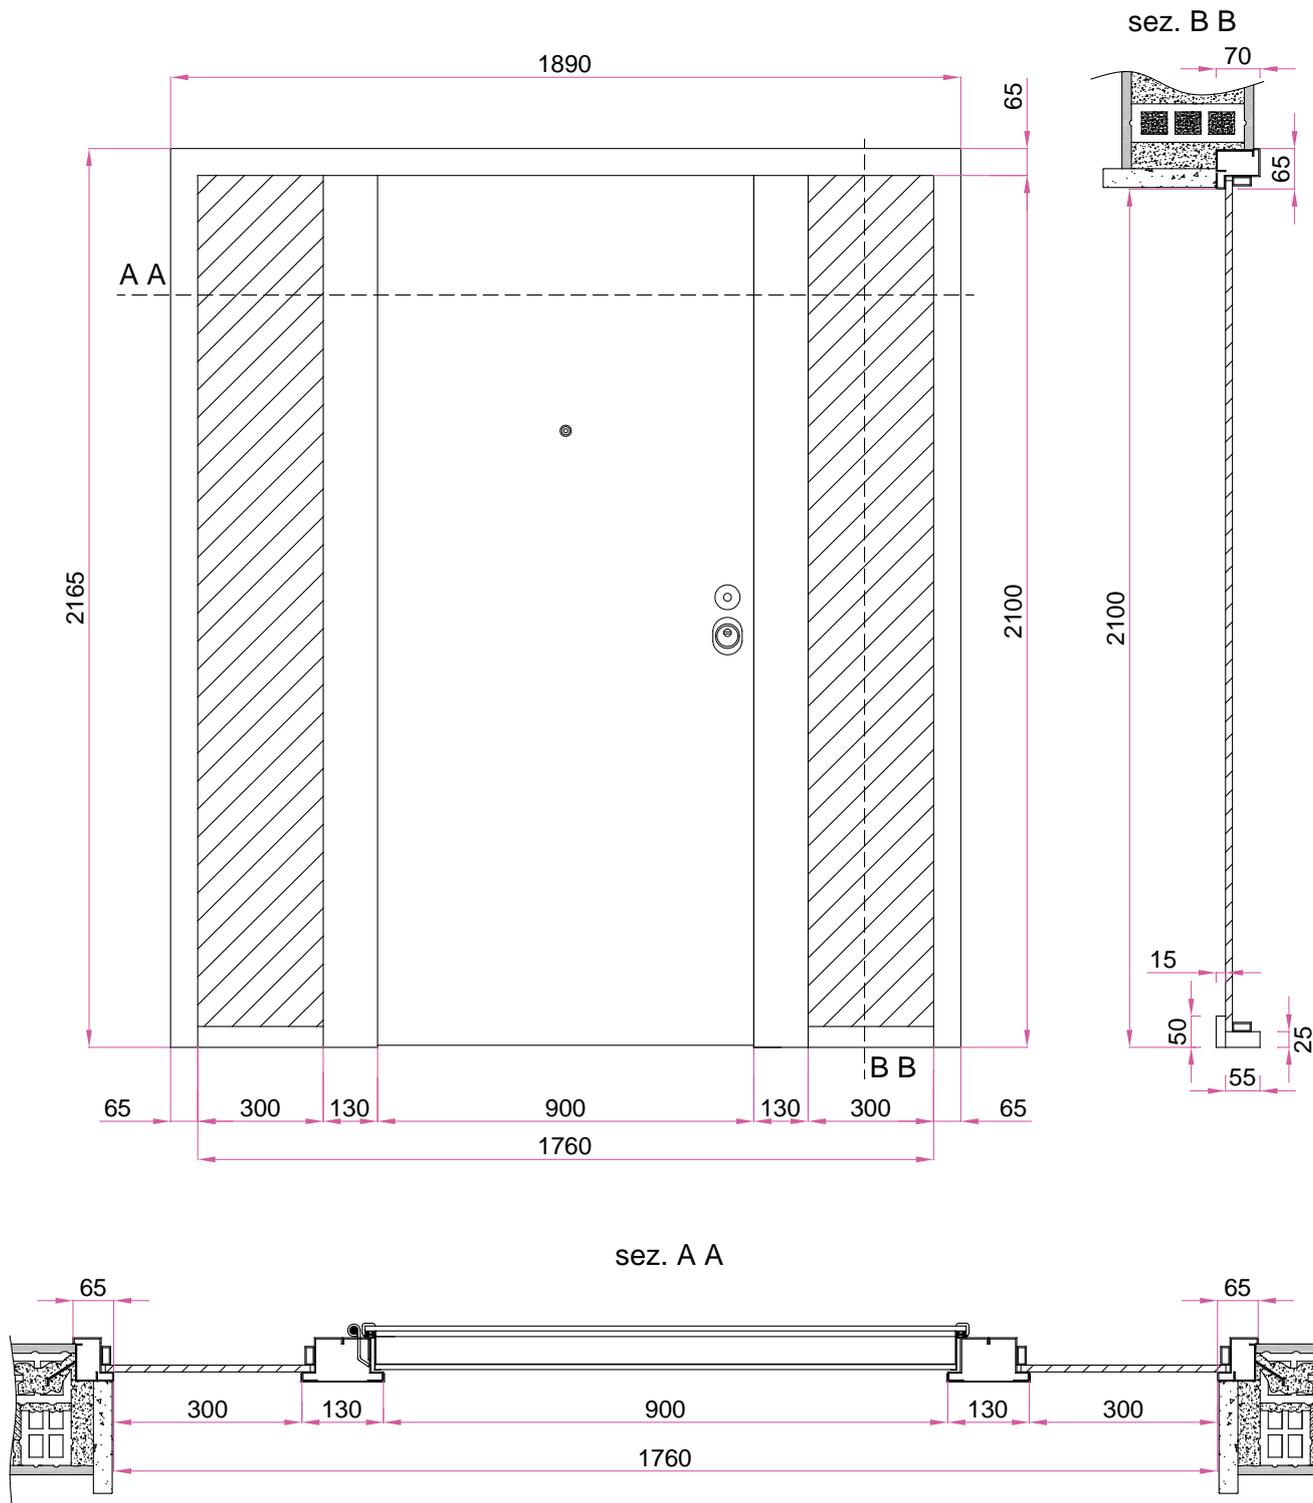


NOTIZIE TECNICHE:

La tipologia fianchi luce ha senso solo con un vano di larghezza importante, altrimenti è meglio scegliere la tipologia doppia anta.


Esempi: due fianchi luce, larghezza netta cm 176 porta cm 90, montanti centrali cm 13+13, vetri cm 30. Un fianco luce, larghezza netta cm 130 porta cm 90, montante centrale cm 13, vetro cm 27.

La misura minima consigliata del vetro è di cm 15.

FIANCO LUCE e LUCERNARIO AD ARCO

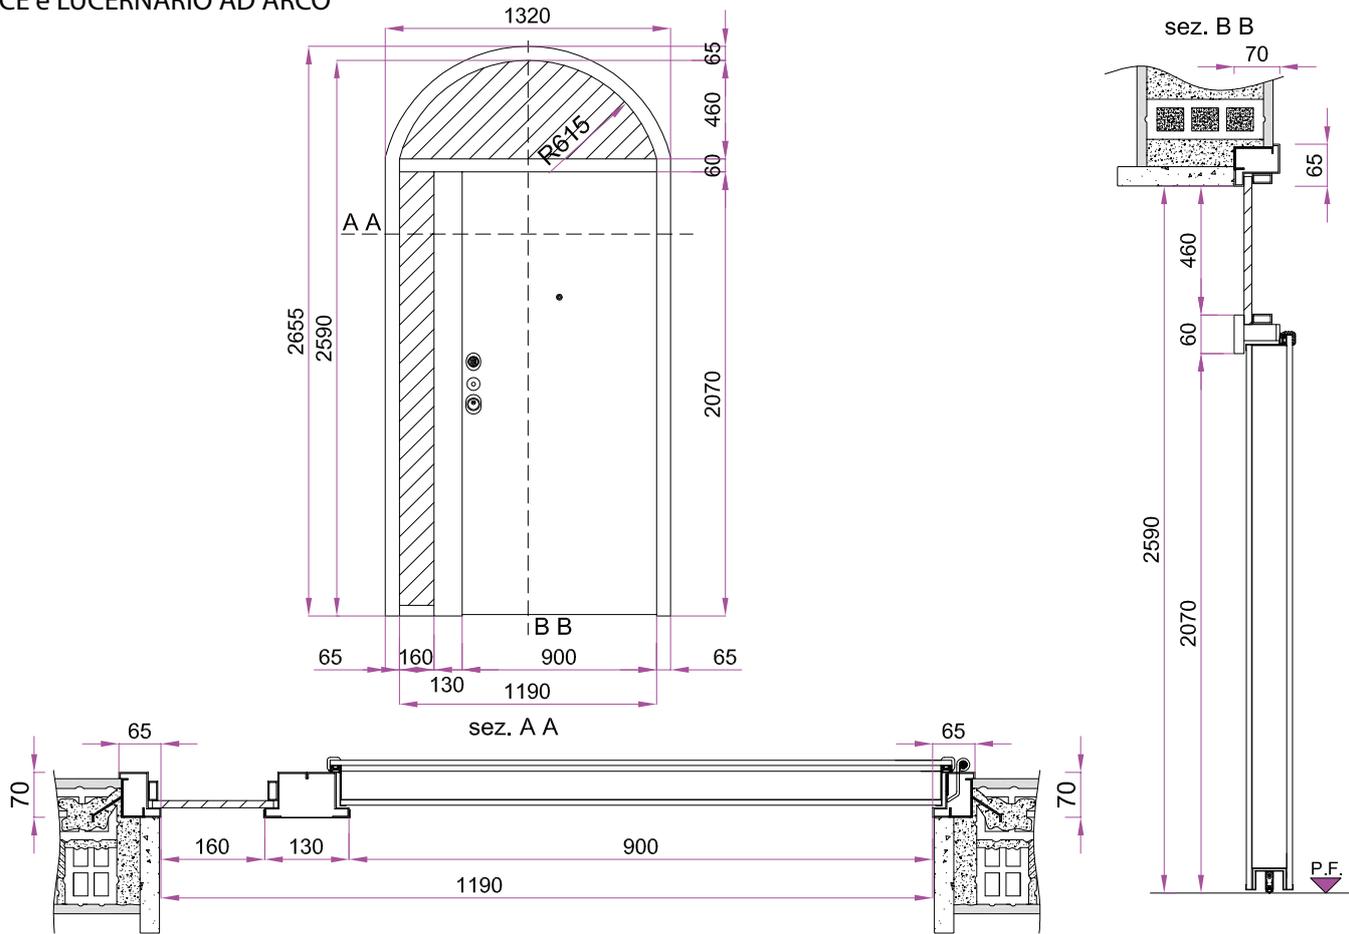

PORTA CON DUE FIANCHI LUCE ANGOLATI\* CASSAMATTA "C"

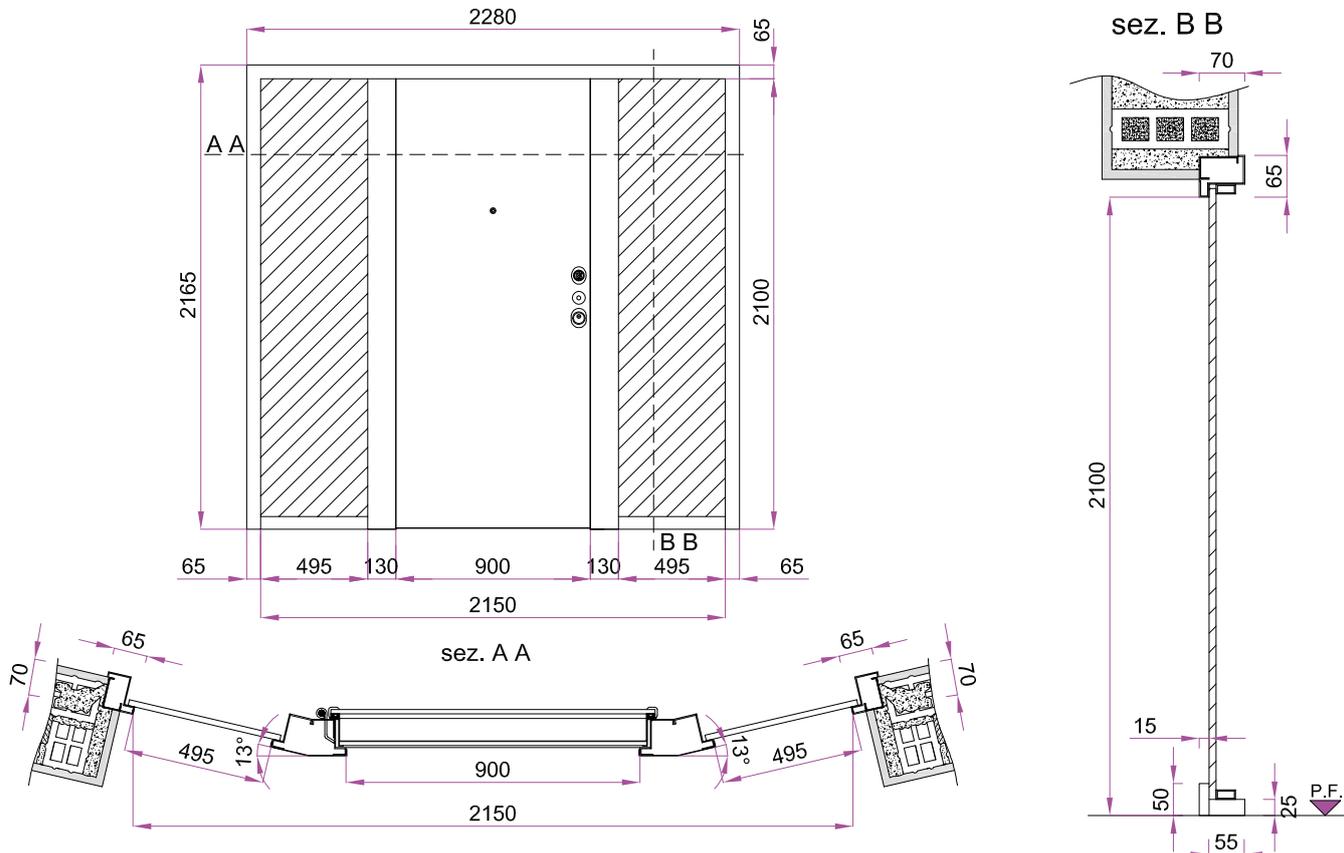

Nota: \*possiamo realizzare composizioni più complesse previa verifica fattibilità.

## APERTURA A TIRARE

Questa tipologia di porta blindata non conserva nessuna certificazione di un ente terzo.  
La sua particolarità è di avere le protezioni antieffrazione dal lato delle cerniere.



Vista esterna



Vista interna

## INVERSIONE DEL LUCERNARIO PER PORTA A TIRARE

La sua particolarità è che il fissaggio viene fatto dal lato senza cerniere che nella tipologia di porta a tirare diventa il lato interno della casa.



Vista esterna



Vista interna

LUCERNARIO rettangolare apribile vasistas  
sconsigliato per un'apertura superiore a cm 40.



Vista esterna



Vista interna

### LUCERNARIO CON PORTICINA

La tamponatura del lucernario è realizzata con la stessa struttura della porta in maniera da ottenere una uguale planarità.




Vista esterna



Vista interna

### LUCERNARIO CON FERMAVETRO n°2 pannelli mm 7 + lamiera mm 2

L'oscuramento del lucernario è ottenuto come sopra descritto. Il tutto è tenuto dallo stesso telaio usato per il vetro.

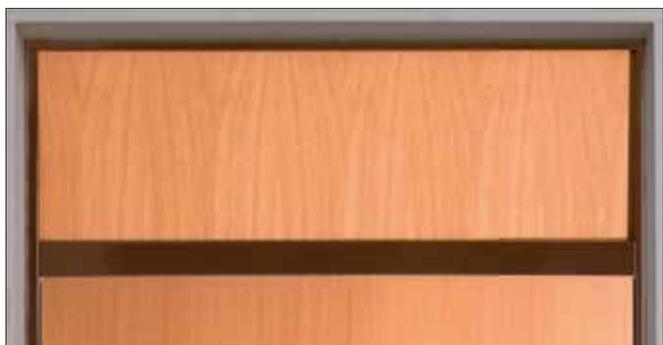

## PORTA OBLIQUA



Vista interna  
Massima differenza tra le due altezze  
cm 30-35

## DOPPIA ANTA CON CERNIERA SU ANTINA



Vista interna  
apertura anta max 130°