




DOMINUS MONOLAMIERA / SINGLE—SKINNED

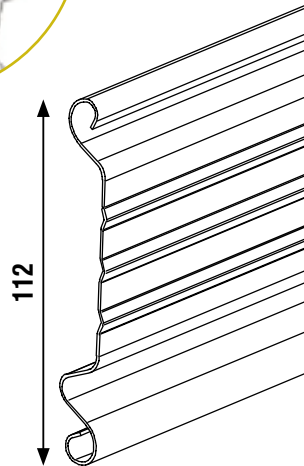

FASCIA MONOLAMIERA

SINGLE-SKINNED STEEL

MODELLO SF


SF MODEL

SOLUZIONE STANDARD PER LE SERRANDE ADATTE A USI COMMERCIALI E RESIDENZIALI. COMPATTA, CON INGOMBRO RIDOTTO PER APERTURE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI, FUNZIONALE IN TUTTE LE CONDIZIONI.

STANDARD SOLUTION SUITABLE FOR BOTH COMMERCIAL AND RESIDENTIAL USES. IT IS COMPACT, WITH REDUCED DIMENSION FOR OPENING OF MEDIUM AND LARGE DIMENSIONS, FUNCTIONAL IN ALL CONDITIONS.

DISPONIBILE IN 3 SPESSORI E PESI:
3 THICKNESS AND WEIGHTS AVAILABLE:

SF		
8/10	9/10	10/10
10.09 Kg/m ²	11.35 Kg/m ²	12.62 Kg/m ²

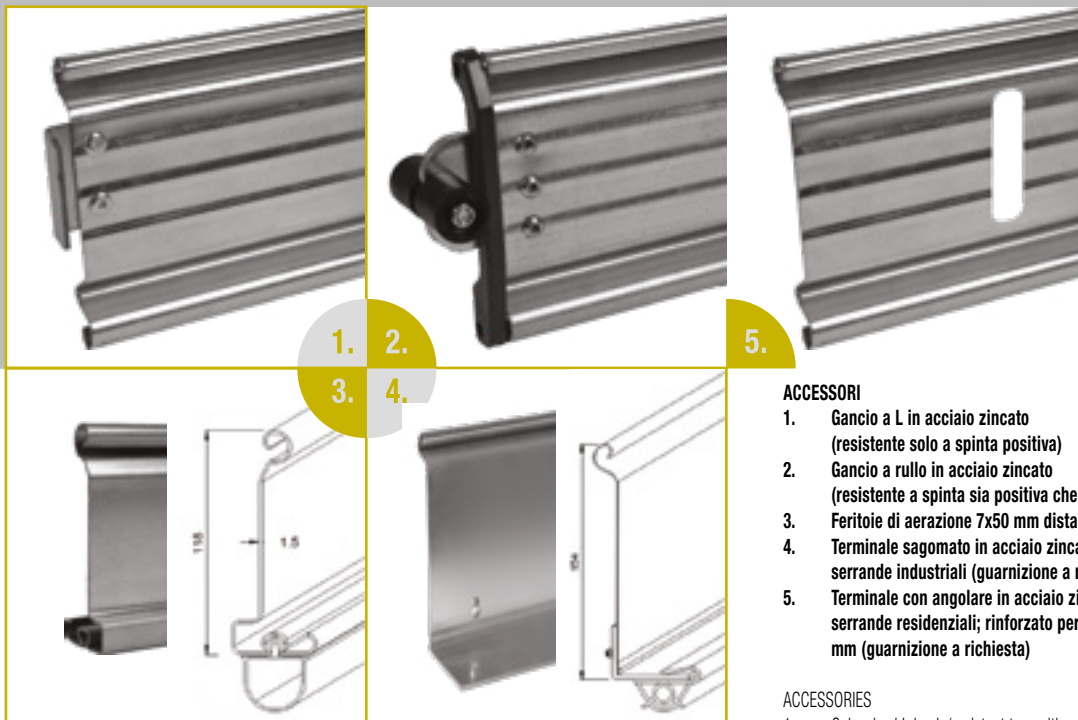

ACCESSORI

1. Gancio a L in acciaio zincato (resistente solo a spinta positiva)
2. Gancio a rullo in acciaio zincato (resistente a spinta sia positiva che negativa)
3. Feritoie di aerazione 7x50 mm distanziate a 70 mm
4. Terminale sagomato in acciaio zincato: soluzione standard per serrande industriali (guarnizione a richiesta)
5. Terminale con angolare in acciaio zincato: soluzione standard per serrande residenziali; rinforzato per larghezze superiori a 9000 mm (guarnizione a richiesta)

ACCESSORIES

1. Galvanized L hook (resistant to positive pressures)
2. Galvanized rolling lock (resistant to both positive and negative pressures)
3. Ventilation slots 7x50 mm spaced at 70 mm
4. Galvanized bottom shaped profile: standard for industrial rolling shutters (gasket on request)
5. Galvanized bottom shaped profile with angular: standard for residential rolling shutters; reinforced for widths over 9000 mm (gasket on request)

**MISURA MAX IN
CLASSE AL VENTO 2
12000 X 8000 MM**



MAXIMUM SIZE 12000 X
8000 MM, WINDPROOF
RESISTANCE
CLASS 2




Serranda DOMINUS SF verniciata blu genziana 5010 e giallo navone 1021, per il deposito GLS.
DOMINUS SF rolling shutter painted 5010 Gentian blue and 1021 Colza yellow, for the GLS warehouse.

Il modello SF della linea DOMINUS, è una chiusura estremamente funzionale atta a garantire massima praticità d'uso e sicurezza, essendo la soluzione più tradizionale e conveniente per chiusure civili, commerciali e industriali.

The model DOMINUS SF, is an extremely functional closure designed to guarantee maximum practicality of use and safety. Is the most traditional and convenient solution for civil, commercial and industrial sector.

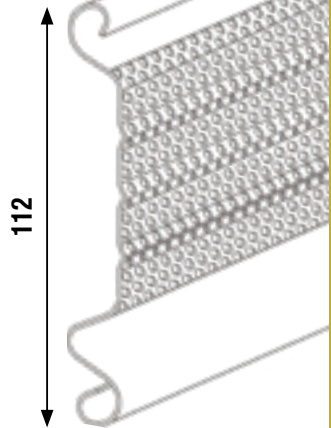

FASCIA MONOLAMIERA MICROFORATA
SINGLE MICROFORATED SKINNED

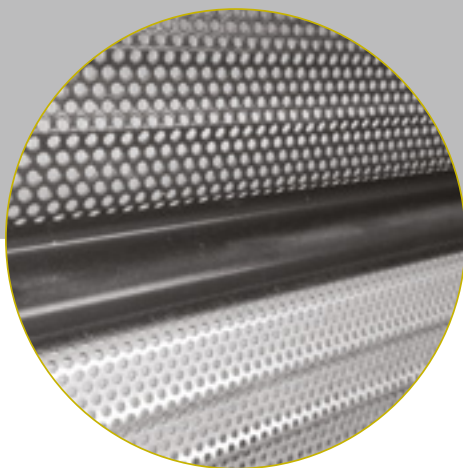

SFM APPLICAZIONE SF

SF APPLICATION SFM

UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER LE SERRANDE ADIBITE ALLA SICUREZZA DELLE VETRINE DA ESPOSIZIONE È IL PROFILO MICROFORATO. I MICROFORI REALIZZATI SULLA SUPERFICIE DELLA FASCIA CONSENTONO, A INTERNO ILLUMINATO, LA TOTALE VISIONE DELL'AMBIENTE.

AN INNOVATIVE SOLUTION FOR THE PROTECTION OF SHOP WINDOW IS THE MICROFORATED ROLLING SHUTTER. THE HOLES REALIZED ON THE PROFILE OF THE SKINNED ALLOW THE TOTAL VISION OF THE ENVIRONMENT.

DISPONIBILE:
AVAILABLE:

SFM
10/10
10 Kg/m ²

≈ 30%
AERAZIONE

≈ 30% OF
VENTILATION



Serranda DOMINUS SFM zincata per locali commerciali.
DOMINUS SFM galvanized rolling shutter for commercial activities.



Gli elementi da 10/10 di spessore possono essere forniti con microforatura: in tal modo i profili lasciano passare sufficientemente aria e luce. È perciò un tipo di profilo utilizzato principalmente nelle attività commerciali.

The 10/10 thickness elements can be supplied with microperforation: in this way the profiles allow sufficient air and light to pass through. This finely perforated profile permits the entry of adequate light and air it is mainly used in commercial activities.

SFAR - SFAS

IL PROFILO AD ASOLA, CON I BORDI COMPLETAMENTE ARROTONDATI E ANTITAGLIO È DISPONIBILE IN ACCIAIO ZINCATO (VERNICIATO SU RICHIESTA) O IN ACCIAIO INOX 304/316 SU RICHIESTA.

THIS NEW PROFILE, WITH THE SAFE ROUNDED EDGES IS AVAILABLE GALVANIZED STEEL (PAINTED ON REQUEST) OR STAINLESS STEEL (INOX 304/INOX 316).

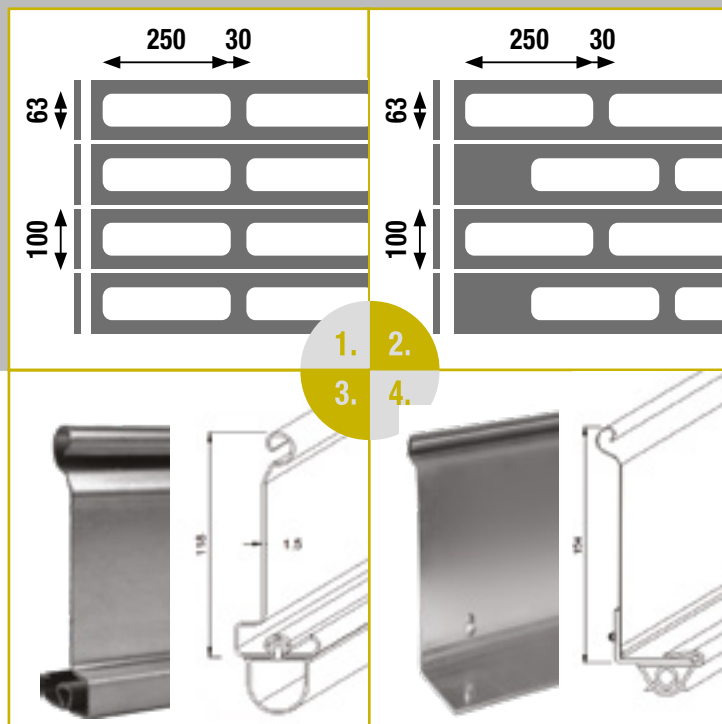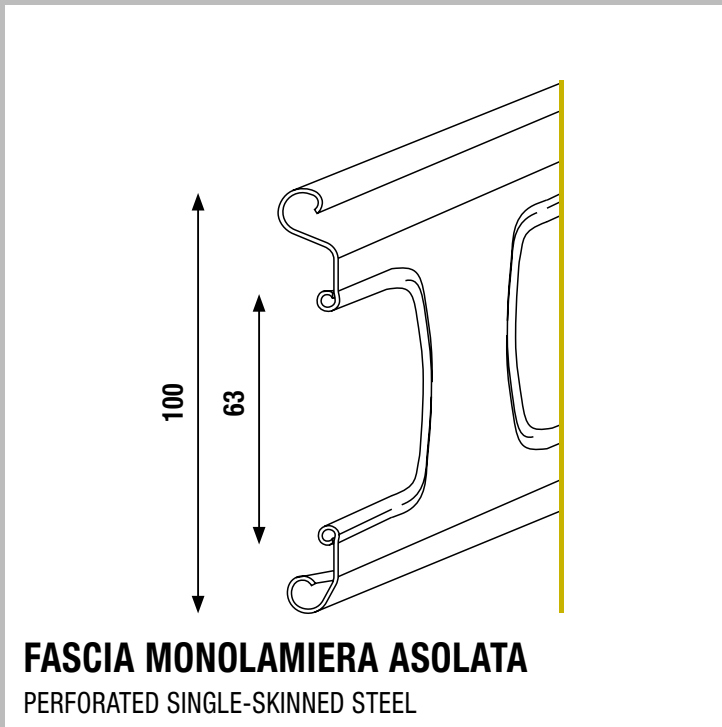

DISPONIBILE IN 2 TIPOLOGIE:
2 TYPES AVAILABLE:

SFAR	SFAS
7,7 Kg/m ²	

COMPONENTI

1. SFAR asola regolare
2. SFAS asola sfalsata
3. Terminale sagomato in acciaio zincato: soluzione standard per serrande industriali (guarnizione a richiesta)
4. Terminale con angolare in acciaio zincato: soluzione standard per serrande residenziali rinforzato per larghezze superiori a 9000 mm (guarnizione a richiesta)

COMPONENTS

1. Regular perforated detail
2. Irregular perforated detail
3. Galvanized bottom shaped profile: standard for industrial ROLLING shutters (gasket on request)
4. Galvanized bottom shaped profile with angular: standard for residential ROLLING shutters; reinforced for widths over 9000 mm (gasket on request)

**MAGGIORE
AERAZIONE**


GREATER AERATION

Serrande DOMINUS SFAS in un complesso condominiale.
DOMINUS SFAS rolling shutters in a condominium complex.

La serranda a maglia robusta, garantisce un prodotto assolutamente innovativo e unico nel suo genere. I bordi arrotondati dell'asola rinforzano in modo notevole il manto della serranda a maglia, esaltando la qualità di finiture ed il gradevole aspetto estetico.

The strenght ROLLING grille shutter guarantee a unique and innovative product. The safe rounded edges give rigidity and strenght to the shutter, exalting the quality of finishes and the pleasant aesthetic appearance.

SFB - SFBR

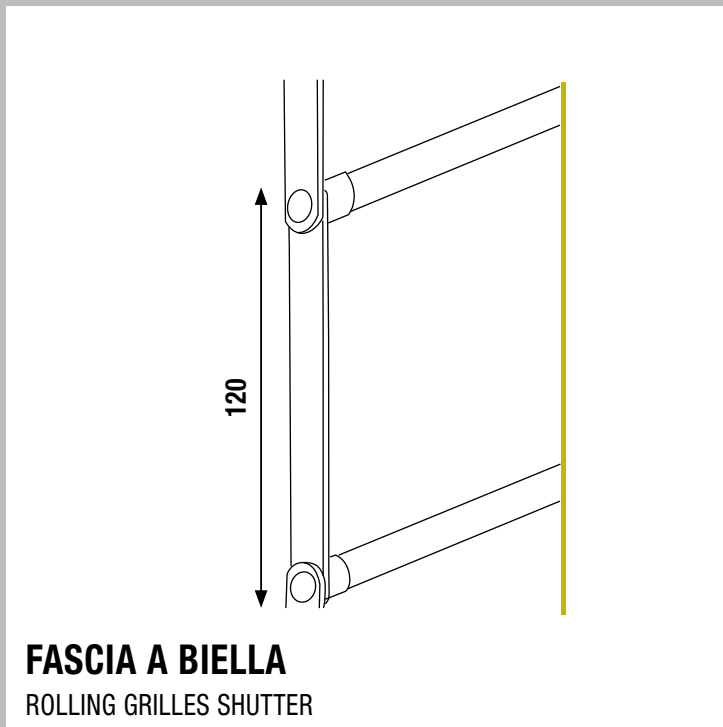


LA SERRANDA SFB È REALIZZATA CON TUBI DI ACCIAIO ZINCATO Ø 18 MM COLLEGATI TRA DI LORO CON BIELLETTE ZINCATE IN ACCIAIO STAMPATO CON PARTICOLARE NERVATURA A PASSO 400 MM. LA SERRANDA SFBR È RINFORZATA CON DUE BIELLE RAVVICINATE. SI CONSIGLIA LA GUIDA DA ALMENO 40 MM. CATENA LATERALE A RICHIESTA, CONSIGLIATA PER UN MIGLIORE SCORRIMENTO DELLA SERRANDA IN GUIDA.

THE SFB MODEL IS MADE OF GALVANIZED STEEL TUBES Ø 18 MM WITH STEEL JOINTS WITH 180 MM STEP, CONNECTED TO EACH OTHER WITH GALVANIZED STEEL RODES WITH 400 MM STEP. THE SFBR MODEL IS REINFORCED WITH TWO CLOSE RODES. GUIDE RECOMMENDED AT LEAST 40 MM. SIDE CHAIN ON REQUEST, RECOMMENDED FOR BETTER SLIDING OF THE SHUTTER IN GUIDES.

DISPONIBILE IN 2 TIPOLOGIE:

2 TYPES AVAILABLE:

SFB	SFBR
5 Kg/m ²	6 Kg/m ²

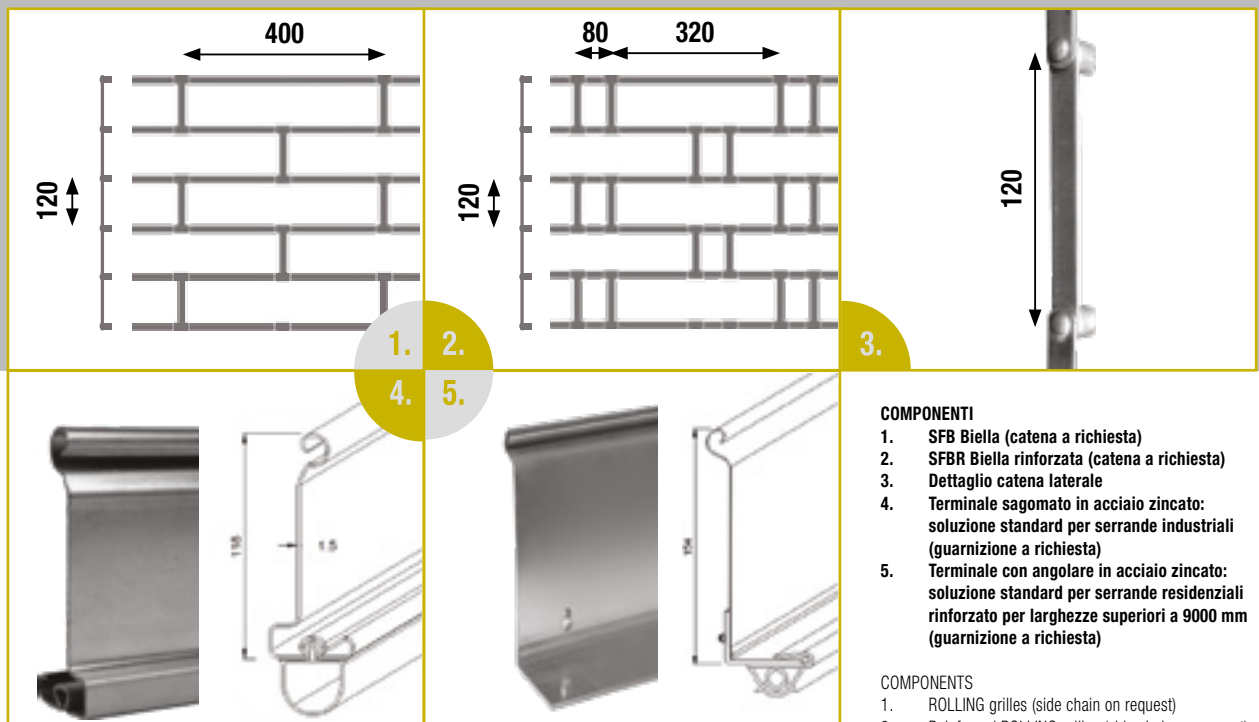

**LA CLASSICA
CHIUSURA
COMMERCIALE**

**CLASSIC
COMMERCIAL
CLOSURE**




Serranda DOMINUS SFB a biella zincata per una farmacia.
Galvanized DOMINUS SFB ROLLING grille for a drugstore.

Consigliata a chiusura di esercizi commerciali per i quali sia necessaria la visione completa della merce esposta durante la chiusura, come ad esempio vetrine di negozi o centri commerciali.

Recommended for business exercises's closure, for which the full view of the goods exposed during closing is necessary, come as a showcase for shops or shopping centers.

SFO - SFOR - SFT-SFTR

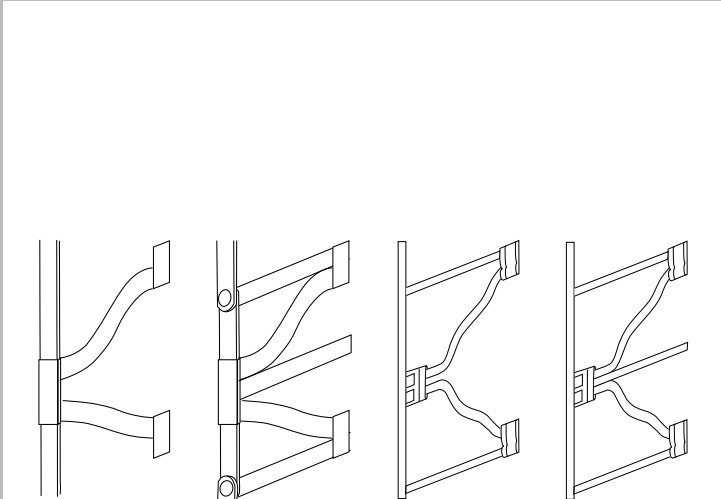

LA SERRANDA SFO È REALIZZATA CON TUBI DI ACCIAIO ZINCATO Ø 14 MM CON SNODI DI ACCIAIO CON PASSO 180 MM, COLLEGATI TRA LORO DA APPOSITI NODI DI ACCIAIO STAMPATO. IL MODELLO SFOR RINFORZATO PREVEDE UN TUBO DI RINFORZO IN ORIZZONTALE.

THE SFO MODEL IS MADE OF GALVANIZED STEEL TUBES Ø 14 MM WITH STEEL JOINTS WITH 180 MM STEP, CONNECTED BETWEEN THEM BY SPECIAL PRINTED STEEL KNOTS. THE SFOR MODEL INCLUDES A HORIZONTAL REINFORCED TUBE.


DISPONIBILE IN 2 TIPOLOGIE:

2 TYPES AVAILABLE:

SFO	SFOR	SFT	SFTR
10 Kg/m ²	14 Kg/m ²	11,6 Kg/m ²	17,3/m ²

ONDA - ONDA RINFORZATA - TONDO PIENO

MESH - REINFORCED MESH - FULL ROUND

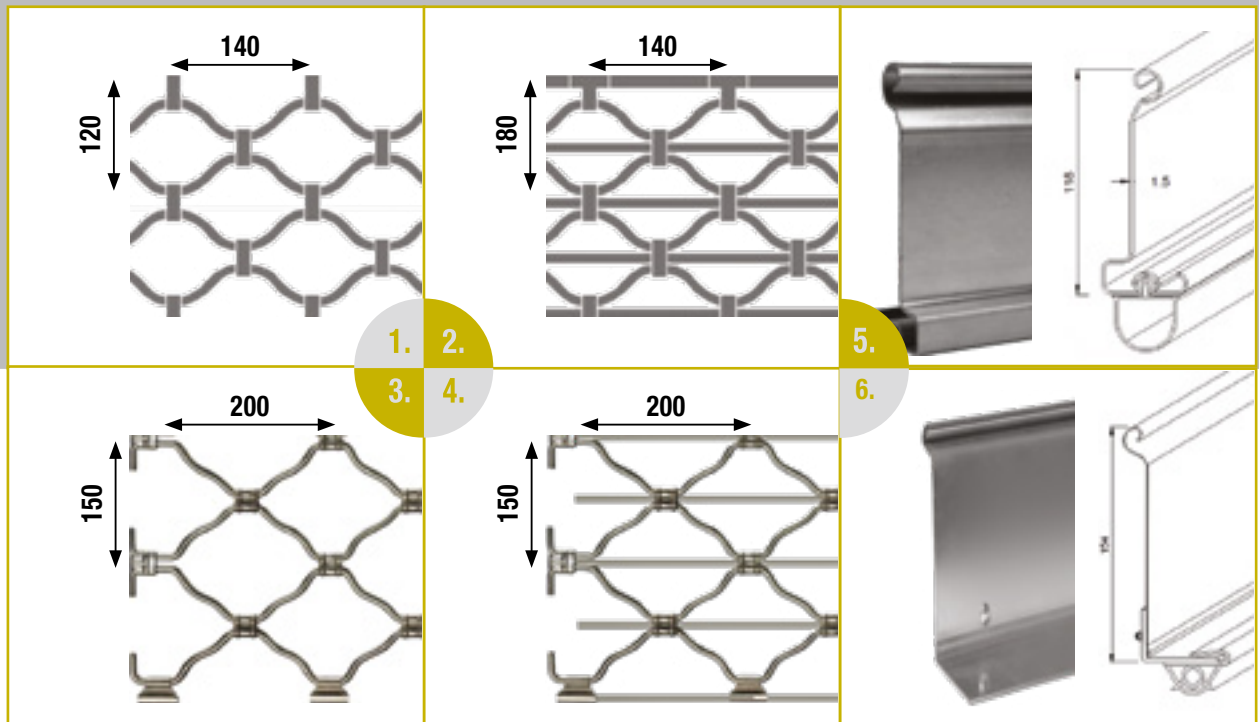

INTELAIATURA ROBUSTA

STURDY FRAME



DOMINUS SFO per la vetrina di un centro ottico.
DOMINUS SFO for the shop window of an optical center.

Le serrande a onda sono i tipi di chiusura maggiormente utilizzati per la sicurezza delle vetrine da esposizione; il loro disegno armonizza particolarmente i locali commerciali dei centri storici.

This shutters are the types of closing most used vision shutters; its design is particularly armonized by the commercial premises of historical centers

COMPONENTI

1. SFO onda
2. SFOR onda rinforzata
3. SFT tondo pieno
4. SFTR tondo pieno rinforzato
5. Terminale sagomato in acciaio zincato: soluzione standard per serrande industriali (guarnizione a richiesta)
6. Terminale con angolare in acciaio zincato: soluzione standard per serrande residenziali rinforzato per larghezze superiori a 9000 mm (guarnizione a richiesta)

COMPONENTS

1. SFO mesh detail
2. SFOR reinforced mesh detail
3. SFT full round detail
4. SFT reinforced full round detail
5. Galvanized bottom shaped profile: standard for industrial ROLLING shutters (gasket on request)
6. Galvanized bottom shaped profile with angular: standard for residential ROLLING shutters; reinforced for widths over 9000 mm (gasket on request)



MANUTENDOOR

**MANUTENDOOR È UN MARCHIO FERRARO.
OFFRE AL MERCATO NAZIONALE SERVIZI DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALI NEL
SETTORE DELLE CHIUSURE RESIDENZIALI ED INDUSTRIALI
E DEI SISTEMI PER PUNTI DI CARICO.**

Norme di riferimento: D. Lgs. 81/08 e UNI 11473.

**La rete nazionale dei Tecnici Manutendoor e la loro
formazione tecnica sono per i Clienti la garanzia di un
servizio efficiente e sempre in linea con le necessità
operative. Manutendoor assicura la disponibilità delle
parti di ricambio dei principali Produttori nazionali
ed esteri e l'aggiornamento continuo sulla normativa
nazionale ed europea dei prodotti assistiti.**

MANUTENDOOR IS A FERRARO TRADE MARK.
IT OFFERS TO THE NATIONAL MARKET A PROFESSIONAL
MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES IN THE FIELD OF
RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL CLOSURES AND LOADING
POINT SYSTEMS: D. Lgs. 81/08 AND UNI 11473.

The National network of technicians Manutendoor and their
knowledge are, for the customers, a guarantee of efficient
service in line with the company needs. Manutendoor assures
the availability of the spare parts of the main producers
and the continuous updating on the national and European
standards of the treated products.



**I prodotti Ferraro Group srl sono conformi alla normativa
europea C€ in materia di chiusure. Per ulteriori
informazioni si prega di contattare i nostri uffici tecnici.**

Ferraro Group SRL products are in conformity with european
regulations C€ regarding closures. For further information
please contact our technical offices.

**FERRARO GROUP SRL
S.S. 90 DELLE PUGLIE KM 33
C.DA CAMPOREALE, ZONA P.I.P
83031 ARIANO IRPINO - AV
ITALIA**

**+39 0825 881321
info@ferraroporte.com
www.ferraroporte.com**

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



MADE IN ITALY C€

La Ferraro Group srl, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Tutte le informazioni e i colori contenuti sono da considerarsi indicativi, non vincolanti e
non costituiscono offerta di prodotto. Tutte le misure si intendono in mm.
Copyright © Ferraro Group srl, All rights reserved.
LUGLIO 2022

Ferraro Group srl reserves the right to change the characteristics without notice. All the
information and the colors contained are to be considered indicative, not binding and do not
constitute product offer. All measures are in mm. Copyright © Ferraro Group srl, All rights
reserved. JULY 2022

