

LIVING
RESIDENTIAL DOORS

EXTEND SERIE 2 AWWOLGIBILI



 **FERRARO**
UNA PORTA SUL FUTURO

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

L'AVVOLGIBILE	2
ALPF	8
AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ	10
ARL	12
AVVOLGIBILE CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ	14
AVVOLGIBILE CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ	16
MINIMAL	18
AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ CON FORO LARGO	20
ALFZ	22
AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ MICROFORATO	24
AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ MICROFORATO	26
ALFE BLOCK	28
AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO	29
PF	30
14x50 4 KG IN PVC	32
13x55 4 KG IN PVC	34
13x55 4,5 KG IN PVC	36
13x55 4,5 KG IN PVC RINFORZATO	38
14x50 4,8 KG IN PVC	40
13x55 5 KG IN PVC	42
13x55 5 KG IN PVC RINFORZATO	44
13x55 6 KG IN PVC	46
13x55 6 KG IN PVC RINFORZATO	48
9x38 3,3 KG INI PVC	50
INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO AI FINI DELLA GARANZIA	52
CONDIZIONI DI UTILIZZO E STIVAGGIO	53
ACCESSORI	54
FINITURE E COLORI	65

L'AVVOLGIBILE

THE ROLLER BLIND

L'avvolgibile caratterizza da tempo l'estetica esterna di case ed edifici; è difficile trovare validi sostituti che posseggano tutte le sue caratteristiche:

- Struttura semplice, robusta e flessibile
- Meccanismo di avvolgimento salvaspazio
- Ampia scelta di modelli e colori



PROGETTIAMO CON LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO

La Ferraro Group adotta le migliori tecnologie disponibili sul mercato e un comportamento consapevole e responsabile verso gli usi energetici: questo implica un utilizzo più razionale dell'energia, eliminando sprechi dovuti al funzionamento e alla gestione non ottimale di sistemi complessi. Soluzioni a maggior efficienza energetica sono oggetto continuo di ricerca e sviluppo nella nostra azienda per offrire prodotti più performanti.





Visione ed esperienza ci spingono all'innovazione, consentendoci di realizzare prodotti sempre nuovi, negli aspetti funzionali e nella semplicità di posa.

L'AVVOLGIBILE

CASSONETTO DI AVVOLGIMENTO INTERNO A SCOMPARSA

Motorizzazione a richiesta

GUIDE DI SCORRIMENTO

Varie tipologie di guide, di vario spessore e sagoma, adattabili a ogni utilizzo.

MANTO

I vari modelli di avvolgibili rispondono a ogni esigenza e necessità: modelli coibentati con prestazioni di isolamento termico e acustico, oltre a profili in alluminio estruso o PVC.

TERMINALE

con tappi d'arresto di serie.

ELEMENTI
STANDARD O SU
MISURA



**ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO**



L'AVVOLGIBILE: TANTE SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA


Gli avvolgibili rappresentano la soluzione più utilizzata per la copertura e la protezione delle finestre della propria abitazione, in funzione delle proprie esigenze, delle caratteristiche ambientali e del risultato estetico desiderato.



EXTEND SERIE 2 ALPF

Scopri i modelli per la
protezione della tua casa

FERRAROPORTE.COM/EXTEND

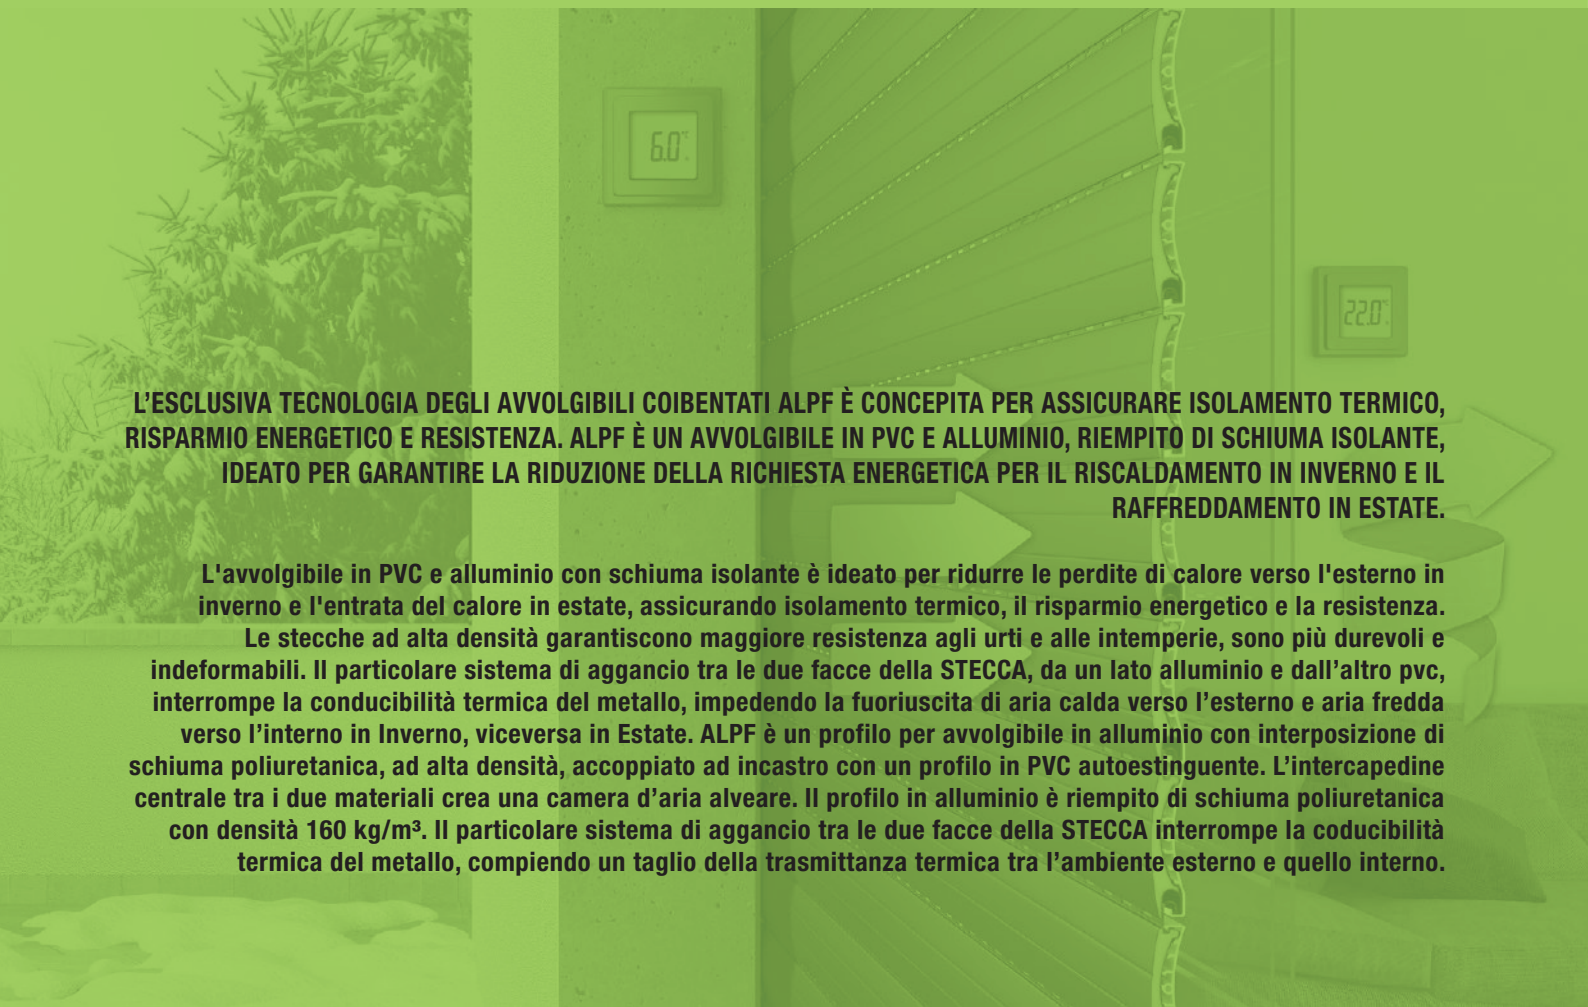

L'ESCLUSIVA TECNOLOGIA DEGLI AVVOLGIBILI COIBENTATI ALPF È CONCEPITA PER ASSICURARE ISOLAMENTO TERMICO, RISPARMIO ENERGETICO E RESISTENZA. ALPF È UN AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO, RIEMPIUTO DI SCHIUMA ISOLANTE, IDEATO PER GARANTIRE LA RIDUZIONE DELLA RICHIESTA ENERGETICA PER IL RISCALDAMENTO IN INVERNO E IL RAFFREDDAMENTO IN ESTATE.

L'avvolgibile in PVC e alluminio con schiuma isolante è ideato per ridurre le perdite di calore verso l'esterno in inverno e l'entrata del calore in estate, assicurando isolamento termico, il risparmio energetico e la resistenza.

Le stecche ad alta densità garantiscono maggiore resistenza agli urti e alle intemperie, sono più durevoli e indeformabili. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della STECCA, da un lato alluminio e dall'altro pvc, interrompe la conducibilità termica del metallo, impedendo la fuoriuscita di aria calda verso l'esterno e aria fredda verso l'interno in Inverno, viceversa in Estate. ALPF è un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretantica, ad alta densità, accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretantica con densità 160 kg/m³. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della STECCA interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.


COD. 101844

ALPF 13x55

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI


BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

EXTEND ALPF formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretana accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare.

Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretana con densità 160 kg/m^3 . Le dimensioni della stecca sono come da disegno. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

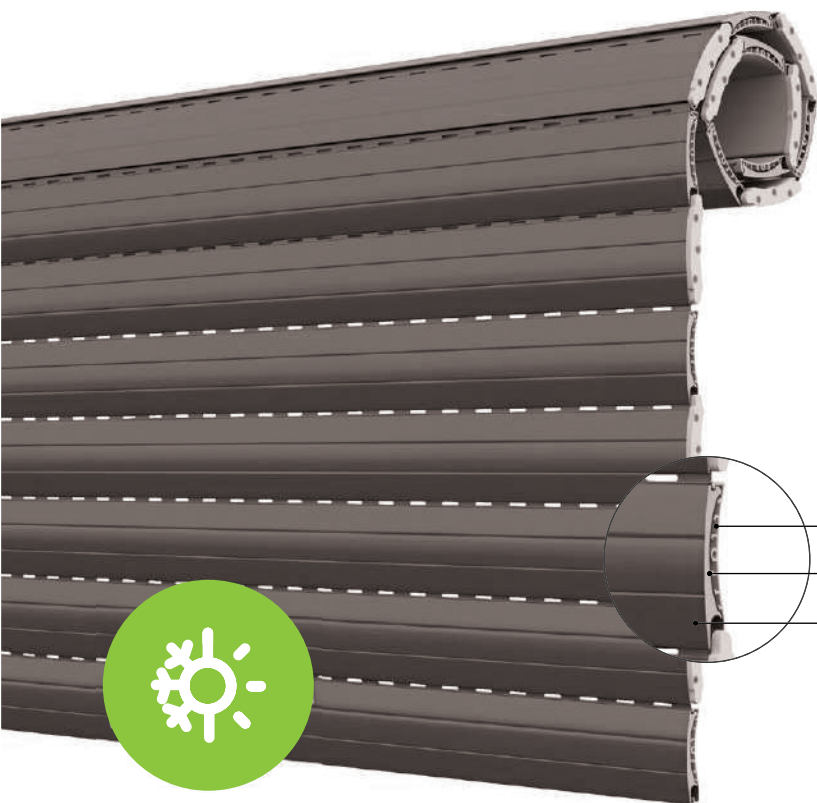

PROFILO
IN PVC

SCHIUMA
POLIURETANICA


PROFILO IN
ALLUMINIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO
13 x 55 mm
- PESO PER MQ
c.ca 6 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO
0,36 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA
18
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm

Diametro di arrotolamento

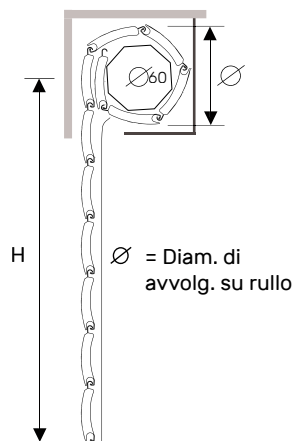

Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 195
1800 -> 200
1900 -> 200
2000 -> 215
2200 -> 220
2400 -> 225
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 255

PROFILO




misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 100270
Guida in alluminio estruso
con spazzolino
28x17 mm




ART. 100304
Guida in alluminio estruso
con spazzolino 100279
28x19 mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
senza bordino con spazzolino
30x24 mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
con bordino e spazzolino
100279
30x27 mm




ART. 27x75
Guida in alluminio mm




ART. 28x80
Guida in alluminio mm




ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con
guida ad incasso per zanzariera




In gomma
10 x 10 mm
ART.



In alluminio 14x55
55 mm
ART. 016351006



ART. 100270-
Caten. intermedio di
sicurezza per stecca
150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto



ART. 100270-
Eurobloc a 3 elementi
per rullo da ø 60 e ø 70
(solo per manovra a motore)



EXTEND SERIE 2 ARL

Scopri i modelli per la
protezione della tua casa

FERRAROPORTE.COM/EXTEND




COD. 102422

ARL 12x50


AVVOLGIBILE CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

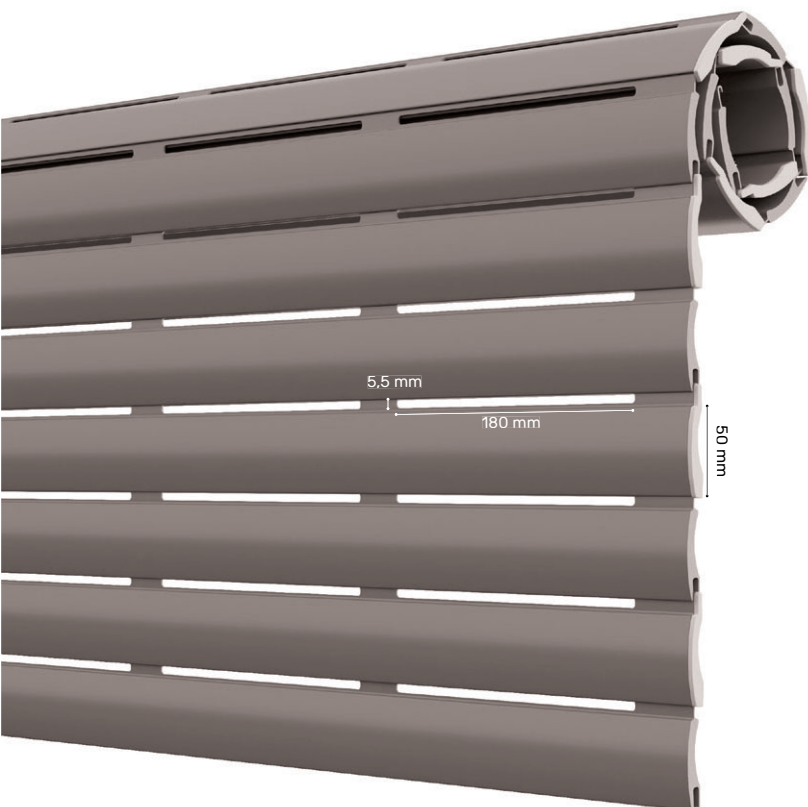

EXTEND ARL è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'**agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 5,0 Kg
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,50 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
20
- **LARGHEZZA MASSIMA**
CONSENTITA
4200 mm

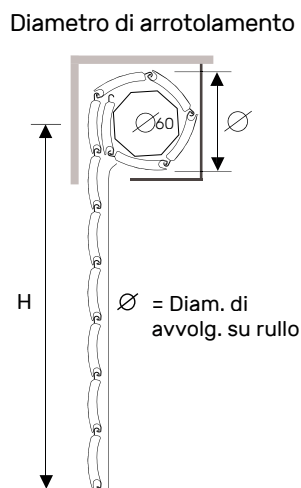


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

misure in mm


PROFILO

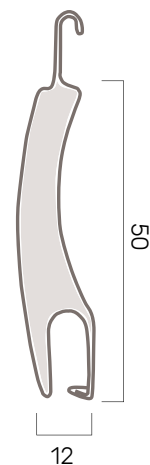


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 100270
Guida in alluminio estruso
con spazzolino
28x17 mm




ART. 100304
Guida in alluminio estruso
con spazzolino 100279
28x19 mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
senza bordino con spazzolino
30x24 mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
con bordino e spazzolino
100279
30x27 mm




ART. 27x75
Guida in alluminio mm




ART. 28x80
Guida in alluminio mm




ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione
con guida ad incasso
per zanzariera




In gomma
10 x 10 mm
ART.




in allum. 9 x 55
55 mm
ART.



in allum. 9 x 55
ad attacco contrario
ART.



ART. 100270-
Caten. intermedio di
sicurezza per stecca
150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto


COD. 102423

ARL 12x50

AVVOLGIBILE CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO




EXTEND ARL è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'**agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6,0 Kg
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,50 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
20
- **LARGHEZZA MASSIMA**
CONSENTITA
4200 mm


Diametro di arrotolamento

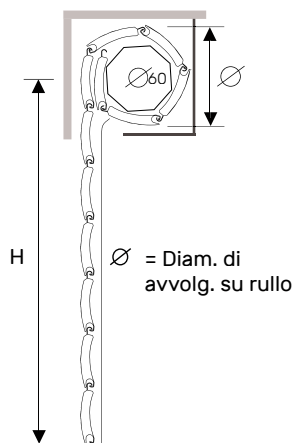

Su rullo Ø 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

PROFILO

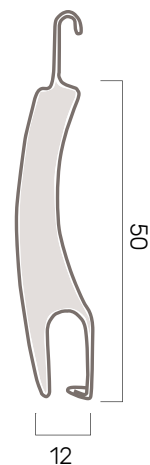


misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 100304
Guida in alluminio estruso
con spazzolino
28x17 mm




ART. 100304
Guida in alluminio estruso
con spazzolino 100279
28x19 mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
senza bordino con spazzolino
30x24 mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
con bordino e spazzolino
100279
30x27 mm




ART. 27x75
Guida in alluminio mm




ART. 28x80
Guida in alluminio mm




ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione
con guida ad incasso
per zanzariera




In gomma
10 x 10 mm
ART.




in allum. 9 x 55
55 mm
ART.



in allum. 9 x 55
ad attacco contrario
ART.



ART. 100270-
Caten. intermedio di
sicurezza per stecca
150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto



EXTEND SERIE 2 MINIMAL

Scopri i modelli per la
protezione della tua casa


FERRAROPORTE.COM/EXTEND



COD. 102424


MINIMAL 8,5x16

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ CON FORO LARGO

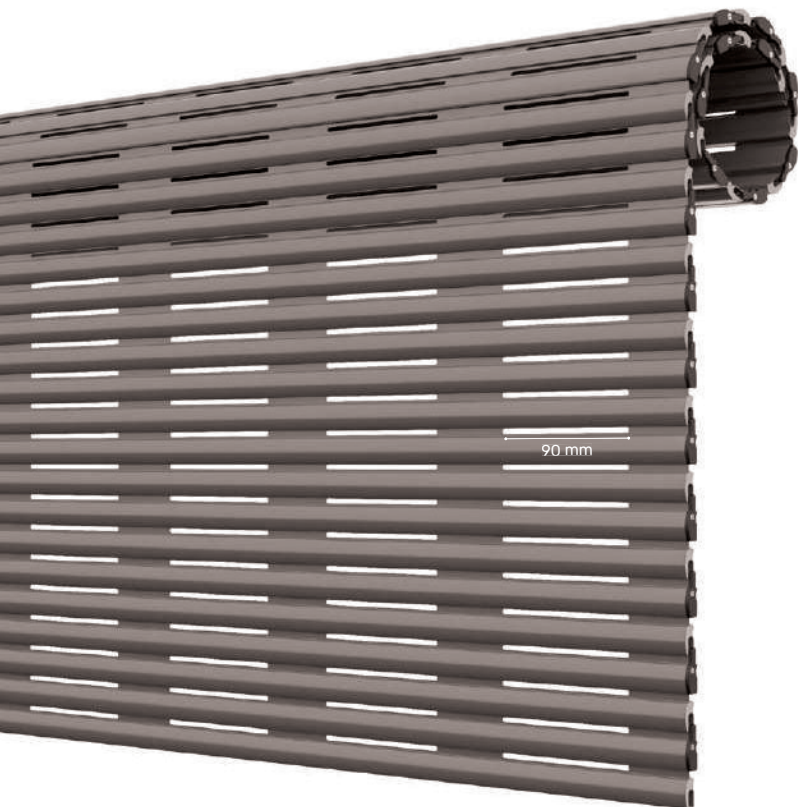

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

MINIMAL è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonioso. La stecca con un'altezza di solo 16 mm, a gancio con **foro largo** conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'**ottima visuale verso l'esterno**, l'**agevole circolazione dell'aria** nell'ambiente interno, l'**ingresso della luce**, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle **linee ridotte ed essenziali**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
8,5 x 16 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 5,4 Kg
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,36 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
63
- **LARGHEZZA MASSIMA**
CONSENTITA
3500 mm

Diametro di arrotolamento

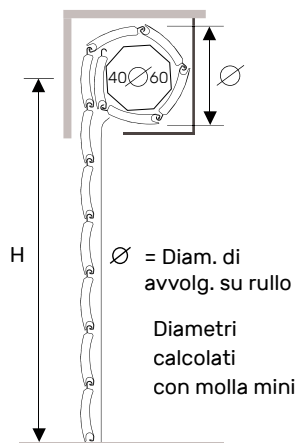

Su rullo ø 40 Su rullo ø 60


altez. telo -> diametro altez. telo -> diametro

1000 -> 135	1000 -> 145
1200 -> 142	1200 -> 152
1300 -> 147	1300 -> 155
1400 -> 150	1400 -> 161
1500 -> 157	1500 -> 165
1600 -> 160	1600 -> 165
1700 -> 165	1700 -> 168
1800 -> 167	1800 -> 172
1900 -> 175	1900 -> 180
2000 -> 180	2000 -> 187
2200 -> 185	2200 -> 195
2400 -> 195	2400 -> 202
2600 -> 205	2600 -> 205
2800 -> 210	2800 -> 210
3000 -> 215	3000 -> 220
3300 -> 225	3300 -> 230


misure in mm

misure in mm

PROFILO

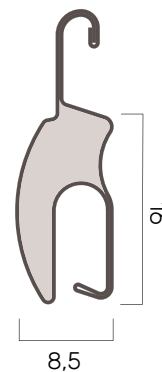


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 016502010
Guida in alluminio estruso
con bordino e spazzolino
100279

27x21
mm




ART.
Guida compatibile con mini
cassonetto in alluminio

53x22
mm




ART. ZAP 340
Profilo predisposizione
con guida ad incasso
per zanzariera


27,8x36,4
mm




in gomma
9 x 9 mm
ART.



in all minio
55 mm
ART.



**in all m
ad attacco contrario**
ART.



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto



EXTEND SERIE 2 ALFZ

Scopri i modelli per la
protezione della tua casa

FERRAROPORTE.COM/EXTEND



COD. 102264


ALFZ 12x50

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ MICROFORATO



EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

La caratteristica fondamentale di questo profilo consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.



CARATTERISTICHE TECNICHE

■ **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm


■ **PESO PER MQ**
c.ca 5,0 Kg

■ **SPESSORE ALLUMINIO**
0,50 mm

■ **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
20

■ **LARGHEZZA MASSIMA**
CONSENTITA
4200 mm


Diametro di arrotolamento

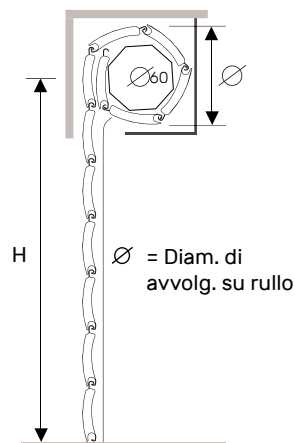

Ingombro (mm) ø 60
altezza -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

PROFILO




misure in mm

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART.
Guida in alluminio estruso
con spazzolino

28x17
mm




ART. 100304
Guida in alluminio estruso
con spazzolino 100279

28x19
mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
senza bordino con spazzolino

30x24
mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
con bordino e spazzolino
100279


30x27
mm




ART.
Guida in alluminio mm




ART.
Guida in alluminio mm




ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione
con guida ad incasso
per zanzariera




In gomma
10 x 10 mm
ART.




in allum. 9 x 55
55 mm
ART.



in allum. 9 x 55
ad attacco contrario
ART.



ART. 100270-
Caten. intermedio di
sicurezza per stecca
150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto

COD. 102265


ALFZ 12x50

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ MICROFORATO



EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO


La caratteristica fondamentale di questo profilo consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6,0 Kg
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,50 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
20
- **LARGHEZZA MASSIMA**
CONSENTITA
4200 mm


Diametro di arrotolamento

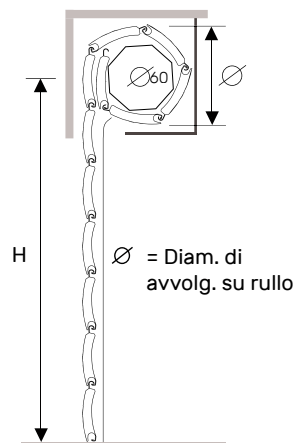

Ingombro (mm) ø 60
altezza -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

PROFILO




misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART.
Guida in alluminio estruso
con spazzolino
28x17 mm




ART. 100304
Guida in alluminio estruso
con spazzolino 100279
28x19 mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
senza bordini con spazzolino
30x24 mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
con bordini e spazzolino
100279
30x27 mm




ART.
Guida in alluminio mm
27x75




ART.
Guida in alluminio mm
28x80




ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione
con guida ad incasso
per zanzariera




In gomma
10 x 10 mm
ART.




in allum. 9 x 55
55 mm
ART.



in allum. 9 x 55
ad attacco contrario
ART.



ART. 100270-
Caten. intermedio di
sicurezza per stecca
150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto

Scopri i modelli per la
protezione della tua casa

FERRAROPORTE.COM/EXTEND



EXTEND SERIE 2 ALFE BLOCK

COD. 100296

ALFE BLOCK 13x60

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO



ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 2

L'avvolgibile **ALFE BLOCK** dispone di particolari caratteristiche di antieffrazione e si oppone al tentativo di sollevamento causato da un attacco esterno.

ALFE BLOCK è un avvolgibile in alluminio estruso dotato di un dispositivo di blocco e sblocco automatico.


ALFE BLOCK propone una soluzione efficace e funzionale in un mercato dove la chiusura di sicurezza cerca di dare risposta alla crescente domanda di antieffrazione. Attualmente, i sistemi di chiusura per avvolgibili più diffusi sono azionati manualmente dall'utente dopo l'abbassamento della tapparella. Nel caso di apertura manuale o con motore, dimenticandosi il disinserimento dei catenacci, si rischiano danni alla tapparella e/o motore.

ALFE BLOCK risolve gli inconvenienti che si presentano con la chiusura tradizionale, grazie al sistema brevettato, evitando così un inserimento o disinserimento manuale. Permette il blocco e lo sblocco automatico nella chiusura o apertura della tapparella, assicurando il perfetto funzionamento antieffrazione dell'oscurante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO
13 x 60 mm
- PESO PER MQ
c.ca 13,0 Kg
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA
17
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA
3700 mm

Diametro di arrotolamento

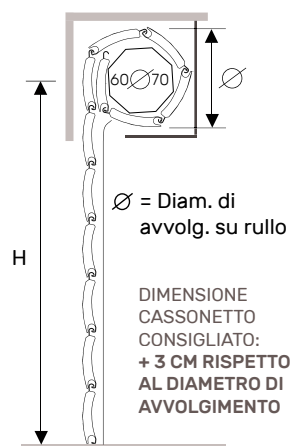

Altezza

mm
1000
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300

RULLO 60
Diametro

160
170
180
185
190
200
205
210
215
225
230
235
245
255
260
270


RULLO 70
Diametro

170
180
190
195
200
210
215
220
225
235
240
245
255
265
270
280


Numero
stecche

17
20
22
24
25
27
29
30
32
34
37
40
44
47
50
55

PROFILO



ART.
Guarnizione antieffrazione



ART.
Guarnizione antieffrazione



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



EXTEND SERIE 2 PVC

Scopri i modelli per la
protezione della tua casa

FERRAROPORTE.COM/EXTEND



COD. 101810

PF 14x50 4 KG

AVVOLGIBILE IN PVC

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA




L'avvolgibile in pvc **101810** (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggiungenti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H.

Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009. Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
14 x 50 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 4 Kg
- **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
1900 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
20
- **LUNG. MASSIMA DI PROD.**
(A BARRE)
6,5 mt lin.

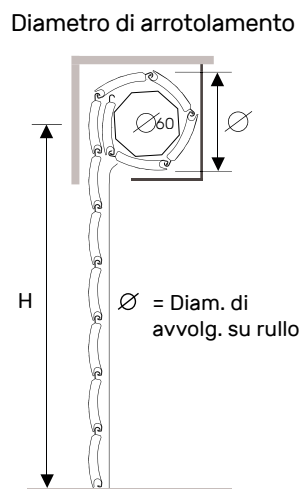


Su rullo ø 60 mm
altezza -> diametro

1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 180
1500 -> 185
1600 -> 190
1700 -> 190
1800 -> 195
1900 -> 200
2000 -> 205
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 250




misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 28x17 mm
Guida in alluminio etrusco con spazzolino




ART. 100304 28x19 mm
Guida in alluminio etrusco con spazzolino 100279




ART. 016702004 30x24 mm
Guida in alluminio etrusco senza bordino con spazzolino




ART. 016702004 30x27 mm
Guida in alluminio etrusco con bordino e spazzolino 100279




ART. 27x75 mm
Guida in alluminio




ART. 28x80 mm
Guida in alluminio




In gomma 10 x 10 mm
ART.




In PVC 55 55 mm
ART.




In alluminio 14x55 55 mm
ART.




Per avvolgibili 7 x 8 mm
ART. 101818



ART. ZAP 330 32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con guida ad incasso per zanzariera



ART. 100270-
Caten. intermedio di
sicurezza per stecca 150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale 150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto

COD. 101808

PF 13x55 4 KG

AVVOLGIBILE IN PVC

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA




L'avvolgibile in pvc **101808** (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 4 Kg
- **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
1900 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
18
- **LUNG. MASSIMA DI PROD.**
(A BARRE)
6,5 mt lin.

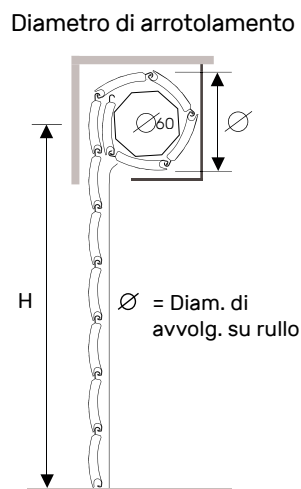

Su rullo ø 60 mm
altezza -> diametro


1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 190
1800 -> 190
1900 -> 195
2000 -> 200
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 255

PROFILO

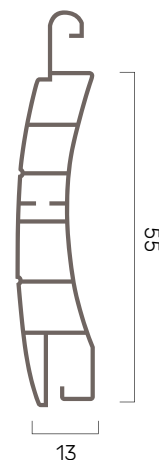


misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 28x17 mm
Guida in alluminio etrusco con spazzolino




ART. 100304 28x19 mm
Guida in alluminio etrusco con spazzolino 100279




ART. 016702004 30x24 mm
Guida in alluminio etrusco senza bordino con spazzolino




ART. 016702004 30x27 mm
Guida in alluminio etrusco con bordino e spazzolino 100279




ART. 27x75 mm
Guida in alluminio




ART. 28x80 mm
Guida in alluminio




In gomma 10 x 10 mm
ART.




In PVC 55 55 mm
ART.




In alluminio 14x55 55 mm
ART.




a olgi ili 7 x 8 mm
ART. 101818



ART. ZAP 330 32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con guida ad incasso per zanzariera



ART. 100270-
Caten. intermedio di
sicurezza per stecca 150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale 150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto

COD. 101809

PF 13x55 4,5 KG

AVVOLGIBILE IN PVC

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA




L'avvolgibile in pvc **101809** (peso specifico standard di circa kg. 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 4,5 Kg
- **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
1900 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
18
- **LUNG. MASSIMA DI PROD.**
(A BARRE)
6,5 mt lin.

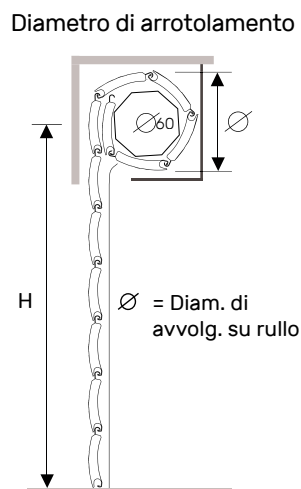

Su rullo ø 60 mm
altezza -> diametro


1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 190
1800 -> 190
1900 -> 195
2000 -> 200
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 255

PROFILO

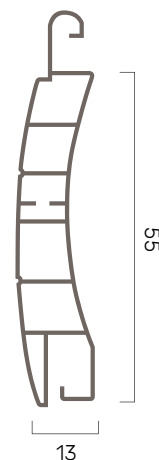


misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 28x17 mm
Guida in alluminio etrusco con spazzolino




ART. 100304 28x19 mm
Guida in alluminio etrusco con spazzolino 100279




ART. 016702004 30x24 mm
Guida in alluminio etrusco senza bordino con spazzolino




ART. 016702004 30x27 mm
Guida in alluminio etrusco con bordino e spazzolino 100279




ART. 27x75 mm
Guida in alluminio




ART. 28x80 mm
Guida in alluminio




In gomma 10 x 10 mm
ART.




In PVC 55 55 mm
ART.




In alluminio 14x55 55 mm
ART.




a olgi ili 7 x 8 mm
ART. 101818



ART. ZAP 330 32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con guida ad incasso per zanzariera



ART. 100270-
Caten. intermedio di
sicurezza per stecca 150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale 150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto


COD. 101824

PFR 13x55 4,5 KG

AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA

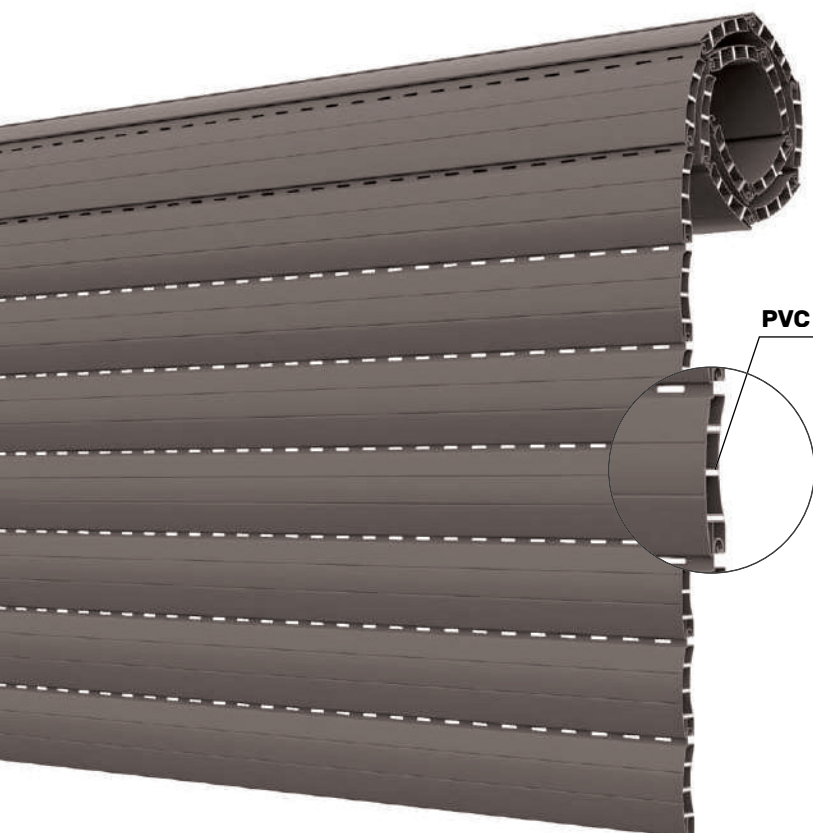

PVC RINFORZATO

L'avvolgibile in PVC rinforzato **101824** (peso specifico standard di circa kg 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggiungenti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.


Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 4,5 Kg
- **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
2100 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
18
- **LUNG. MASSIMA DI PROD.**
(A BARRE)
6,5 mt lin.

Diametro di arrotolamento

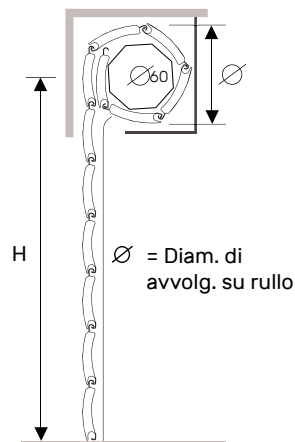

Su rullo Ø 60 mm
altezza -> diametro


1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 185
1800 -> 190
1900 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 215
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 250

PROFILO




misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 28x17
Guida in alluminio etrusco
con spazzolino mm




ART. 100304 28x19
Guida in alluminio etrusco
con spazzolino 100279 mm




ART. 016702004 30x24
Guida in alluminio etrusco
senza bordini con spazzolino mm




ART. 016702004 30x27
Guida in alluminio etrusco
con bordini e spazzolino
100279 mm




ART. 27x75
Guida in alluminio mm




ART. 28x80
Guida in alluminio mm




ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con
guida ad incasso per zanzariera



In gomma
10 x 10 mm
ART.



In alluminio 14x55
55 mm
ART. 016351006



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica




ART. 100268-
Tappi d'arresto

COD. 101825

PF 14x50 4,8 KG

AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO

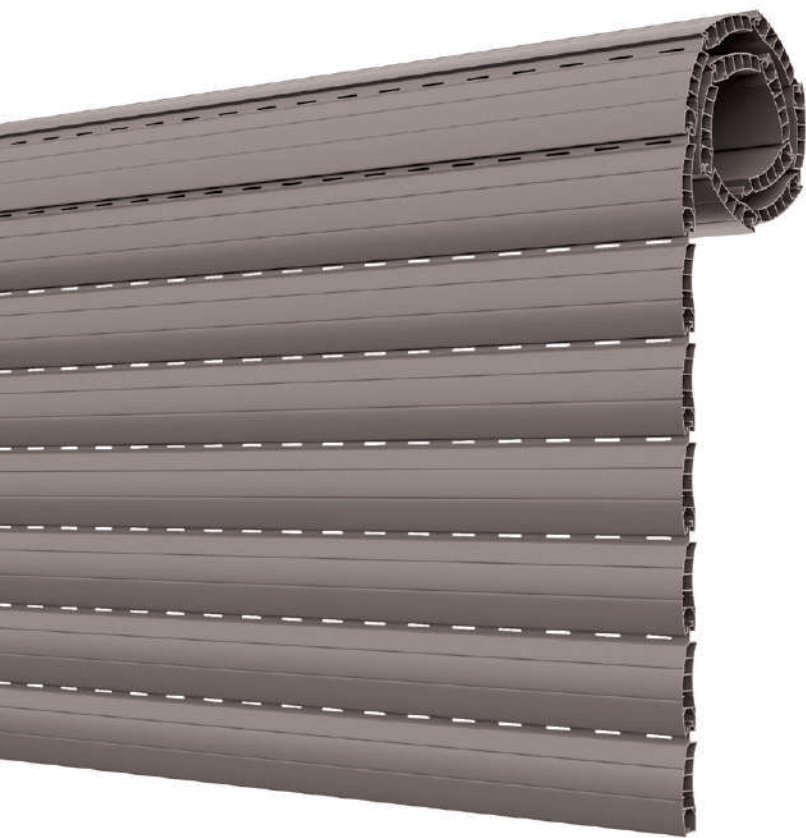

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA




L'avvolgibile in pvc **101825** (peso specifico standard di circa kg. 4,800/mq) è realizzato con stecche auto-aggiungenti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
14 x 50 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 4,8 Kg
- **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
1900 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
20
- **LUNG. MASSIMA DI PROD.**
(A BARRE)
6,5 mt lin.

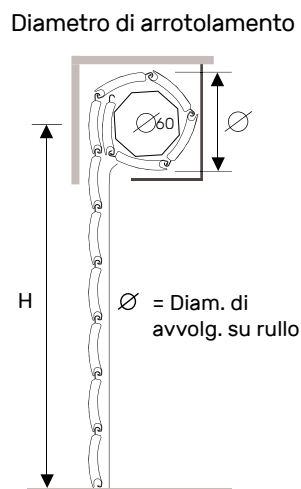


Su rullo ø 60 mm
altezza -> diametro

1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 180
1500 -> 185
1600 -> 190
1700 -> 190
1800 -> 195
1900 -> 200
2000 -> 205
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 250




misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 28x17 mm
Guida in alluminio estruso con spazzolino




ART. 100304 28x19 mm
Guida in alluminio estruso con spazzolino 100279




ART. 016702004 30x24 mm
Guida in alluminio estruso senza bordino con spazzolino




ART. 016702004 30x27 mm
Guida in alluminio estruso con bordino e spazzolino 100279




ART. 27x75 mm
Guida in alluminio




ART. 28x80 mm
Guida in alluminio




In gomma 10 x 10 mm
ART.




In PVC 55 55 mm
ART.




In alluminio 14x55 55 mm
ART.




a olgi ili 7 x 8 mm
ART. 101818



ART. ZAP 330 32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con guida ad incasso per zanzariera



ART. 100270-
Caten. intermedio di
sicurezza per stecca 150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale 150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto


COD. 101813

PF 13x55 5 KG

AVVOLGIBILE IN PVC

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA

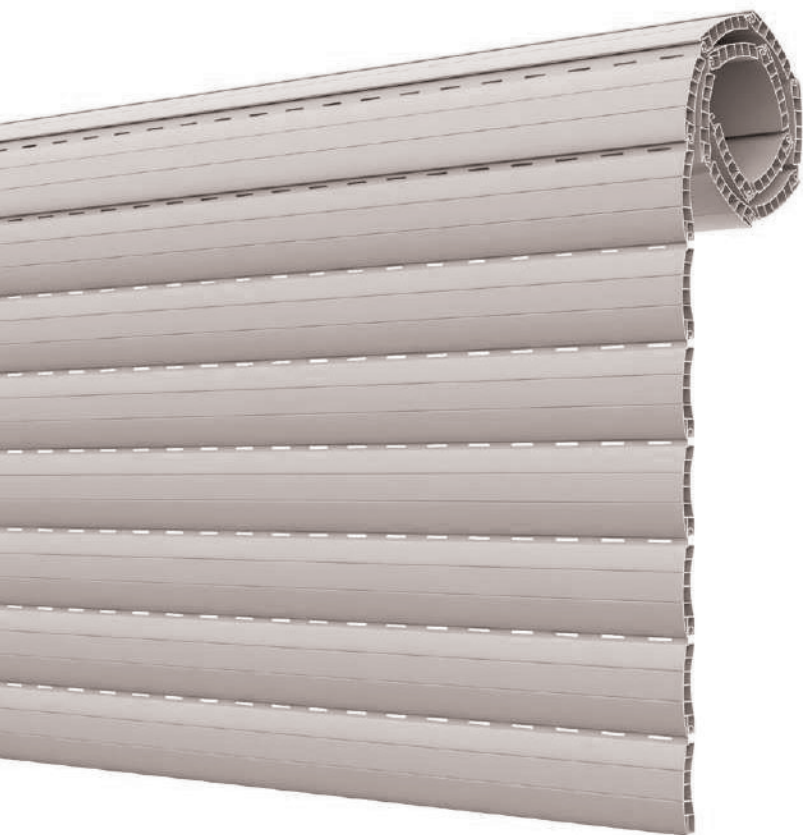

L'avvolgibile in pvc **101813** (peso specifico standard di circa kg. 5,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggiungenti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

■ **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm


■ **PESO PER MQ**
c.ca 5 Kg

■ **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
1900 mm

■ **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
18

■ **LUNG. MASSIMA DI PROD.**
(A BARRE)
6,5 mt lin.


Diametro di arrotolamento

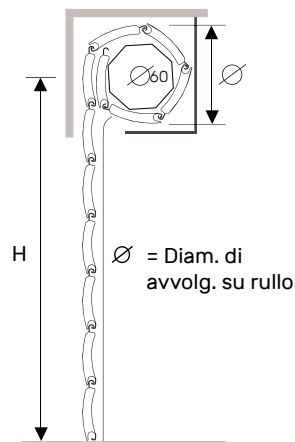

Su rullo Ø 60 mm
altezza -> diametro


1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 190
1800 -> 190
1900 -> 195
2000 -> 200
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 255

PROFILO

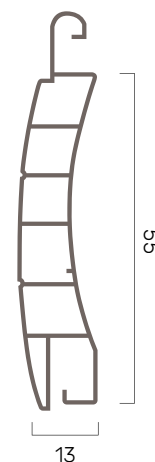


misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. Guida in alluminio estruso con spazzolino
28x17 mm




ART. 100304 Guida in alluminio estruso con spazzolino 100279
28x19 mm




ART. 016702004 Guida in alluminio estruso senza bordino con spazzolino
30x24 mm




ART. 016702004 Guida in alluminio estruso con bordino e spazzolino 100279
30x27 mm




ART. Guida in alluminio
27x75 mm




ART. Guida in alluminio
28x80 mm




In gomma
10 x 10 mm
ART.




In PVC 55
55 mm
ART.




In alluminio 14x55
55 mm
ART.




a olgi ili
7 x 8 mm
ART. 101818



ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con guida ad incasso per zanzariera



ART. 100270-
Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto


COD. 101826

PFR 13x55 5 KG

AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA

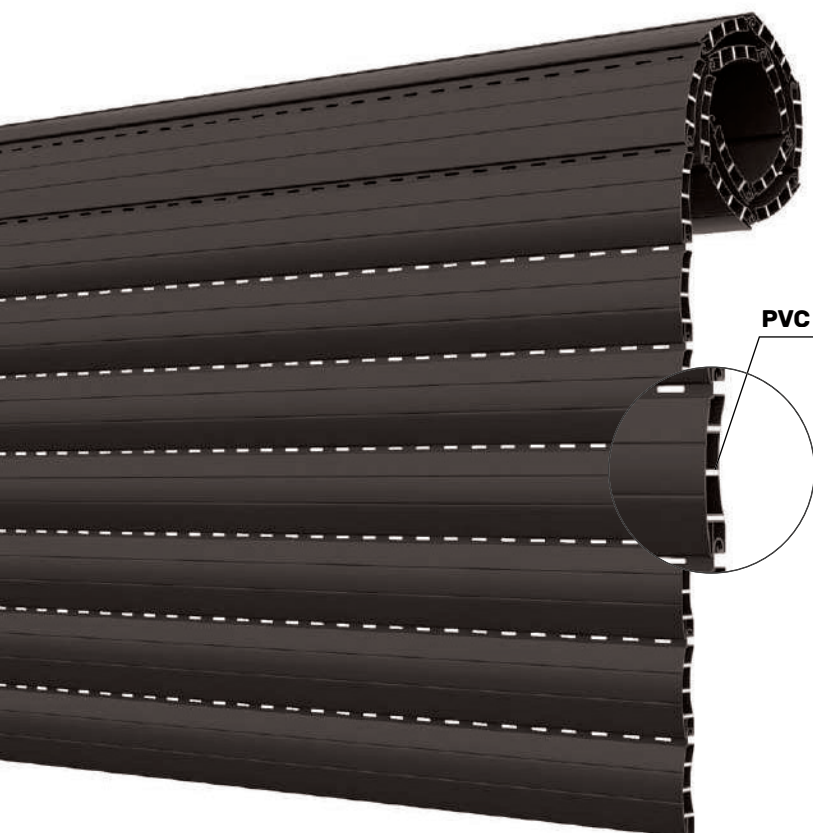

PVC RINFORZATO

L'avvolgibile in PVC rinforzato **101826** (peso specifico standard di circa kg 5,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.


Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO
13 x 55 mm
- PESO PER MQ
c.ca 5 Kg
- MASSIMA LARG. D'IMPIEGO
2100 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA
18
- LUNG. MASSIMA DI PROD.
(A BARRE)
6,5 mt lin.

Diametro di arrotolamento

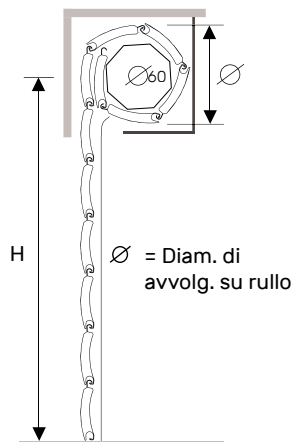

Su rullo Ø 60 mm
altezza -> diametro


1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 185
1800 -> 190
1900 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 215
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 250

PROFILO




misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 28x17
Guida in alluminio etrusco
con spazzolino mm




ART. 100304 28x19
Guida in alluminio etrusco
con spazzolino 100279 mm




ART. 016702004 30x24
Guida in alluminio etrusco
senza bordino con spazzolino mm




ART. 016702004 30x27
Guida in alluminio etrusco
con bordino e spazzolino
100279 mm




ART. 27x75
Guida in alluminio mm




ART. 28x80
Guida in alluminio mm




ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con
guida ad incasso per zanzariera



In gomma
10 x 10 mm
ART.



In alluminio 14x55
55 mm
ART. 016351006



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto

COD. 101811

PF 13x55 6 KG

AVVOLGIBILE IN PVC



EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA




ANTIGRANDINE

L'avvolgibile in pvc **101811** (peso specifico standard di circa kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggiungenti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6 Kg
- **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
1900 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
18
- **LUNG. MASSIMA DI PROD.**
(A BARRE)
6,5 mt lin.

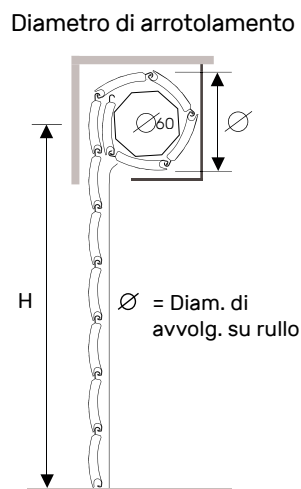

Su rullo ø 60 mm
altezza -> diametro


1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 190
1800 -> 190
1900 -> 195
2000 -> 200
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 255

PROFILO

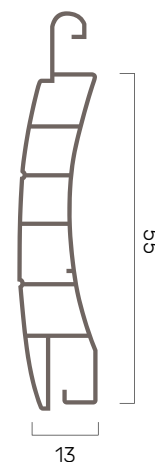


misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. Guida in alluminio estruso con spazzolino
28x17 mm




ART. 100304 Guida in alluminio estruso con spazzolino 100279
28x19 mm




ART. 016702004 Guida in alluminio estruso senza bordino con spazzolino
30x24 mm




ART. 016702004 Guida in alluminio estruso con bordino e spazzolino 100279
30x27 mm




ART. Guida in alluminio
27x75 mm




ART. Guida in alluminio
28x80 mm




In gomma
10 x 10 mm
ART.




In PVC 55
55 mm
ART.




In alluminio 14x55
55 mm
ART.




a olgi ili
7 x 8 mm
ART. 101818



ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con guida ad incasso per zanzariera



ART. 100270-
Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm



ART. 100270-
Catenacciolo per terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto

COD. 101827

PFR 13x55 6 KG


AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO

EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA



PVC RINFORZATO



ANTIGRANDINE

L'avvolgibile in PVC rinforzato **101827** (peso specifico standard di circa kg 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggiungenti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.


Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6 Kg
- **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
2100 mm
- **BARRE PER 1MT**
DI ALTEZZA
18
- **LUNG. MASSIMA DI PROD.**
(A BARRE)
6,5 mt lin.

Diametro di arrotolamento

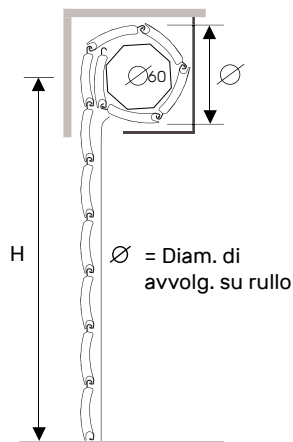

Su rullo Ø 60 mm
altezza -> diametro


1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 185
1800 -> 190
1900 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 215
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 250

PROFILO




misure in mm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART. 28x17 mm
Guida in alluminio etrusco con spazzolino




ART. 100304 28x19 mm
Guida in alluminio etrusco con spazzolino 100279




ART. 016702004 30x24 mm
Guida in alluminio etrusco senza bordino con spazzolino




ART. 016702004 30x27 mm
Guida in alluminio etrusco con bordino e spazzolino 100279




ART. 27x75 mm
Guida in alluminio




ART. 28x80 mm
Guida in alluminio




ART. ZAP 330 32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con guida ad incasso per zanzariera



In gomma
10 x 10 mm
ART.



In alluminio 14x55
55 mm
ART. 016351006



ART. 100270-
Catenacciolo per terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto

COD. 101812

PFL 9x38 3,3 KG

AVVOLGIBILE IN PVC



EXTEND SERIE 2 AVVOLGIBILI

BLOCCAGGIO STECCA




L'avvolgibile in pvc **101812** (peso specif. standard di ca. kg. 3,300/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 9 mm di base e 38 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
9 x 38 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 3,3 Kg
- MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
1800 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
26
- LUNG. MASSIMA DI PROD. (A BARRE)**
6,2 mt lin.

Diametro di arrotolamento

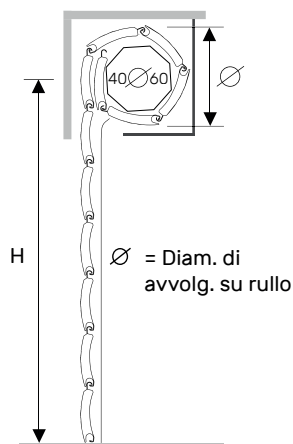

Su rullo ø 40 mm
altezza -> diametro

1000 -> 105
1200 -> 110
1300 -> 110
1400 -> 115
1500 -> 120
1600 -> 125
1700 -> 130
1800 -> 135
1900 -> 140
2000 -> 145
2200 -> 150
2400 -> 155
2600 -> 160
2800 -> 165
3000 -> 170
3300 -> 175

Su rullo ø 60 mm
altezza -> diametro

1000 -> 115
1200 -> 120
1300 -> 125
1400 -> 130
1500 -> 130
1600 -> 135
1700 -> 140
1800 -> 140
1900 -> 145
2000 -> 150
2200 -> 155
2400 -> 160
2600 -> 165
2800 -> 170
3000 -> 175
3300 -> 185


PROFILO

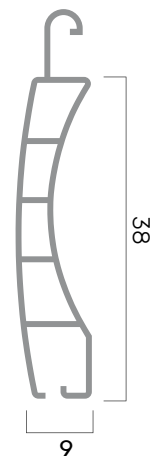

misure in mm


misure in mm

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI




ART.
Guida in alluminio estruso
con spazzolino

28x17
mm




ART. 100304
Guida in alluminio estruso
con spazzolino 100279

28x19
mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
senza bordino con spazzolino

30x24
mm




ART. 016702004
Guida in alluminio estruso
con bordino e spazzolino
100279

30x27
mm




ART.
Guida in alluminio mm

27x75




ART.
Guida in alluminio mm


28x80




ART. ZAP 330
32,5x36,4 mm
Profilo predisposizione con
guida ad incasso per zanzariera



In gomma
10 x 10 mm
ART.



in allum. 9 x 55
55 mm
ART.



ART. 100270-
Catenacciolo per
terminale
150 mm



ART. 100268-
Tappi d'arresto in plastica



ART. 100268-
Tappi d'arresto

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO AI FINI DELLA **GARANZIA**

I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo e nella cartella colori sono indicativi.

Nel caso in cui gli spazi a disposizione all'interno del cassonetto si avvicinano ai valori indicati, è vivamente consigliata una prova dal vero.

Per un corretto funzionamento degli avvolgibili consigliamo:

-con modelli di spessore 13/14 mm l'utilizzo di guide 40x25,5x40 per larghezze superiori a 2,0 mtl

Verificare il "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello esonera l'azienda da ogni tipo di responsabilità per deformazioni o altro.

Per gli avvolgibili di peso superiore a 20 kg, consigliamo l'utilizzo del riduttore o del motoriduttore per facilitarne il sollevamento.

Evitare l'installazione di telai a sporgere con avvolgibili di colore scuro e di grandi dimensioni.

Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente.

Per avvolgibili con larghezza inferiore a 1,0 mtl si consiglia

l'inserimento di n° 2 rinforzi nel terminale per facilitarne la discesa; verranno forniti solo su richiesta e addebitati a parte.

Utilizzare sempre il rullino di rinvio.

Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri.

Vedi condizioni di utilizzo nella pag. successiva.

Sono consigliati i terminali in alluminio per gli avvolgibili in PVC (forniti solo su richiesta e addebitati a parte) perchè:

- aumentano la resistenza alle intrusioni
- diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori scuri.

A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna.

A causa della particolare lavorazione, la venatura dei colori finto legno può essere soggetta a variazioni da una produzione all'altra.

Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali e avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione; eventuali contestazioni non saranno accettate.


Per garanzie, condizioni di utilizzo e stivaggio, leggere attentamente la pagina successiva.

CONDIZIONI DI **UTILIZZO** E **STIVAGGIO**

Pregiamo la gentile Clientela di prestare la massima attenzione alle indicazioni sotto riportate, al fine di evitare le problematiche più frequenti riscontrate in anni di esperienza produttiva, dovute al mancato rispetto di norme d'uso e stivaggio.

Il PVC può raggiungere facilmente, durante l'esposizione al sole o in ambienti non ventilati, una temperatura critica che compromette la stabilità del manufatto.

Il grado vicat (temperatura di rammollimento) previsto dalla normativa UNI per il PVC è di 80°, facilmente raggiungibile se non si osservano tassativamente le seguenti indicazioni.

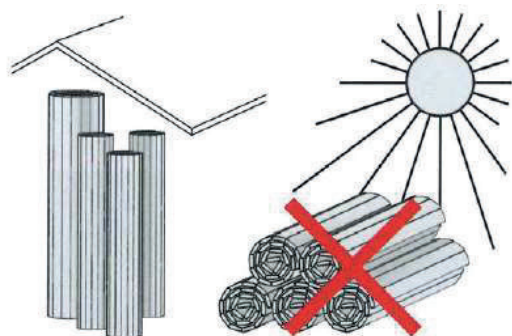

STIVAGGIO

1. Posizionare sempre i teli verticalmente ed in locali coperti ed areati.
2. Evitare l'esposizione al sole dei teli, specie se ancora imballati con film estensibile o pluriball.
3. Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale o obliqua.
4. Evitare lo stazionamento dei bancali al sole; aprire subito il bancale e procedere come al punto 1.
5. Evitare lo stivaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti.

UTILIZZO


1. A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installate, lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. Nel caso ciò non fosse possibile fare riferimento ai punti 3 e 4.
2. Durante le vacanze o periodi di assenza prolungata, **NON CHIUDERE** ermeticamente le tapparelle, ma lasciare i **FORI DI AERAZIONE APERTI** per permettere il riciclo dell'aria ed evitare deformazioni dovute al surriscaldamento.
3. Tenere le stecche e la finestra leggermente aperte per agevolare l'aerazione e quindi abbassare la temperatura fra avvolgibile e serramento.
4. Assicurarsi che il telo rimanga sollevato di almeno 1 cm dalla banchina, per evitare che il peso dell'avvolgibile, agendo sulla parte terminale (ultime 5/6 stecche) ne provochi la deformazione.
5. Evitare possibilmente l'installazione dei teli a sporgere, specie se di dimensioni ragguardevoli.
6. Evitare l'installazione dei teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni.

Per gli avvolgibili in PVC consigliamo l'inserimento del terminale in alluminio e in ferro in quanto:

- aumentano la resistenza alle intrusioni
- diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori scuri

Importante l'inserimento del rullino di rinvio.

L'AZIENDA non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

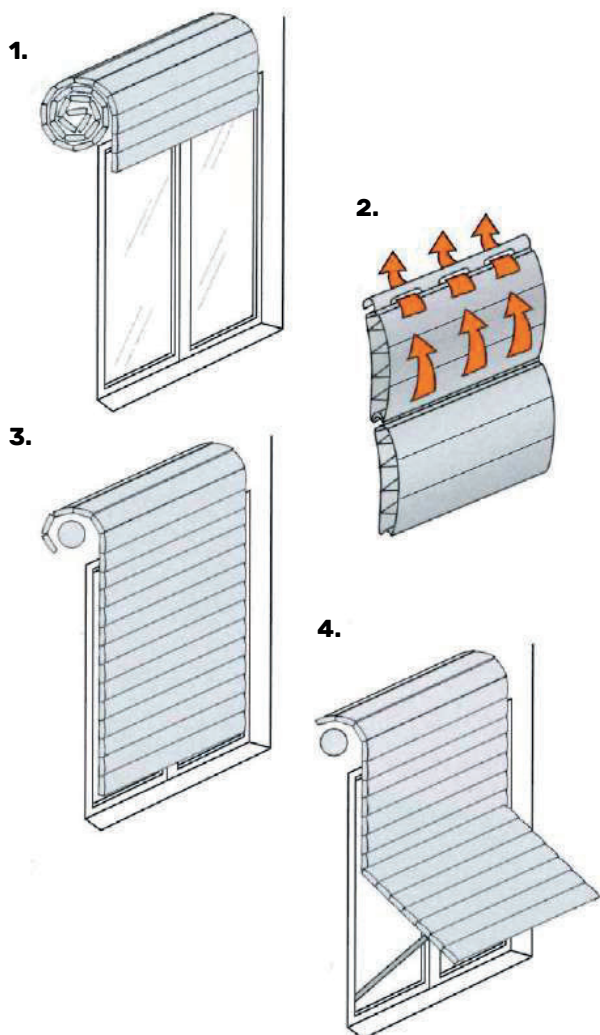



EXTEND ACCESSORI

Scopri gli accessori per la
performance degli avvolgibili
FERRAROPORTE.COM/EXTEND





GUIDE DI SCORRIMENTO

SLIDING GUIDES





LE GUIDE DI SCORRIMENTO SONO REALIZZATE CON PROFILI DI ADEGUATO SPESSORE, E LA PROFONDITÀ DELLA GUIDA È FUNZIONE DELLA LARGHEZZA DELL'AVVOLGIBILE.

THE SLIDING GUIDES ARE MADE WITH ADEQUATE THICKNESS PROFILES, AND THE GUIDE DEPTH IS A FUNCTION OF THE ROLLER BLIND'S WIDTH.


ART.

Guida in alluminio
estruso con spazzolino

17x28
mm

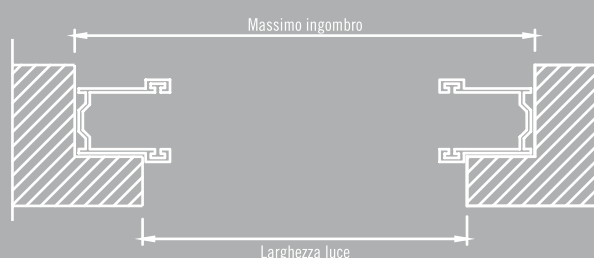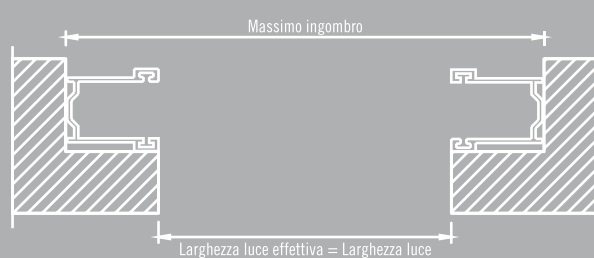CASO A

CASO B

Grezzo
Mill finish

Bronzo
Bronze


RAL 1013
RAL 1013

Argento
Silver



Elettrocolore
Elettrocolore

Bianco RAL 9010
White RAL 9010


ALTRI COLORI A RICHIESTA/OTHER COLORS ON REQUEST





ART.
Guida in alluminio
estruso con spazzolino 19x28
mm




ART.
Guida in alluminio estruso
senza bordino con spazzolino 24x30
mm




ART.
Guida in alluminio estruso
con bordino e spazzolino 21x27
mm




ART.
Guida in alluminio estruso
con bordino e spazzolino 27x30
mm




ART.
Guida in alluminio 27x75
mm




ART.
Guida in alluminio 28x80
mm



ART.
Guida compatibile
con mini cassonetto
in alluminio 53x22
mm



ART. ZAP 330
Profilo predisposizione
con guida 32,5x36,4
mm



ART. ZAP 330
Profilo predisposizione
con guida 32,5x36,4
mm



TERMINALI IN GOMMA

Descrizione	Codice	Bobina da
TERMINALE IN GOMMA		150 ml



RINFORZO PER TAPPARELLE IN PVC

Descrizione	Codice	Info
TERMINALE IN FERRO ZINCATO TIPO E	101817	barre 6 mt



Inserito nell'avvolgibile

Descrizione	Codice	Info
RINFORZO AD H 8 X 7 X 8	101818-2	RAPP. 1:5
	101818-1	RAPP. 1:3

TAPPI LATERALI

Descrizione



Tappo per avvolgibili Duero
alta densità



Tappo per avvolgibili Arialuce/
Zanzartap media densità



Tappo per avvolgibili Arialuce/
Zanzartap alta densità



Tappo laterale dx
per Minimal

Tappo laterale sx
per Minimal



Tappo laterale per il tipo Sole



Tappo tipo Serena / Torino /
Roma / Genova



Tappo tipo Europa / Super


DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Descrizione	Codice	Info
 Catenacciolo intermedio di sicurezza		15 cm
		60 cm
		80 cm
 Catenacciolo di sicurezza per terminale in alluminio 55 e in pvc 55		15 CM
		60 CM
		80 CM
		100 CM
 Serratura con chiave per terminale in alluminio 55		*montata
 Eurobloc a 3 elementi per rullo da ø 60 e ø 70		
 Molla di sicurezza Max	100268-78	
 Molla di sicurezza Mignon	100268-96	

GANCI




Descrizione	Codice	Info
Grappa fermacintino	100268-79	



Gancio per attacco al rullo	100268-76	
-----------------------------	-----------	--



Cintino asolato	CINTY40	
-----------------	---------	--




SUPPORTI


Descrizione	Codice	Info
Supporto a murare per riduttore	100268-54	




Supporto a sfera zincato leggero	100268-100	
----------------------------------	------------	--



Supporto a cassonetto collo 80 senza cuscinetto	100268-7	cus. ø 42
---	----------	-----------

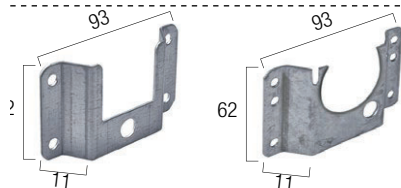

Supporto a cassonetto senza cuscinetto	100268-32	
--	-----------	--



Supporto a squadra	100268-102	L 40 mm
--------------------	------------	---------



Supporto bifora doppia squadra senza cuscinetto	100268-31	
---	-----------	--

CUSCINETTI




Descrizione	Codice	Info
Cuscinetto con boccia in ferro per supporto bifora a cassonetto e pesante	100268-6 100268-104	Ø 42



Cuscinetto con boccia in nylon per supporto bifora a cassonetto e pesante	100268-115	Ø 42
---	------------	------



Cuscinetto per supp. a sfera leggero	100268-74	maschio
Cuscinetto estraibile per supp. a murare	100268-75	femmina



Cuscinetto per supporto a cassonetto piega 11	100268-17	tondo
---	-----------	-------

PULEGGE




Descrizione	Codice	Info
Puleggia in plastica per rullo da Ø 60 perno esterno	100268-6	Ø 180 mm
	100268-104	Ø 220 mm



Puleggia zincata per rullo da Ø 60	100268-49	Ø 180 mm
	100268-50	Ø 220 mm

CALOTTE




Descrizione	Codice	Info
Calotta zincata per rullo	100268-69	ø 60 mm



Calotta zincata registrabile per rullo	100268-67	ø 60 mm
--	-----------	---------



Calotta in plastica per rullo	100268-66	ø 60 mm
-------------------------------	-----------	---------

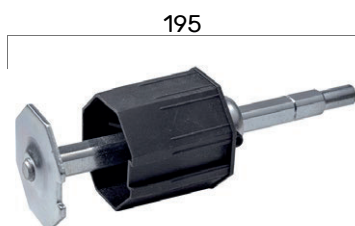

Calotta registrabile in plastica per rullo	100268-64	ø 60 mm
	100268-129	ø 70 mm

GUIDACINGHIE



Descrizione	Codice	Info
Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica	100268-81	




Guidacinghia trasversale con 2 rullini in plastica	100268-80	
--	-----------	--



Guidacinghia verticale in nylon *Precisare se bianco o marrone	100268-20	
---	-----------	--

ARGANO SYDNEY E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info
Argano Sydney portata 25 kg solo meccanismo	100269-5	rapp. 1:8



Calotta in pvc foro quadro 13 mm per argano Sydney	100269-52	per rullo ø 60
---	-----------	-------------------




Snodo per argano Sydney	100269-14
-------------------------	-----------




Fermoasta in nylon per argano Sydney e asta oscillante	100269-23
---	-----------



Innesto esagonale per argano Sydney	100269-50
--	-----------

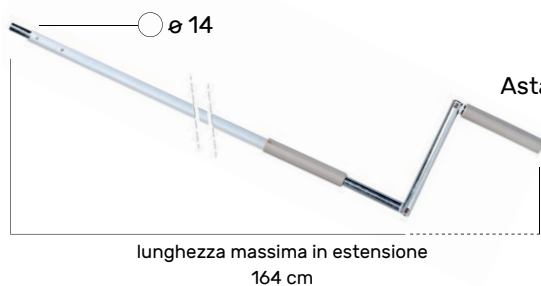


Asta per argano colore nero	100269-7
-----------------------------	----------




CASSETTE

Descrizione	Codice	Info
Cassetta in plastica da 165	100268-72	per 5 mt
	100268-71	per 12 mt

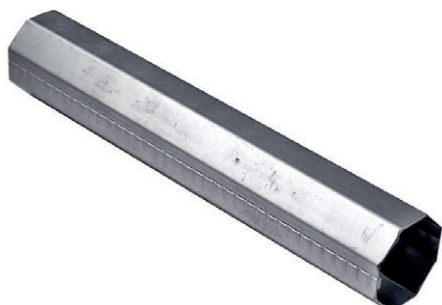


RULLI

Descrizione	Codice	Info
Rullo zincato		



AVVOLGITORI PLACCHE

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore interasse 185	100268-72	per 6 mt
	100268-71	per 12 mt



Avvolgitore semincasso
interasse 165

100268-37 per 6 mt



Avvolgitore a cassonetto
completo di puleggia,
guidacinghia e bloccacintino

100268-11 dx / sx



Placca in pvc adattabile
per avvolgibile

100268-110 bianco

CINTINI E ACCESSORI



Descrizione

Cintino in nylon
Rotolo da 50 metri lineari

Info

22 X 1,6



Cintino in nylon
Rotolo da 50 metri lineari

14 x 1,2



Cintino in nylon
Rotolo da 50 metri lineari

20 x 1,2



Cintino in cotone
Rotolo da 50 metri lineari

22 x 1,8



Rullino di rinvio medio



Rullino di rinvio registrabile

33 mm

TAPPI D'ARRESTO



Descrizione

Tappi d'arresto in plastica con
vite colori disponibili:

BIANCO
GRIGIO
MARRONE

Codice

100268-82
100268-83
100268-39

Info

27 mm

EXTEND FINITURE E COLORI

ABBINAMENTO COLORI **AVVOLGIBILI** **DUERO**

TINTA UNITA



ALLUMINIO
Bianco

PVC
Bianco



ALLUMINIO
2 Argento
RAL 9006

PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
3 Grigio
RAL 7036

PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
36 Grigio 35
RAL 7035

PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
19 Panna
RAL 1013

PVC
24 Avorio 1013



ALLUMINIO
8 Avorio

PVC
14 Avorio 217



ALLUMINIO
4 Beige
RAL 1019

PVC
15 Bruno 11



ALLUMINIO
25 Terracotta
RAL 8003

PVC
29 Marrone 25



ALLUMINIO
26 Ocra

PVC
2 Legno Chiaro



ALLUMINIO
5 Verde
RAL 6005

PVC
31 Verde 6005



ALLUMINIO
13 Verde brillante
RAL 6029

PVC
5 Verde 110



ALLUMINIO
6 Rosso Mattone
RAL 3009

PVC
CA2 Rosso Porpora



ALLUMINIO
16 Bordeaux
RAL 3005

PVC
CA2 Rosso Porpora



ALLUMINIO
21 Marrone Cioc.
RAL 8017

PVC
76 Marrone 8017



ALLUMINIO
7 Testa di moro
RAL 8019

PVC
20 Testa di moro

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

ABBINAMENTO COLORI **AVVOLGIBILI** **ALPF**

TINTA UNITA



ALLUMINIO
44 RAL 9007

PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
42 Grigio
RAL 7016

PVC
50 Grigio 562



ALLUMINIO
15 Azzurro
RAL 5015

PVC
8 Bleu

FINTO LEGNO



ALLUMINIO
10 Legno Chiaro

PVC
6 Legno Scuro



ALLUMINIO
50 Renolit Miele

PVC
33 Legno F412



ALLUMINIO
11 Legno Scuro

PVC
34 Legno 09



ALLUMINIO
39 Legno Noce

PVC
34 Legno 09



ALLUMINIO
37 Legno Castagno

PVC
33 Legno F412

RAFFAELLO



ALLUMINIO
24 Grigio Raffaello

PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
23 Marrone Raffaello

PVC
20 Testa di moro

Le immagini riportano l'abbinamento standard dei colori Duero, con la menzione che i colori del PVC sopra elencati si possono abbinare anche in modo diverso ai colori in alluminio. Esempio: Alluminio Bianco - PVC Verde 110 | Alluminio Rosso mattone - PVC Bianco. Per opzioni di colori in PVC non presenti nella tabella, contattare il nostro ufficio commerciale per la disponibilità e prezzo.

COLORI PER L'ESTERNO ALLUMINIO ALPF

Scegli il colore
esterno della tua tapparella



TINTA UNITA



1 Bianco



19 Panna RAL 1013



8 Avorio



4 Beige RAL 1019



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036



2 Argento RAL 9006



44 RAL 9007



13 Verde brillante
RAL 6029



5 Verde RAL 6005



21 Marrone Cioccolato
RAL 8017



7 Testa di moro
RAL 8019



26 Ocra



25 Terracotta
RAL 8003



6 Rosso Mattone
RAL 3009



16 Bordeaux
RAL 3005



42 Grigio RAL 7016



15 Azzurro RAL 5015

FINTO LEGNO



10 Legno Chiaro



50 Renolit Miele



37 Legno Castagno



11 Legno Scuro



39 Legno Noce


RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello



23 Marrone Raffaello

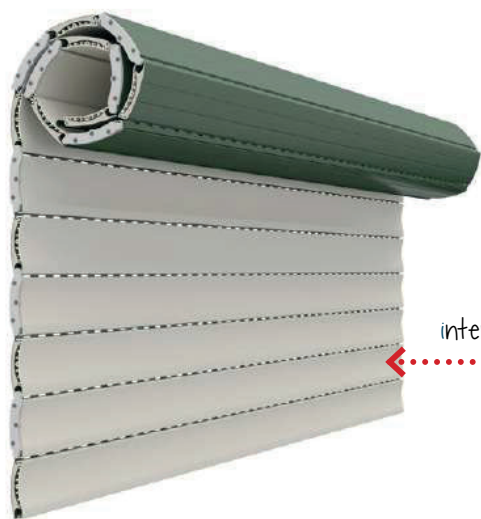

Scegli il colore
interno della tua tapparella

COLORI PER L'INTERNO PVC

STANDARD



1 Bianco



24 Avorio 1013



14 Avorio 217



15 Bruno 11



19 Grigio 35



3 Grigio 06



5 Verde 110



31 Verde 6005



29 Marrone 25



76 Marrone 8017



20 Testa di moro



11 Rosso Mattone



CA2 Rosso Porpora



2 Legno Chiaro



34 Legno 09



33 Legno F412



6 Legno Scuro



50 Grigio 562



8 Bleu

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

COLORI AVVOLGIBILI **ARL**

G1



1 Bianco



45 Bianco Papiro



19 Panna RAL 1013

G2



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036

G3



55 RAL 7047



46 Grigio medio



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



21 Marrone Ciocc. RAL 8017



42 Grigio RAL 7016



44 RAL 9007



27 Verde pisello RAL 6021



5 Verde RAL 6005



7 Testa di Moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003

G4



53 Rosso porpora RAL 3004



15 Azzurro RAL 5015

G5



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



23 Marrone Raffaello

G6



28 Legno Ciliegio



10 Legno Chiaro



11 Legno Scuro



50 Renolite Miele



37 Legno Castagno



39 Legno Noce




52 Legno Nodoso


* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO **ALFE BLOCK**

GAMMA COLORI STANDARD



RAL 9010




RAL 7004



RAL 6005



RAL 8003



RAL 1013



RAL 7035




RAL 8017

COLORI AVVOLGIBILI **MINIMAL®** FORO LARGO

G1




1 Bianco



19 Panna RAL 1013

G2



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036

G3



8 Avorio



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



44 RAL 9007



21 Marrone cioccolato RAL 8017



42 Grigio RAL 7016



5 Verde RAL 6005



7 Testa di moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



16 Bordeaux RAL 3005



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003

G4




13 Verde brillante RAL 6029



15 Azzurro RAL 5015

G5



24 Grigio Raffaello



23 Marrone Raffaello

G6



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



50 Renolit miele



39 Legno noce



37 Legno castagno

COLORI AVVOLGIBILI **ALFZ**

G1



1 Bianco



45 Bianco Papiro



19 Panna RAL 1013

G2



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036

G3



55 RAL 7047



46 Grigio medio



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



21 Marrone Ciocc. RAL 8017



42 Grigio RAL 7016



44 RAL 9007



27 Verde pisello RAL 6021



5 Verde RAL 6005



7 Testa di Moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003

G4



53 Rosso porpora RAL 3004



15 Azzurro RAL 5015

G5



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



23 Marrone Raffaello

G6



28 Legno Ciliegio



10 Legno Chiaro



11 Legno Scuro



50 Renolite Miele



37 Legno Castagno



39 Legno Noce



52 Legno Nodoso



1 Bianco



24 Avorio 1013



13 Avorio 01



14 Avorio 217



25 Avorio 711



26 Avorio 701



27 Giallo 110



45 Giallo ocra



19 Grigio 35



3 Grigio 06



18 Grigio Scuro



23 Grigio scuro 704



50 Grigio 562



5 Verde 110



10 Verde oliva



12 Verde pisello



31 Verde 6005



17 Verde bottiglia



36 verde 65



44 Verde acqua



9 Acqua marina



7 Celeste



8 Bleu



11 Rosso mattone



16 Rosso vivo



15 Bruno 11



73 Beige chiaro



29 Marrone 25



76 Marrone 8017



20 Testa di moro



33 Legno F412



2 Legno chiaro



6 Legno scuro



60 Mogano k7



61 Noce k21



63 Frassino K51



62 Douglas K70



71 Legno K1



75 Legno K10



35 Legno K99






34 Legno 09



CA2 Porpora

TINTA UNITA

			
Argento	Bronzo	Elox nero	
			
Bianco 9010	Bianco papiro RAL 9018	Grigio 7035	RAL 7038
			
RAL 7047	RAL 7004	Grigio 7036	RAL 7001
			
Grigio 7016	Avorio 1013	Avorio 1015	Sabbia
			
Beige 1019	Argento 9006	Argento 9007	Bronzo scuro
			
Verde acqua	Verde pisello 6021	Verde oliva 6011	Verde brillante 6024
			
Verde 6005	RAL 8014	RAL 8017	Testa di moro 8019
			
Rosso mattone 3009	Rosso vivo 3003	RAL 3004	Bordeaux 3005
			
Celeste	Blu 5015	Ocra	Terracotta 8003







RAFFAELLO

	
Grigio Raffaello	Marrone Raffaello
	
Rosso Raffaello	Verde Raffaello

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Terminale in **PVC**




COLORI

						
			Bianco	Avorio 1013	Avorio 01	Avorio 217
						
			Avorio 711	Avorio 701	Giallo 110	Giallo ocra
						
			Grigio 35	Grigio	Grigio scuro	Grigio scuro 704
						
Grigio 562	Verde 110	Verde oliva	Verde pisello	Verde 6005	Verde bottiglia	Verde 65
						
Verde acqua	Acqua marina	Celeste	Bleu	Rosso mattone	Rosso vivo	Rosso porpora
						
Bruno 11	Beige chiaro	Marrone 25	Marrone 8017	Testa di moro	Legno F412	Legno chiaro
						
Legno scuro	Mogano K7	Noce K21	Frassino K51	Douglas K70	Legno K1	Legno K10
						
Legno K99	Legno 09					

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDE

STANDARD

					
Grezzo	Bronzo	RAL 1013	Argento	Elettrocolore	Bianco RAL 9010



I prodotti Ferraro Group srl sono conformi alla normativa europea C€ in materia di chiusure. Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici tecnici.

Ferraro Group SRL products are in conformity with european regulations C€ regarding closures. For further information please contact our technical offices.

**FERRARO GROUP SRL
S.S. 90 DELLE PUGLIE KM 33
C.DA CAMPOREALE, ZONA P.I.P
83031 ARIANO IRPINO - AV
ITALIA**

**+39 0825 881321
info@ferraroporte.com
www.ferraroporte.com**

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



MADE IN ITALY C€

La Ferraro Group srl, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Tutte le informazioni e i colori contenuti sono da considerarsi indicativi, non vincolanti e
non costituiscono offerta di prodotto. Tutte le misure si intendono in mm.
Copyright © Ferraro Group srl, All rights reserved.
GIUGNO 2022

