

CATALOGO REV.1 APRILE 2024

LIVING
RESIDENTIAL DOORS

FLY ZANZARIERE

■ LINEA URAGANO

EVA MINI	8
EVA TOP	11
EVA TOP SR	18
EVA TOP ANGOLARE	23
EVA	28
EVA SR	37
SOFIA VERTICALE	42
SOFIA LATERALE	46
SOFIA 65 SQUARE	49
SOFIA INCAS VERTICALE	53
SOFIA INCAS LATERALE	56
SOFIA 65 SQUARE INCAS	59

LIBERA INSTALLAZIONE

■ SCORRIMENTO VERTICALE

SANDRA	64
SANDRA STOP	70
MANUELA	73
JESSICA VERTICALE	77
JESSICA VERTICALE 45	83
JESSICA SMART UP	86

■ SCORRIMENTO LATERALE

ANTONELLA 1 ANTA	92
ANTONELLA 2 ANTE	97
CLARISSA	102
JESSICA LATERALE	108
JESSICA LATERALE 45	112
PHANTOM TOP	115
SELENIA TOP	118
AURORA PLUS	121
LUSSY	125
MARTA	129
MARTA UP	133
MARTA 18	137

■ ANTA PANNELLO

BARBARA	142
LUANA	146
SAMANTA	149
SILVIA	151
MONICA	154

INSTALLAZIONE AD INCASSO

■ SCORRIMENTO VERTICALE

VERONICA VERTICALE	160
LAURA VERTICALE	165
JESSICA INCAS VERTICALE 42	168
JESSICA INCAS VERTICALE 45	171

■ SCORRIMENTO LATERALE

VERONICA LATERALE	178
CLARISSA INCAS	183
LAURA LATERALE	188
JESSICA INCAS LATERALE	191
JESSICA INCAS LATERALE 45	194
PHANTOM TOP INCAS	197
SELENIA TOP INCAS	200
AURORA PLUS INCAS	203
LUSSY INCAS	210
MARTA INCAS	213

INFORMAZIONI

COME RILEVARE LE MISURE	218
ACCESSORI	219
INSTALLAZIONE FRONTALE	220
AUTOMAZIONI	224
STAFFE DI FISSAGGIO	225
TELI E RETI	228
TINTE	229
MODELLI E TINTE	230
COLOR LINE	231

LEGENDA

Simboli tipologie



SCORRIMENTO
VERTICALE



SCORRIMENTO
LATERALE



ANTA
DOPPIA



RETE
PLISSETTATA



BOTTONCINO
A BORDO RETE



ANTA
BATTENTE



PANNELLO FISSO
SCORREVOLE



ARGANO



MOTORIZZAZIONE
DISPONIBILE



45 PROFONDITÀ
CASSONETTO



GUIDA
BASSA



GUIDA
SPAZZOLINO



VERSIONE AD
INCASSO



BLOCCO ANTA
CON PALETTE

SIMBOLI ACCESSORI



COLOR LINE
ACCESSORI IN VISTA A COLORE



ADATTATORI PER
IL FISSAGGIO



RETE BETTervue™
AD ELEVATA VISIBILITÀ



SISTEMA DI
DRENAGGIO ACQUA



RETE SUNOX
ANTIVIRUS E ANTIBATTERICA



AGGANCIO
TELESCOPICO



RETE FABRINET
RETE FILTRANTE IN POLIESTERE,
SPALMATA PVC



SISTEMA PER L'INSTALLAZIONE
FRONTALE



BLACKLINE
RETE NERA RESISTENTE E DI ALTA
QUALITÀ



DOPPIO GANCIO DI CHIU-
SURA RINFORZATA



RETE GRIGIA
RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA



CARICO MOLLA ESTERNO



SISTEMA DI RALLENTAMENTO
NELL'AVVOLGIMENTO



MANIGLIA CON GANCIO



PREDISPOSIZIONE INCASSO
CON GUIDA TAPPARELLA



MOTORE CON RILEVAMENTO
OSTACOLI



FLY LINEA URAGANO

EVA MINI

NEW

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a un'anta.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore e tensionamento della rete.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia.

Viene fornita: su misura



Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 140 cm di larghezza.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

EVA MINI

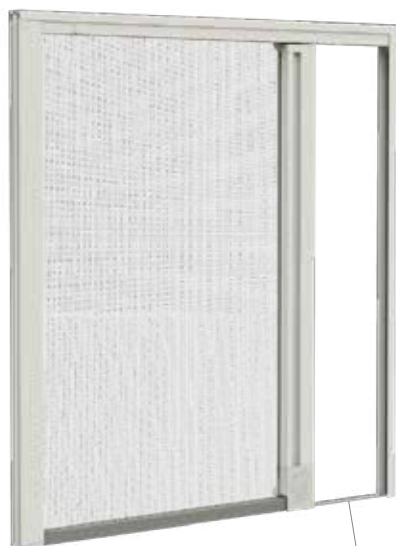

Ingombro ridotto



Guida a pavimento con spessore di **1,8 mm**.



- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie

- Innesto a baionetta
- Installazione rapida
- Scorrimento fluido


PROFILI 35x20 mm DI COMPENSAZIONE

Profili di compensazione opzionali, utili per migliorare l'aderenza al vano soprattutto in caso di superfici irregolari e fuorisquadro.



SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schema di accoppiamento dell'anta EVA MINI

ANTA SINGOLA




MAGNETE
DIS. 43


MAGNETE
DIS. 9

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA MINI (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce**.


Ove non richiesto diversamente, il **cassonetto** viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

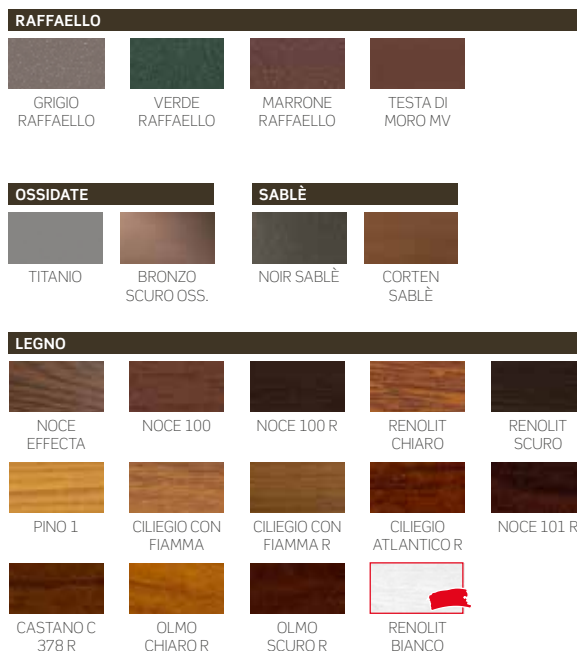

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	500 /1400	800/2600

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete fibra grigia	500 /1400	800/2600


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.




Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

EVA TOP

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



EVA TOP / EVA TOP DOPPIA
EVA TOP UP 35/35 - 50/50

EVA TOP INCAS
EVA TOP INCAS DOPPIA

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante; per la versione a due ante sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.

Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.






La guida a pavimento ha uno spessore di **1,8 mm**.

NEW SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO



SOLO PER EVA TOP DOPPIA
Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.



Innesto a baionetta
Installazione rapida
Scorrimento fluido



Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
Ottimale tenuta alle intemperie

EVA TOP UP 35/35 - 50/50


35 35



EVA TOP UP STANDARD
35/35 - 50/50

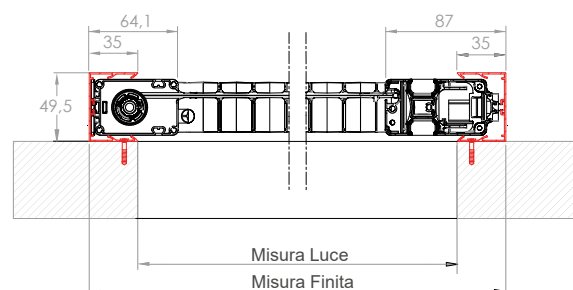

50 50

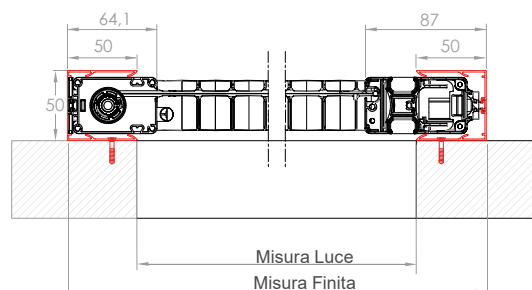


Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la **zanzariera** viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.



EVA TOP INCAS

EVA TOP INCAS 20/20
EVA TOP INCAS 35/35
EVA TOP INCAS 50/20
EVA TOP INCAS 50/35
EVA TOP INCAS 50/50

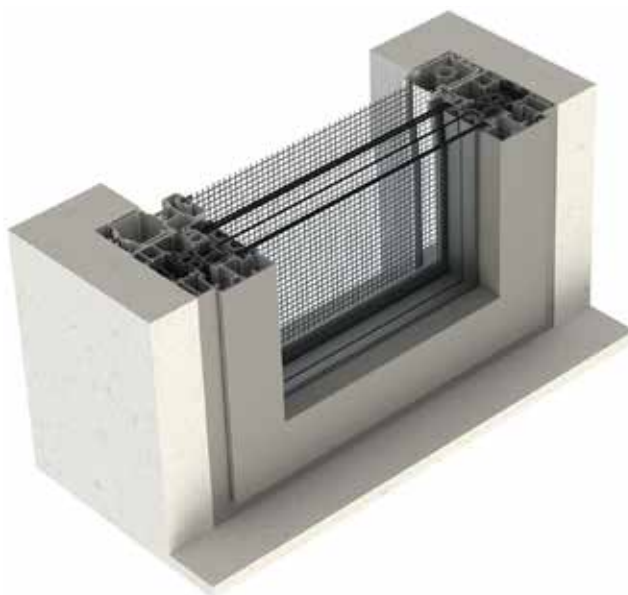

EVA TOP INCAS 20/20



[20 20]

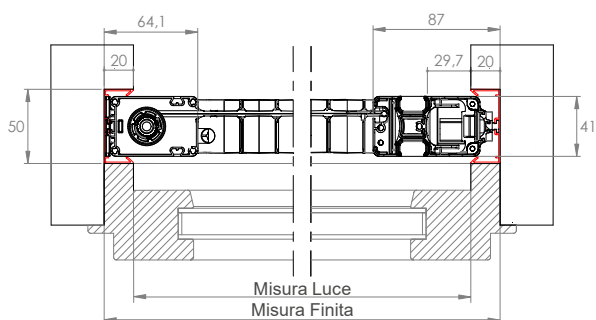

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA TOP INCAS 35/35



[35 35]

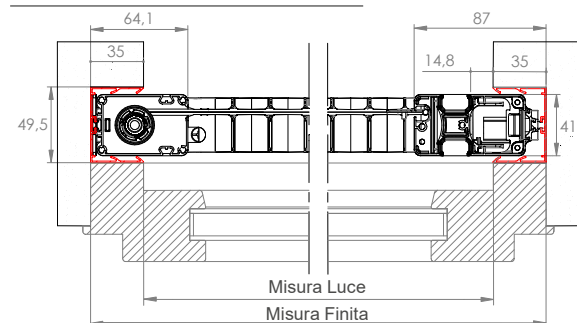

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA TOP INCAS 50/20



50 20

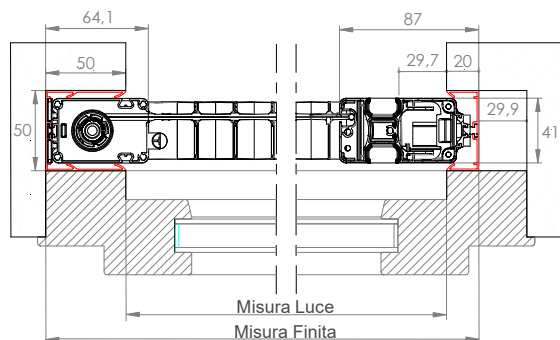

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

EVA TOP INCAS 50/35



50 35

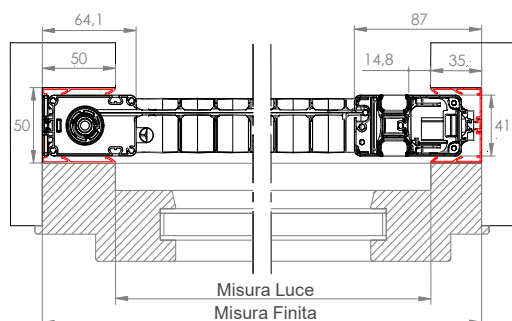

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

EVA TOP INCAS 50/50

50 50

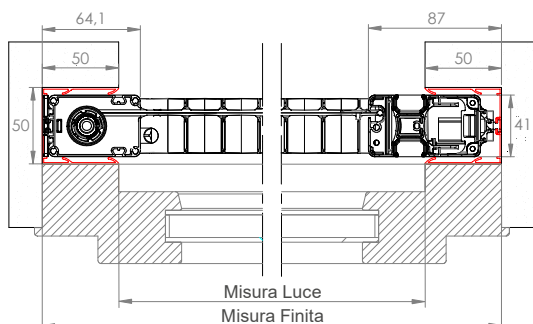


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


EVA TOP INCAS DOPPIA 20/20

20 20

Apertura bilaterale

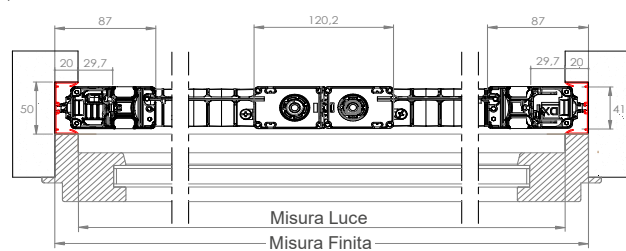


Chiusura centrale

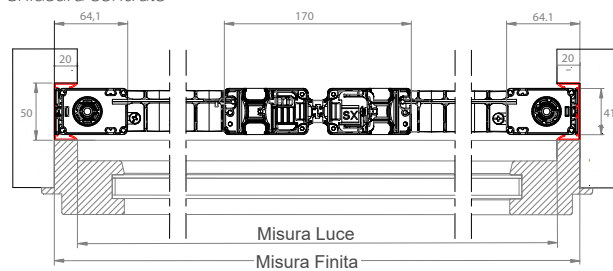


EVA TOP INCAS DOPPIA 35/35

35 35

Apertura bilaterale

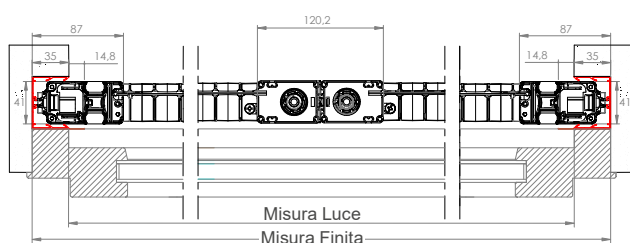


Chiusura centrale

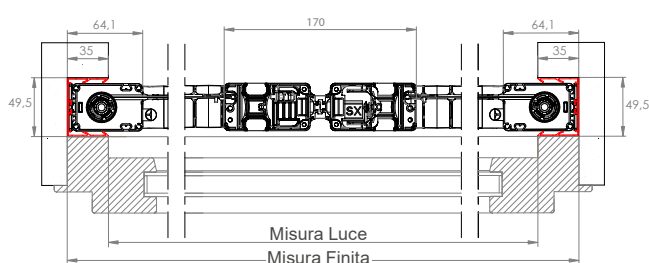


EVA TOP INCAS DOPPIA 50/50

50 50

Apertura bilaterale

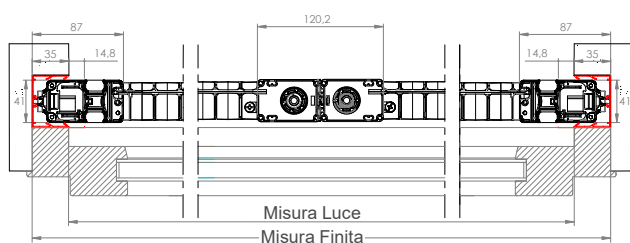

Chiusura centrale

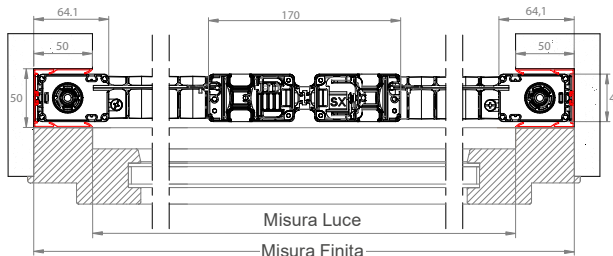


CONFIGURAZIONE STANDARD

EVA TOP INCAS

Guida superiore da 60 mm

Sistema di attacco: **a baionetta**




Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA TOP/ EVA TOP INCAS

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



MAGNETE
DIS. 43



MAGNETE
DIS. 7

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA TOP (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Come ordinare

EVA TOP UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+ 60 mm
Configurazione 50/50	+ 100 mm	+ 60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **EVA Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

EVA TOP INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con le seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **EVA Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI:

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				
RAFFAELLO				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.




Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

EVA TOP SR

NEW

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



EVA TOP SR EVA TOP INCAS SR

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre): per tutte le configurazioni, sarà fornito di serie il **nuovo sistema di bloccaggio con paletto**.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con paletto

Sistema di attacco:

EVA TOP SR - a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 220 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.




Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.




EVA TOP SR



NEW SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTI




Innesto a baionetta



La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.



EVA TOP INCAS SR

EVA TOP INCAS SR 20
EVA TOP INCAS SR 35
EVA TOP INCAS SR 50

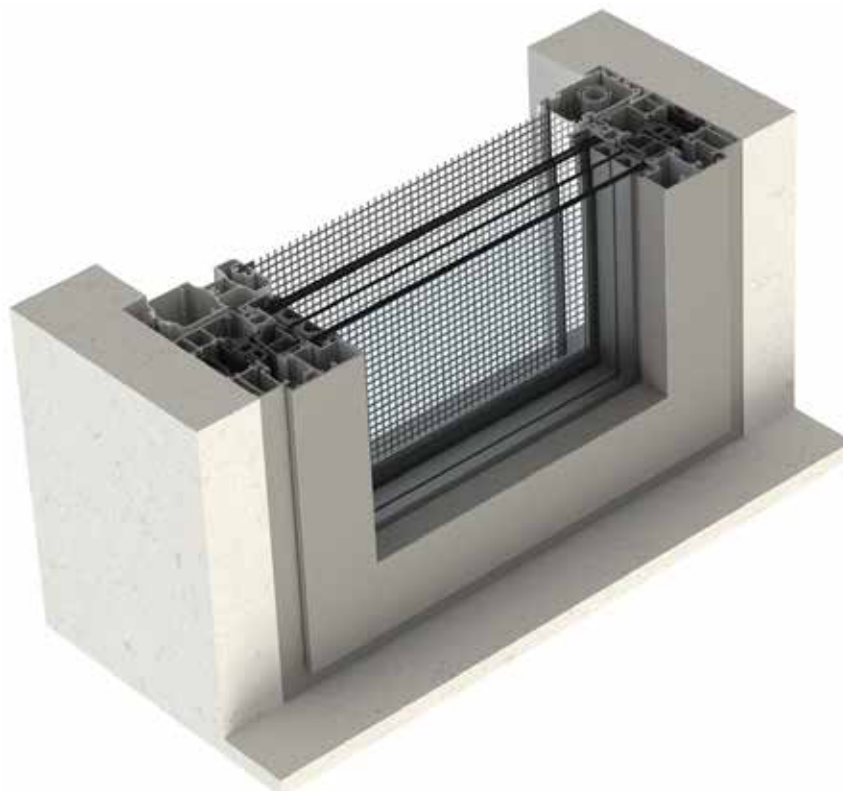



EVA TOP INCAS SR 20

20

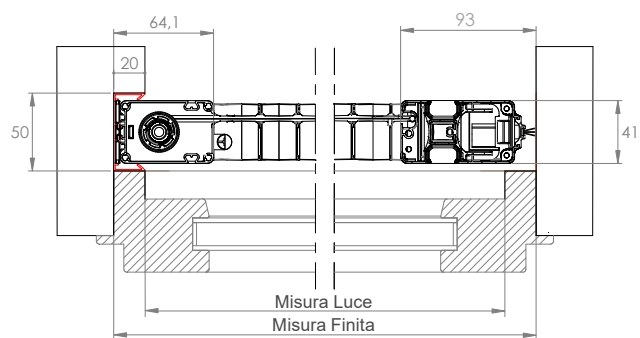



EVA TOP INCAS SR 35

35

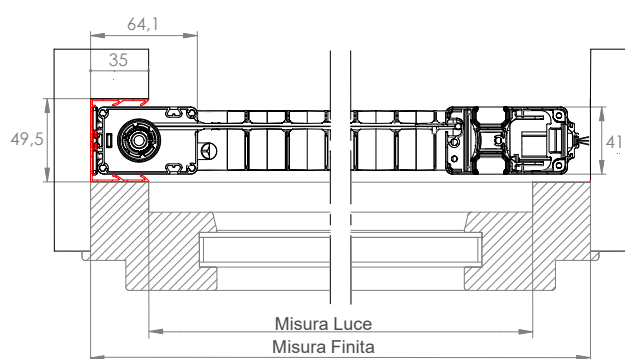

EVA TOP INCAS SR 50

50

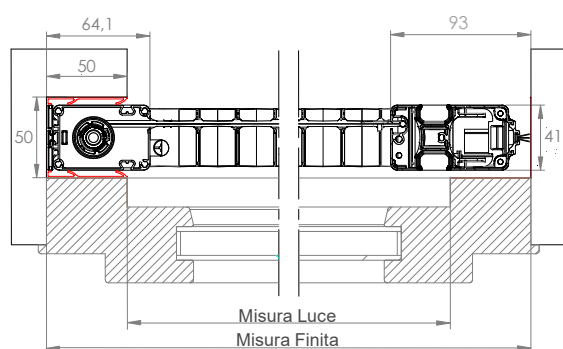


CONFIGURAZIONI INCASSO

EVA TOP SR INCAS STANDARD

Guida superiore da 60 mm

Sistema di attacco a baionetta




Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)


L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA TOP SR

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE (SOLO VERSIONE STANDARD)



Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA TOP SR (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

EVA TOP SR INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 20	+20 mm	+60 mm
Configurazione 35	+35 mm	+60 mm
Configurazione 50	+50 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **EVA TOP SR Incas** viene fornito con profilo da 50.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

COLOR LINE	
	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	
	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ


LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

EVA TOP ANGOLARE

Zanzariera angolare antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



EVA TOP ANGOLARE EVA TOP ANGOLARE INCAS

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), per tutte le versioni sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete

in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

EVA TOP ANGOLARE



NEW



SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO



Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.




Innesto a baionetta



La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8** mm.

EVA TOP ANGOLARE INCAS

EVA TOP **ANGOLARE INCAS** 20/20
EVA TOP **ANGOLARE INCAS** 35/35
EVA TOP **ANGOLARE INCAS** 50/50


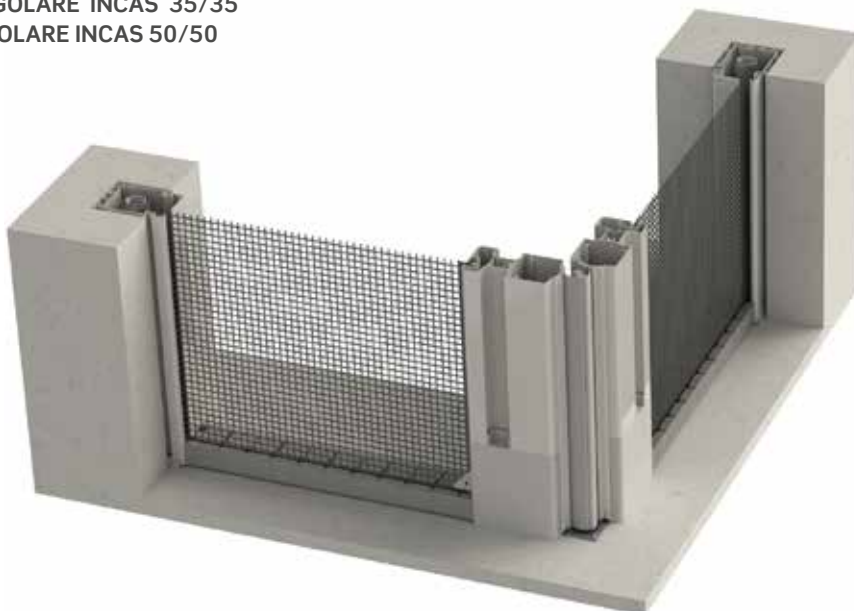


Per gli ordini relativi a questo modello, consultare preventivamente la relativa sezione.

EVA TOP ANGOLARE INCAS 20/20

20 20



EVA TOP ANGOLARE
INCAS 20/20
STANDARD

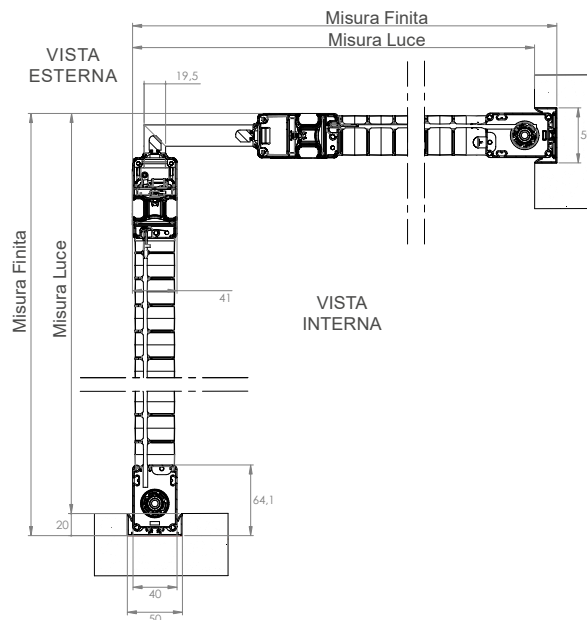

EVA TOP ANGOLARE INCAS 35/35

35 35



EVA TOP ANGOLARE
INCAS 35/35
STANDARD

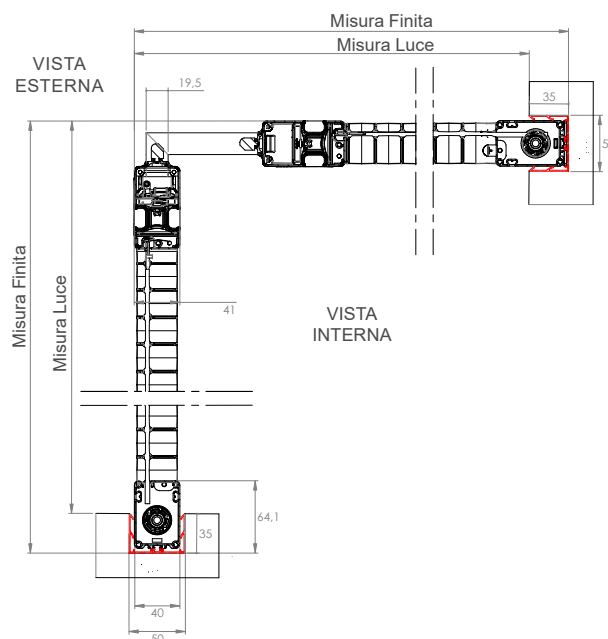

EVA TOP ANGOLARE INCAS 50/50

50 50

EVA TOP ANGOLARE
INCAS 50/50
STANDARD

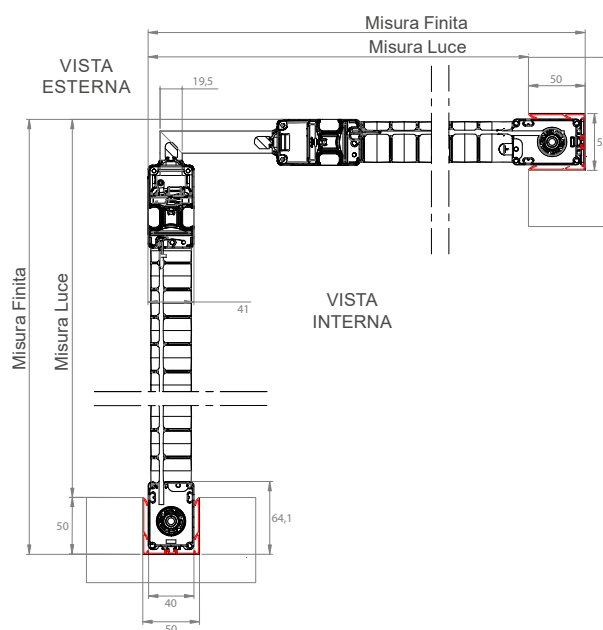


CONFIGURAZIONI INCASSO

EVA TOP INCAS STANDARD

Guida superiore da 60 mm

Sistema di attacco a baionetta




ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)


L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA TOP ANGOLARE / EVA TOP ANGOLARE INCAS


ANTA SINGOLA ANGOLARE

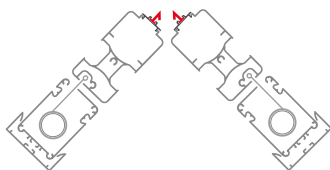

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

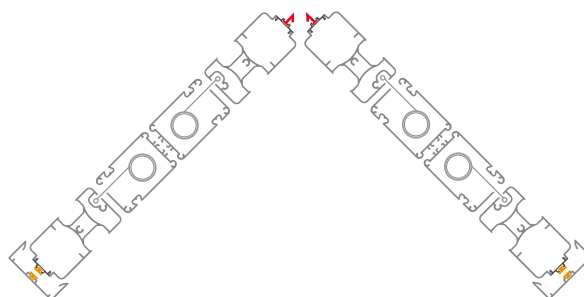

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

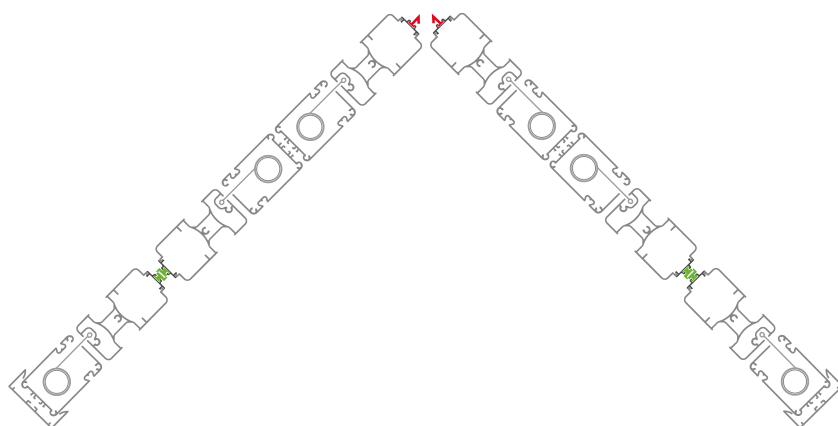

MAGNETE DIS. 45°



MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 43


Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la misura finita**, tenendo presente quanto segue:

EVA TOP ANGOLARE / EVA TOP ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura.
- Comunicare solo **misure finite**.
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- **Ove non richiesto diversamente, il paletto viene predisposto sull'anta sinistra** (vista interna).

Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

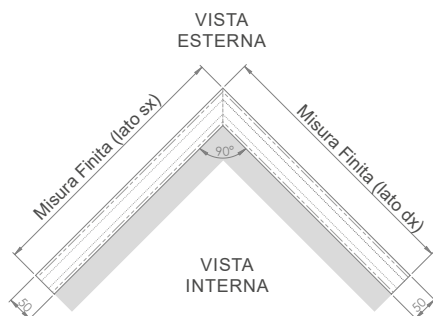

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				
RAFFAELLO				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.




Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



EVA / EVA DOPPIA
EVA INCAS
EVA UP 35/35 - 50/50

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a quattro), solo per le doppie con chiusura centrale sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: EVA - a baionetta | EVA Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura


Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.



Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

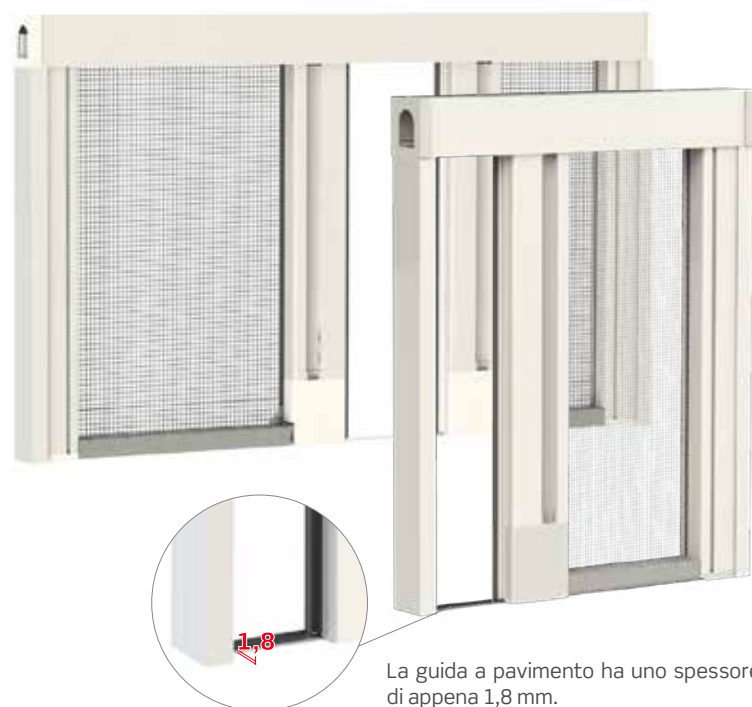


La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.

Innesto a baionetta




NEW SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO



*SOLO PER EVA
DOPPIA
Di serie anta
sinistra semi-fissa
con paletto.*


EVA INCAS

EVA INCAS 20/20
EVA INCAS 35/35
EVA INCAS 50/20
EVA INCAS 50/35
EVA INCAS 50/50

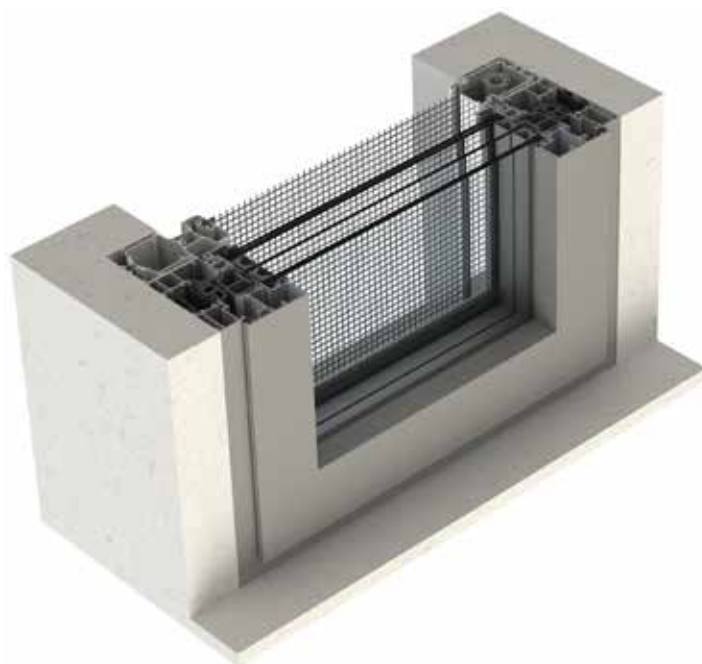


EVA INCAS 20/20


20 20

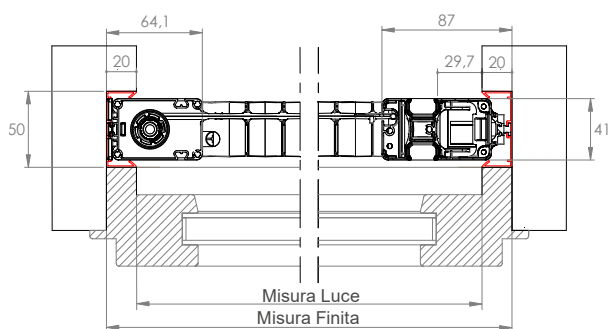

EVA INCAS
STANDARD 20/20




EVA INCAS
MIDI 20/20

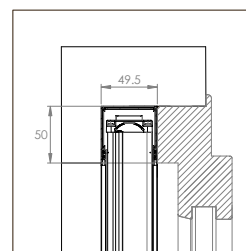


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

EVA INCAS 35/35


35 35

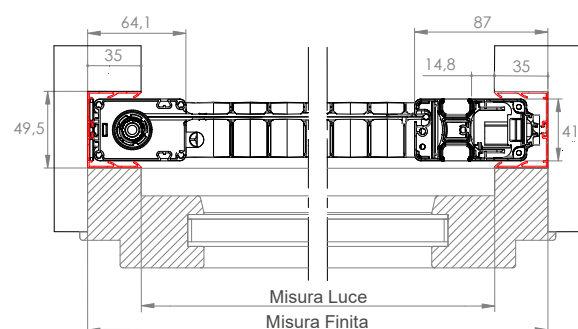

EVA INCAS
STANDARD 35/35

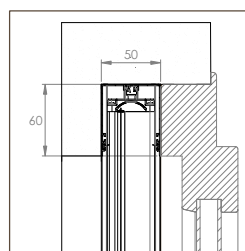


EVA INCAS
MIDI 35/35

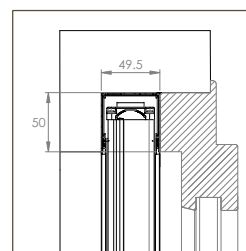


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

EVA INCAS 50/20


50 20

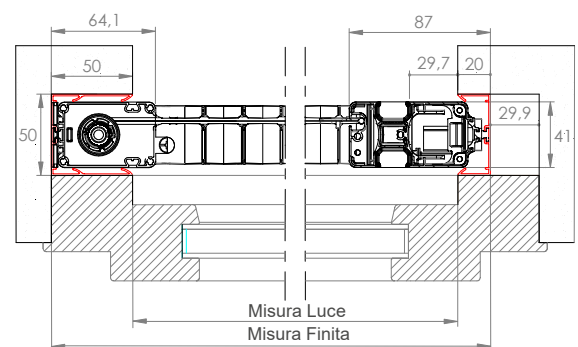

EVA INCAS
STANDARD 50/20




EVA INCAS
MIDI 50/20




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


EVA INCAS 50/35

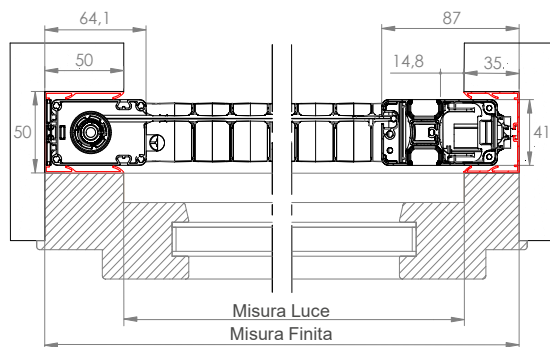

EVA INCAS
STANDARD 50/35

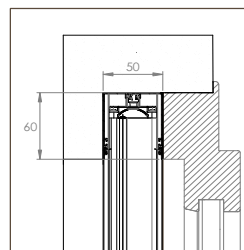


EVA INCAS
MIDI 50/35

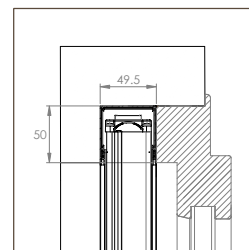


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.


EVA INCAS 50/50

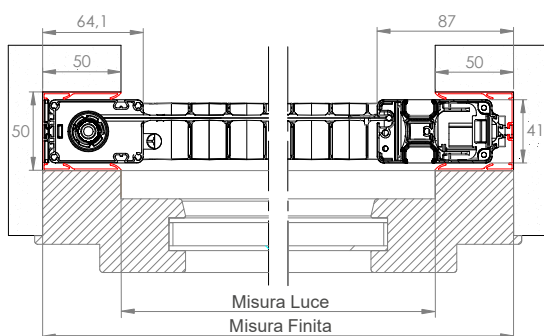

EVA INCAS
STANDARD 50/50

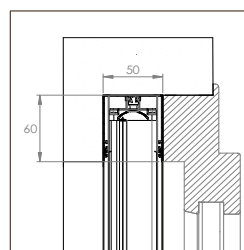

EVA INCAS
MIDI 50/50

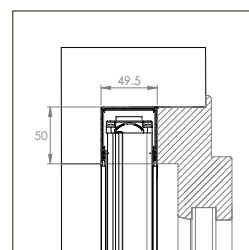


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.


EVA INCAS DOPPIA 20/20




Apertura bilaterale (solo versione STANDARD)

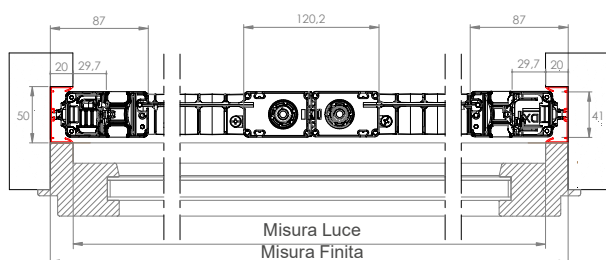


EVA INCAS
STANDARD 20/20




Chiusura centrale

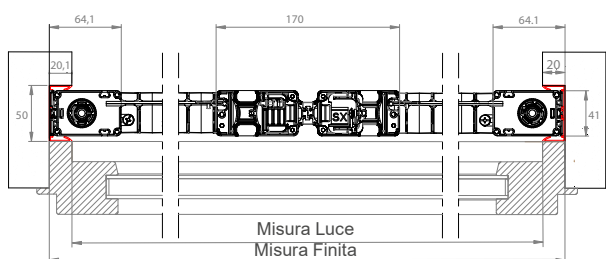

EVA INCAS
STANDARD 20/20

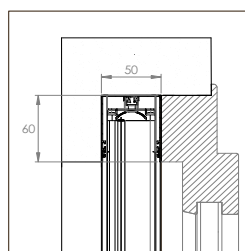

EVA INCAS
MIDI 20/20

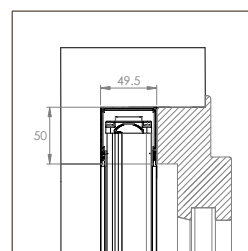


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


EVA INCAS DOPPIA 35/35




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

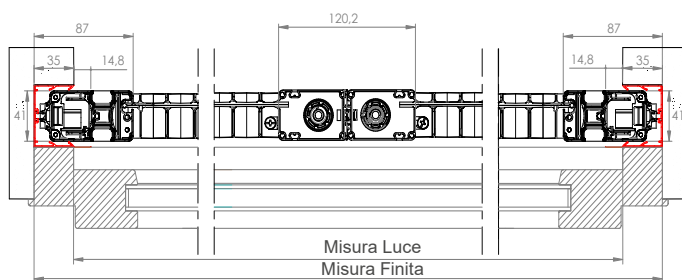


EVA INCAS
STANDARD 35/35




Chiusura centrale

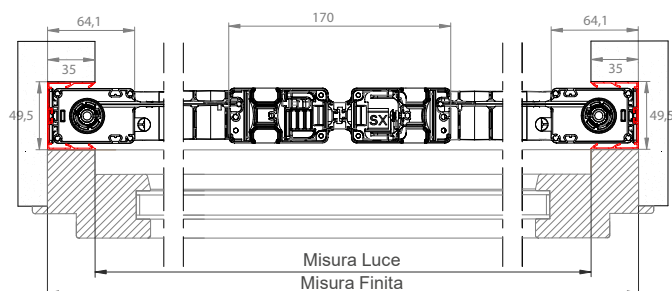

EVA INCAS
STANDARD 35/35



EVA INCAS
MIDI 35/35




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


EVA INCAS DOPPIA 50/50




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

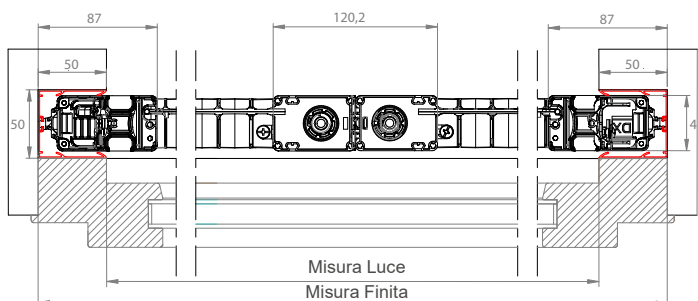


■ EVA INCAS
STANDARD 50/50




Chiusura centrale

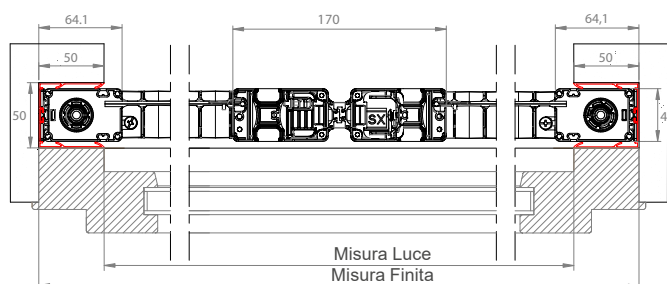

■ EVA INCAS
STANDARD 50/50



■ EVA INCAS
MIDI 50/50




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

CONFIGURAZIONI INCASSO

EVA INCAS **STANDARD**

Guida superiore da **60 mm**


Sistema di attacco **a baionetta**



EVA INCAS **MIDI**

Guida superiore da **50 mm**

Sistema di attacco **a magnete**




Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.


Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




EVA UP


Zanzariera a scorrimento laterale per applicazione frontale.




Innesto a baionetta con guida **STANDARD** e a magnete con guida **MIDI**




Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.

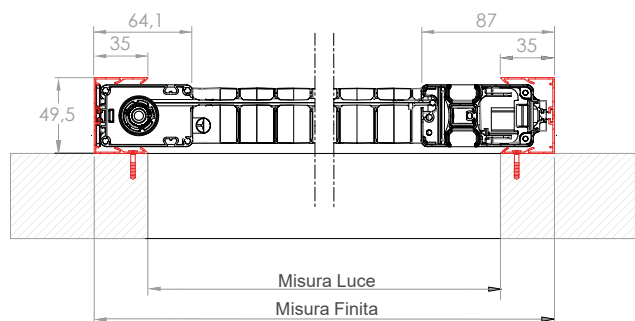

EVA UP
STANDARD 35/35




EVA UP
MIDI 35/35




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


EVA UP 50/50

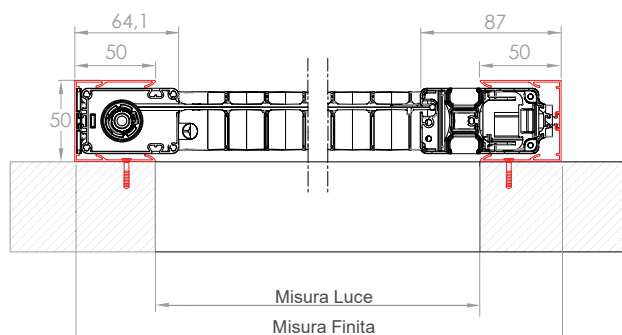

EVA UP
STANDARD 50/50



EVA UP
MIDI 50/50



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA / EVA INCAS


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA QUADRUPLA



MAGNETE
DIS. 38

(Solo per EVA Up Midi)



MAGNETE
DIS. 43



MAGNETE
DIS. 7

Schemi di accoppiamento delle ante EVA UP / EVA UP MIDI


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

EVA UP / EVA UP MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/50**.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

EVA INCAS / EVA INCAS MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

EVA Incas: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/20 per l'anta singola e 50/50 per l'anta doppia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV
OSSIDATE		SABLÈ	
			
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.




Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

EVA SR

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



EVA SR EVA INCAS

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con paletto

Sistema di attacco: EVA SR - a baionetta | EVA SR Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete

in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.



Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.




In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



NEW SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO




Innesto a baionetta



La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.


EVA INCAS SR

EVA INCAS SR 20
EVA INCAS SR 35
EVA INCAS SR 50

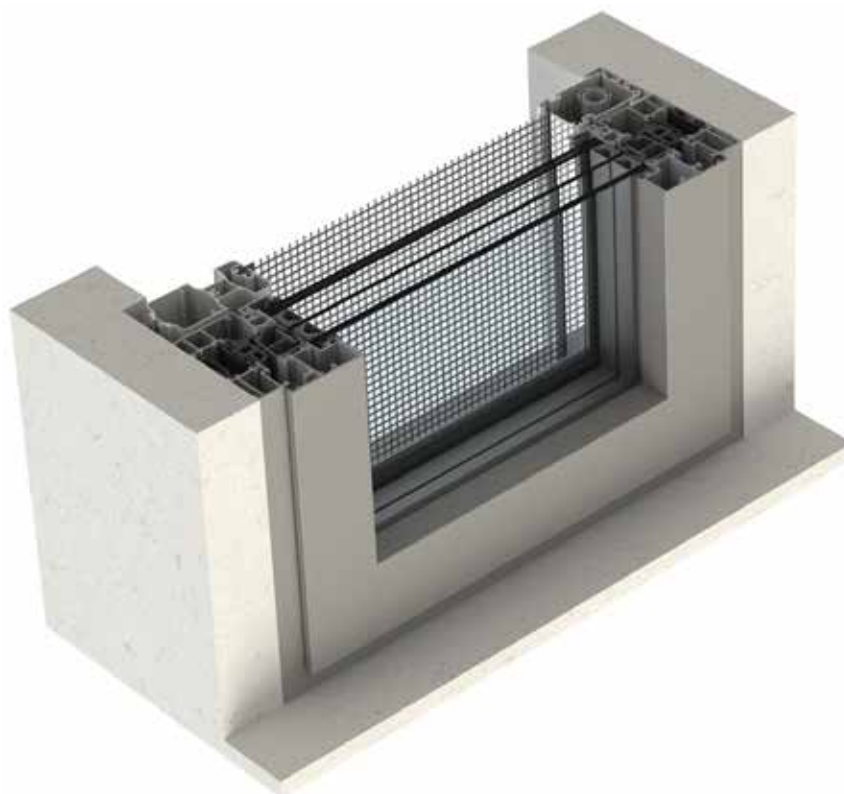


EVA INCAS SR 20


20

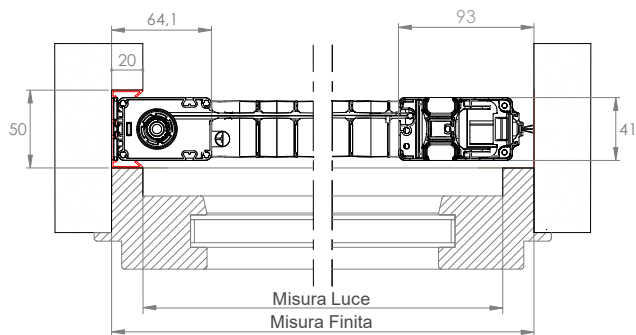

EVA INCAS SR
STANDARD




EVA INCAS SR
MIDI




EVA INCAS SR 35


35

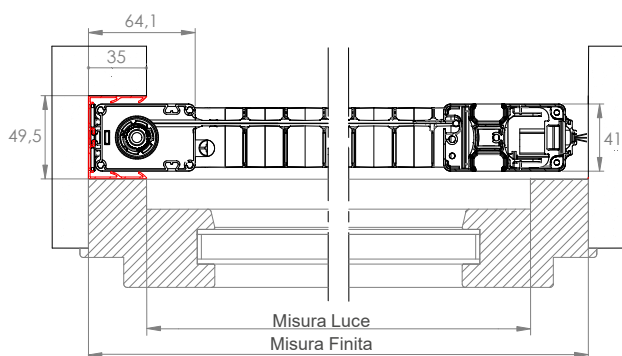

EVA INCAS SR
STANDARD




EVA INCAS SR
MIDI




EVA INCAS SR 50


50

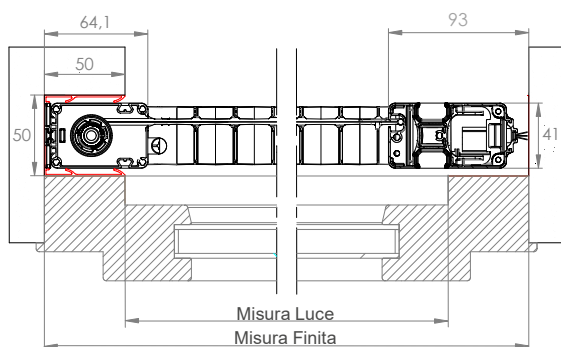

EVA INCAS SR
STANDARD



EVA INCAS SR
MIDI




CONFIGURAZIONI INCASSO

EVA SR INCAS STANDARD

Guida superiore da 60 mm


Sistema di attacco **a baionetta**



EVA SR INCAS MIDI

Guida superiore da 50 mm

Sistema di attacco **a magnete**




Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA SR

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE (SOLO VERSIONE STANDARD)



MAGNETE DIS. 38
(SOLO EVA INCAS SR MIDI)

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA SR (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce**.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

EVA SR INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm
Configurazione 35	+35 mm	+60 mm	+35 mm	+50 mm
Configurazione 50	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **EVA SR Incas** viene fornito con profilo da **50**.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

 9010	 1013	 8017	 NERO	 TESTA DI MORO 9900
 ARGENTO VERNICIATO	 BRONZO VERNICIATO	 BRONZO SCURO VERNICIATO	 7016	 3005
 6009	 7022	 9006 OPACO		

SOFT

 9001 SOFT	 6005 SOFT	 8014 SOFT	 8017 SOFT	 7001 SOFT
 7012 SOFT	 7035 SOFT	 BIANCO SOFT	 7016 SOFT	 1013 SOFT
 9016 SOFT				

COLOR LINE

	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO

 GRIGIO RAFFAELLO	 VERDE RAFFAELLO	 MARRONE RAFFAELLO	 TESTA DI MORO MV
--	--	---	--

OSSIDATE

 TITANIO	 BRONZO SCURO OSS.
---	--

SABLÈ

 NOIR SABLÈ	 CORTEN SABLÈ
--	--

LEGNO

 NOCE EFFECTA	 NOCE 100	 NOCE 100 R	 RENOLIT CHIARO	 RENOLIT SCURO
 PINO 1	 CILIEGIO CON FIAMMA	 CILIEGIO CON FIAMMA R	 CILIEGIO ATLANTICO R	 NOCE 101 R
 CASTANO C 378 R	 OLMO CHIARO R	 OLMO SCURO R	 RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

SOFIA VERTICALE

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



SOFIA 45 VERTICALE
SOFIA 45 UP STANDARD

SOFIA 45 UP REVERSE
SOFIA 55 VERTICALE

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso.

Adatta per: finestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm o 55 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SOFIA 45 VERTICALE



Cassonetto da 45

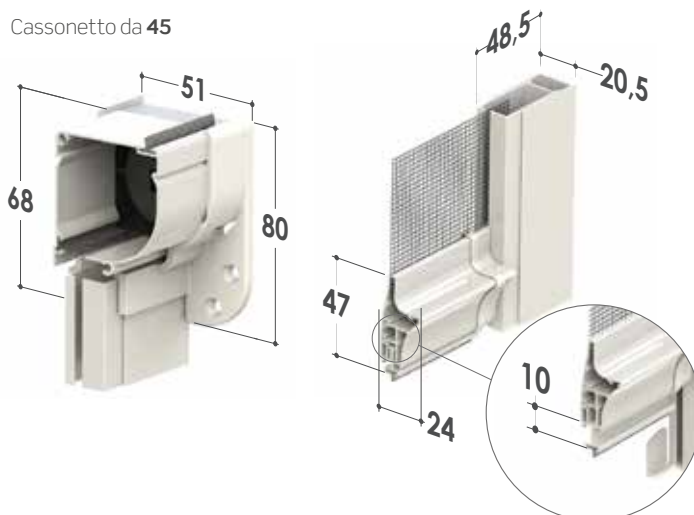


Barra maniglia con
profilo portaspazzolino
telescopico

SOFIA 45 UP


Standard



Reverse

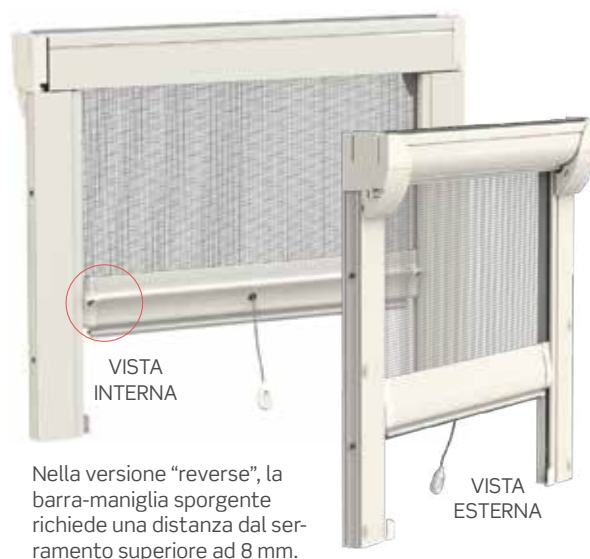

Cassonetto da 45

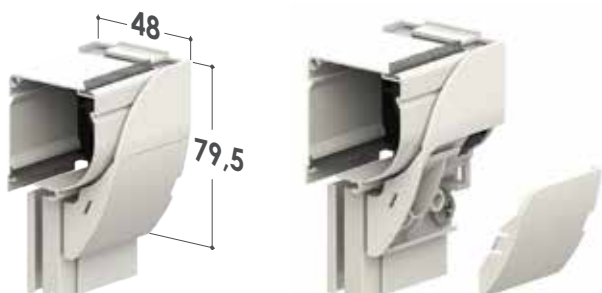

Per l'installazione del modello SOFIA UP è neces-
saria una soglia di appoggio.

Consultare preventivamente la sezione acces-
sori per gli ordini relativi a questo modello.

SOFIA 55 VERTICALE




CONFIGURAZIONE STANDARD



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Guide telescopiche regolabili

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie	SOFIA 45 VERTICALE		SOFIA 55 VERTICALE		SOFIA 45 UP	
Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/2200	- /2500	600/2200	- /2600	600/2200	- /2500
Opzionale						
Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1600	- /1600	600/1600	- /2400	600/1600	- /1600
Rete Fibra grigia	600/2200	- /2500	600/2200	- /2600	600/2200	- /2500
Tuffscreen™	600/1600	- /1600	600/1600	- /2000	600/1600	- /1600
Telo per interni						
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /1300	600/1600	- /1800*	600/1600	- /1300
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600/1600	- /1500	600/1600	- /2000*	600/1600	- /1500
Telo per esterni adatto anche per interni						
Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1500	- /1000	600/1600	- /1400	600/1500	- /1000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

*** Con l'applicazione di teli filtranti e oscuranti per altezze superiori a 1600 mm non è necessario inserire il Sistema Soft.**

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:



- **misura LUCE (SOFIA 45/55)**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- **misura LUCE (SOFIA 45 UP)** la zanzariera viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza MARTA del cassonetto è di 60 cm.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 45.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

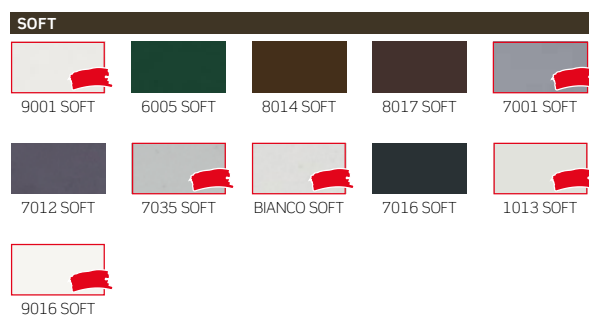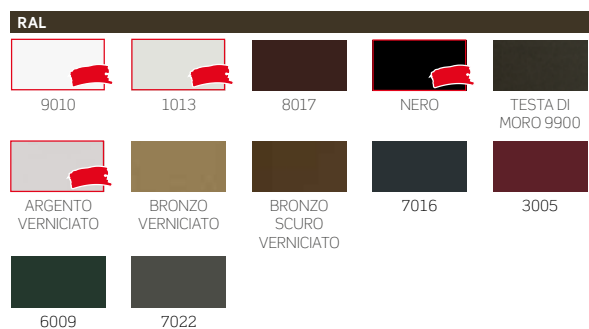

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
SOFA 45 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE
SOFA 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	SE
SOFA 55 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE

SOFIA LATERALE

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



SOFIA 45 LATERALE

SOFIA 45 LATERALE DOPPIA

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Adatta per: portafinestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Rete: rete Blackline di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni

Viene fornita: su misura


Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SOFIA 45 LATERALE

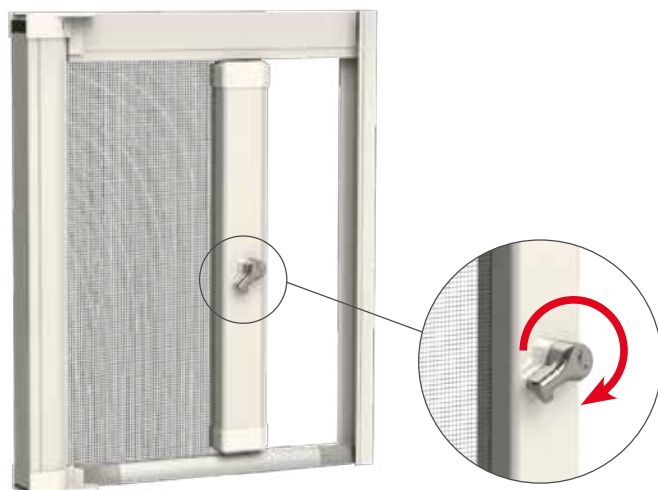


Compensazione
fino a 10 mm



Cassonetto da 45
Testate inferiori



SOFIA 45 LATERALE DOPPIA




CONFIGURAZIONE STANDARD



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.




Sistema di aggan- cio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Guide telescopiche regolabili



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/2600

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1600	1500/2500
Rete Fibra grigia	- /2200	1500/2600
Tuffscreen™	- /1600	1500/2500

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	- /1300	1500/2500
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	- /1500	1500/2500

Tinte disponibili

RAL

9010 1013 8017 NERO TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO BRONZO VERNICIATO BRONZO SCURO VERNICIATO 7016 3005

6009 7022

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT 7001 SOFT

7012 SOFT 7035 SOFT BIANCO SOFT 7016 SOFT 1013 SOFT

9016 SOFT

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO TESTA DI MORO MV

OSSIDATE **SABLÈ**

TITANIO BRONZO SCURO OSS. NOIR SABLÈ CORTEN SABLÈ

LEGNO

NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON FIAMMA CILIEGIO CON FIAMMA R CILIEGIO ATLANTICO R NOCE 101 R

CASTANO C 378 R OLMO CHIARO R OLMO SCURO R RENOLIT BIANCO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	CLIPS	PROTEZIONE	+	88
SOFIA 45 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	SE
SOFIA 45 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-

SOFIA 65 SQUARE

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile, azionamento a catena/motore/motore radiocomandato



SOFIA 65 SQUARE A CATENA SOFIA 65 SQUARE MOTORIZZATA

Sistema di apertura: a catena (comando interno, esterno oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, o motorizzata.

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.

SOFIA 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

Viene fornita: su misura



Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SOFIA 65 SQUARE A CATENA



TENDICATENA A MURO


I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



È possibile richiedere l'azionamento a catena con doppio comando

SOFIA 65 SQUARE MOTORIZZATA



MOTORIZZAZIONE STANDARD


BECKER

MOTORIZZAZIONI OPZIONALI

somfy.

KNX

SOFIA 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

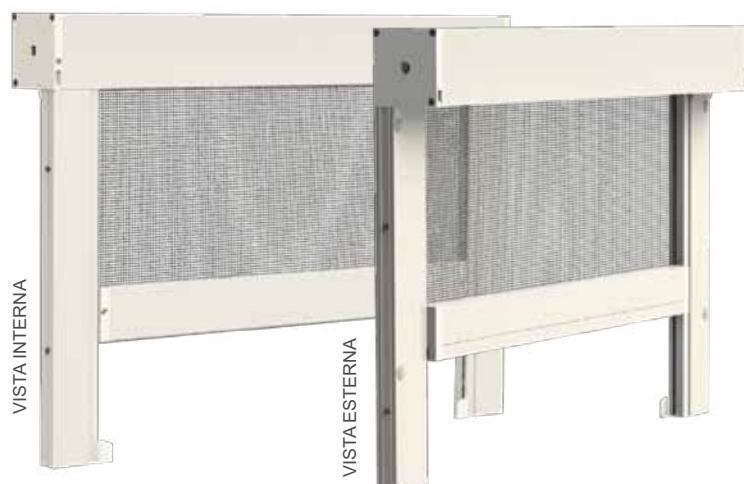

Cassonetto e profilo terminale squadrat; Testate autoportanti;
Disponibile solo per versione a motore


Per l'installazione del modello SOFIA 65 - attacco frontale è necessaria una **soglia di appoggio**.



Consultare preventivamente la sezione Accessori per gli ordini relativi a questo modello.

FUNZIONE DI SERIE

Guide telescopiche regolabili su tutte le tipologie di SOFIA 65 Square.

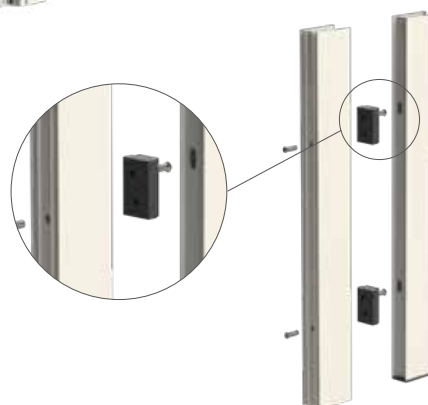

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Azionamento con catena

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/1800	- /3000

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1800	- /2800
Rete fibra grigia	600/1800	- /3000
Tuffscreen™	600/1600	- /2600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /2000
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600/1600	- /2600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	600/1600	- /2000
Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1500	- /2200
Telo oscurante (Opatex Decò)	600/1500	- /2200

Azionamento motorizzato

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/2800	- /2700

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/2600	- /1600
Rete fibra grigia	650/3000	- /2700
Tuffscreen™	650/2600	- /1600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	- /1600
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	650/2600	- /1600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	- /1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	- /1100

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato

a destra (*vista interna*). Se non diversamente specificato, in caso di comando a motore, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso (*vista interna*).

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera SOFIA, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, SOFIA si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utiliz-


zare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Tinte disponibili

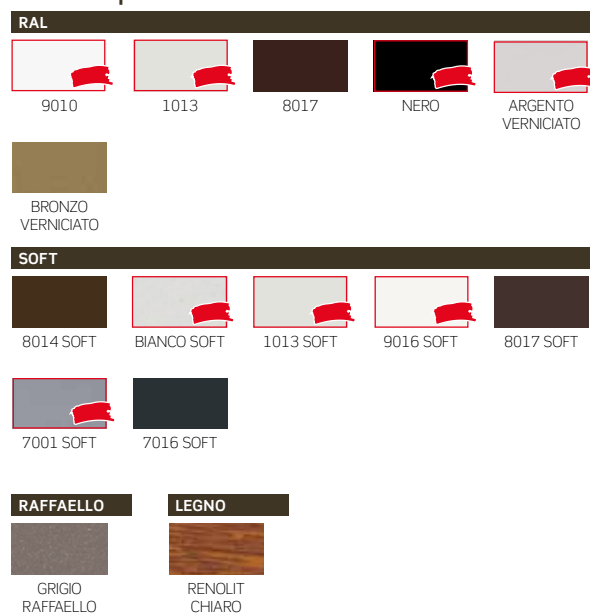


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	
SOFIA 65 SQUARE CATENA	SE	OP	OP	OP	-
SOFIA 65 SQUARE MOTORIZZATA	SE	OP	OP	OP	OP

SOFIA INCAS VERTICALE

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Zanzariera per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile



Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: finestra

Rete: rete Blackline di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

Viene fornita: su misura


Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SOFIA INCAS 50 VERTICALE


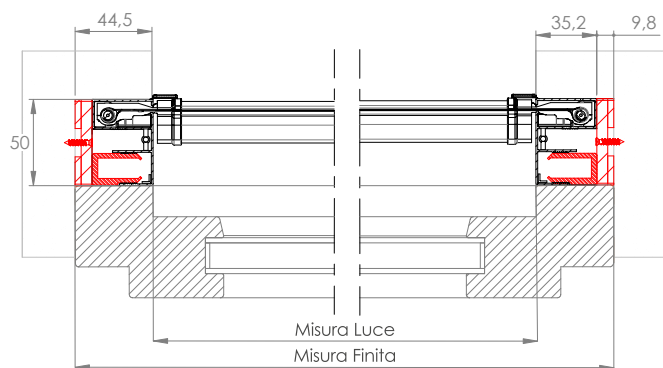


FUNZIONE DI SERIE



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

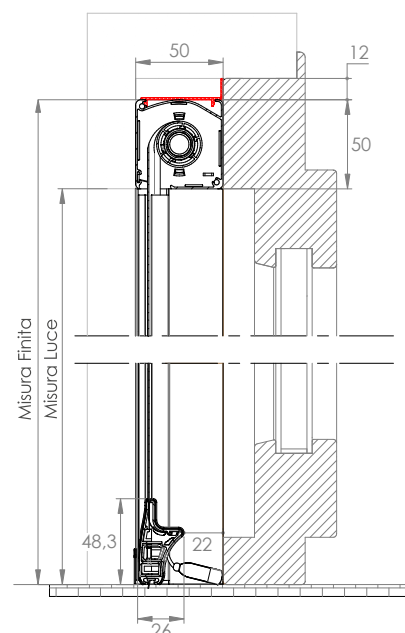

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/2200	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1600	- /1700
Rete fibra grigia	600/2200	- /2500
Tuffscreen™	600/1600	- /1600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /1400
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600/1600	- /1500

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1600	- /1200
-----------------------------	----------	---------

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + 90 mm, altezza + 50 mm,
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro)

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza MARTA del cassonetto è di 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
SOFT				
				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

COLOR LINE

	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIAIRO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

 Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

 Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS		
SOFIA 50 INCAS VERTICALE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP

SOFIA INCAS LATERALE


Zanzariera per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

50

COLOR LINE

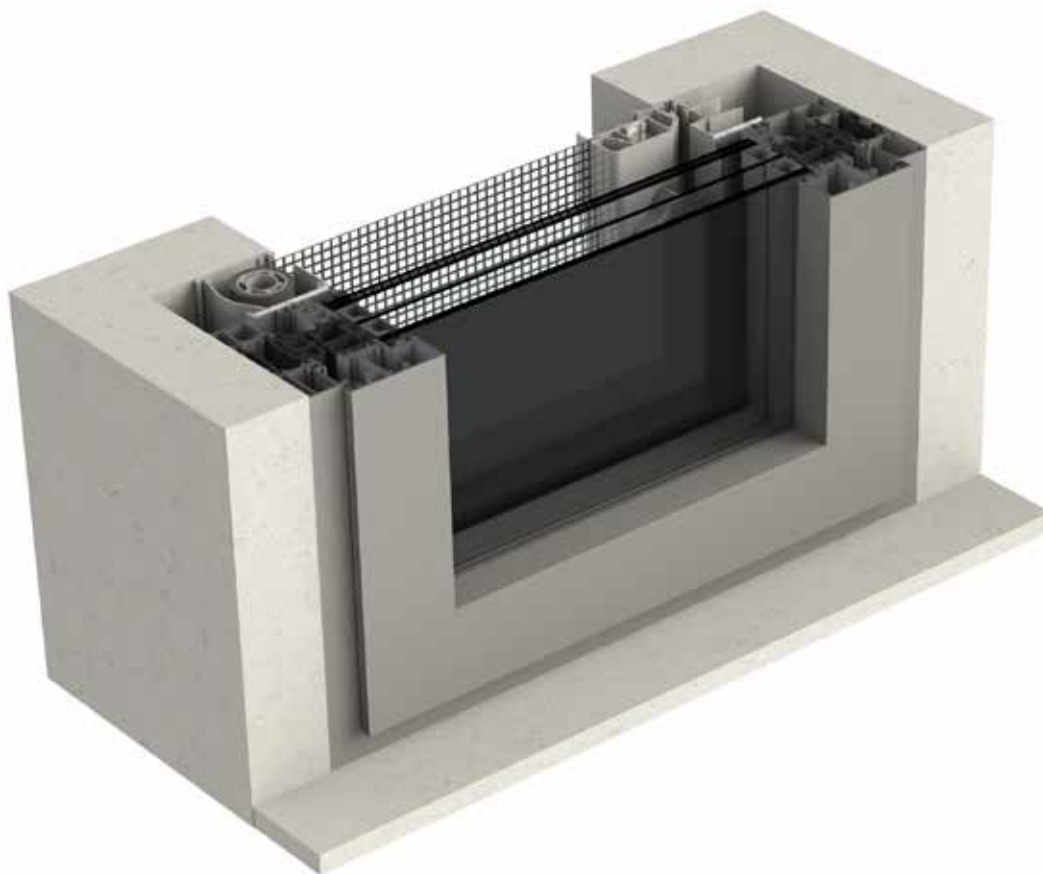

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

Viene fornita: su misura



Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.



Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SOFIA INCAS 50 LATERALE

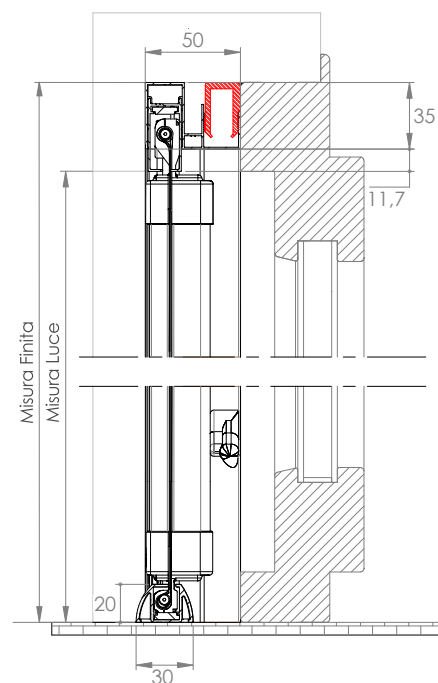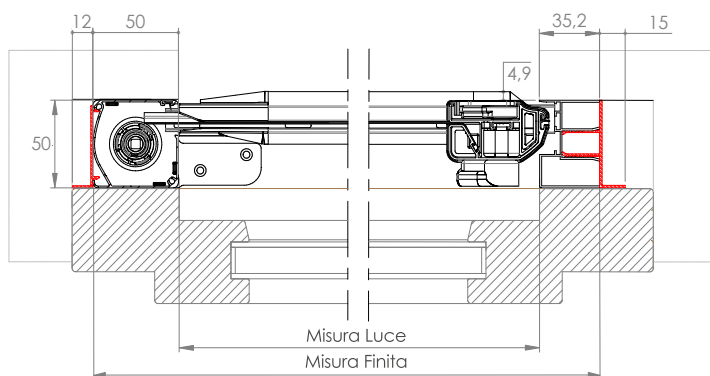

SOFIA INCAS 50 LATERALE DOPPIA

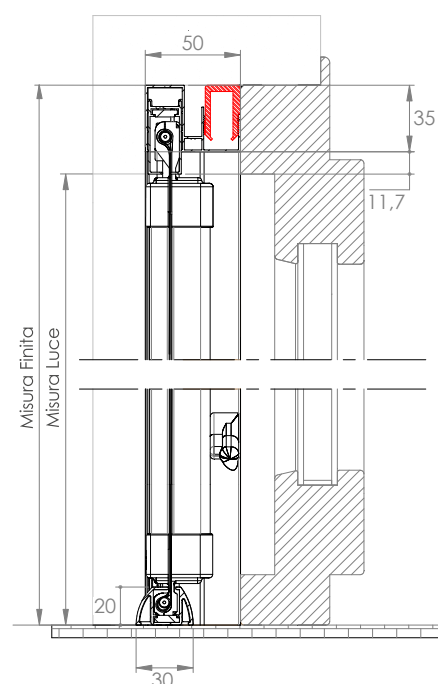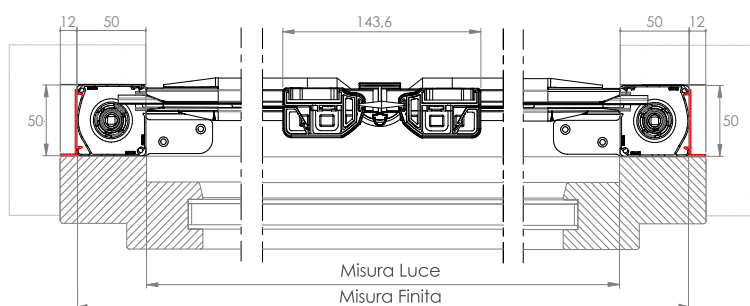

FUNZIONI DI SERIE



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Guide telescopiche regolabili

Per compensare gli eventuali fori finestra non perfettamente in squadra,



Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	-/2200	1500/2600



Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	-/2000	1500/2500
Rete fibra grigia	- /2200	1500/2600
Tuffscreen™	- /2000	1500/2500

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	- /1500	1500/2500
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	- /1800	1500/2500

Tinte disponibili

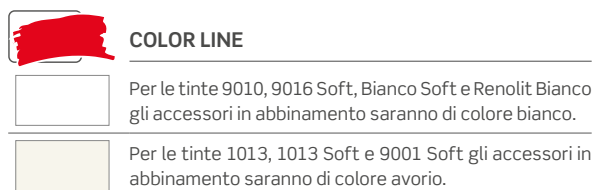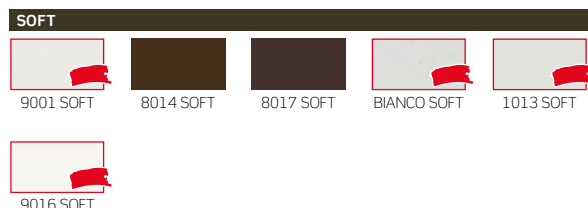

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 85 mm, alt. + 35 mm;
- **Per la doppio cassonetto incas:**
- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 100 mm, alt. +35 mm.


Per tutte le tipologie:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non richiesto diversamente, **il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+	
SOFIA 50 INCAS LATERALE	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP
SOFIA 50 INCAS LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

SOFIA 65 SQUARE INCAS

Zanzariera per grandi dimensioni, per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile ad azionamento a motore o motore radiocomandato



Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radio-comando

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete Blackline di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.



Viene fornita: su misura

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SOFIA 65 SQUARE INCAS

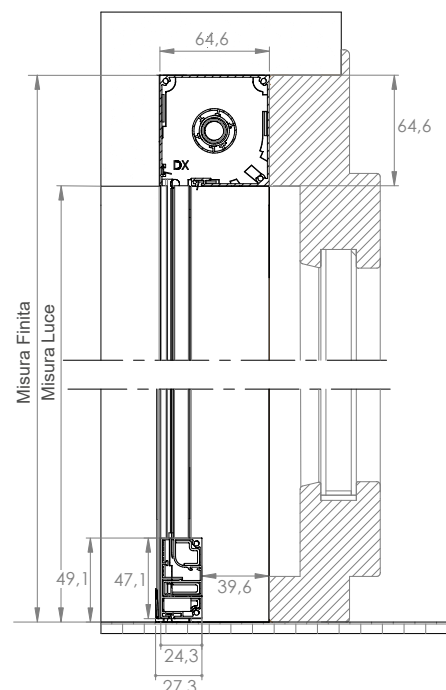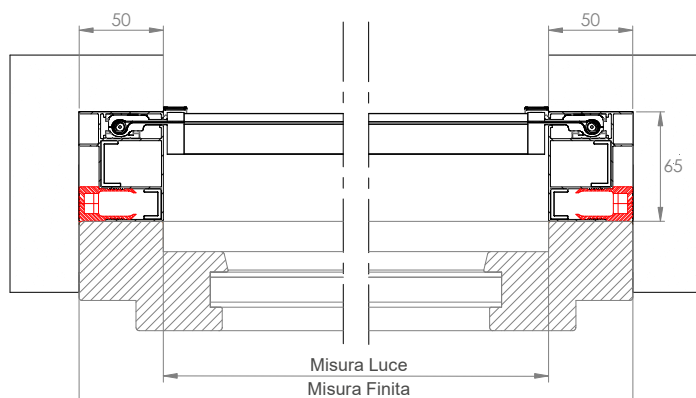

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/3000	- /2800

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/2600	- /1600
Rete fibra grigia	650/3000	- /2800
Tuffscreen™	650/2600	- /1600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	- /1600
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	650/2600	- /1600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	- /1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	- /1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	- /1100

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

MOTORIZZAZIONE STANDARD

BECKER

MOTORIZZAZIONI OPZIONALI

somfy.

KNX

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera SOFIA, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, SOFIA si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.


Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiore rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

SOFIA INCAS 65		
misure in mm		
L	Δ	
650	20	
1500	9	
2200	6	
3000	5	

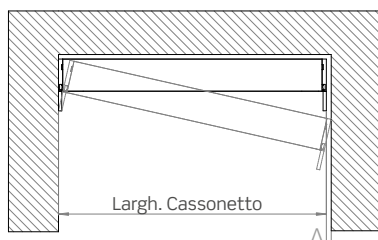

COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	sunox	CLIPS	
SOFIA 65 SQUARE INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP



FLY SCORRIMENTO VERTICALE



SANDRA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncini



SANDRA TOP 45/55
SANDRA TOP 40/50
SANDRA 45/55
SANDRA TELESCOPICA 45/55

SANDRA ADVANCE 45/55
SANDRA TELESCOPICA 40/50
SANDRA BASIC 45/55
SANDRA BASIC 40/50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro.

Sistema di apertura: modelli **SANDRA TOP** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso); altri modelli a scatto.

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata

ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **SANDRA Top** sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SANDRA TOP 45/55



Cassonetto da 45



Cassonetto da 55



SANDRA TOP 40/50



Cassonetto da 40



Cassonetto da 50



FUNZIONI DI SERIE SANDRA TOP



Sistema PUSH UP

Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso. Guide telescopiche regolabili.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.




Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



SANDRA 45/55



Cassonetto da 55



SANDRA TELESCOPICA 45/55



Guide telescopiche regolabili



Cassonetto da 45




Cassonetto da 55



SANDRA ADVANCE 45/55



Guide telescopiche regolabili

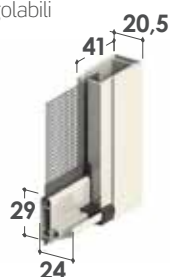

Cassonetto da 45



Cassonetto da 55



FUNZIONI DI SERIE SANDRA ADVANCE 45/55



Regolazione esterna
del carico molla



Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento

SANDRA TELESCOPICA 40/50



Cassonetto da 40




Cassonetto da 50



SANDRA BASIC 45/55



Cassonetto da 45




Cassonetto da 55



SANDRA BASIC 40/50



Cassonetto da 40



Cassonetto da 50



Misure consigliate (mm)

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1200
45	500/1600	-/1600
50	500/1600	-/1800
55	500/1800	-/2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1550
45	500/1600	-/2200
50	500/1600	-/2400
55	500/1800	-/2600

Rete fibra Grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1550
45	500/1600	-/2200
50	500/1600	-/2400
55	500/1800	-/2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/800
45	500/1600	-/1200
50	500/1600	-/1500
55	500/1800	-/1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1200
45	500/1600	-/1600
50	500/1600	-/1800
55	500/1800	-/2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
- 2 mm in meno per i modelli SANDRA Top 40/50, SANDRA telescopica 40/50, SANDRA Basic 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli SANDRA Top 45/55 e SANDRA 45/55;
- 6 mm in meno per i modelli SANDRA telescopica 45/55
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza MARTA del cassonetto è di 60 cm. Il modello SANDRA Top è ordinabile con larghezza MARTA del cassonetto pari a 60 cm. Se la larghezza richiesta è inferiore, il SISTEMA SOFT non sarà fornito.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERN.	7016	3005
6009	7022			

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE

TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO


NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VIEW	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
SANDRA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
SANDRA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	SE
SANDRA TOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-
SANDRA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
SANDRA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
SANDRA ADVANCE 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
SANDRA ADVANCE 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	SE
SANDRA TELESCOPICA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
SANDRA TELESCOPICA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
SANDRA TELESCOPICA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	-
SANDRA BASIC 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
SANDRA BASIC 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
SANDRA BASIC 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	-

CLIK - CLAK

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con chiusura a cricchetto e con bottoncini



CLIK - CLAK 45/55
CLIK - CLAK 40/50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con cricchetto

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: finestra


Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

SANDRA STOP 45/55

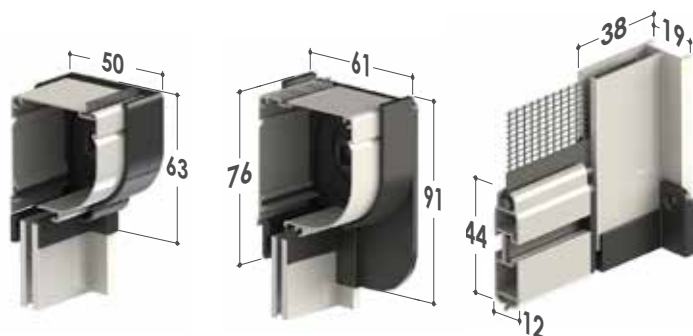

SANDRA STOP 40/50



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1550
45	500/1600	- /2200
50	500/1600	- /2400
55	500/1800	- /2600

Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1200
45	500/1600	- /1600
50	500/1600	- /1800
55	500/1800	- /2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1550
45	500/1600	- /2200
50	500/1600	- /2400
55	500/1800	- /2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /800
45	500/1600	- /1200
50	500/1600	- /1500
55	500/1800	- /1800

Con telo oscurante (Tecnica Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1200
45	500/1600	- /1600
50	500/1600	- /1800
55	500/1800	- /2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
- 2 mm in meno per i modelli Click-Clak 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli Click-Clak 45/55.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce e cassonetto da 55 mm**.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
SANDRA STOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
SANDRA STOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
SANDRA STOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP

MANUELA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, con azionamento a catena e bottoncino



50

55



MANUELA PLUS 55
MANUELA PLUS 50

MANUELA 55
MANUELA 50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: molla-catena (mod. MANUELA Plus), manuale a catena (mod. MANUELA).

Sistema di apertura: a catena (mod. MANUELA), con sistema PUSH UP (mod. MANUELA Plus).

Cassonetto: arrotondato da 55 mm o squadrato da 50 mm, anche in versione con guide telescopiche per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: finestra / portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzione: è possibile richiedere un doppio comando, per l'apertura anche dall'esterno su tutti i modelli.

MANUELA PLUS 55



Cassonetto da 55



Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



MANUELA PLUS 50



Cassonetto da 50



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE MANUELA PLUS





Sistema PUSH UP


- Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili



MANUELA 55



MANUELA 50



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
 - 2 mm in meno per i modelli MANUELA e MANUELA 50 Plus;
 - 3 mm in meno per il modello MANUELA 55 Plus.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce con applicazione della catenella di azionamento sul lato dx (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Misure consigliate (mm)

• MANUELA PLUS

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	- /2400
55	500/1600	- /2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	- /1900
55	500/1600	- /2100

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	- /2400
55	500/1600	- /2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1500	- /1500
55	500/1500	- /1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1500	- /1800
55	500/1500	- /2000

• MANUELA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	- /2400
55	300/1600	- /2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	- /1900
55	300/1600	- /2100

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	- /2400
55	300/1600	- /2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1500	- /1500
55	300/1500	- /1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1500	- /1800
55	300/1500	- /2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	CLIPS	APPLICAZIONE FORNITURA
MANUELA PLUS 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
MANUELA PLUS 50	SE	OP	OP	OP	OP	-	OP
MANUELA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
MANUELA 50	SE	OP	OP	OP	OP	-	OP

JESSICA VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini



JESSICA 32/42
JESSICA 42 TELESCOPICA
JESSICA 42 MOLLA-CATENA
JESSICA 42 SIMPLY

JESSICA 42 FAST
JESSICA 42 SMART
JESSICA 45 UP

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto o con cricchetto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo JESSICA Smart)

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Versione alternativa: disponibile con sistema di applicazione frontale solo con cassonetto da 45 mm (JESSICA 45 Up).

Adatta per: finestra / portafinestra (solo per JESSICA 42 molla-catena).

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si

può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm

Viene fornita: su misura / in kit da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare a soffitto (esclusa versione telescopica) - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra.

Color Line: per i modelli JESSICA 42 Fast e JESSICA 42 Smart sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

JESSICA 32/42



Cassonetto da 32




Cassonetto da 42



JESSICA 42 TELESCOPICA



Cassonetto da 42




Con piedino regolabile di serie, per una perfetta aderenza della barra maniglia alla superficie di appoggio.

JESSICA 42 MOLLA-CATENA



Cassonetto da 42



Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



JESSICA 42 SIMPLY



Cassonetto da 42



Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squadro.


JESSICA 42 FAST



Cassonetto da 42



Piedini ad espansione di serie, apertura massima

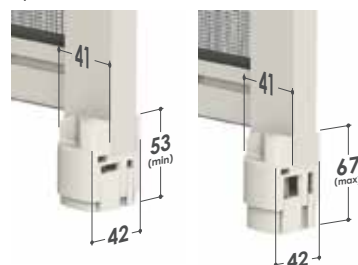

Sistema di fissaggio ad espansione, regolabile internamente attraverso le apposite viti a brugola.

Le testate ed i piedini ad espansione, adattandosi alle pareti, permettono il funzionamento della zanzariera anche se il cassonetto o le guide risultano più corte (**fino ad un 1 cm**) oppure per correggere eventuali situazioni di irregolarità nello squadro.

FUNZIONI OPZIONALI

Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopra-luce.
- Compatibile con tutti i sistemi JESSICA verticali.



Piedino inclinato JESSICA 42


- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



Cricchetto

Azionamento disponibile per i modelli con cassonetto da 32/42, 42 telescopica e 45.

Il sistema di apertura a doppio pulsante previene l'apertura accidentale da parte dei bambini.

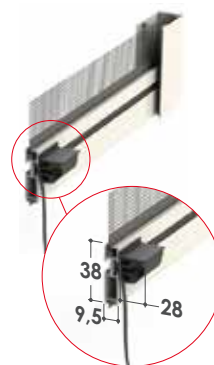

Regolazione esterna del carico molla



Disponibile per i modelli con cassonetto da **JESSICA 42 Telescopica** e **JESSICA 42 Simply**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.






Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi alla **JESSICA SMART 42 APPLICAZIONE FRONTALE**.




Cassonetto da 42

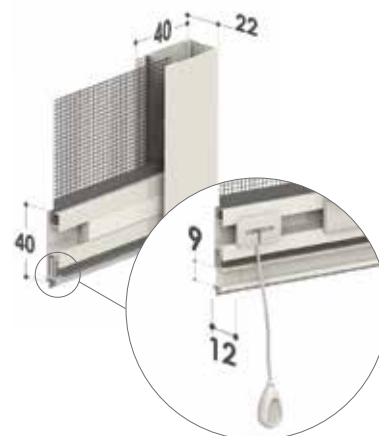


MANIGLIETTE

Fissaggio laterale: maniglietta alta 10 mm

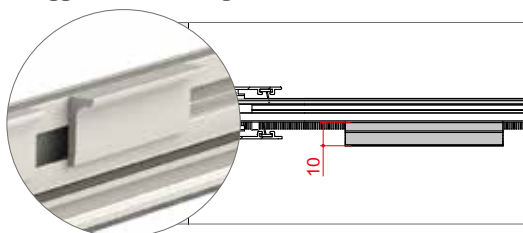


Fissaggio frontale: maniglietta bassa 6 mm

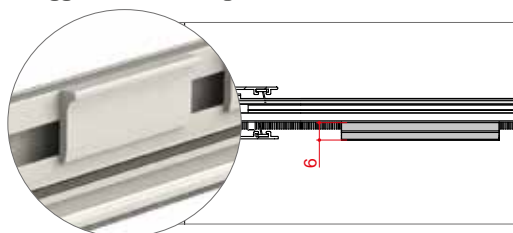

FUNZIONI DI SERIE

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

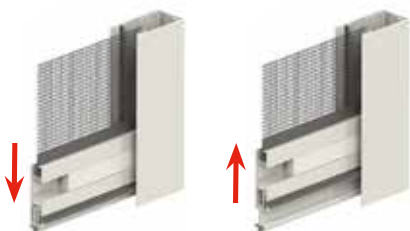

Piedini regolabili in altezza (**si possono fissare a piacere**); Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia; Testate autoportanti; Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);

Regolazione esterna del carico molla



La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Tappo di finitura inferiore delle guide



Dedicato all'installazione frontale con guida sospesa.

JESSICA 45 UP


Prodotto ideale per l'installazione in spazi ridotti: il cassonetto e le guide costituiscono un telaio che si applica frontalmente al vano grazie alle clips di fissaggio. **È disponibile una versione con azionamento a catena (solo comando dall'esterno).**



Clips di fissaggio




Cassonetto da 45




Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per i modelli **JESSICA 42 Fast** e **JESSICA 42 Smart**.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BERTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALI	
JESSICA 32 CRICCHETTO	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
JESSICA 42 CRICCHETTO	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
JESSICA 42 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-
JESSICA 42 TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
JESSICA 42 SIMPLY	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
JESSICA 42 SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	OP
JESSICA 42 FAST	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-
JESSICA 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	-

JESSICA VERTICALE 45

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncino



JESSICA 45

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto oppure Push-Up

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.


Viene fornita: su misura / in kit da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra.

Color Line: In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.



Cassonetto da 45

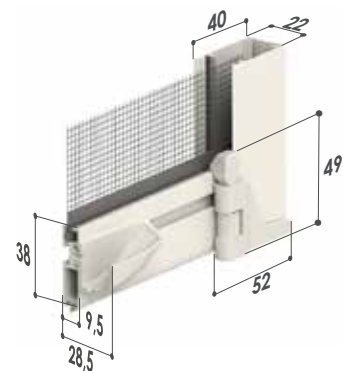

ACCESSORI OPZIONALI PER JESSICA 45

Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi JESSICA verticali.



Piedino inclinato JESSICA 45

- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



FUNZIONI OPZIONALI PER TUTTI I MODELLI



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra di vetro GRIGIA	500/1600	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	- /1800
Rete Blackline	500/1600	- /2500
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1400
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1800

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	7001 SOFT	

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE				
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.			
SABLÈ				
				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Tinte disponibili in Kit

RAL				
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			

COLOR LINE

- Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
- Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

SOFT
8017 SOFT

- Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
- Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	CLIPS	Sistema SOFT
JESSICA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP

JESSICA 42 SMART UP

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini



42



JESSICA 42 SMART UP

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up a pressione verso il basso

Cassonetto: arrotondato 42 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura / in kit da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).


Note: vengono forniti dei ganci metallici che consentono un veloce aggancio della zanzariera sul telaio dell'infisso. Dotata anche di piedini regolabili in altezza.

Color Line: sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.




Cassonetto da 42

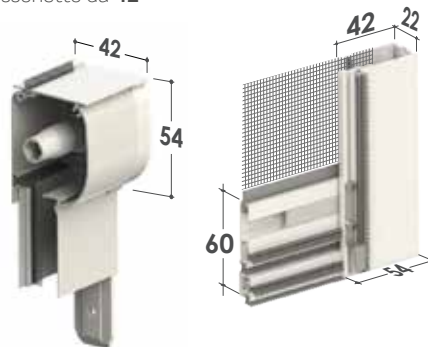

Installazione su infisso



Maniglia bassa 6 mm

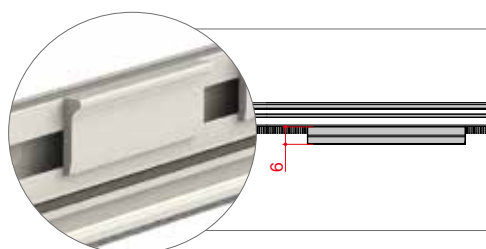

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso. (6 mm/8 mm/10 mm/13 mm/17 mm/ 19 mm/22 mm/28 mm).

FUNZIONI DI SERIE

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore;
- Testate autoportanti;



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

FUNZIONI OPZIONALI



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/1700

Rete Blackline (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/2500

Con telo filtrante (Linescreen 3%) (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/1200

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) (opzionale)


Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/1600

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- ***misura LUCE:** La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: larghezza + 90 mm, altezza + 70 mm;
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine). In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

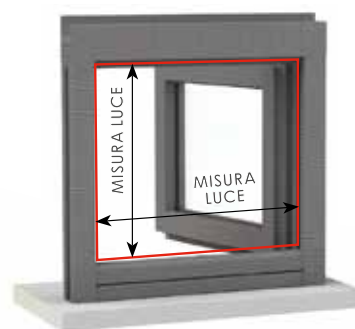

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE				
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.			
SABLÈ				
				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Tinte disponibili in Kit

RAL				
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

SOFT
8017 SOFT



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	
JESSICA 42 SMART UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP

Blank lined area for writing.



FLY SCORRIMANTO LATERALE



ANTONELLA 1 ANTA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini



ANTONELLA 1 ANTA TOP 45/55
ANTONELLA 1 ANTA TOP 40/50
ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICA 45/55

ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICA 40/50
ANTONELLA 1 ANTA BASIC 45/55
ANTONELLA 1 ANTA BASIC 40/50

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete)
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglia pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura



Color Line: per il modello ANTONELLA 1 ANTA Top sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di color **grigio** Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.



ANTONELLA 1 ANTA TOP 45/55



Cassonetto da 45
Testate inferiori





Cassonetto da 55
Testate inferiori

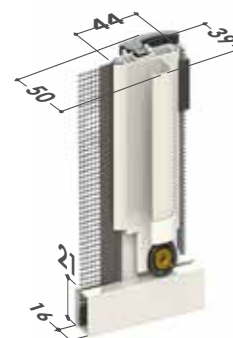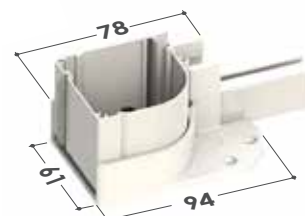



ANTONELLA 1 ANTA TOP 40/50



Cassonetto da 40
Testate inferiori

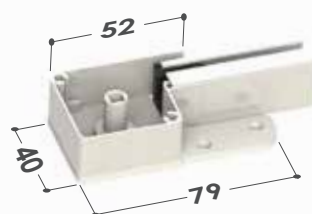

Cassonetto da 50
Testate inferiori

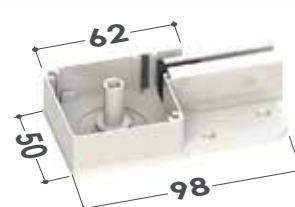

Funzioni di serie per le tipologie ANTONELLA 1 ANTA TOP



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



Barramaniglia con aletta



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 1 ANTA TOP



Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICA 45/55

Cassonetto da 45
Testate inferiori

Cassonetto da 55
Testate inferiori





Guide telescopiche regolabili




ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICA 40/50

Cassonetto da 40
Testate inferiori

Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili

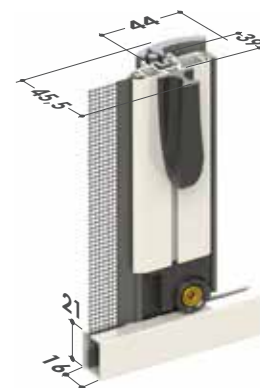

FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICHE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICHE



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema di aggancio telescopico



Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.





ANTONELLA 1 ANTA BASIC 45/55



Cassonetto da 45
Testate inferiori

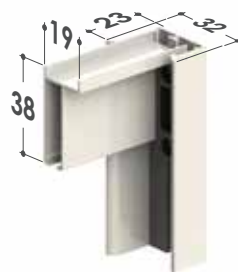


Cassonetto da 55
Testate inferiori

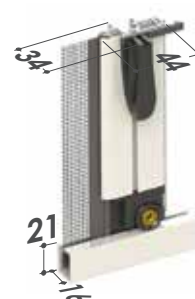


ANTONELLA 1 ANTA BASIC 40/50



Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	- /1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	- /800	1500/2200
45	- /1100	1500/2500
50	- /1200	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	- /1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
Modelli ANTONELLA 1 ANTA TOP 40/50 - ANTONELLA 1 ANTA telescopica 40/50 - ANTONELLA 1 ANTA Basic 40/50): 2 mm in meno;
Modelli ANTONELLA 1 ANTA Basic 45/55: 3 mm in meno;
Modelli ANTONELLA 1 ANTA TOP 45/55 - ANTONELLA 1 ANTA telescopica 45/55: 4 mm in meno;

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

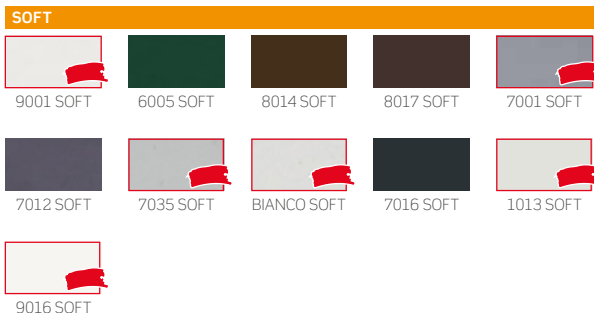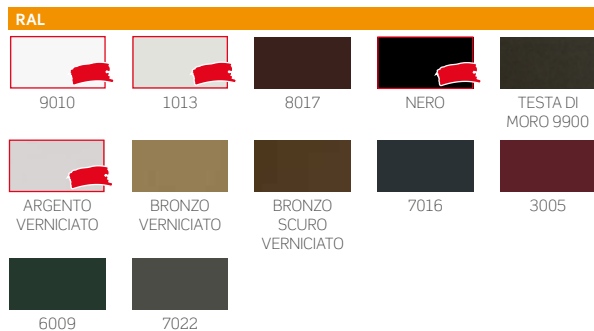


COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
ANTONELLA 1 ANTA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
ANTONELLA 1 ANTA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	OP
ANTONELLA 1 ANTA TOP 40	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
ANTONELLA 1 ANTA TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
ANTONELLA 1 ANTA 45 TEL.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
ANTONELLA 1 ANTA 55 TEL.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	OP
ANTONELLA 1 ANTA 40 TEL.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
ANTONELLA 1 ANTA 50 TEL.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
ANTONELLA 1 ANTA 45 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 1 ANTA 55 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 1 ANTA 40 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 1 ANTA 50 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	SE	-	OP

ANTONELLA 2 ANTE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini e doppio cassonetto



40

45

50

55



ANTONELLA 2 ANTE TOP 45/55
ANTONELLA 2 ANTE TOP 40/55
ANTONELLA 2 ANTE TELESC. 45/55

ANTONELLA 2 ANTE TELESC. 40/50
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 45/55
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 40/50

Scorrimento: laterale

Tipologia: doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete).

modelli **telescopici** a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio.

modelli **Basic** con gancio opzionalmente con magnete.

In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Cassonetto: doppio, arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì


Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura



ANTONELLA 2 ANTE TOP 45/55



Cassonetto da 45
Testate inferiori



Cassonetto da 55
Testate inferiori




ANTONELLA 2 ANTE TOP 40/50



Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 2 ANTE TOP



**Regolazione esterna
del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55



**Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



**New Dual Hook:
chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



**Barramaniglia con
aletta**



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 2 ANTE TOP


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



ANTONELLA2 ANTE TELESCOPICA 45/55



Cassonetto da 45
Testate inferiori



Cassonetto da 55
Testate inferiori

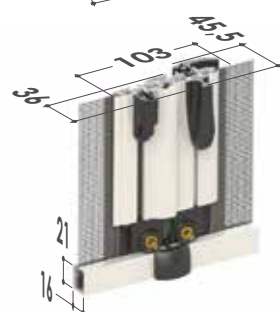



ANTONELLA2 ANTE TELESCOPICA 40/50




Cassonetto da 40
Testate inferiori




Cassonetto da 50
Testate inferiori

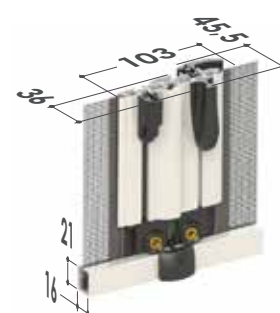



ANTONELLA2 ANTE BASIC 45/55

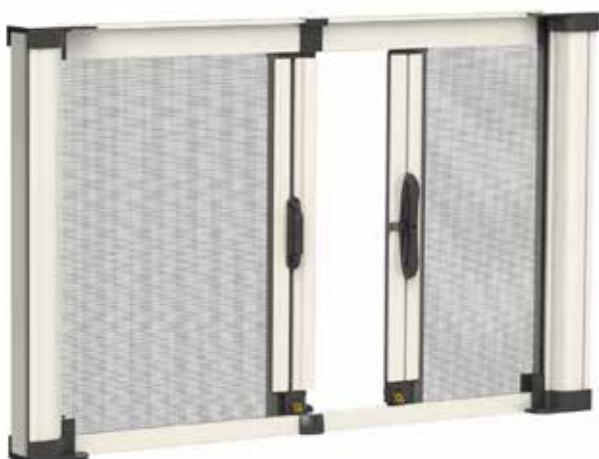

Cassonetto da 45
Testate inferiori



Cassonetto da 55
Testate inferiori




ANTONELLA 2 ANTE BASIC 40/50



Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 2 ANTE BASIC



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2200
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/1600	1500/2500
45	1200/2400	1500/2500
50	1200/2400	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2500
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
modelli ANTONELLA 2 ANTE TOP 40/50 - ANTONELLA 2 ANTE telescopica 40/50 - ANTONELLA 2 ANTE Basic 40/50): 2 mm in meno
modelli ANTONELLA 2 ANTE Basic 45/55: 3 mm in meno
modelli ANTONELLA 2 ANTE TOP 45/55 - ANTONELLA 2 ANTE telescopica 45/55: 4 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

La zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO											
ANTONELLA 2 ANTE TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	-	SE	SE
ANTONELLA 2 ANTE TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	-	SE	SE
ANTONELLA 2 ANTE TOP 40	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-	-	SE
ANTONELLA 2 ANTE TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-	-	SE
ANTONELLA 2 ANTE 45 TEL.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
ANTONELLA 2 ANTE 55 TEL.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP
ANTONELLA 2 ANTE 40/50 TEL.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	-	OP
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	SE	-	OP
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 40	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP

CLARISSA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini, guida bassa a spigoli arrotondati



CLARISSA TOP 45/55
CLARISSA TOP 40/50
CLARISSA 015

CLARISSA TOP DOPPIA 45/55
CLARISSA TOP DOPPIA 40/50
CLARISSA 45/55

CLARISSA DOPPIA 45/55
CLARISSA 40/50
CLARISSA DOPPIA 40/50

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**) e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** chiusura standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete),

modelli base a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura


Color Line: per il modello **CLARISSA Top singola** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



CLARISSA TOP 45/55




Cassonetto da 45
Testate inferiori

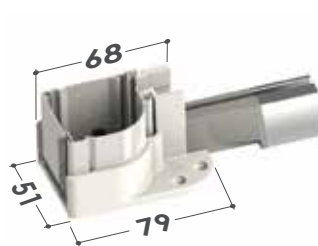

Cassonetto da 55
Testate inferiori

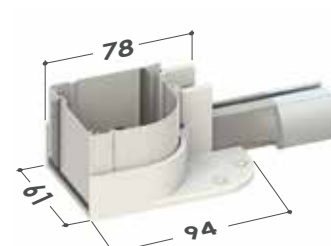


Guide telescopiche regolabili




CLARISSA TOP 40/50





Cassonetto da 40
Testate inferiori

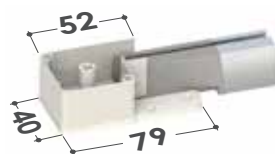

Cassonetto da 50
Testate inferiori




Guide telescopiche regolabili



CLARISSA 015

(SOLO PER CASSONETTO DA 55)

Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm, disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.





CLARISSA TOP 45/55 DOPPIA



Cassonetto da 45
Testate inferiori




Cassonetto da 55
Testate inferiori





CLARISSA TOP 40/50 DOPPIA



Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE CLARISSA TOP



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



Barramaniglia con aletta




FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE CLARISSA TOP


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARISSA 45/55 - CLARISSA 45/55 DOPPIA

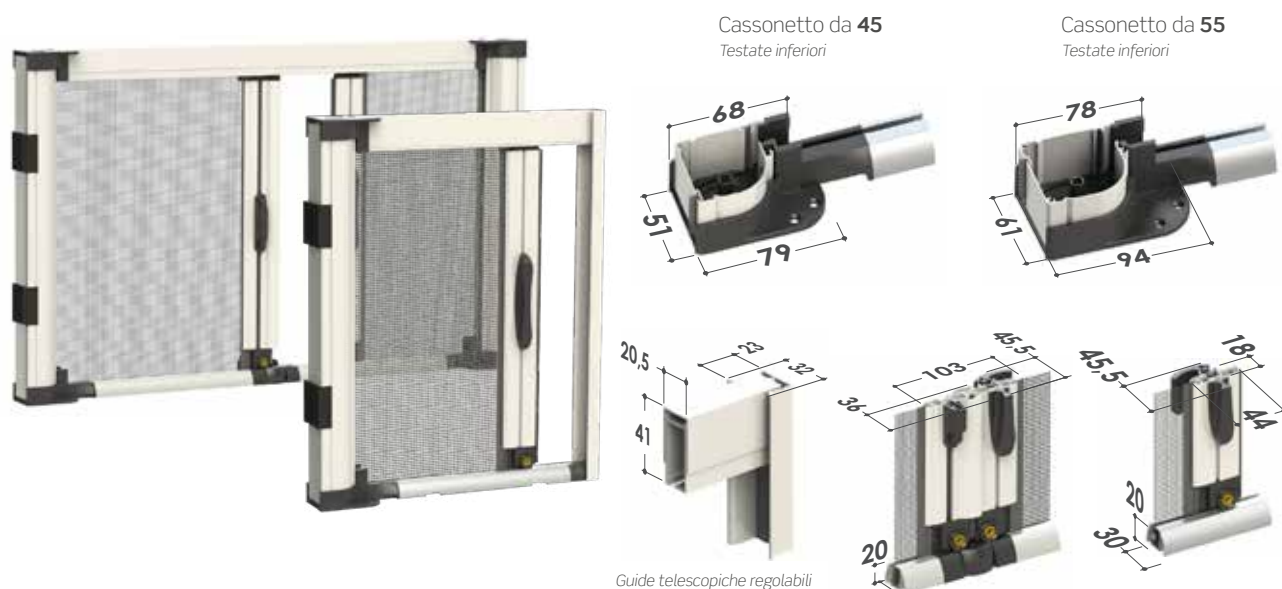

CLARISSA 40/50 - CLARISSA 40/50 DOPPIA

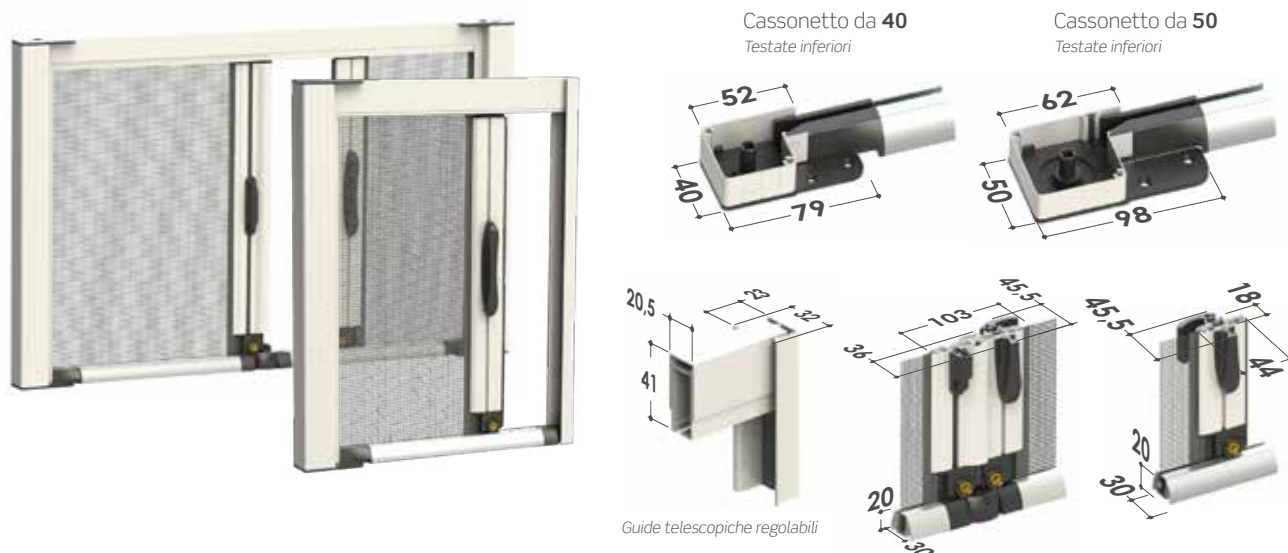

FUNZIONI DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



FUNZIONI OPZIONALI



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

• SINGOLA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/800	1500/2200
45	- /1200	1500/2500
50	- /1200	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

• DOPPIA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2200
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/1600	1500/2500
45	1200/2400	1500/2500
50	1200/2400	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2500
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
modelli CLARISSA TOP 40/50 - CLARISSA 40/50: 2 mm in meno;
modelli CLARISSA TOP 45/55 - CLARISSA 45/55: 4 mm in meno;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE PERSONALE	DUAL HOOK			
CLARISSA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
CLARISSA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	OP
CLARISSA TOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
CLARISSA TOP 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	-
CLARISSA TOP 55 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	-
CLARISSA TOP 40/50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	-
CLARISSA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARISSA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	OP
CLARISSA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
CLARISSA DOPPIA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	-
CLARISSA DOPPIA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
CLARISSA DOPPIA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	-
CLARISSA 015 (55)	SE	OP	OP	OP	OP	OP*	OP	-	OP	OP	OP	OP

NB: È possibile montare il Sistema Soft solo con il cassonetto predisposto a sinistra.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022			

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

COLOR LINE

	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	


 Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

 Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **CLARISSA Top** con cassetto singolo. Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore grigio.

JESSICA LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile senza bottoncini, con azionamento a molla



JESSICA TOP 42/42 DOPPIA
JESSICA TOP 32/32 DOPPIA
JESSICA 32/42

JESSICA 32/42 DOPPIA
JESSICA 42 TELESCOPICA/DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli TOP con Dual Hook (opzionalmente con gancio).

modelli base solo a magnete.

modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**


Viene fornita: su misura / in kit da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

JESSICA TOP 42 / TOP 42 DOPPIA




Cassonetto da 42
Testate inferiori

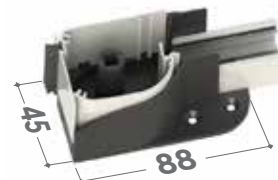

Barra maniglia **doppia**

Barra maniglia **singola**

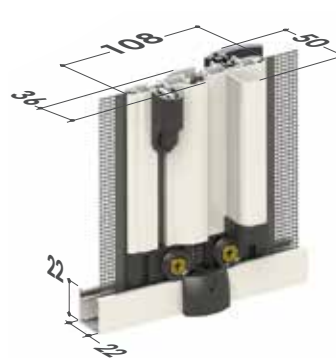

JESSICA TOP 32 / TOP 32 DOPPIA




Cassonetto da 32
Testate inferiori



Barra maniglia **doppia**

Barra maniglia **singola**

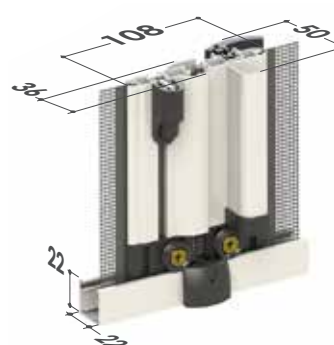

FUNZIONI DI SERIE



**Regolazione esterna
del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiave in dotazione.

**Disponibile solo nella versione
TOP con cassonetto da 42**



**Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



**New Dual Hook:
chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



**Barramaniglia con
aletta**



JESSICA 32/42 - 32/42 DOPPIA





Cassonetto da 32
Testate inferiori




Cassonetto da 42
Testate inferiori



VERSIONE DOPPIA

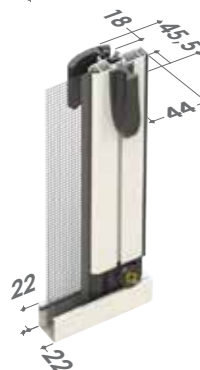

VERSIONE DOPPIA




FUNZIONI OPZIONALI JESSICA 32/42 E JESSICA 32/42 DOPPIA





Sistema Soft:
rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.


JESSICA 42 TELESCOPICA / 42 TELESCOPICA DOPPIA

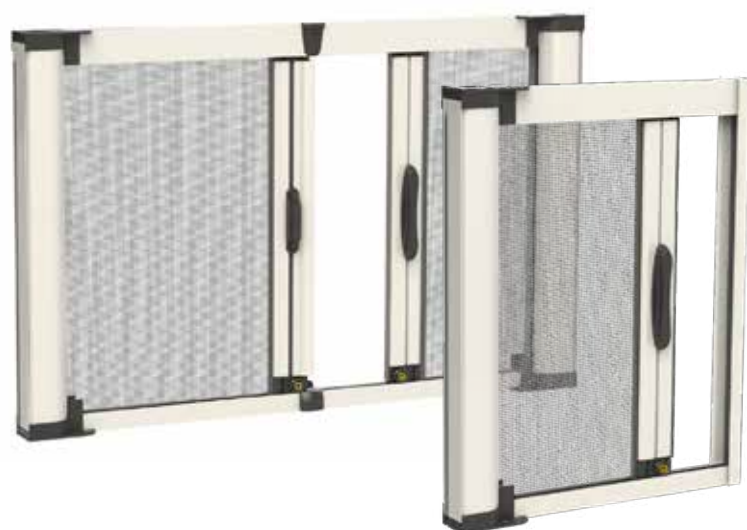

Cassonetto da 42
Testate inferiori

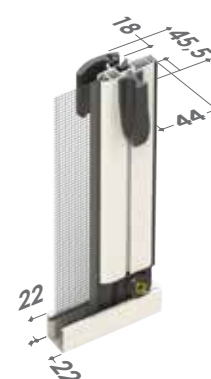

VERSIONE DOPPIA



FUNZIONI OPZIONALI



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1200	1200/2300
42	- /1400	1200/2400
32 DOPPIA	- /2400	1200/2300
42 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-	-
42	-/1100	1200/2400
32 DOPPIA	-	-
42 DOPPIA	-/2200	1200/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1200	1200/2300
42	- /1400	1200/2400
32 DOPPIA	- /2400	1200/2300
42 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	



COLOR LINE

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello JESSICA Top 42 con cassonetto singolo.



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.


SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

Accessori

Accessori	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APILAZIONE PROTELE	DUAL HOOK	FLY	FLY	FLY
JESSICA TOP 32	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	OP	-
JESSICA TOP 32 DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	-
JESSICA TOP 42	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	OP	SE
JESSICA TOP 42 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	SE
JESSICA 32 LATERALE	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
JESSICA 32 LATERALE DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-
JESSICA 42 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
JESSICA 42 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-
JESSICA 42 LATERALE TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
JESSICA 42 LAT. DOPPIA TELESC.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP

JESSICA 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile senza bottoncini,
con azionamento a molla



JESSICA 45 LATERALE JESSICA 45 LATERALE DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: modelli base con magnete, opzionalmente con Dual Hook;

In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile il Dual Hook.

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra


Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura / in kit da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

JESSICA 45 LATERALE / 45 LATERALE DOPPIA

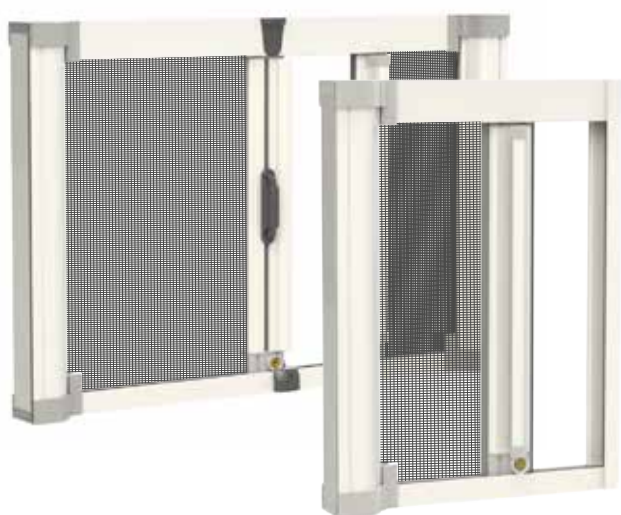

Cassonetto da 45

Testata inferiore



Barra maniglia doppia



FUNZIONI DI SERIE



Barramaniglia con aletta



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.

Disponibile solo nella versione singola



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	1200/2400
45 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	1200/2400
45 DOPPIA	- /2400	1200/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	1200/2400
45 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Versioni in kit

Alcuni modelli JESSICA sono disponibili in kit.

Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.


Tinte disponibili

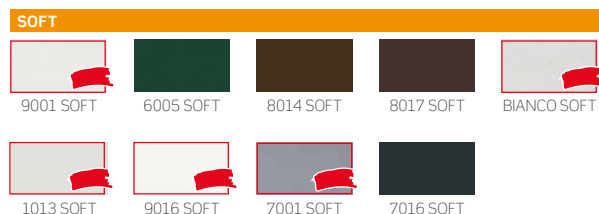


COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

rete
GRIGIA

FABRINET

BLACKLINE

SUNOX

BETTER
VUE

Sistema
SOFT

APPLICAZIONE
FRONTALE

**[DUAL
HOOK]**

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	APPLICAZIONE FRONTALE	[DUAL HOOK]	
JESSICA 45 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
JESSICA 45 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-

PHANTOM TOP

Zanzariera laterale a rete avvolgibile con bottoncini e guida inferiore bassa



PHANTOM TOP 45/55 PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 45 e 55 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra


Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. Guida superiore telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.



PHANTOM TOP 45/55 - DOPPIA

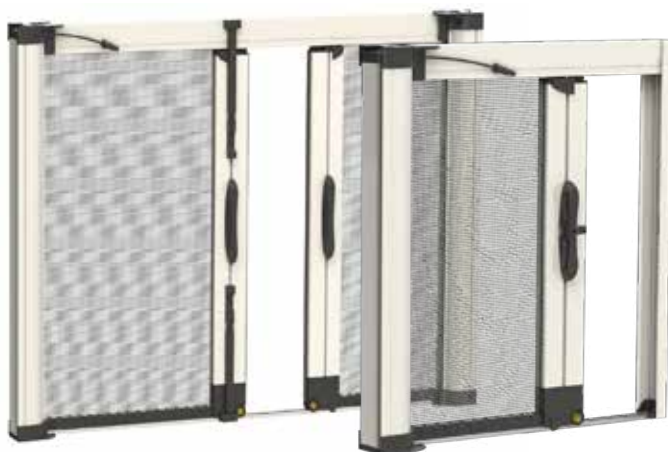

Cassonetto da 45
Testate inferiori




Cassonetto da 55
Testate inferiori



Barra maniglia doppia



Il paletto centrale viene fornito di serie.
Per altezze superiori a 2300 mm il **paletto prolungato superiore** è di serie.



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE PHANTOM TOP



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.




Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.

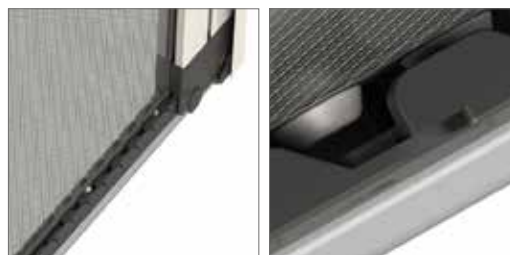

FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE PHANTOM TOP

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.




Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno. Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2700
55	- /1700	1500/2700
45 DOPPIA	- /3000	1500/2700
55 DOPPIA	- /3400	1500/2700

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	1500/2700
55	- /1500	1500/2700
45 DOPPIA	- /2400	1500/2700
55 DOPPIA	- /3000	1500/2700

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2700
55	- /1700	1500/2700
45 DOPPIA	- /3000	1500/2700
55 DOPPIA	- /3400	1500/2700



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 120 mm (per anta, nella versione doppia).

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
	NOIR SABLÈ
	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	CLIPS	APPLICAZIONE PROTEZIONE				Sistema SOFT
PHANTOM TOP 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	SE	SE
PHANTOM TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	SE	SE

SELENIA TOP

Zanzariera a scorrimento laterale senza bottoncini e guida inferiore bassa



SELENIA TOP 42 SELENIA TOP 42 DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 32/42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

SELENIA TOP 32 SELENIA TOP 32 DOPPIA

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit.

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.



Opzionali: paletto centrale prolungato (per le versioni a doppio cassonetto), maniglia incassata.

SELENIA TOP 42 /42 DOPPIA



Cassonetto da 42

Testate inferiori




Attenzione: per l'installazione considerare che la testata superiore misura 46 mm in profondità, mentre la testata inferiore misura 42 mm.

SELENIA TOP 32 /32 DOPPIA



Cassonetto da 32

Testate inferiori



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE SELENIA TOP



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 42



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE SELENIA TOP

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.




Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno. Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1400	1000/2400
42	- /1500	1000/2500
32 DOPPIA	- /2800	1000/2400
42 DOPPIA	- /3000	1000/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-	-
42	- /1000	1000/2500
32 DOPPIA	-	-
42 DOPPIA	- /2000	1000/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1400	1000/2400
42	- /1500	1000/2500
32 DOPPIA	- /2800	1000/2400
42 DOPPIA	- /3000	1000/2500



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 42 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella versione doppio cassonetto: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAFFAELLO			SABLÈ	
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT		CLIPS			
SELENIA 32 TOP	SE	-	OP	OP	OP	SE	-	SE	OP	SE	OP
SELENIA 42 TOP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP	SE	OP
SELENIA 32 TOP DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	SE	-	SE	OP	-	-
SELENIA 42 TOP DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP	-	-

AURORAPLUS

Zanzariera modulare a scorrimento laterale senza bottoncini e guida inferiore bassa



AURORAPLUS 45 AURORAPLUS UP AURORAPLUS ANGOLARE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del pro-

dotto e massima efficacia di funzionamento. Attacco a baionetta per la parte fissa.

Guida bassa dallo spessore di soli 4 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri.

Opzionale: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)



Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

AURORAPLUS 45

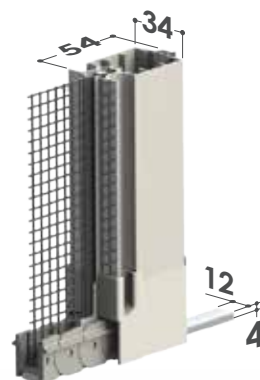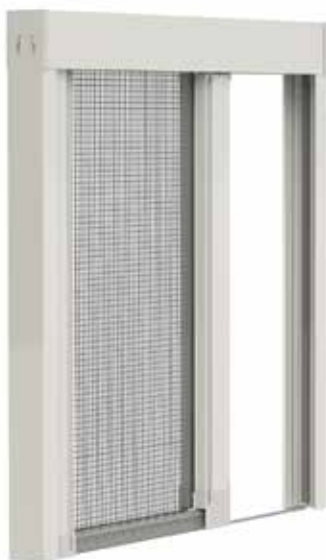

Attacco a baionetta



Lamina superiore

AURORAPLUS UP



Per ordini relativi alla AURORAPLUS UP,
consulta-re la sezione dedicata nel capitolo:
“APPLICA-ZIONE FRONTALE”.



Consultare preventivamente il paragrafo “**Schemi di accoppiamento delle ante**” per gli ordini relativi a questo modello.


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante

ANTA SINGOLA




2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



2 ANTE A SEGUIRE



3 ANTE




3 ANTE A SEGUIRE




6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA SINGOLA ANGOLARE

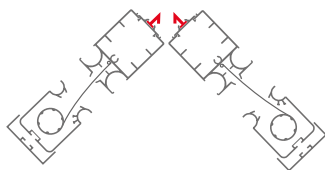


3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

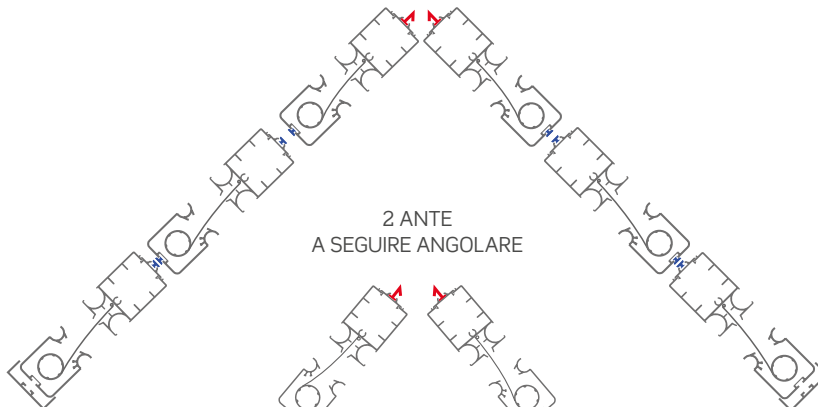

2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

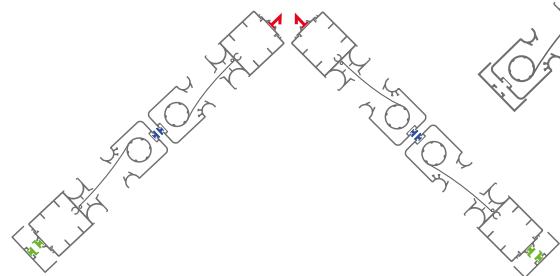

2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

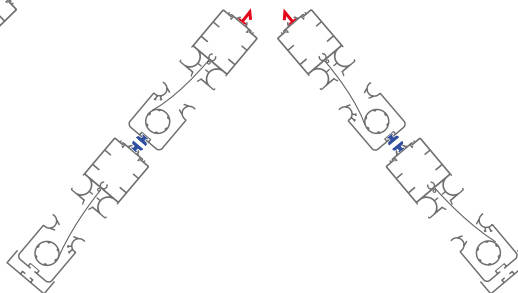

MAGNETE DIS. 38



MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 45

Misure consigliate (mm)

Di serie


Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	- /1500	1500/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /800	1500/2400
Rete Blackline	- /1500	1500/2500



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).



Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

AURORAPLUS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura;
- Comunicare solo **misure finite**;
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	RENOLIT SCURO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	NOIR SABLÈ
BRONZO SCURO OSS.	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA
CILIEGIO CON FIAMMA				

Tinte disponibili in kit

RAL				
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO VERNICIATO
8017 SOFT	GRIGIO RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	RENOLIT CHIARO	PINO 1



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	APPLICAZIONE FRONTALE
AURORAPLUS 45	SE	OP	OP	OP	OP
AURORAPLUS ANGOLARE	SE	OP	OP	OP	-
AURORAPLUS UP	SE	OP	OP	OP	OP



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



LUSSY/DOPPIA
LUSSY ANGOLARE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: a magnete



Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra poliestere nera di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

LUSSY

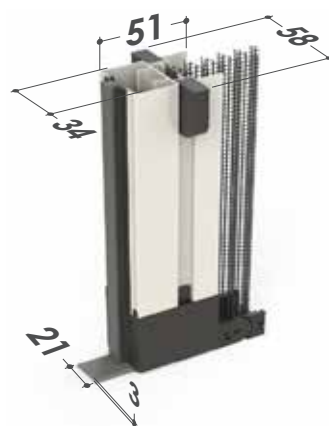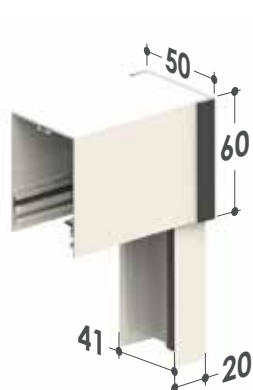

LUSSY ANGOLARE




Consultare preventivamente il paragrafo “**Schemi di accoppiamento delle ante**” per gli ordini relativi a questo modello.


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTE

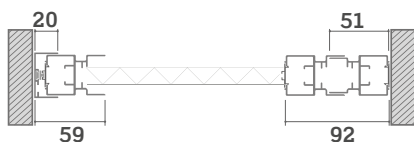


SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE





SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



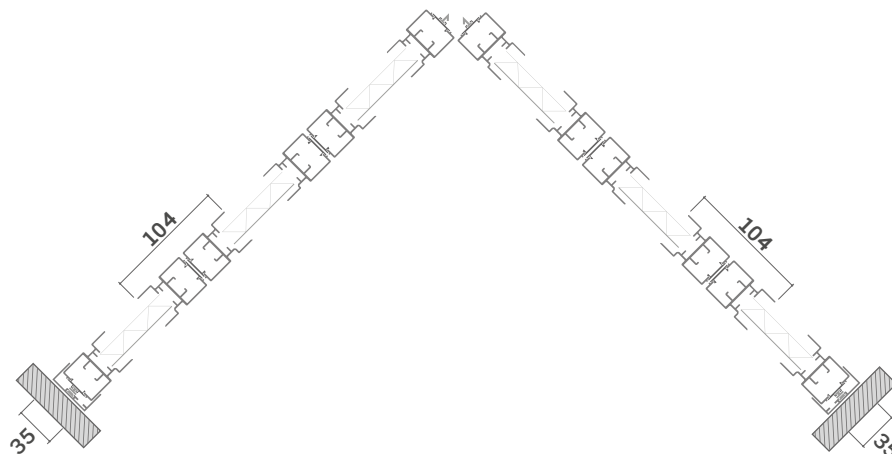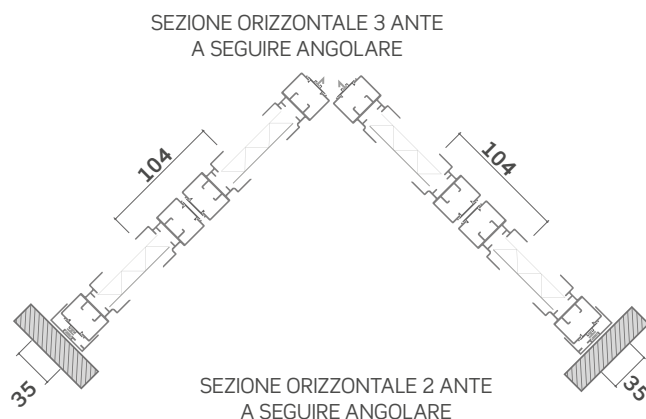

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	700/1600	1600/3000



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm per modulo.

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	700/1600	1600/2670

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

LUSSY ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

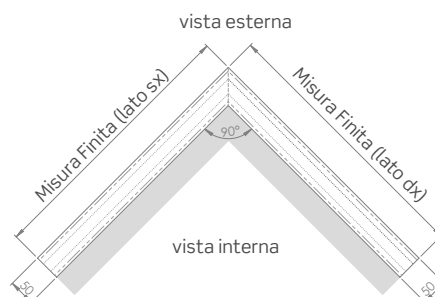

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900

		
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT

		
1013 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



MODELLO	SE	OP
LUSSY	SE	OP
LUSSY ANGOLARE	SE	-

MARTA

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



MARTA DOPPIA/REVERSIBILE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato




Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore tramite un attacco a baionetta.

MARTA

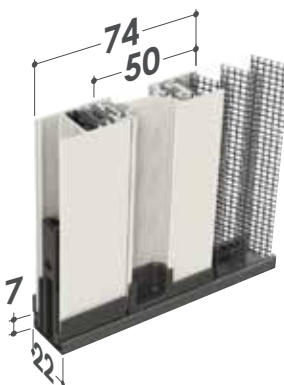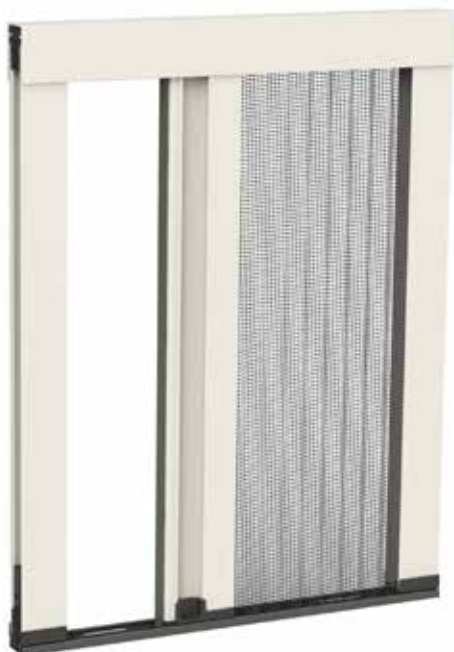

Attacco a baionetta





Attacco a baionetta




È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.


MARTA DOPPIA



MARTA REVERSIBILE

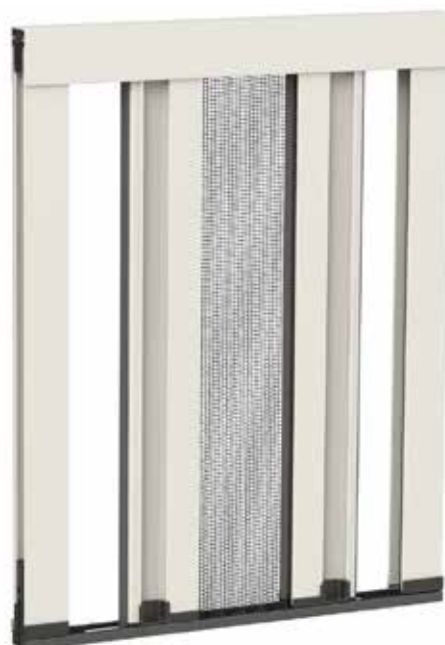

DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

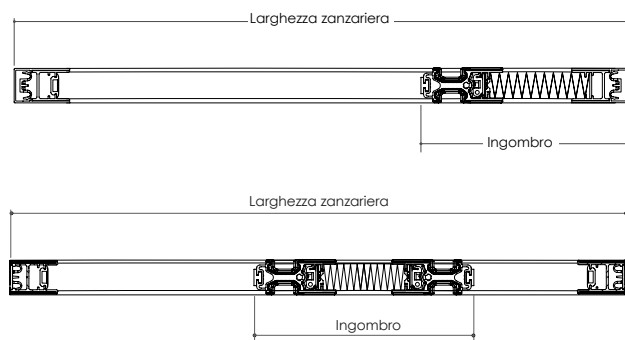

MARTA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MARTA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

FUNZIONI DI SERIE


Clips per il fissaggio a muro



ACCESSORI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

- Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.
- Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)
- L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in **rosso** sono disponibili fino ad esaurimento scorte. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

MARTA in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO



MARTA	SE
MARTA DOPPIA/REVERSIBILE	SE

MARTA UP

Zanzariera a scorrimento laterale con profilo per applicazione frontale, rete plissettata e guida inferiore bassa



MARTA UP MARTA UP DOPPIA/REVERSIBILE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura



Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce e con il minimo sforzo: la zanzariera viene fornita con un telaio predisposto per l'attacco frontale.

MARTA UP

⚠ Per ordini relativi alla MARTA UP, consultare la sezione dedicata nel capitolo: “APPLICAZIONE FRONTALE”.



È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.


DI SERIE: con fori frontali



SU RICHIESTA: senza fori o con fori laterali




MARTA UP DOPPIA



MARTA UP REVERSIBILE



DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

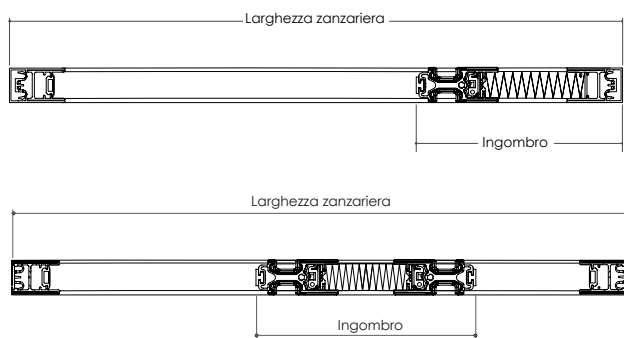

MARTA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000


MARTA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

ACCESSORI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

MARTA in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita L+70 mm e H+35 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se non diversamente specificato la zanzariera viene fornita con fori frontali.

Per l'installazione in luce, fornire sempre le misure finite e specificare la posizione dei fori d'installazione.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO

MARTA	SE
MARTA DOPPIA/REVERSIBILE	SE



Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	


RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE		SABLÈ	
			
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

MARTA 18

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa

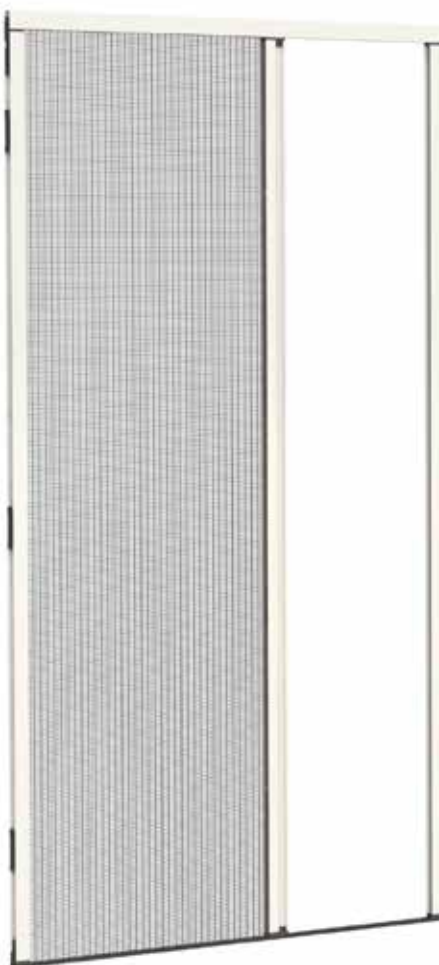

MARTA 18 MARTA 18 DOPPIA/REVERSIBILE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.



Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 18 mm. Barra maniglia inserita nella guida inferiore, con stabilità durante l'azionamento e massima fluidità nello scorrimento. La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito. L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore ed alla guida superiore tramite un attacco a baionetta.

MARTA 18





PROFILO DI FISSAGGIO
CON COMPENSAZIONE
FUORISQUADRO FINO A
5 mm.

Attacco a baionetta



È possibile richiedere la
guida inferiore anche di
color **argento** verniciato.


MARTA 18 DOPPIA



MARTA 18 REVERSIBILE



DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

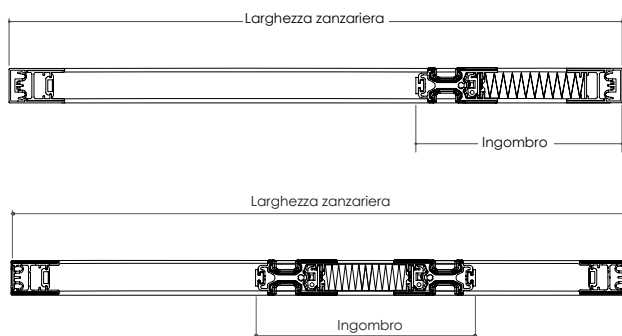

MARTA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MARTA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

FUNZIONI DI SERIE

Clips per il fissaggio a muro



ACCESSORI OPZIONALI

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

- Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.
- Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)
- L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in **rosso** sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Standard

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

MARTA in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO

MARTA 18



SE

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendopresente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili


RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
	NOIR SABLÈ
	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

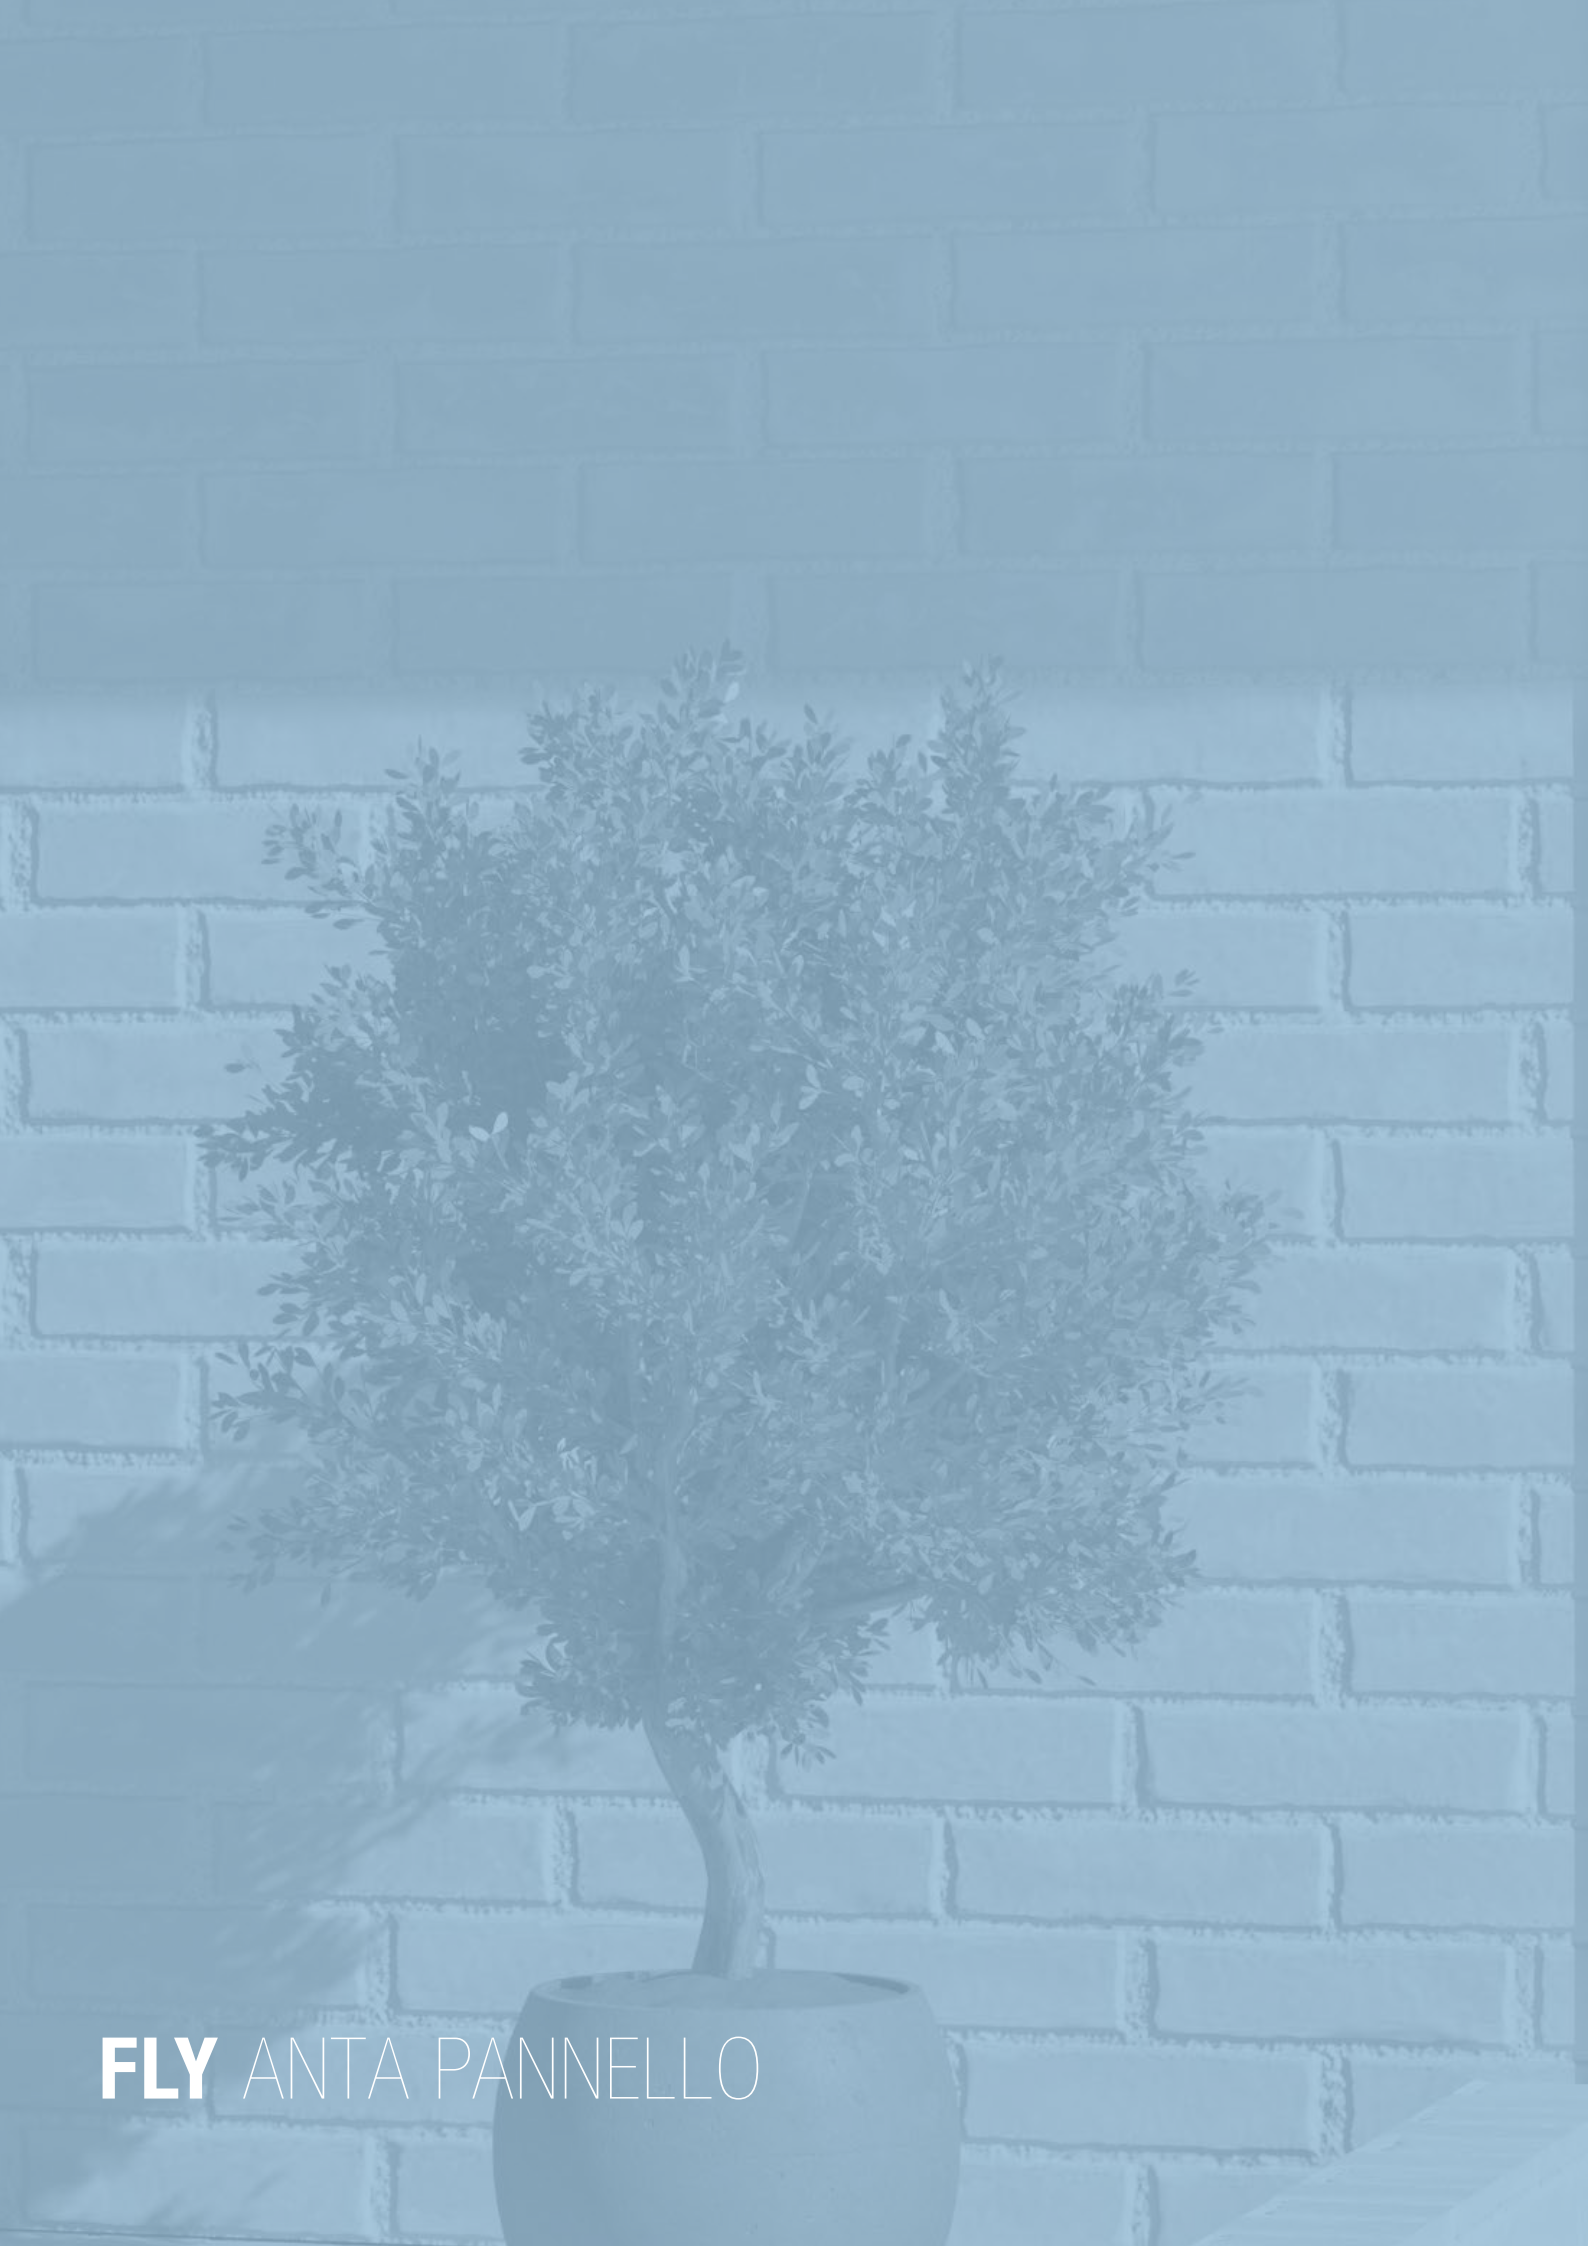A photograph of a potted plant, possibly a boxwood, with dense, dark foliage. The plant is in a light-colored, rounded pot. It is positioned in front of a light-colored brick wall. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'FLY ANTA PANNELLO' is located in the bottom left corner.

FLY ANTA PANNELLO

BARBARA

Zanzariera ad anta battente



BARBARA SALOON

BARBARA CON MOLLA DI RITORNO BARBARA APPLICAZIONE FRONTALE

Sistema di apertura: ad anta battente magnetica, con pomello.

Adatta per: portafinestra e finestra


Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™ e PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di profili a pavimento


È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure. L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".

Opzionale: sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici.

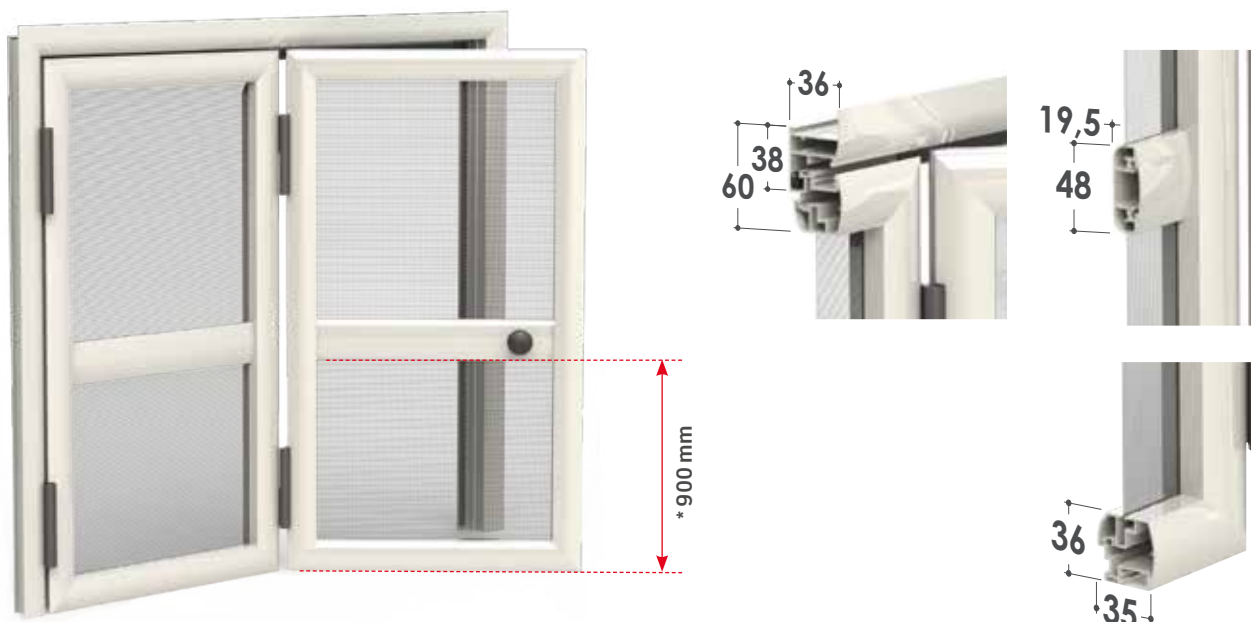


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipologia ante

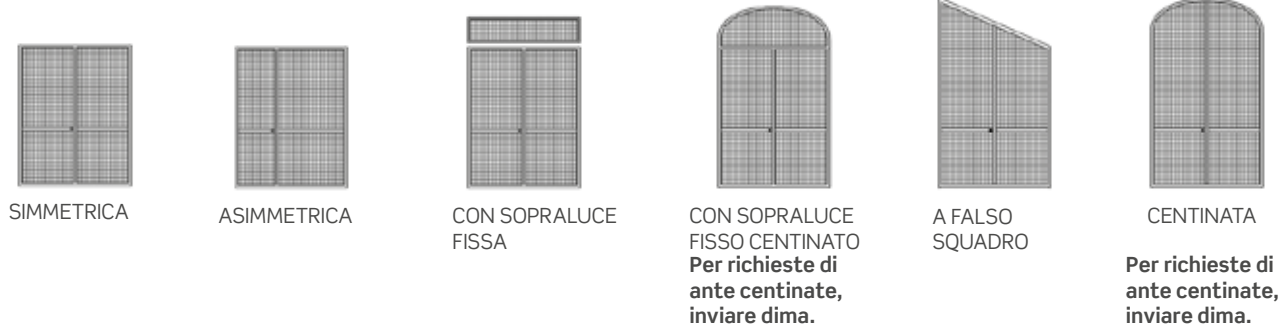


Aperture

Apertura con vista interna a spingere

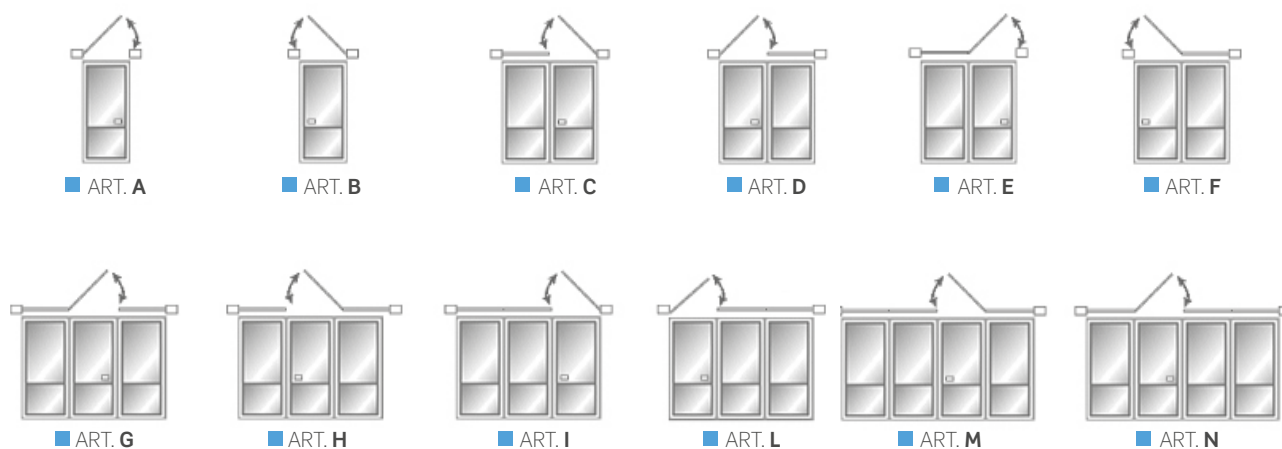


Tipologia cerniere


CLASSICA



CON MOLLA DI RITORNO



SALOON




Disponibili per tutti i tipi di aperture.


Disponibili esclusivamente per le aperture: ART. **A,B,C,D**.

Tipologia telaio

■ TELAIO A "Z"



■ TELAIO AD "L"



L'aletta di battuta nel telaio a "Z" è sempre esclusa dalla misura finita del prodotto ed è rimovibile all'occorrenza.

APPLICAZIONE FRONTALE

NEW

Il nuovo profilo dell'Antarex consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. È in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.



FUNZIONI DI SERIE

- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Risccontro per paletto per ante multiple
- Registro di regolazione

FUNZIONI OPZIONALI

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta



Profilo compensatore



Cat-Flap (gattaiola)

Sportellino per piccoli animali con rete Pet-Screen. Disponibile su richiesta, consultare il listino prezzi.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Come ordinare BARBARA con applicazione frontale

Formulare l'ordine indicando quanto segue:

- trasmettendo la **misura LUCE**, la zanzariera viene fornita con altezza + 39 mm e larghezza + 78 mm (39 mm x2);
- trasmettendo la **misura FINITA**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili


RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
SABLÈ				
				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIAIRO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Cerniere

Per i modelli ordinati con i colori evidenziati in grassetto, le cerniere saranno fornite in tinta.

Per tutti i modelli ordinati con colori che non dispongono delle cerniere in tinta, saranno fornite di colore **nero**.
Diversamente le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno sono disponibili solo di colore **nero**.

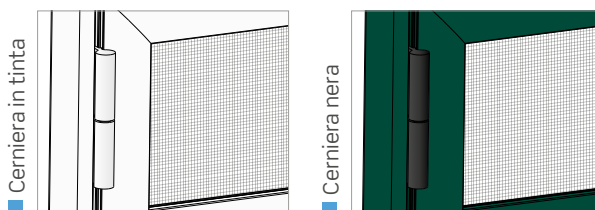

LUANA

Zanzariera ad anta battente con impacchettamento a libro



Sistema di apertura: ad anta battente magnetica ed impacchettamento delle ante a libro, con pomello.



Adatta per: grandi dimensioni

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™, Petscreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: un'efficace gestione nella protezione degli spazi più ampi, mediante l'utilizzo fino a 9 ante, per una chiusura massima di 6,30 metri, con svariate combinazioni di apertura, sia centrali che laterali.

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ampiezza massima dell'anta consigliata: 800 mm
- Possibilità di combinazioni fino a 9 ante da 700 mm
- Configurazioni anche con apertura centrale
- Pomelli di apertura presenti ad ante alterne
- Cerniere in alluminio estruso
- Carrelli in acciaio dotati di cuscinetti in nylon, a garanzia di una grande fluidità nello scorrimento
- Guida inferiore argento

FUNZIONI DI SERIE

- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto per ante multiple
- Registro di regolazione

FUNZIONI OPZIONALI

- Profilo compensatore
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

SAMANTA

Zanzariera a pannelli scorrevoli senza guida inferiore



Scorrimento: laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole magnetica, con maniglia


Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di guida a pavimento

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.

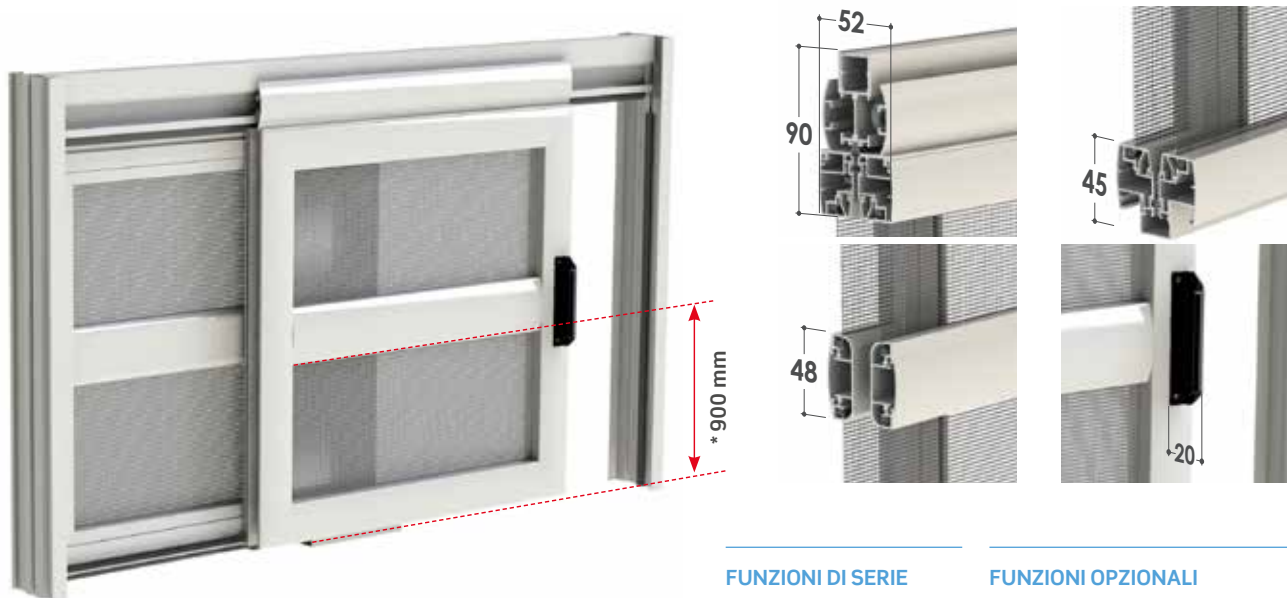

FUNZIONI DI SERIE


- Altezza della base del traverso a 900 mm dalla base dell'anta *

FUNZIONI OPZIONALI


- Altezza del traverso a scelta

Tipologia ante


2 ANTE - Larghezza



3 ANTE - Larghezza



4 ANTE - Larghezza



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce** e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL	RAFFAELLO	LEGNO
9010	1013	8017
NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
SOFT	8014 SOFT	BIANCO SOFT
	1013 SOFT	7001 SOFT
		7016 SOFT

SILVIA

Zanzariera a pannelli scorrevoli



LATERALE GHIGLIOTTINA

Scorrimento: verticale (a ghigliottina) o laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.




Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™, Petscreen.

Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura. Per altezze superiori a 150 cm il traverso è standard ed è fissato a 900 mm da terra (rispetto alla base del traverso).

Opzionale: maniglia incassata



Profilo ribassato

La guida bassa è standard per altezze superiori a 1800 mm sui modelli laterali.

Per altezze inferiori viene implementata su richiesta.


Viene fornita in versione a 2 o 3 binari, a seconda del numero delle ante.

Il colore della guida inferiore è esclusivamente argento.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Elementi accoppiati

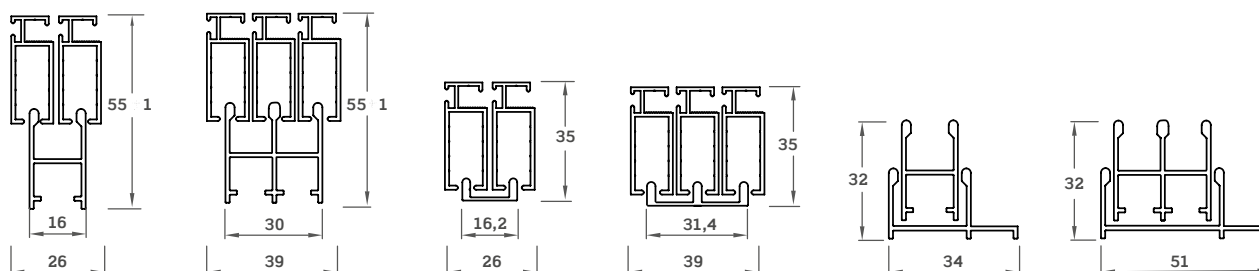

Misure consigliate (mm)

• SCORRIMENTO LATERALE

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	350/1300	500/2200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	350/1300	500/2200
Rete Blackline	350/1300	500/2200
Rete Tuffscreen™	350/1300	500/2200
Rete Fabrinet	350/1300	500/2200
Rete PetScreen	350/1300	500/2200
Rete in acciaio inox	350/1300	500/2200

• SCORRIMENTO GHIGLIOTTINA

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	350/800	500/1000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	350/800	500/1000
Rete Blackline	350/800	500/1000
Rete Tuffscreen™	350/800	500/1000
Rete Fabrinet	350/800	500/1000
Rete PetScreen	350/800	500/1000
Rete in acciaio inox	350/800	500/1000

Come ordinare







Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

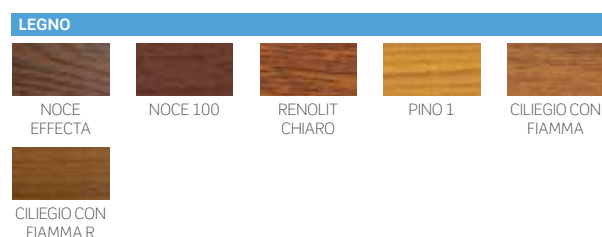



MONICA NEW MONICA

MONICA - PROFILO MAGGIORATO MONICA UP

MONICA IF


Tipologia: pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti.

Adatta per: finestra

Rete: in fibra grigia di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox, Fabrinet, rete Blackline, Tuffscreen™. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili.



DI SERIE

ATTACCHI AL MURO



SU RICHIESTA

QUATTRO
ATTACCHI
MAGNETICI



PROFILI MAGNETICI



Colori disponibili:



Colori disponibili:



NEW MONICA



Versione priva di squadrette
a vista e spazzolino

DI SERIE

ATTACCHI
AL MURO





SU RICHIESTA


PROFILI MAGNETICI




MONICA CON PROFILO MAGGIORATO

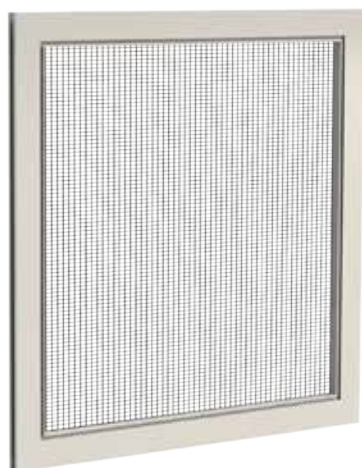

Tipologia di pannello



Centinata



Angolazione
variabile



Oblò*



In caso di ordini con **angoli variabili**, la maggiorazione va calcolata per coppia di angoli.
Esempio: nell'immagine soprastante, la maggiorazione va calcolata per 2 coppie di angoli più la centina.

MONICA UP



Varianti su richiesta

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso.



6 mm



8 mm



13 mm



17 mm



19 mm





22 mm



28 mm

MONICA IF (IN FRAME)

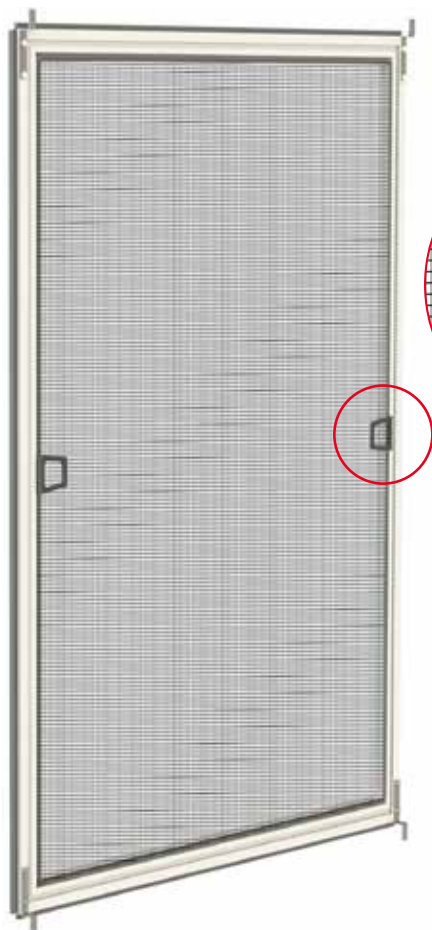

**GANCI DISPONIBILI INFISSI IN PVC
DA 8 MM**



dettaglio gancio sup. su telaio in PVC



dettaglio gancio inferiore

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	150/2500	150/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	150/2500	150/2500
Rete Blackline	150/2500	150/2500
Rete Tuffscreen™	150/2500	150/2500
Rete Fabrinet	150/2500	150/2500
Rete PetScreen	150/2500	150/2500
Rete in acciaio inox	150/2500	150/2500

Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7035 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT	7016 SOFT	
RAFFAELLO				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
SABLÈ				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Elementi opzionali



Coccinella per fissaggio frontale



Giunto a "T" a scomparsa



Maniglia in plastica.



Standard per MONICA Up e MONICA IF ed opzionale per gli altri modelli.

Come ordinare

Modelli **MONICA** e **NEW MONICA**: formulare l'ordine indicando **sem-pre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Attenzione: nella determinazione delle misure del modello NEW MONICA non viene preso in considerazione lo spessore dello spazzolino.

Modello MONICA UP

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE** *.

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

- larghezza + 22 mm;
- altezza + 20

Modello MONICA CON PROFILO MAGGIORATO

* **Nota bene:** se la misura ordinata è superiore a 50 cm di diametro, l'oblò viene realizzato con un unico profilo.

Per dimensioni inferiori a 50 cm (minimo 27 cm di diametro) saranno utilizzati due profili.


Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima.

- Per questo modello non sono previsti accessori per l'installazione.
- Nel caso in cui il prodotto viene fornito con traverso sarà utilizzato il giunto a "T" a scomparsa.
- Se si ordina la MONICA con profilo maggiorato, per i colori disponibili si prega di fare riferimento al modello SILVIA.

Modello MONICA IF (IN FRAME)

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE** *.

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

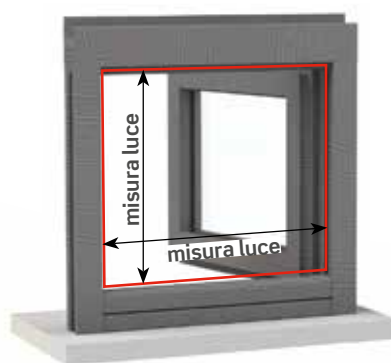

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



FLY INCASSO VERTICALE

VERONICA VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile con bottoncini per installazione ad incasso



NEW VERONICA TOP 50
NEW VERONICA 50
VERONICA ADVANCE
NEW VERONICA PLUS 50 CATENA

NEW VERONICA 50 CATENA
VERONICA 45
VERONICA 2 VERTICALE
VERONICA 3 VERTICALE



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: verticale **Avvolgimento:** a molla, a catena **Sistema di apertura:**

modello **New VERONICA Top** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso)

altri modelli a scatto, con cricchetto o a catena (solo per VERONICA 50)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.



Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (**VERONICA 2**) e 35x50 (**VERONICA 3**), con predisposizione per listello in legno.

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **New VERONICA Top**. Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

NEW VERONICA TOP 50 VERTICALE

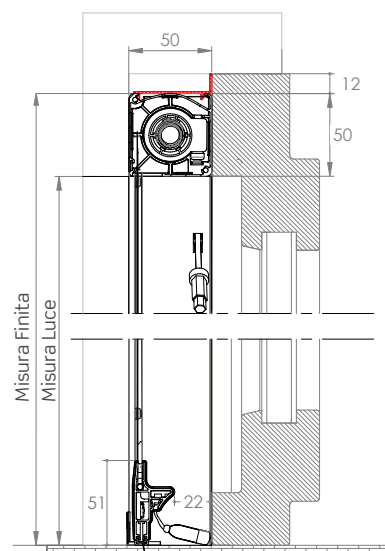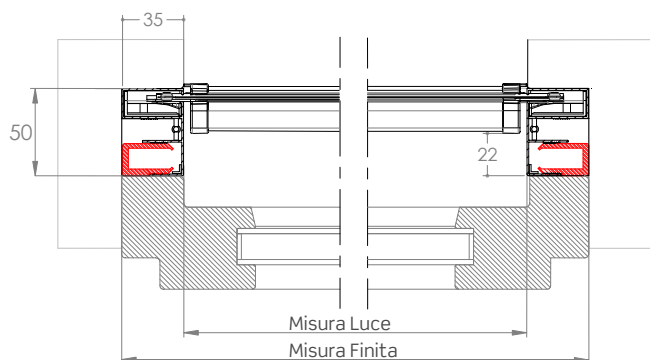

FUNZIONI DI SERIE



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.





Sistema PUSH UP



Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso



NEW VERONICA 50 VERTICALE

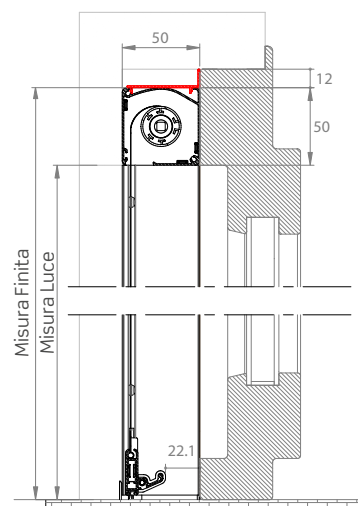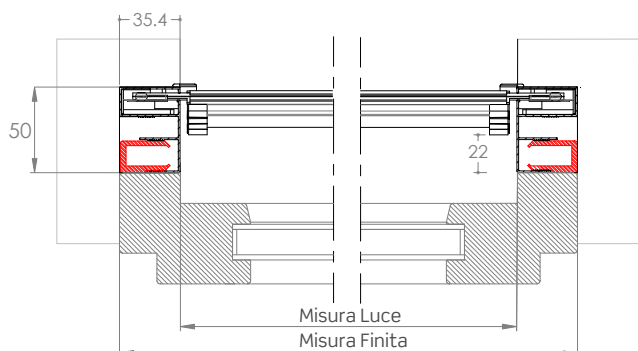

VERONICA ADVANCE

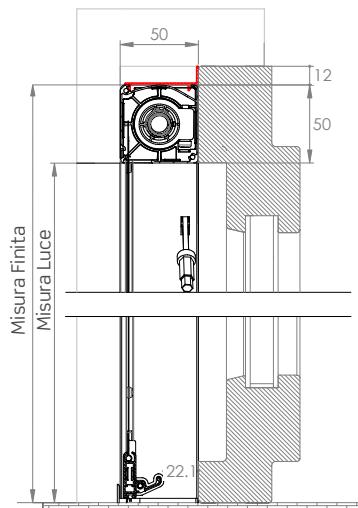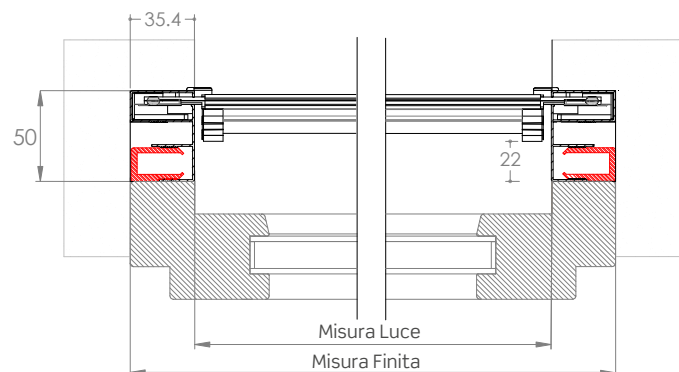

FUNZIONI DI SERIE





Regolazione esterna del carico molla






Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

NEW VERONICA PLUS 50 A CATENA

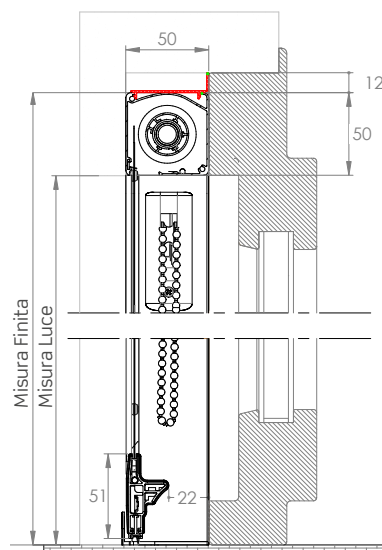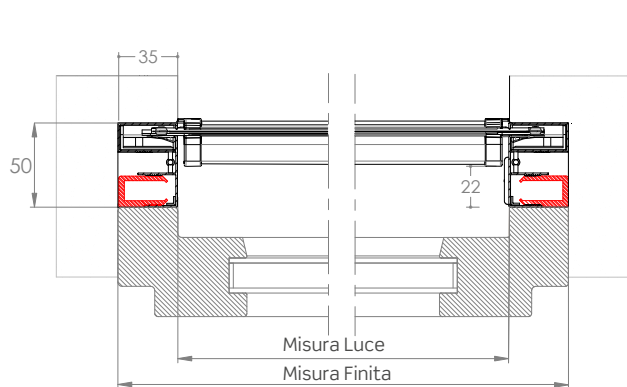


NEW VERONICA 50 A CATENA

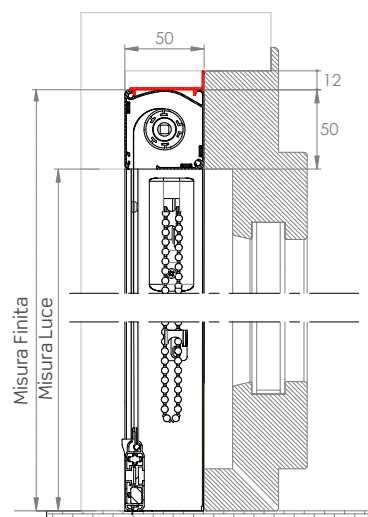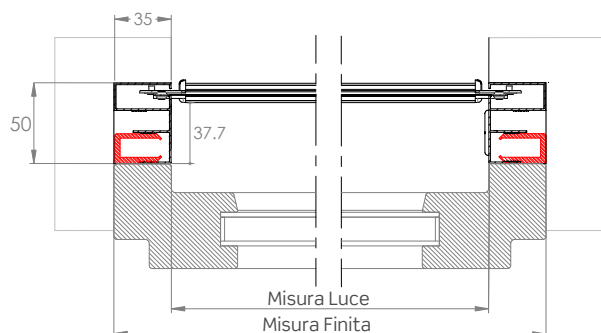



TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.



Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

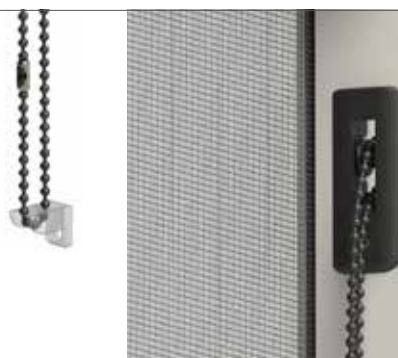



VERONICA 45

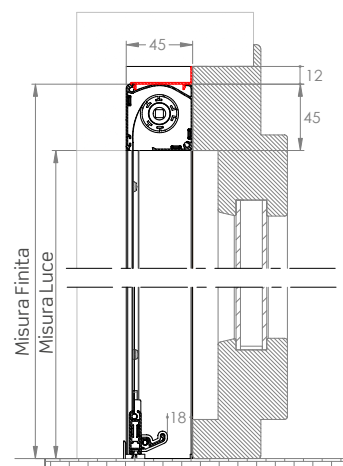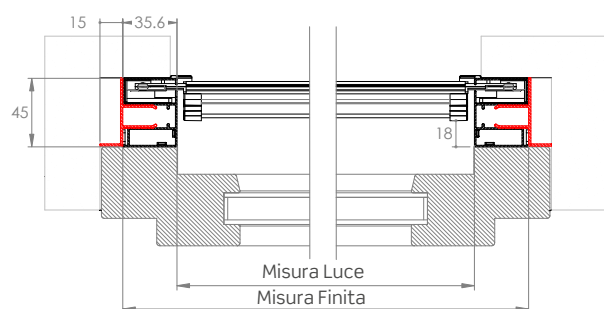

VERONICA 2 VERTICALE

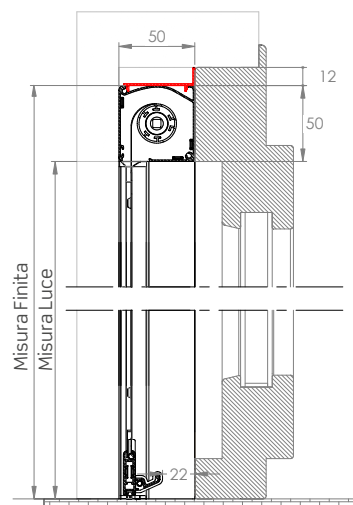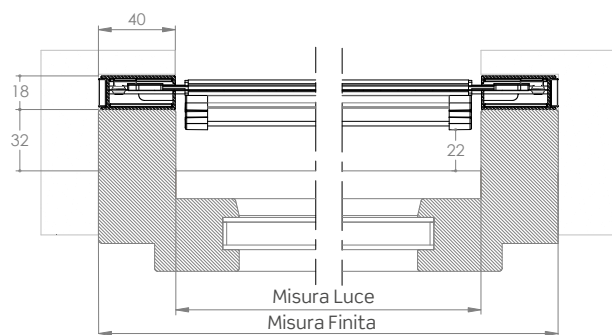

VERONICA 3 VERTICALE

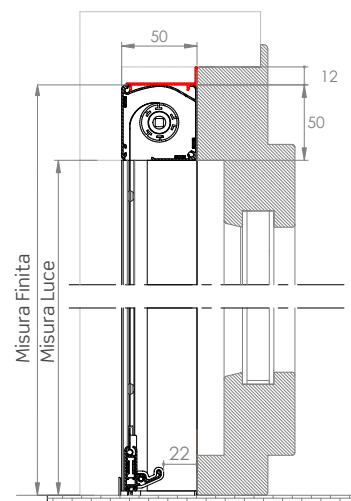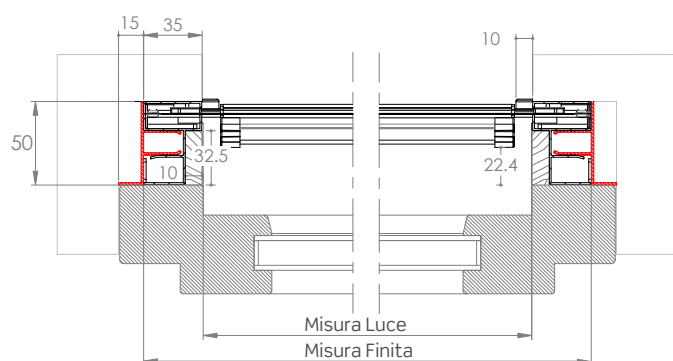

FUNZIONI OPZIONALI



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



ACCESSORI

Staffa di fissaggio

Staffa in plastica per il fissaggio laterale o frontale, di serie per i modelli New VERONICA Top, New VERONICA 50, New VERONICA 50 plus e New VERONICA 50 a catena.



Misure consigliate (mm)

Cassonetto 45	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia (di serie)	500/1600	- /2300
Opzionale		
Rete Fabrinet	500/1600	-/1700
Rete Blackline	500/1600	- /2300
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1200
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1600

Cassonetto 50	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia (di serie)	500/1600	- /2300
Opzionale		
Rete Fabrinet	500/1600	-/1800
Rete Blackline	500/1600	- /2300
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1500
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1800

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con le seguenti misure maggiorate:
 - larghezza + 70 mm; (solo per la **VERONICA 2** larghezza + 80 mm);
 - altezza + 45 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - altezza + 50 mm per versione con cassonetto da 50 mm.
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

RAL				
				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT	7035 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

COLOR LINE	
	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **New VERONICA Top**.

	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE PROTECTOR	+	CLIP
NEW VERONICA TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW VERONICA PLUS 50 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-	OP
NEW VERONICA 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
VERONICA ADVANCE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW VERONICA 50 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-	OP
VERONICA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	OP
VERONICA 2	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
VERONICA 3	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	-

LAURA VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale ed a rete avvolgibile
senza bottoncini per installazione ad incasso



LAURA 50 VERTICALE LAURA SMART



Predisposizioni incasso con
guida tapparella.
Richiedi il Catalogo
Predisposizioni.

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla/ Push-Up (versione SMART)

Cassonetto: squadrato da 50 mm



Adatta per: finestra

Bottoncino: no



Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**

Viene fornita: su misura

LAURA VERTICALE

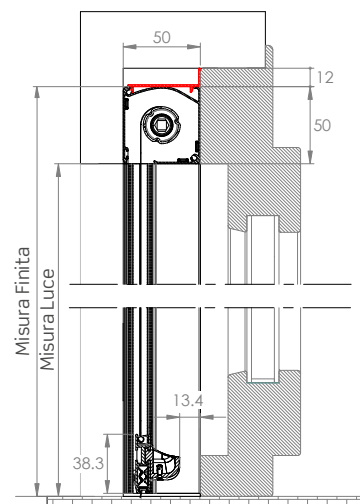
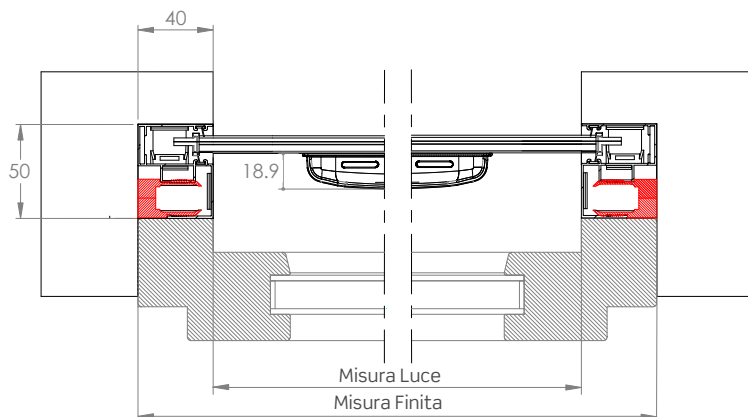


LAURA SMART - STANDARD

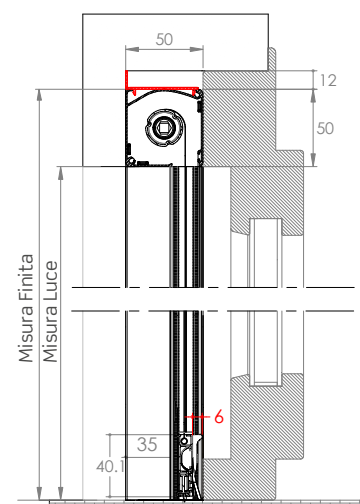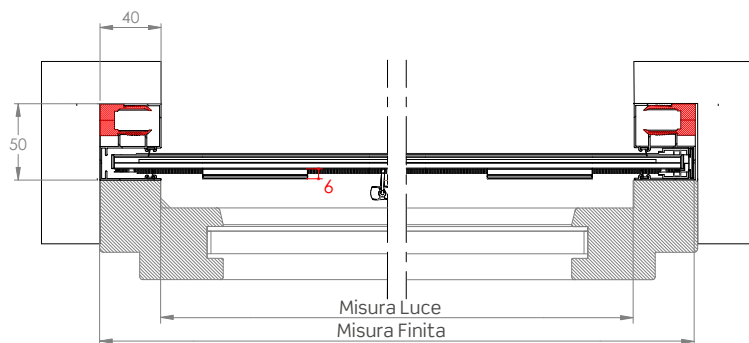


- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.

LAURA SMART - REVERSE (A RICHIESTA)

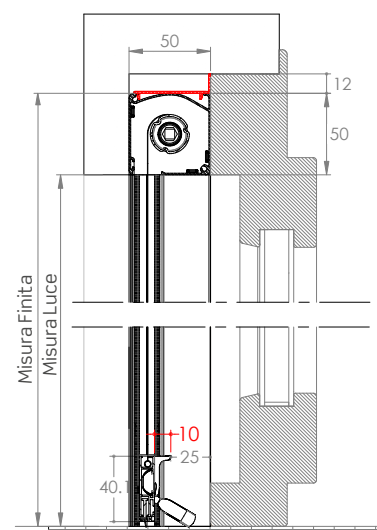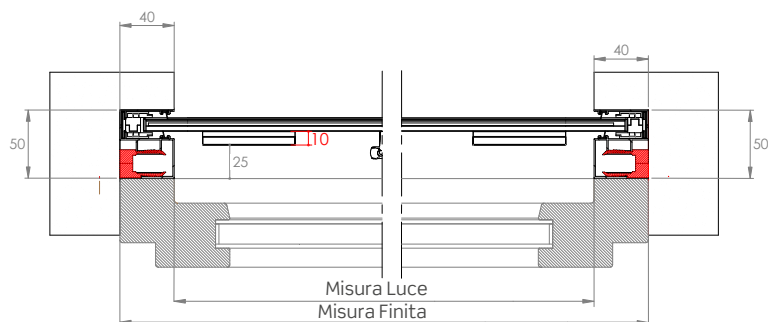

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente solo nella parte inferiore della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

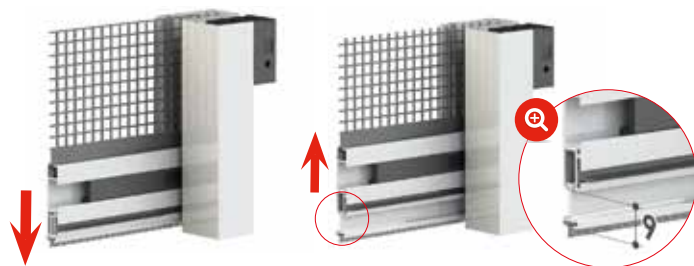

Piedini regolabili in altezza



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	-/1800
Rete Blackline	500/1600	- /2500
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1500
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1800

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +50 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			

SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
LAURA VERTICALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
LAURA SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

JESSICA INCAS 42 VERTICALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale, con rete avvolgibile senza bottoncini

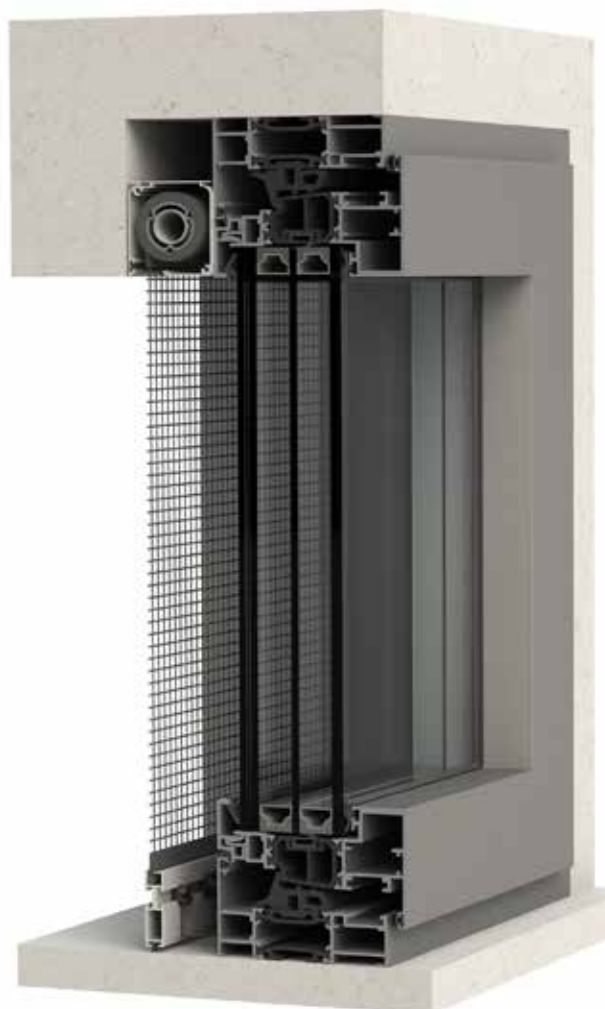

JESSICA 42 INCAS VERTICALE JESSICA 42 INCAS SMART

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo JESSICA Smart)

Sistema di apertura: a molla

Cassonetto: squadrato da 42 mm

Adatta per: finestra



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**



Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio delle guide.



JESSICA INCAS 42 VERTICALE

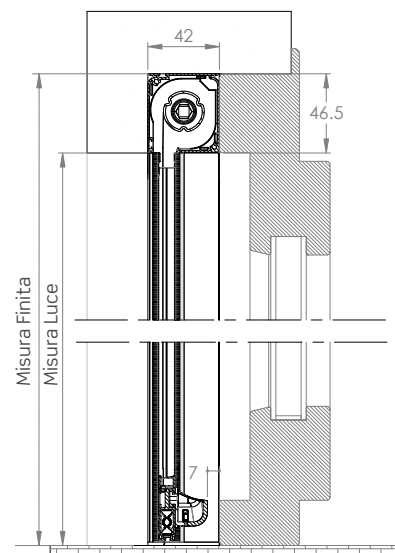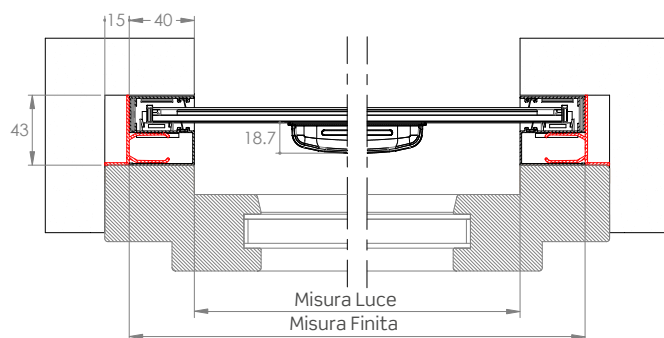


JESSICA INCAS 42 SMART- STANDARD

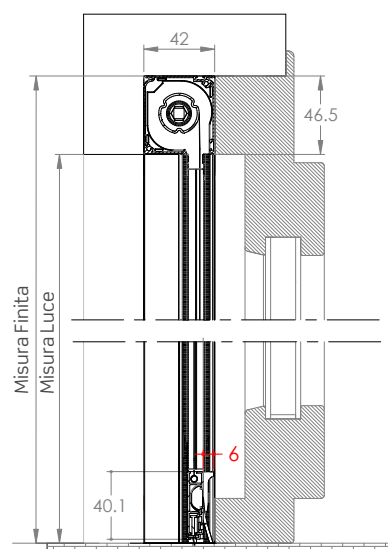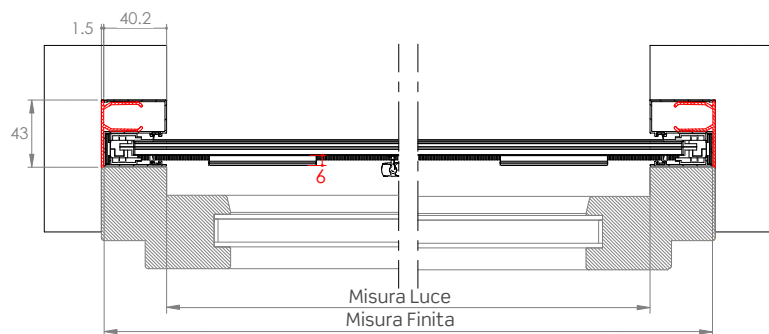

JESSICA INCAS 42 SMART- REVERSE (A RICHIESTA)

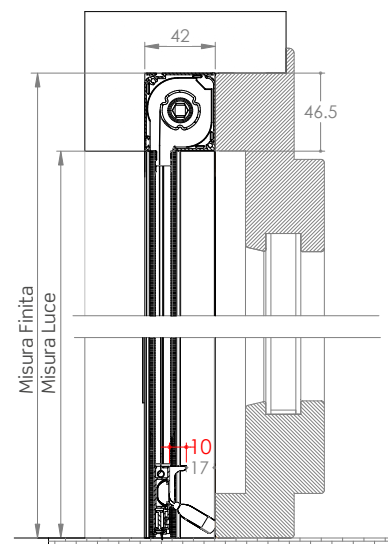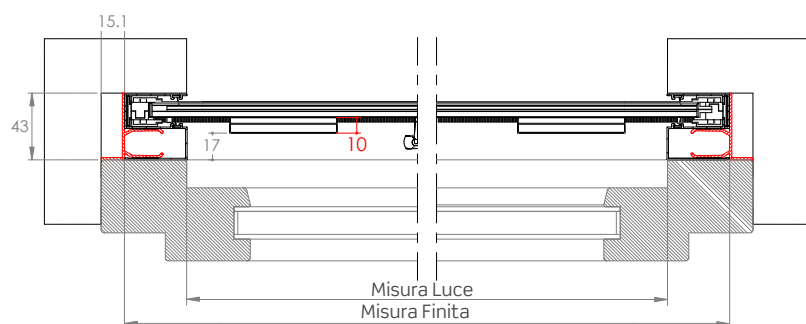

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

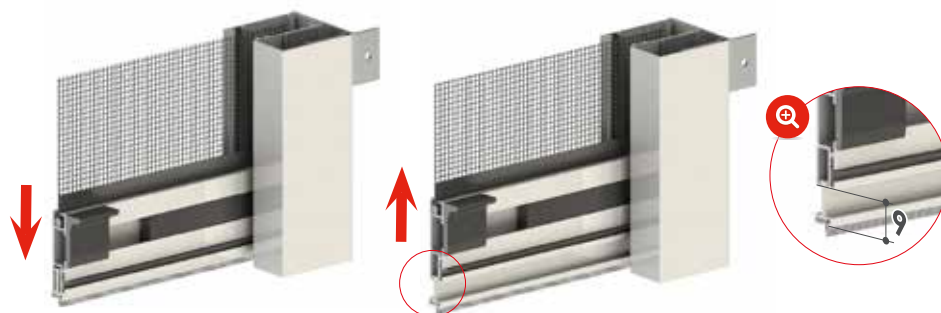

Piedini regolabili in altezza



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	- /2400

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	- /1700
Rete Blackline	500/1600	- /2400
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1200
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1500

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm/H+46 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO
-------------------	-------------------------	------------

SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

RAFFAELLO	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT BIANCO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R		

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
JESSICA INCAS 42	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP
JESSICA INCAS 42 SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP

JESSICA INCAS 45 VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



JESSICA INCAS 45 VERTICALE
JESSICA INCAS 45 SMART



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla, **PUSH UP** solo versione Smart

Cassonetto: squadrato da 45 mm



Adatta per: finestra

Bottoncino: no


Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. In alternativa alla rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura



JESSICA INCAS 45 VERTICALE

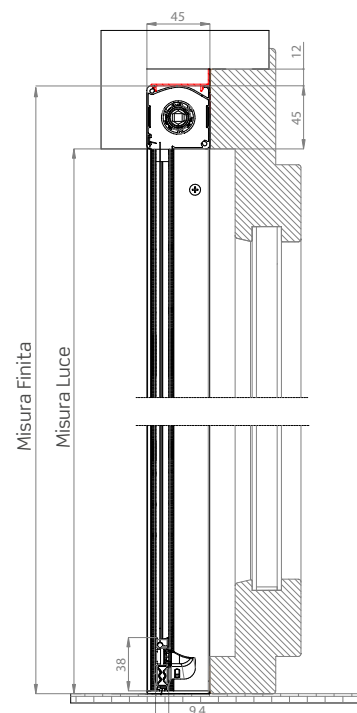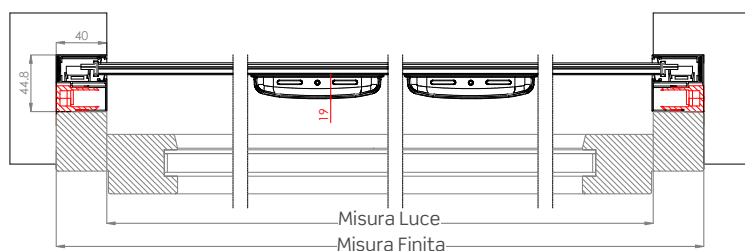

JESSICA INCAS 45 SMART - STANDARD

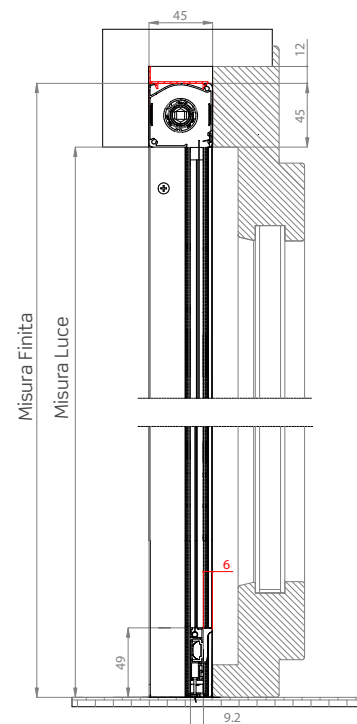


JESSICA INCAS 45 SMART - REVERSE

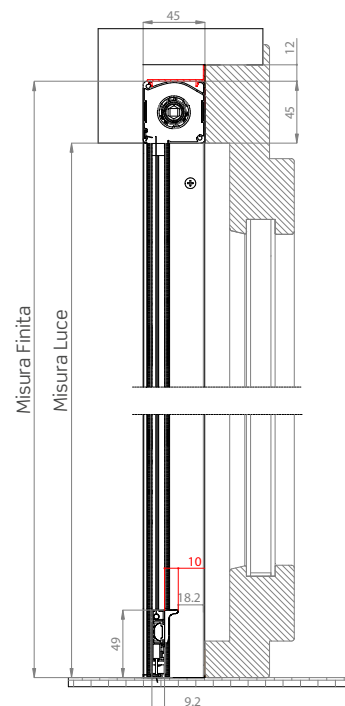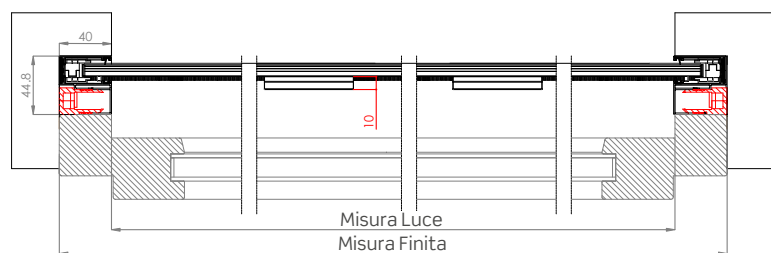

FUNZIONI DI SERIE JESSICA SMART

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

Piedini regolabili in altezza

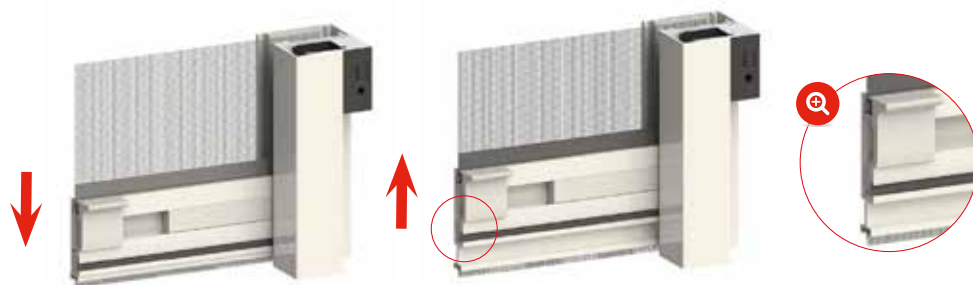

OPZIONALE



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	- /2400

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	-/1700
Rete Blackline	500/1600	-/2400
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	-/1200
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	-/1600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +45 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

RAFFAELLO	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV


LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT BIANCO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R		

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
JESSICA 45 INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
JESSICA 45 INCAS SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

Blank lined paper for vertical writing.

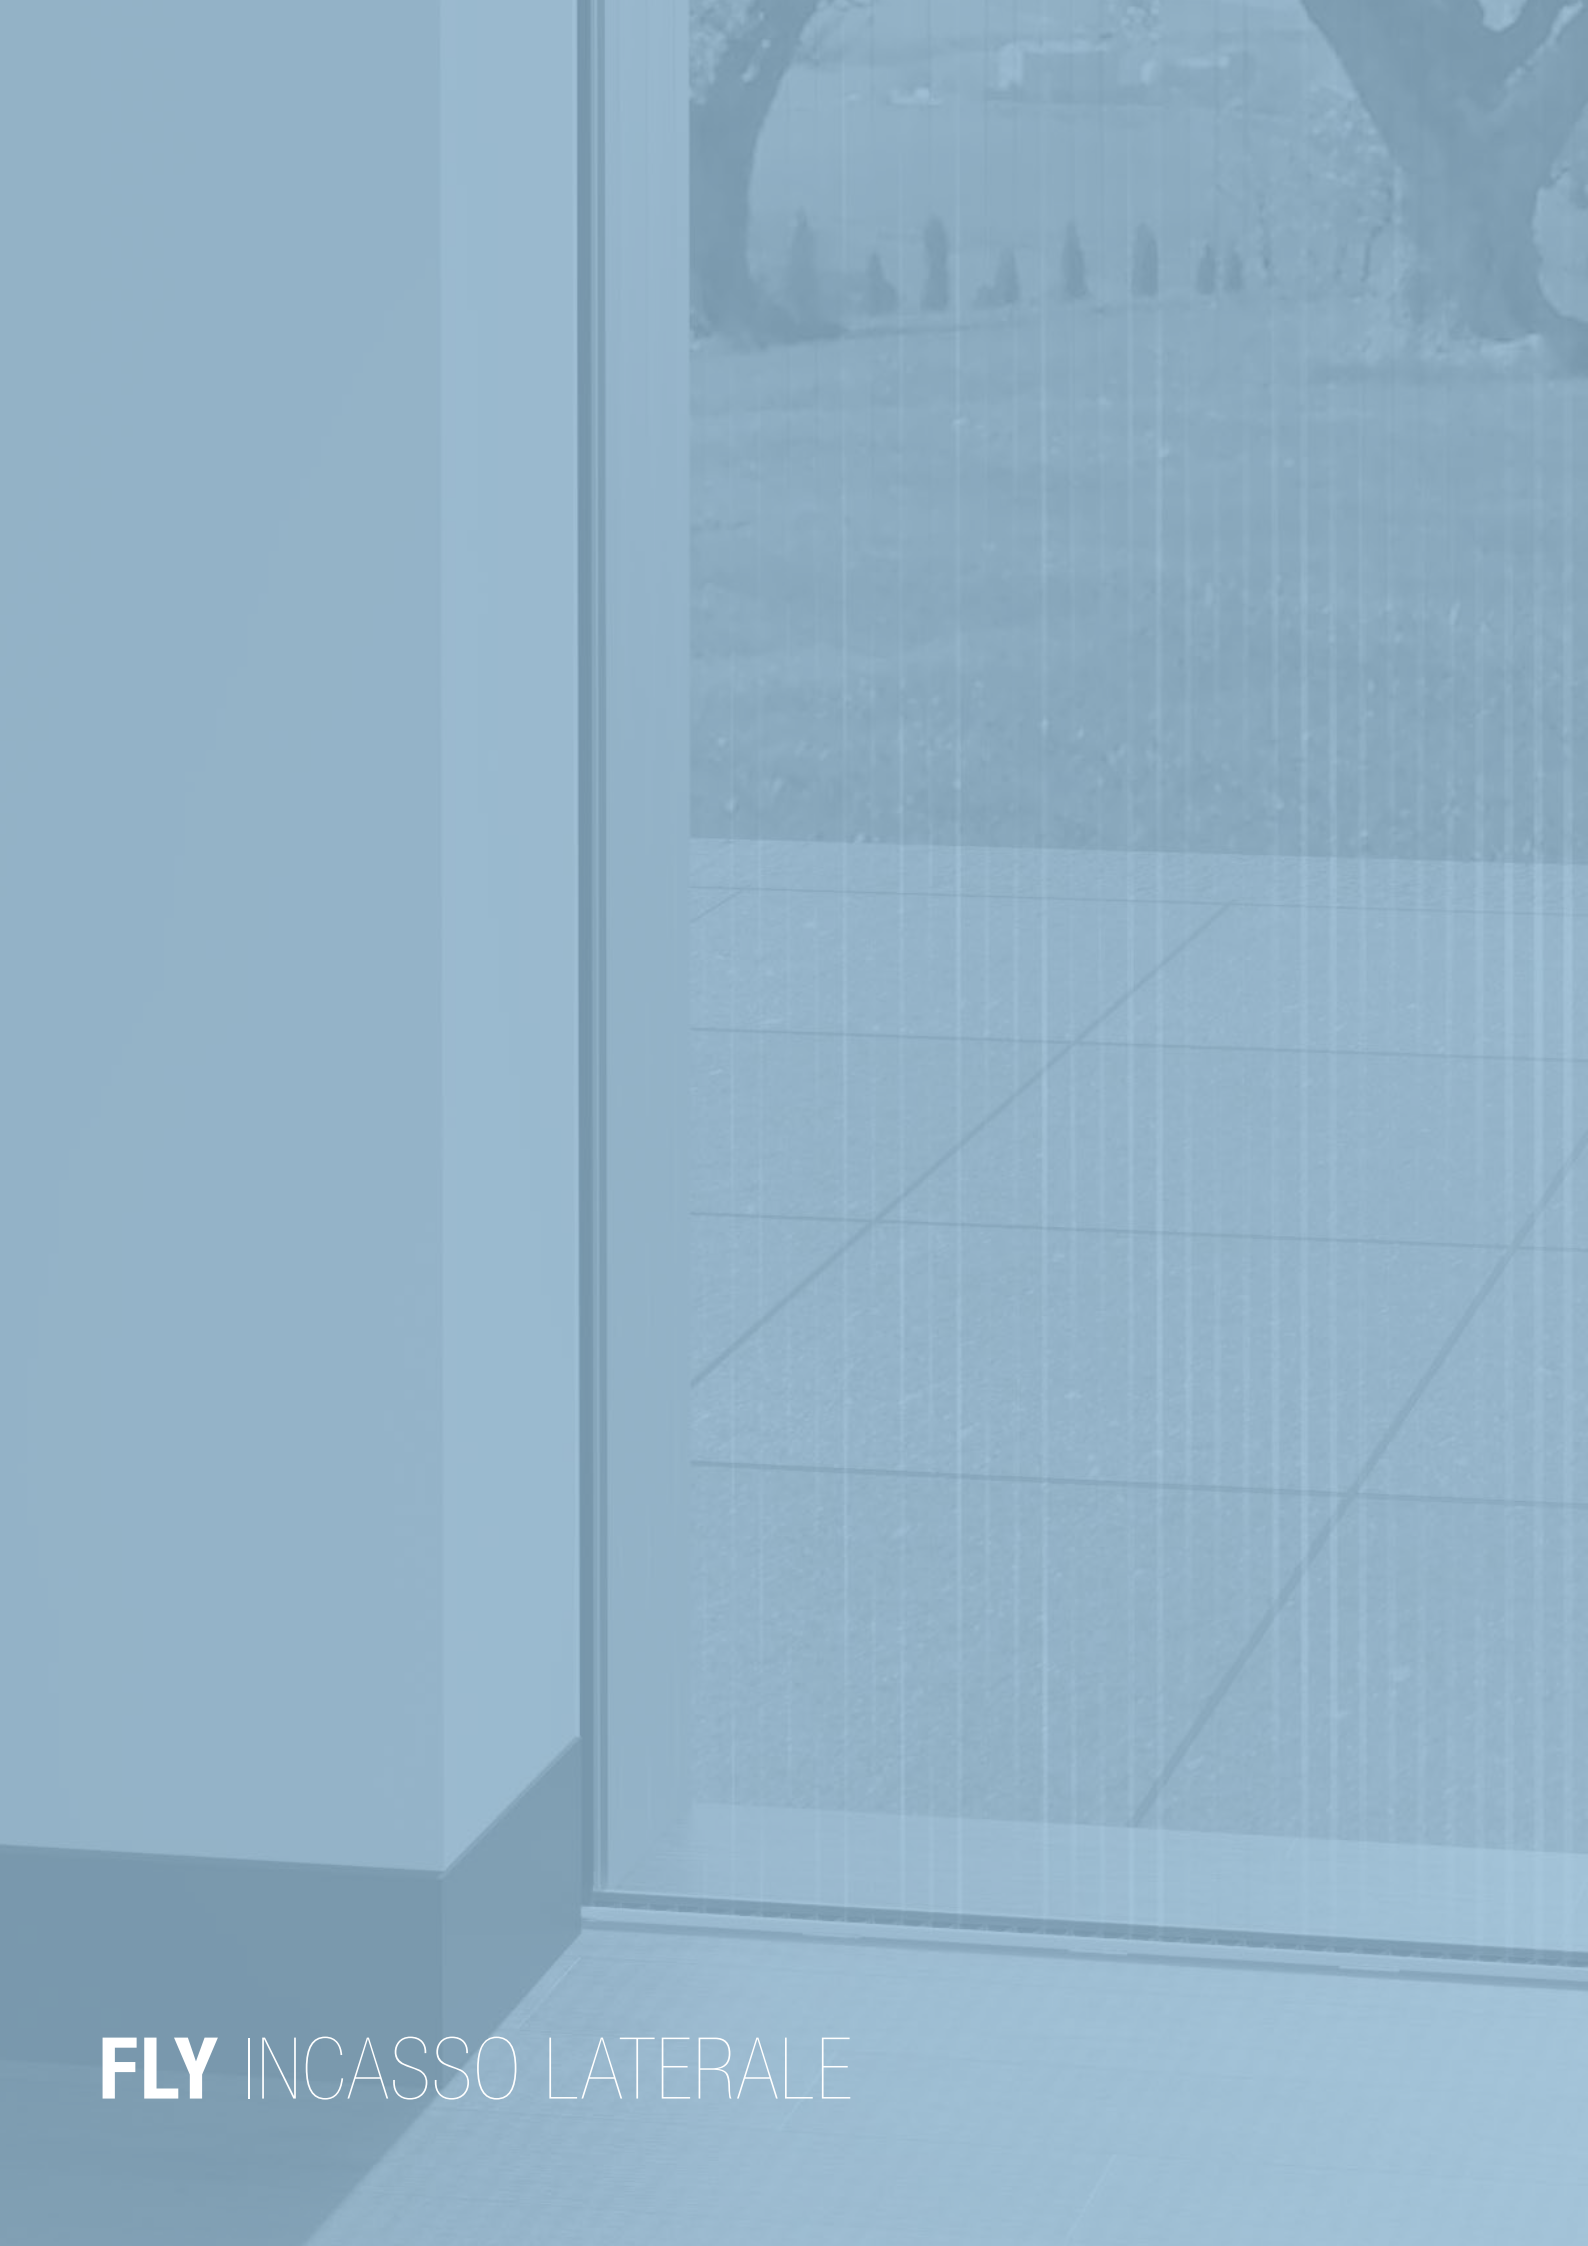


FLY INCASSO LATERALE



VERONICA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso

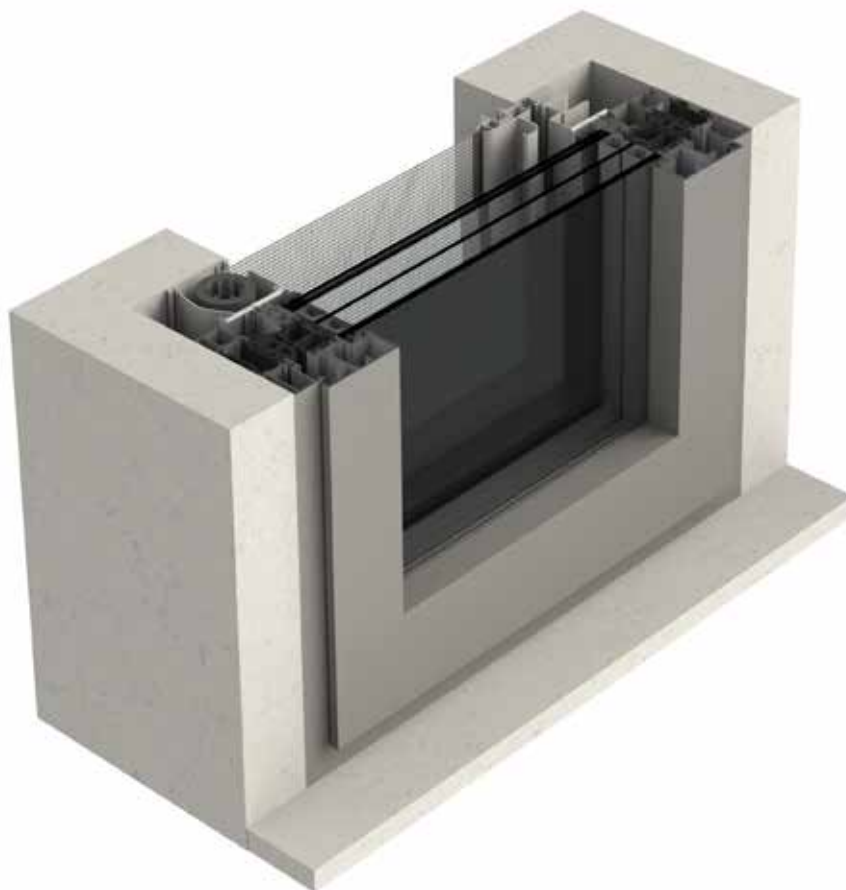

VERONICA 50 TOP LATERALE/ DOPPIA
NEW VERONICA 50 LAT./ DOPPIA
VERONICA 45 LAT. / LAT. DOPPIA



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

VERONICA **Top** con Dual Hook (opzionalmente a magnete), altri modelli, a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita salsata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere

l'inserimento di teli filtranti o oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura



Note: disponibile anche con guide 40x18 (VERONICA 2) e 35x50 (VERONICA 3), con predisposizione per listello in legno

Opzioni: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)



Color Line: accessori in vista a colore per il modello **VERONICA 50 Top lat.** Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



VERONICA 50 TOP LATERALE

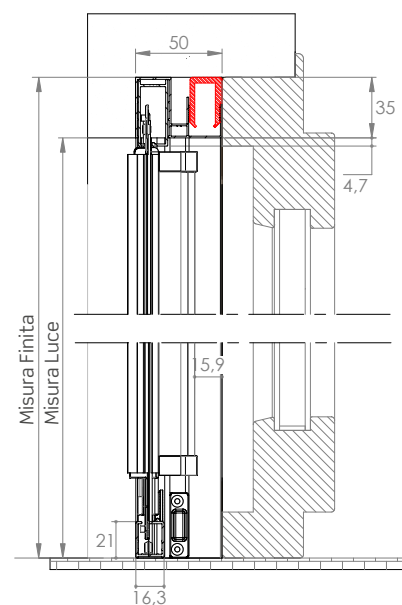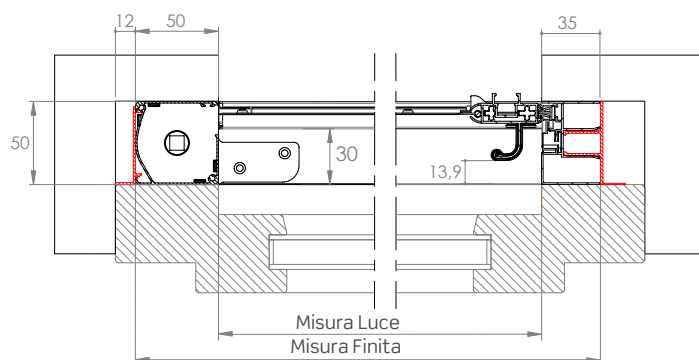



VERONICA 50 TOP LATERALE DOPPIA

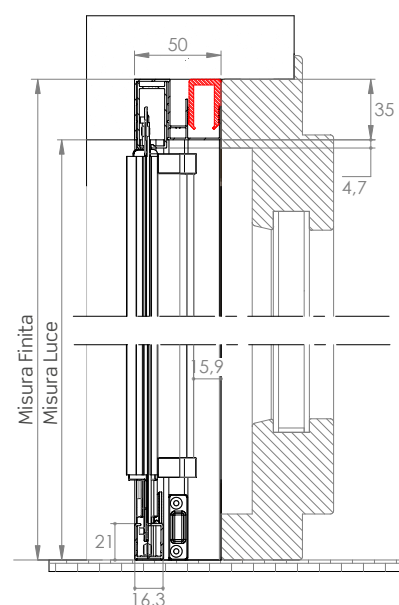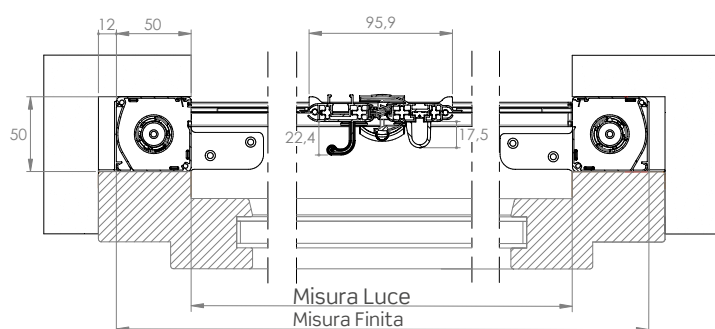



NEW VERONICA 50 LATERALE

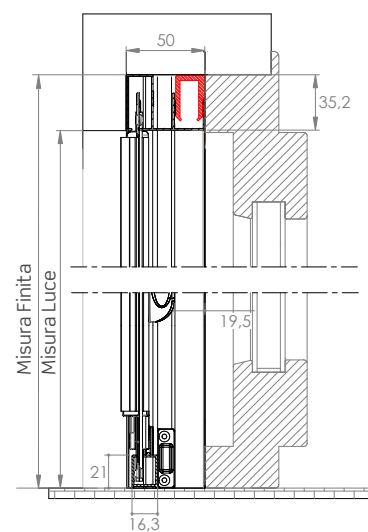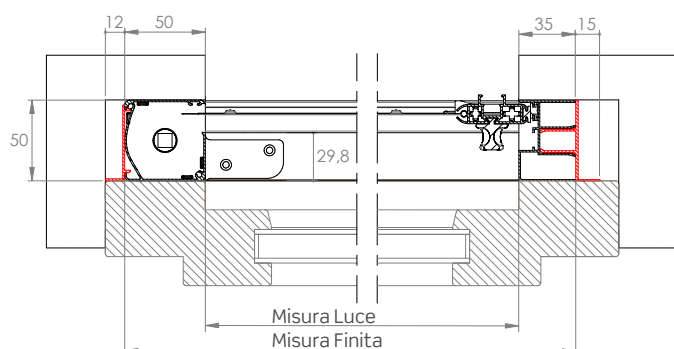



NEW VERONICA 50 LATERALE DOPPIA

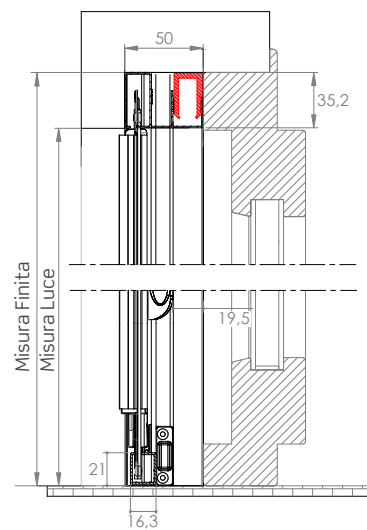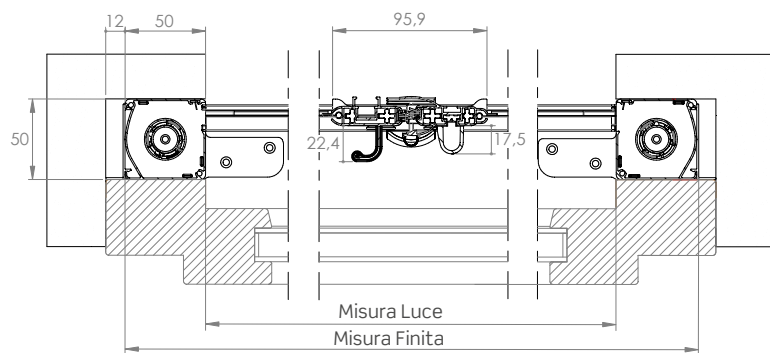

VERONICA 45 LATERALE

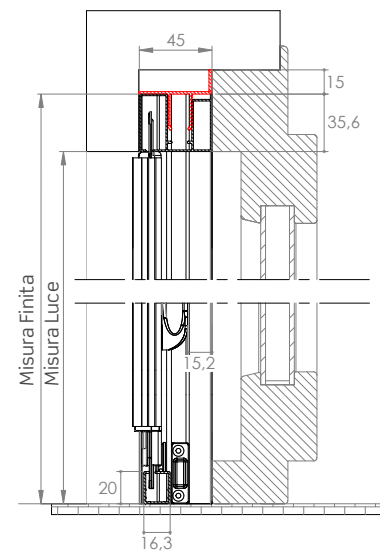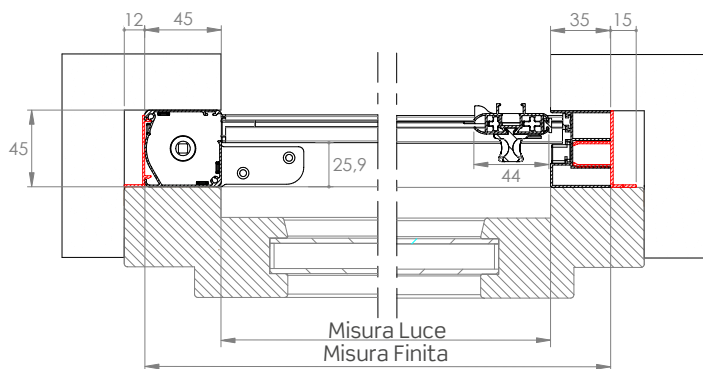

VERONICA 45 LATERALE DOPPIA

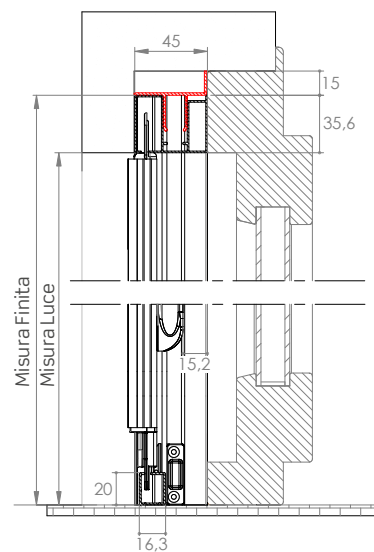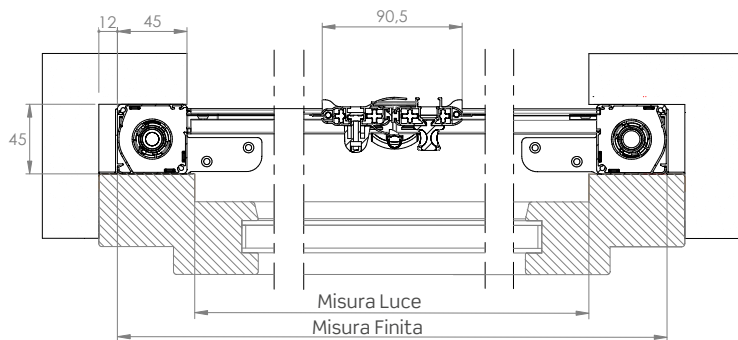

FUNZIONI DI SERIE



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia con aletta.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

DI SERIE SOLO NELLE VERSIONI TOP



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	-/1500	1500 /2500
50	-/1500	1500/2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2500
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	-/1200	1500 /2500
50	-/1300	1500 /2500
45 DOPPIA	1200/2400	1500/2500
50 DOPPIA	1200/2600	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	-/1500	1500 /2500
50	-/1500	1500 /2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2500
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
 - larghezza + 80 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - larghezza + 85 mm per versione con cassonetto da 50 mm;
 - altezza + 35 mm (per entrambe le tipologie di cassonetto).
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



FABRINET

BLACKLINE


SUNOX




MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	Barramaniglia	Regolazione esterna del carico molla	Barramaniglia con aletta
VERONICA TOP 50 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
VERONICA TOP 50 LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
NEW VERONICA 50 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	OP	OP
NEW VERONICA 50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
VERONICA 45 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	-	OP
VERONICA 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	OP

Tinte disponibili


RAL

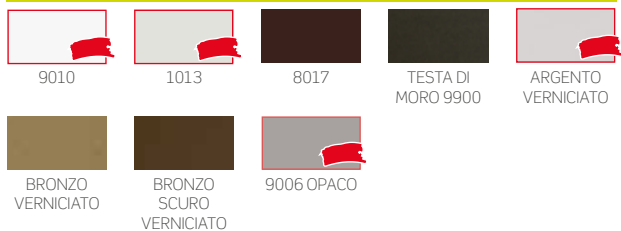


SOFT

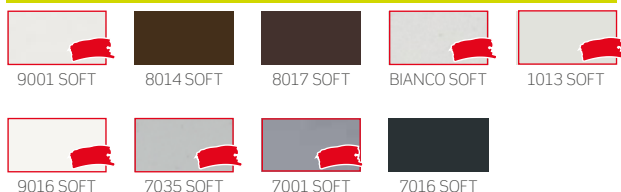

RAFFAELLO



LEGNO

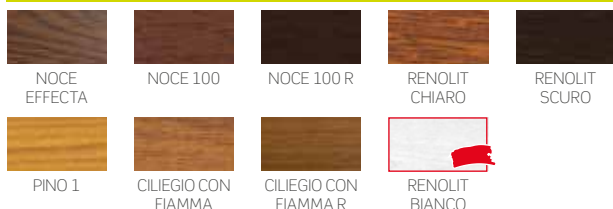

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.


Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **VERONICA Top 50 lat.** con cassonetto singolo.

CLARISSA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale

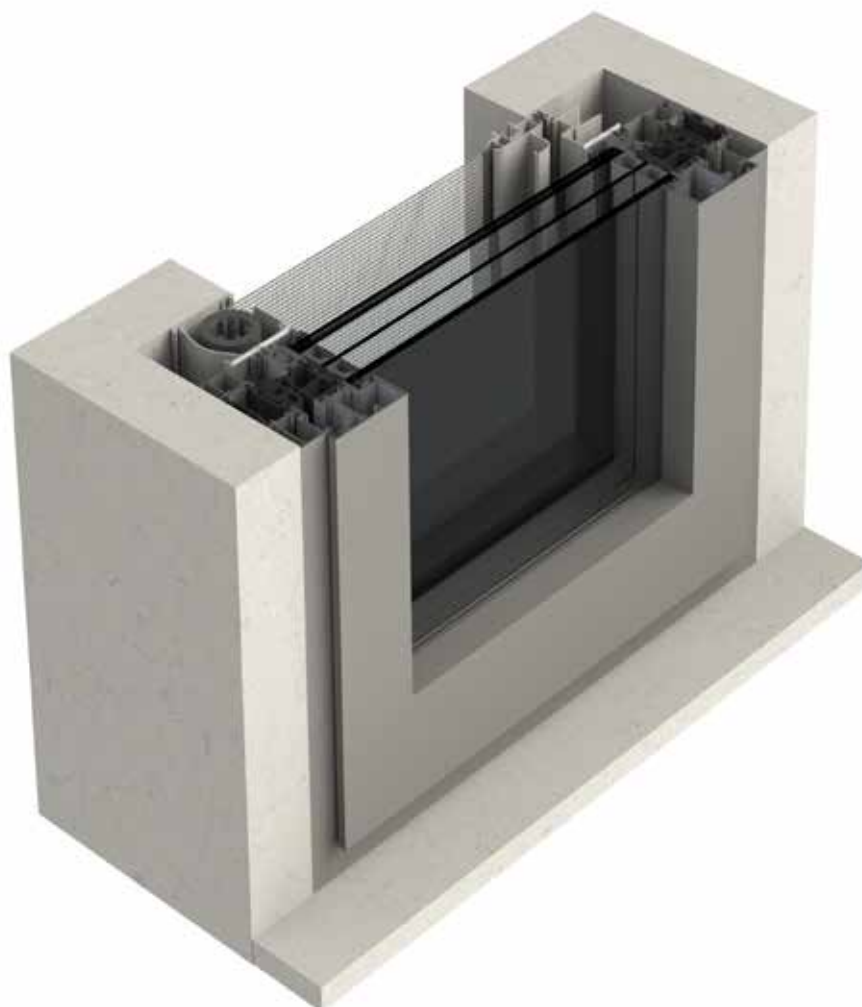

CLARISSA TOP 50 INCAS / DOPPIA
NEW CLARISSA INCAS 50 / DOPPIA
CLARISSA INCAS 45/DOPPIA



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente a magnete)

modelli base a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita salsata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline

rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.



Viene fornita: su misura

Opzioni: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)



Color Line: accessori in vista a colore per il modello **CLARISSA TOP 50 Incas**. Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**. In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



CLARISSA TOP 50 INCAS

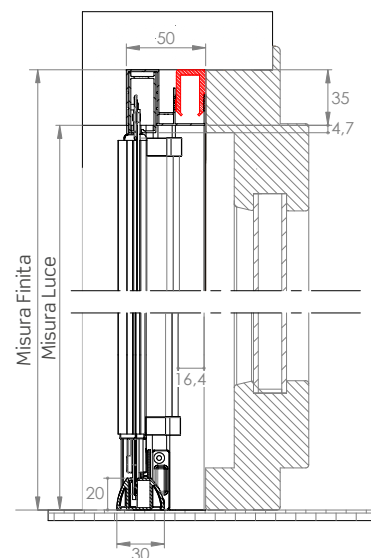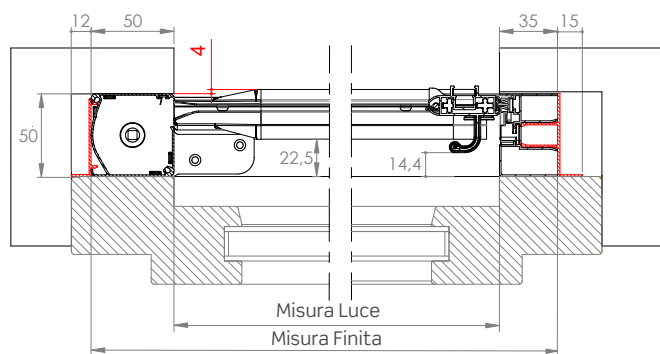



CLARISSA TOP 50 INCAS DOPPIA

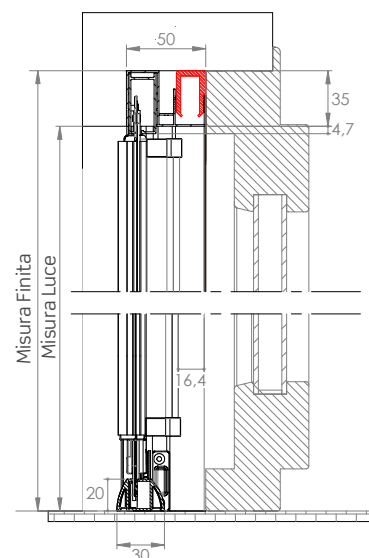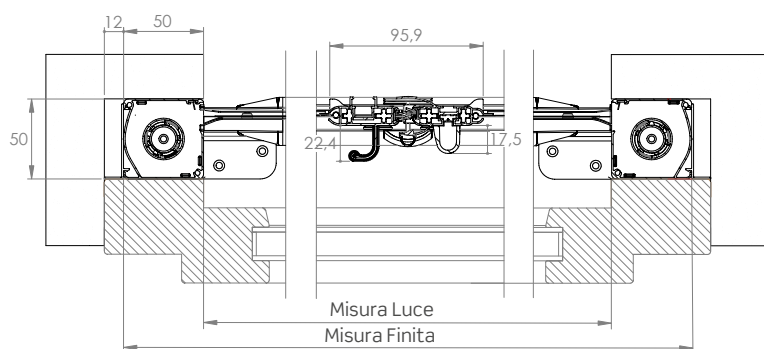



NEW CLARISSA INCAS 50

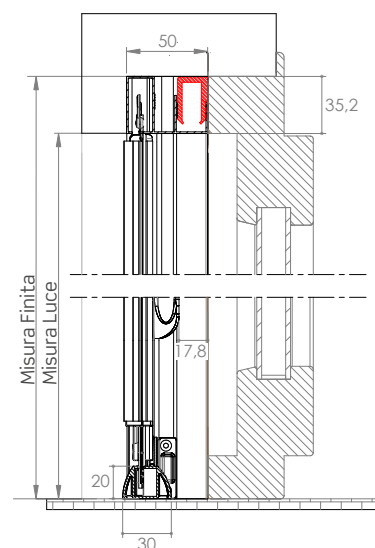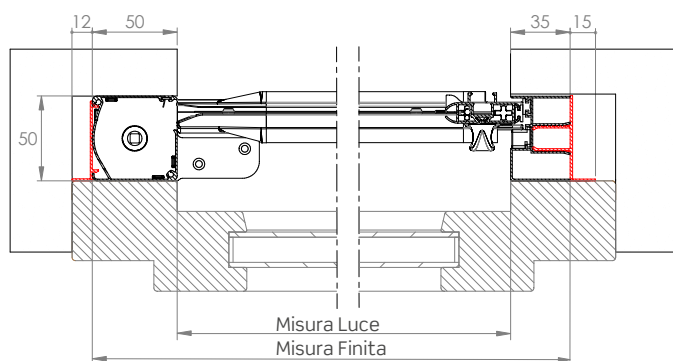



NEW CLARISSA INCAS 50 DOPPIA

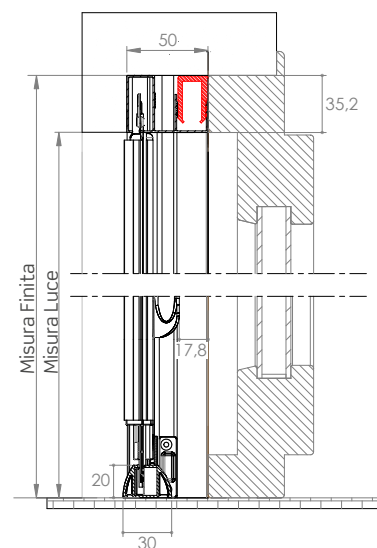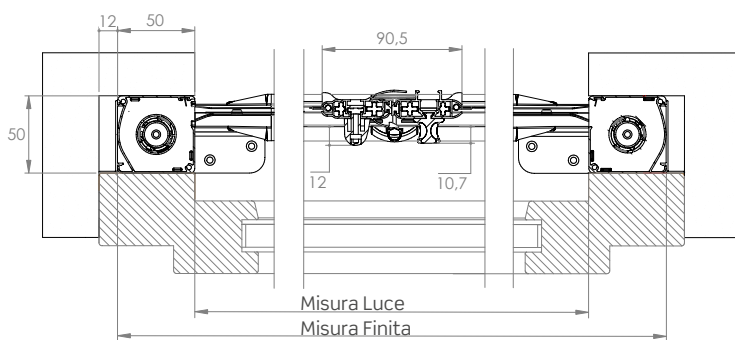

CLARISSA INCAS 45

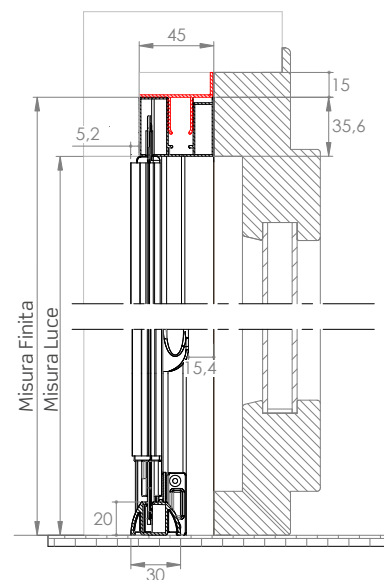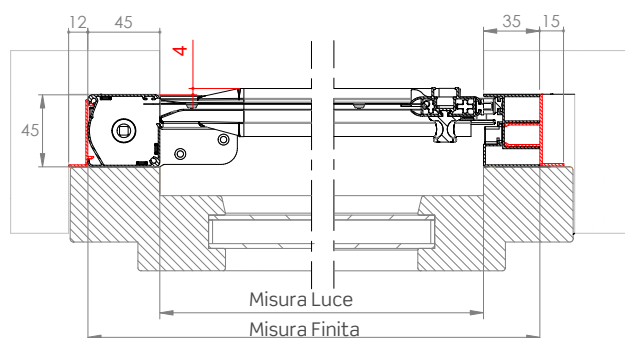

CLARISSA INCAS 45 DOPPIA

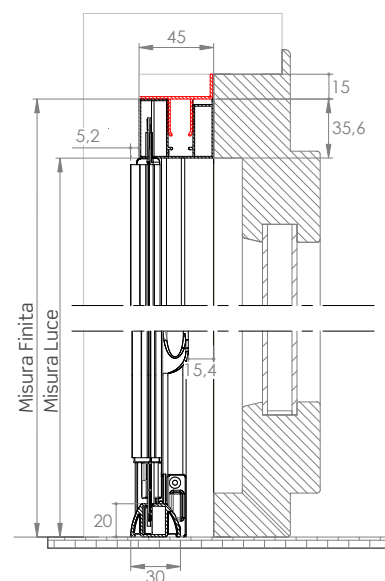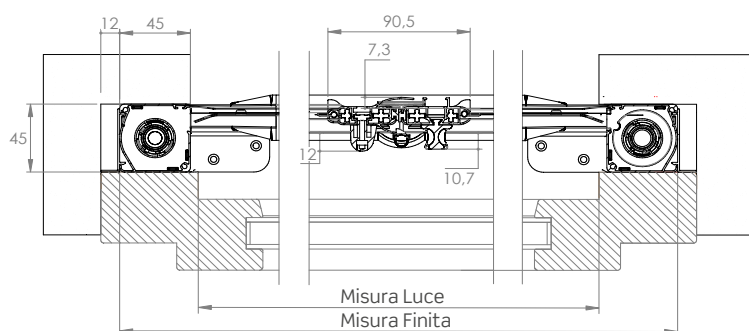

FUNZIONI DI SERIE



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita solo in colore argento.



Barramaniglia

Barramaniglia con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Di serie solo nelle versioni TOP



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2500
50	- /1500	1500/2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2600
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	1500/2500
50	- /1300	1500/2500
45 DOPPIA	1200 /2400	1500/2500
50 DOPPIA	1200/2600	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2500
50	- /1500	1500/2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2500
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).


Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
CLARISSA TOP 50 INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
CLARISSA TOP 50 INCAS DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
NEW CLARISSA INCAS 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	OP	OP
NEW CLARISSA INCAS 50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARISSA INCAS 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	-	OP
CLARISSA INCAS 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	OP

Tinte disponibili

RAL				
 9010	 1013	 8017	 TESTA DI MORO 9900	 ARGENTO VERNICIATO
 BRONZO VERNICIATO	 BRONZO SCURO VERNICIATO			

SOFT				
 9001 SOFT	 8014 SOFT	 8017 SOFT	 BIANCO SOFT	 1013 SOFT
 9016 SOFT				

RAFFAELLO			
 GRIGIO RAFFAELLO	 VERDE RAFFAELLO	 MARRONE RAFFAELLO	 TESTA DI MORO MV

LEGNO				
 NOCE EFFECTA	 NOCE 100	 NOCE 100 R	 RENOLIT CHIARO	 RENOLIT SCURO
 PINO 1	 CILIEGIO CON FIAMMA	 CILIEGIO CON FIAMMA R	 RENOLIT BIANCO	


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.




Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello CLARISSA Top 50 Incas con cassonetto singolo.

Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore grigio.

LAURA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

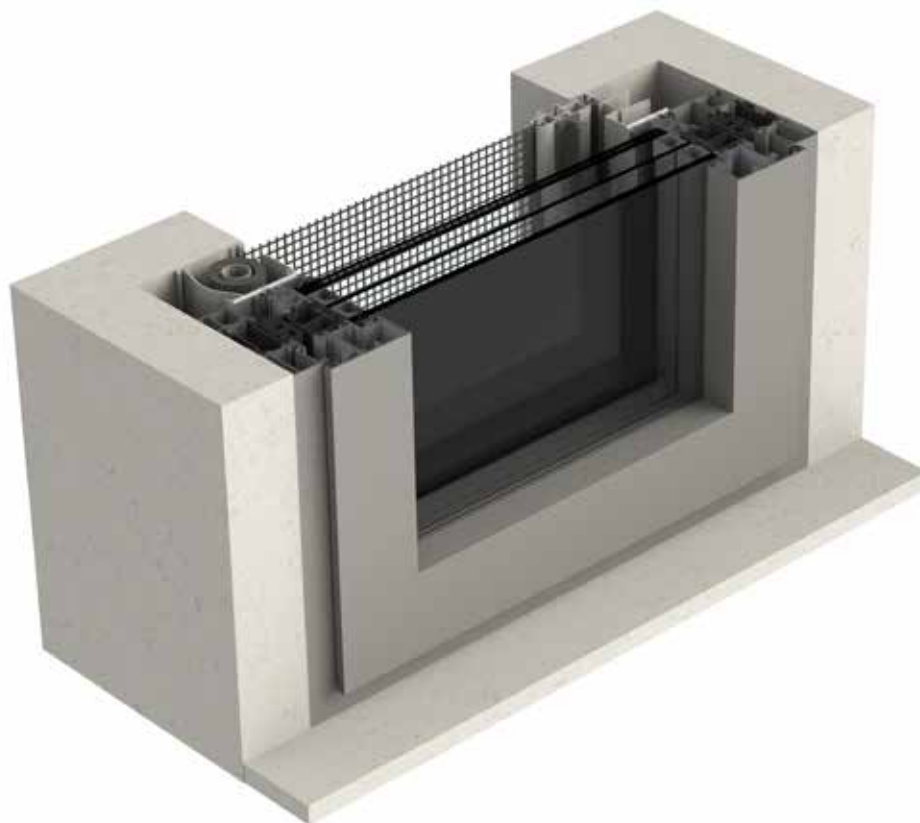

LAURA LATERALE LAURA DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: di serie a magnete, opzionalmente con Dual Hook o con gancio solo per versioni con doppio cassonetto.

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: portafinestra



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno**



Viene fornita: su misura, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

LAURA LATERALE

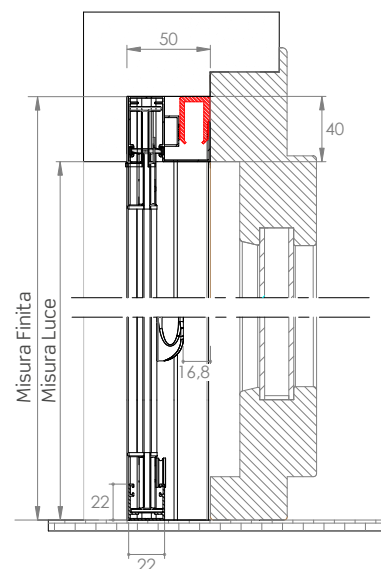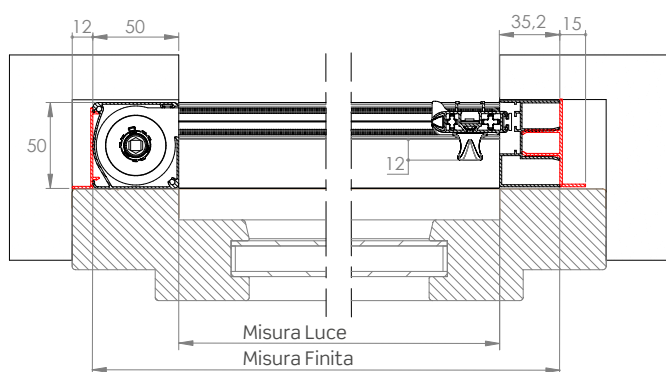

LAURA DOPPIA

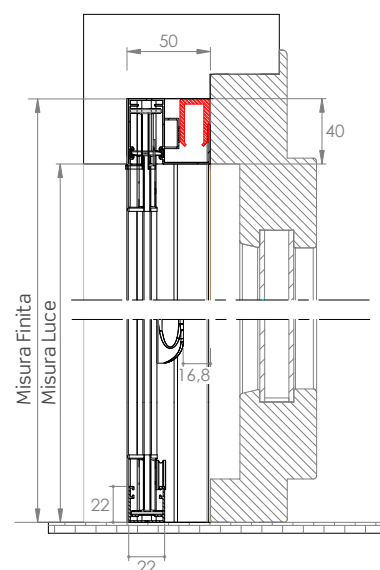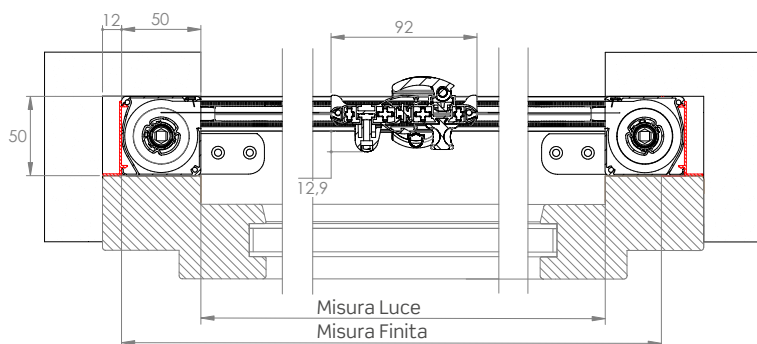

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1500	1800/2400
50 DOPPIA	- /3000	1800/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1300	1800/2400
50 DOPPIA	- /2600	1800/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1500	1800/2400
50 DOPPIA	- /3000	1800/2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppio cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.





Per tutte:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
SOFT				
				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VOE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FORNITORE	DUAL HOOK		
LAURA LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	OP
LAURA LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP

JESSICA INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

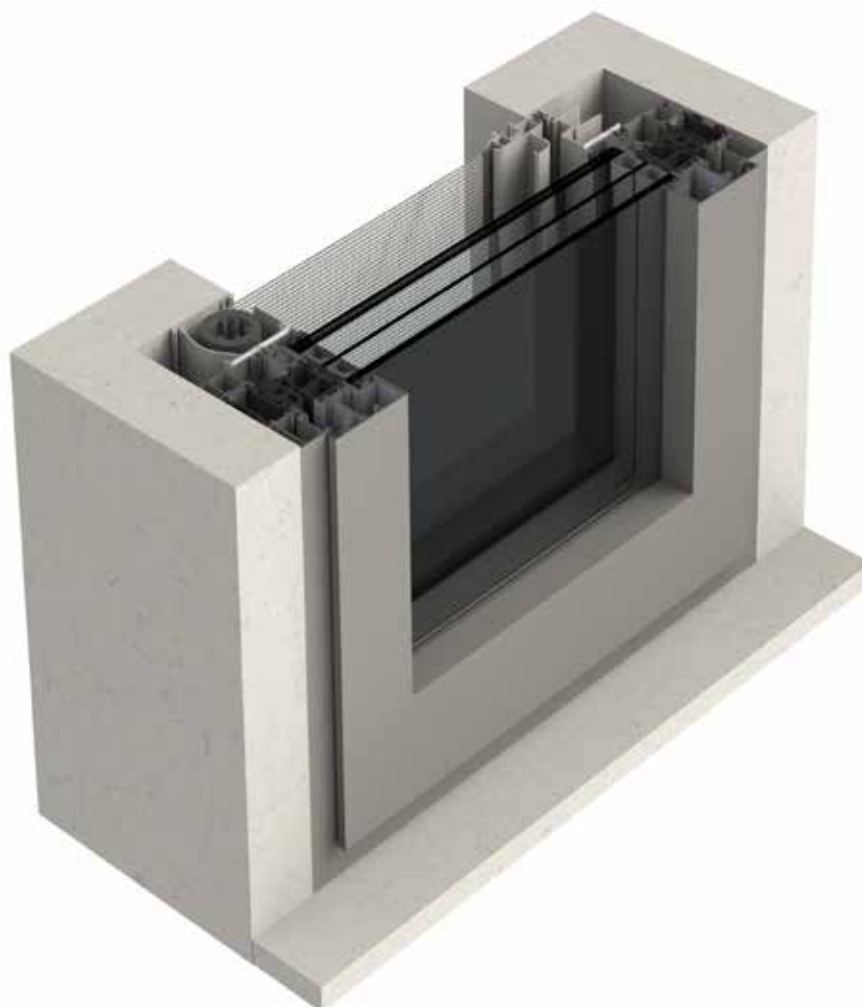

JESSICA INCAS 42 LATERALE/ DOPPIA



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale).

Cassonetto: squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no



Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura



Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

JESSICA INCAS LATERALE

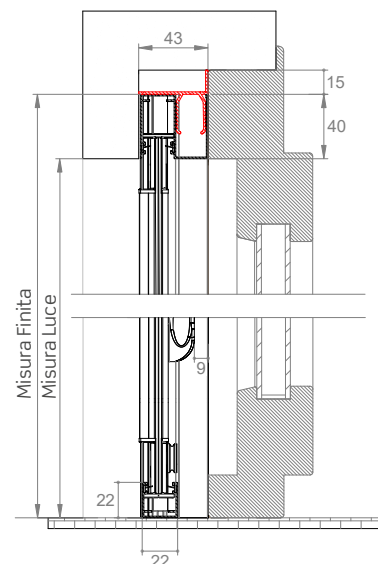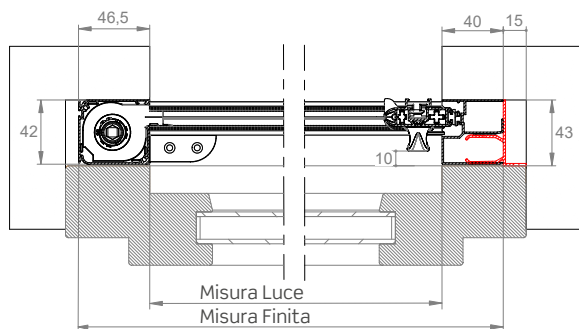

JESSICA INCAS LATERALE DOPPIA

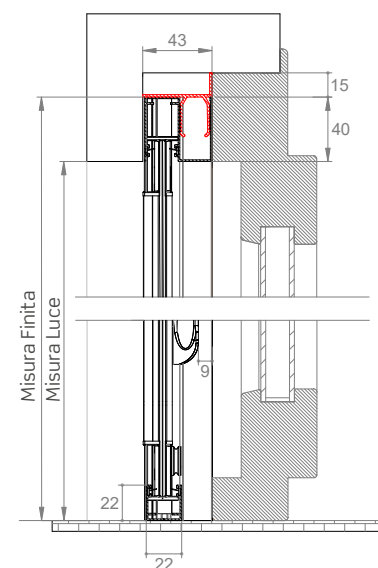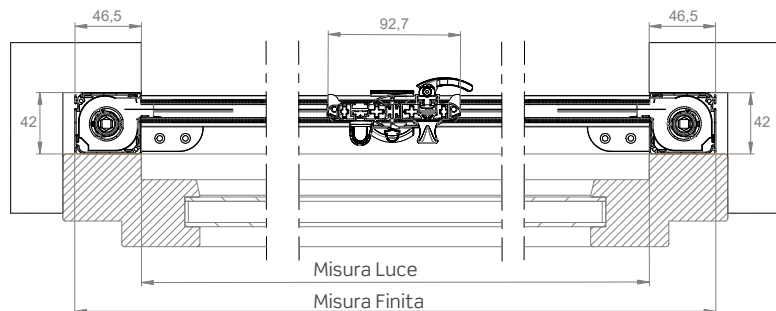

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1400	- /2400
42 DOPPIA	- /2800	- /2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1200	- /2400
42 DOPPIA	- /2400	- /2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1400	- /2400
42 DOPPIA	- /2800	- /2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm.




Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

RAFFAELLO	
	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1
				
CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO		


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO									
JESSICA INCAS 42 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
JESSICA INCAS 42 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

JESSICA INCAS 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

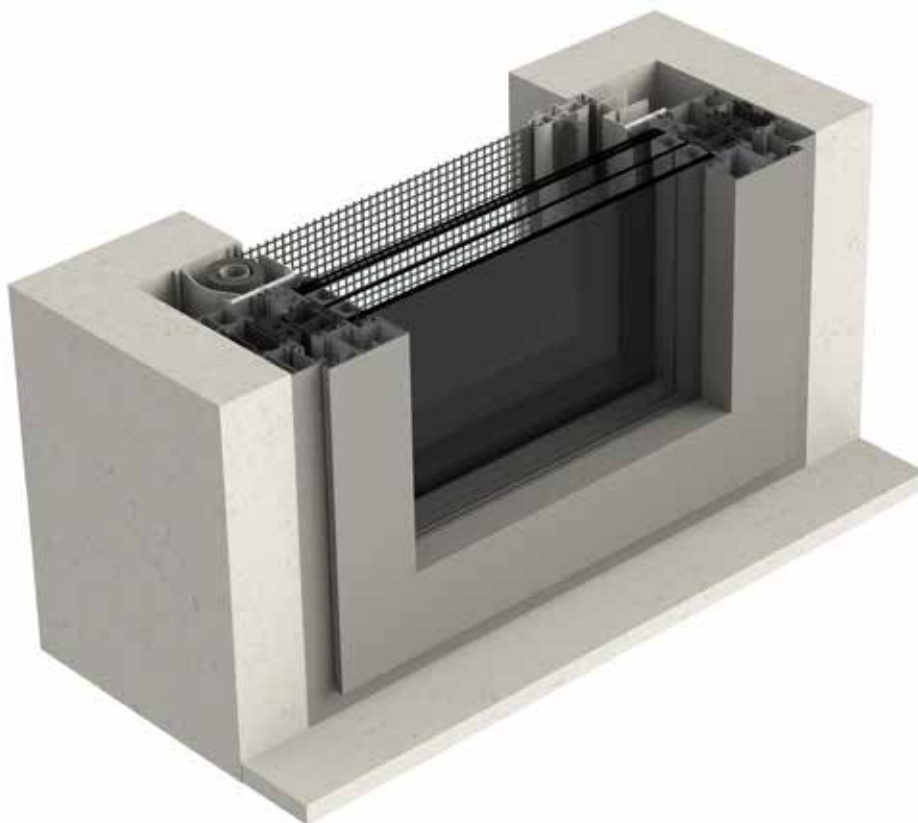

JESSICA INCAS 45 LATERALE / DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.


Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura


Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).



JESSICA INCAS 45 LATERALE

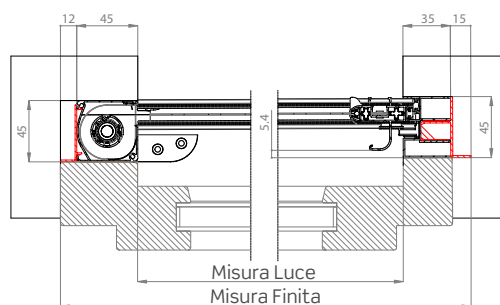

Cassonetto da 45
Testata inferiore

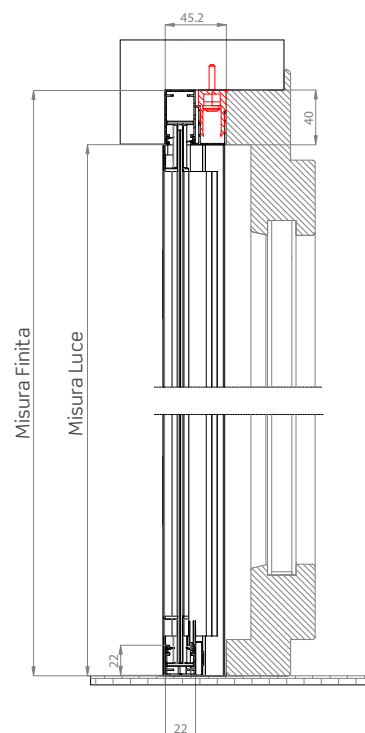

JESSICA INCAS 45 LATERALE DOPPIA

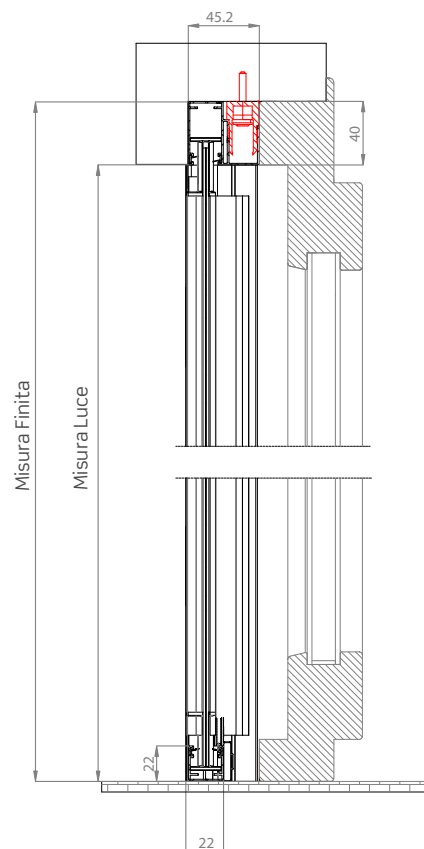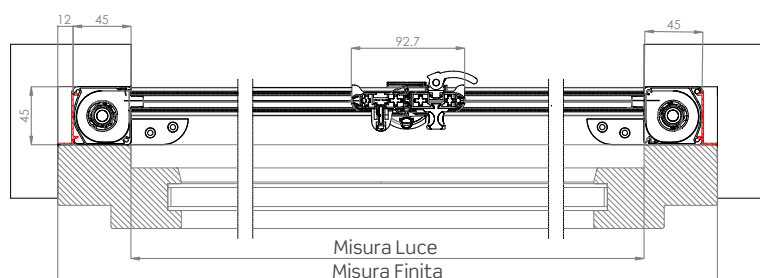

FUNZIONI DI SERIE



Barramaniglia

Barramaniglia con
aletta



FUNZIONI OPZIONALI



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	- /2400
45 DOPPIA	- /2800	- /2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	- /2400
45 DOPPIA	- /2400	- /2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	- /2400
45 DOPPIA	- /2800	- /2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+90 mm / H+40 mm.


Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).


Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT	7035 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

COLOR LINE	
	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APERTURA FRONTALE	DUAL HOOK	
JESSICA INCAS 45 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
JESSICA INCAS 45 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

PHANTOM TOP INCAS

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa, per l'installazione ad incasso.

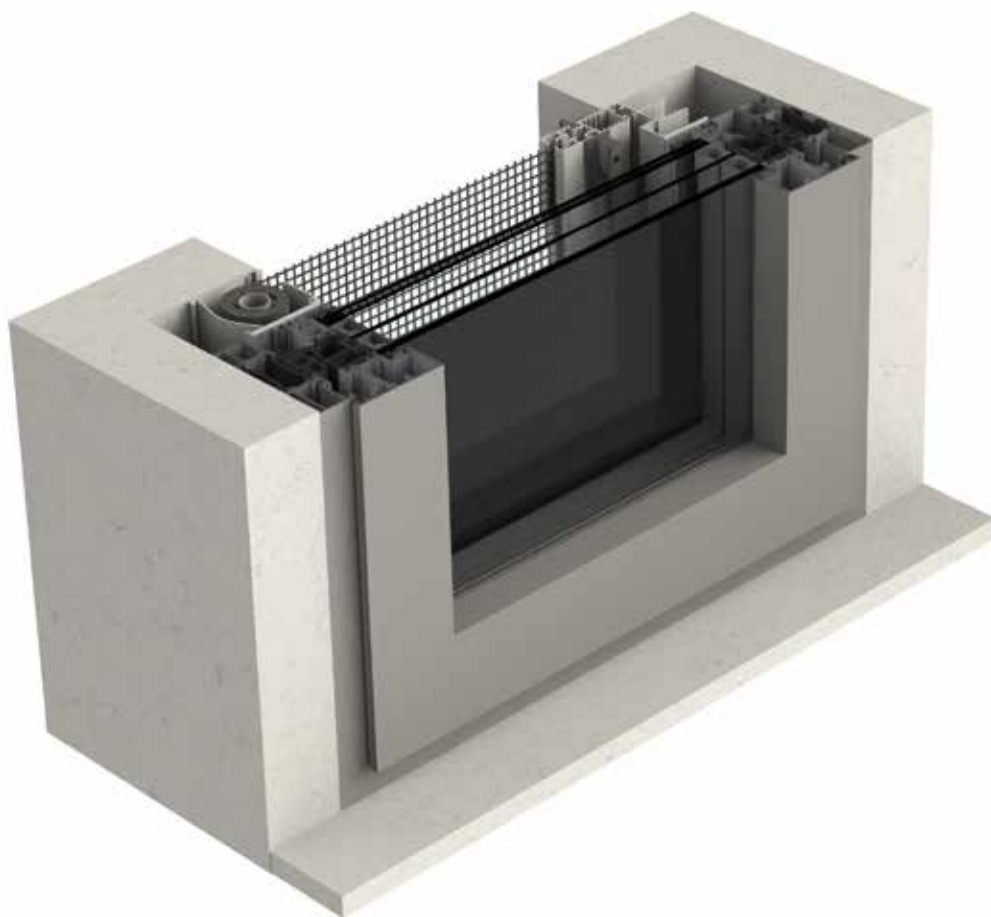

PHANTOM TOP 50 INCAS /DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Disponibile anche la rete a strisce.





Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Viene fornita: su misura



Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

Paletto centrale di serie solo nella versione a doppio cassonetto (con possibilità di prolunga). Nuova guida telescopica superiore.

PHANTOM TOP 50 INCAS

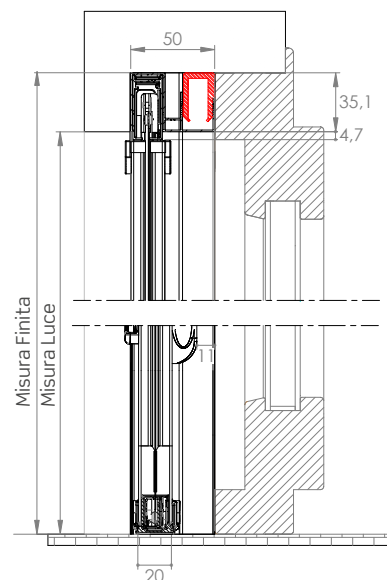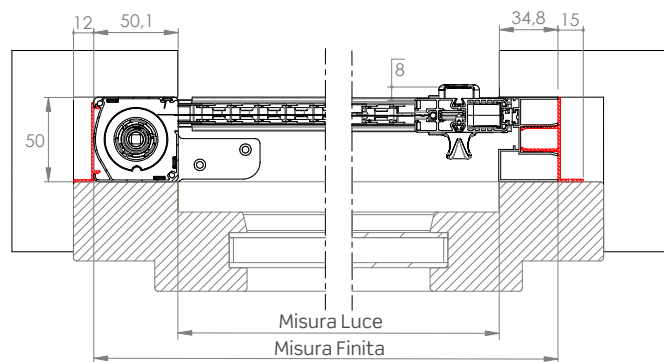

PHANTOM TOP 50 INCAS DOPPIA

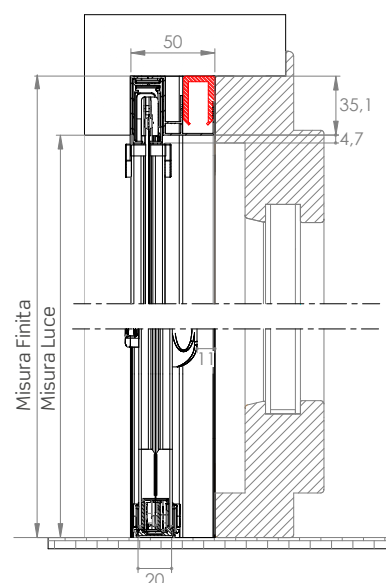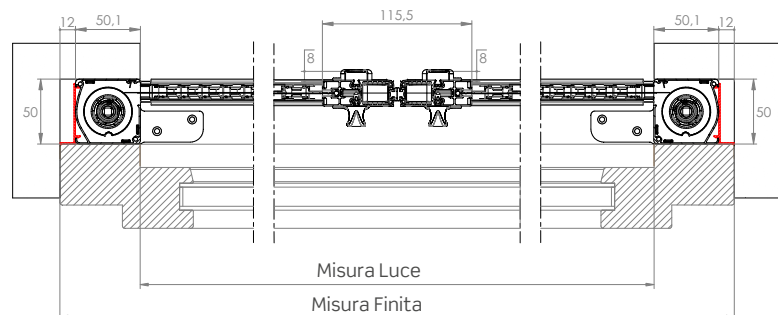

FUNZIONI DI SERIE



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.



Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.



FUNZIONI OPZIONALI

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	-/1700	1500/2700(*)
50 DOPPIA	- /3400	1500/2700(*)

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	-/1300	1500/2700(*)
50 DOPPIA	-/2600	1500/2700(*)

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1700	1500/2700(*)
50 DOPPIA	- /3400	1500/2700(*)



* L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 120 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Tinte disponibili

RAL

9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura:

- **Per cassonetto singolo: misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm, altezza +35 mm;
- **Per doppio cassonetto: misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +35 mm.
- **Per tutte: misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO

NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1
CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO		



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	CLIPS	APPLICAZIONE PORTALE	SE	OP	SE	OP	SE	OP
PHANTOM TOP INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP	SE	OP	SE	OP
PHANTOM TOP INCAS DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP	SE	OP	SE	OP

SELENIA TOP INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini

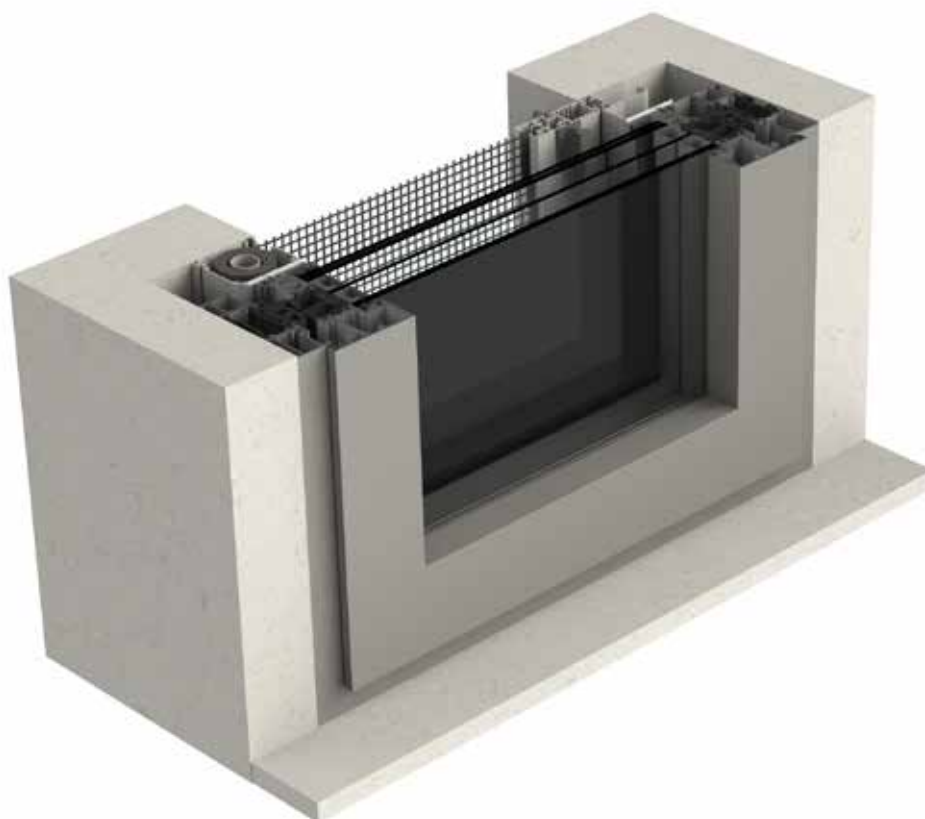

SELENIA TOP 42 INCAS / DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.



Viene fornita: su misura ed in kit

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

SELENIA TOP 42 INCAS

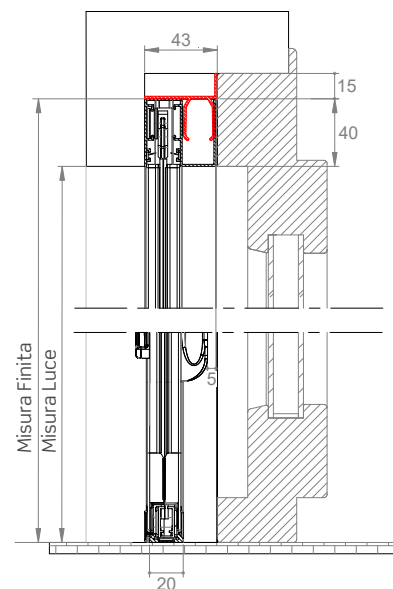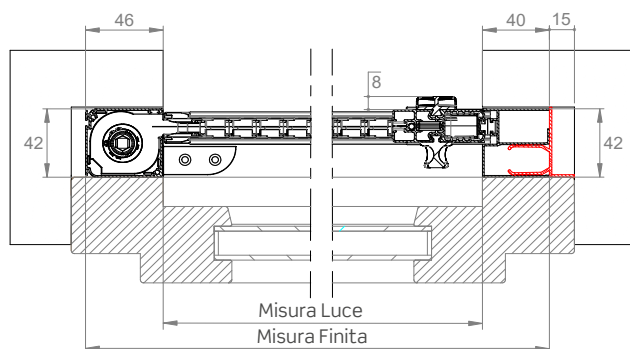

SELENIA TOP 42 INCAS DOPPIA

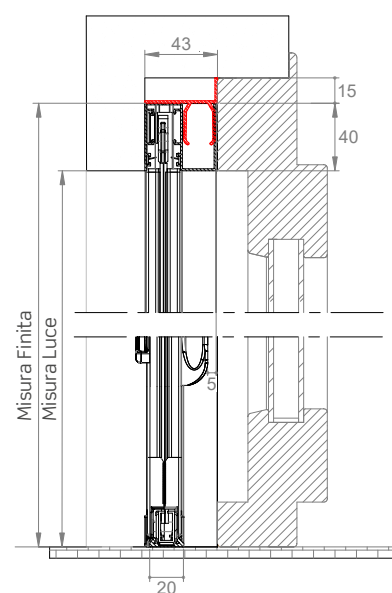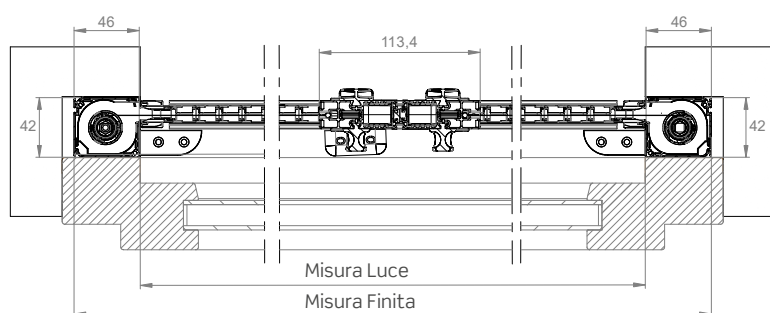

FUNZIONI DI SERIE

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



FUNZIONI OPZIONALI

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.
Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	-/1400	1000/2500(*)
42 DOPPIA	-/2800	1000/2500(*)

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1200	1000/2500(*)
42 DOPPIA	-/2400	1000/2500(*)

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	-/1400	1000/2500(*)
42 DOPPIA	-/2800	1000/2500(*)



* L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm
- **Per la doppio cassonetto: misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm
- **Per tutte: misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semi-fissa viene predisposta a sinistra (vista interna).


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili


RAL

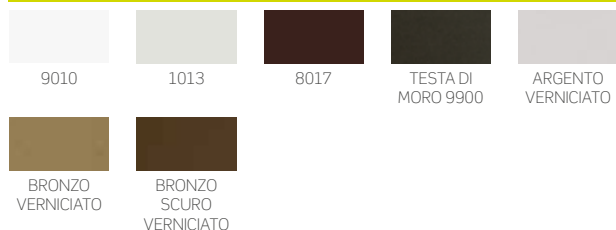


SOFT

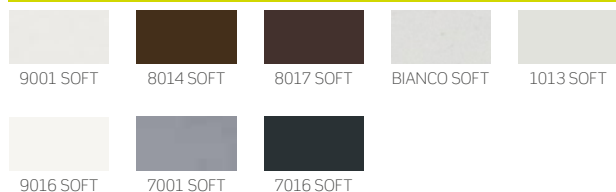

RAFFAELLO



LEGNO

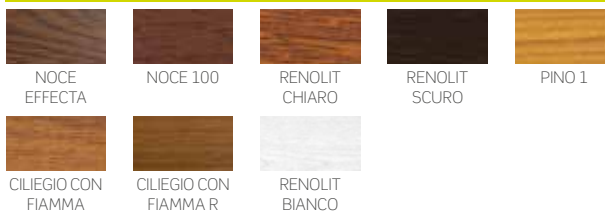

Accessori


SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	ANTIPULVISI PROTEGGE
SELENIA 42 TOP INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP
SELENIA 42 TOP INCAS DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP

AURORAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella

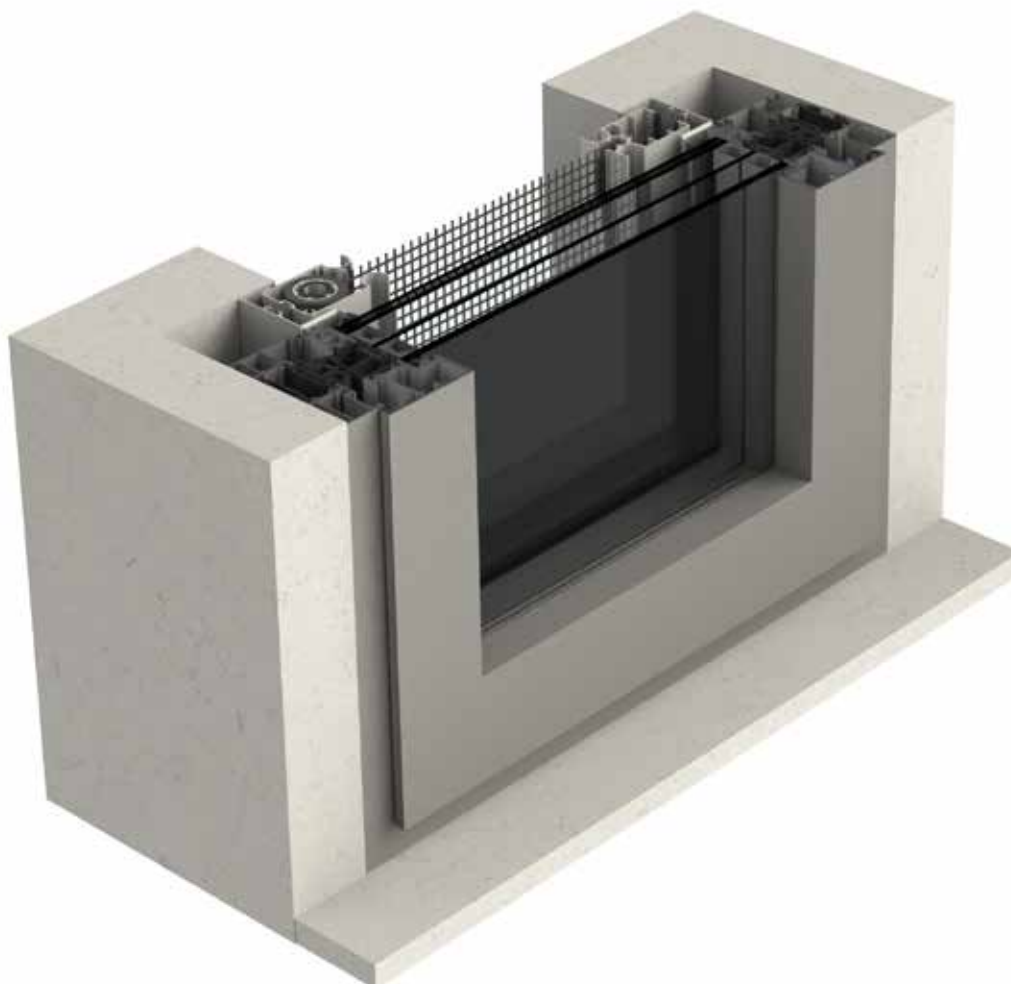

AURORAPLUS INCAS 45
AURORAPLUS INCAS/DOPPIA
AURORAPLUS INCAS 75/DOPPIA

AURORAPLUS INCAS MIDI/DOPPIA
AURORAPLUS INCAS ANGOLARE



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.



Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


AURORAPLUS INCAS 45




INGOMBRO RIDOTTO

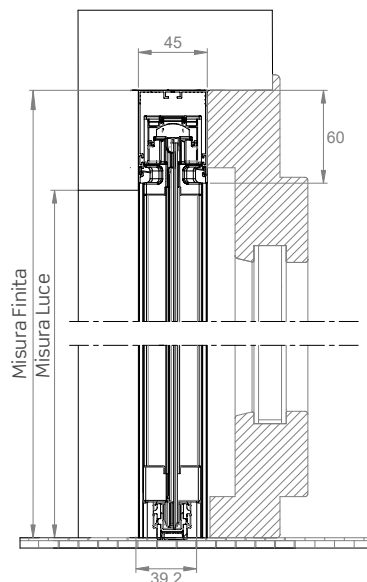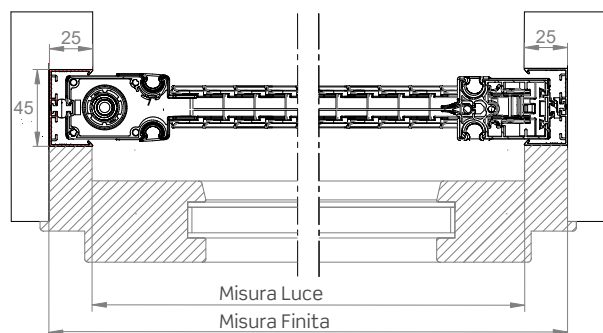


AURORAPLUS INCAS 20/20

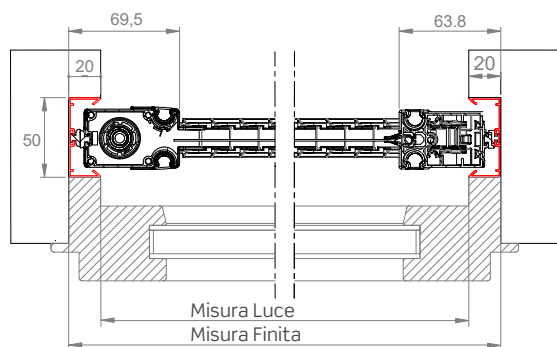


AURORAPLUS INCAS STANDARD



AURORAPLUS INCAS DOPPIA

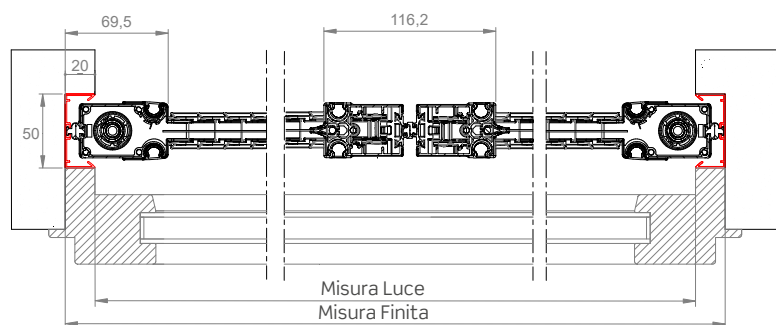


AURORAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.


AURORAPLUS INCAS 35/35

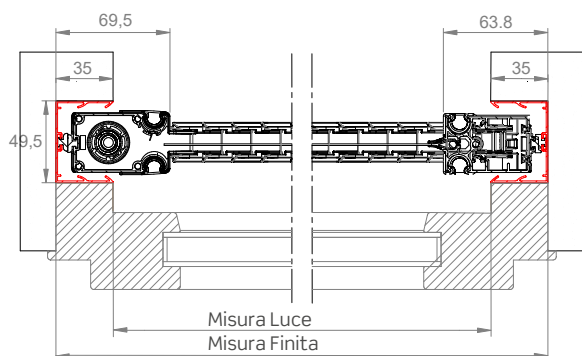

AURORAPLUS INCAS
STANDARD




AURORAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.


AURORAPLUS INCAS 50/20

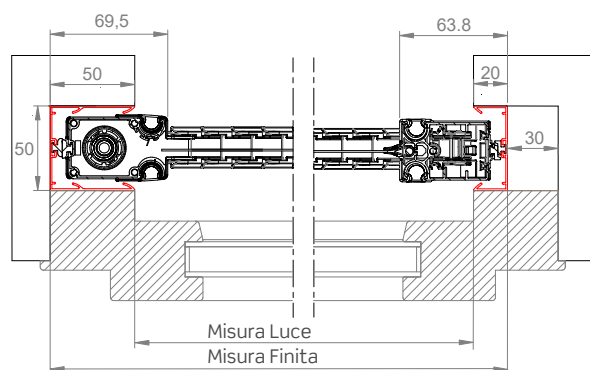

AURORAPLUS INCAS
STANDARD




AURORAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.


AURORAPLUS INCAS 50/35

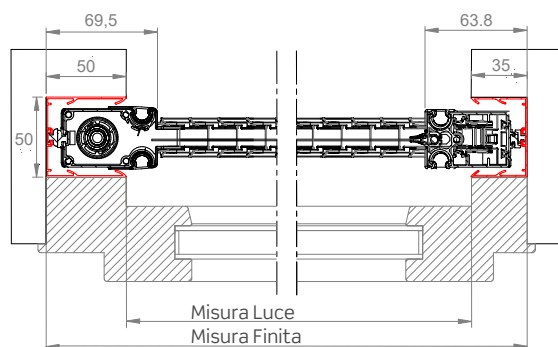


AURORAPLUS INCAS
STANDARD

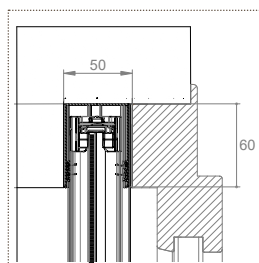


AURORAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

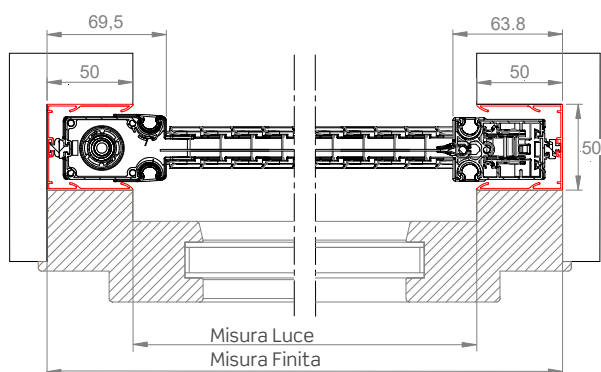

AURORAPLUS INCAS
STANDARD

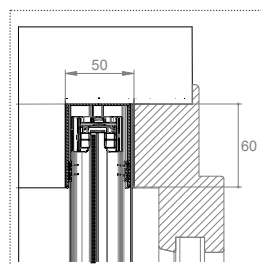

AURORAPLUS INCAS MIDI


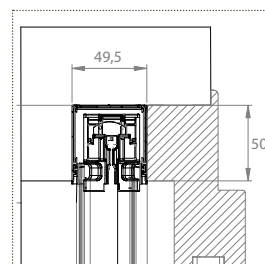


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

AURORAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM





Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.

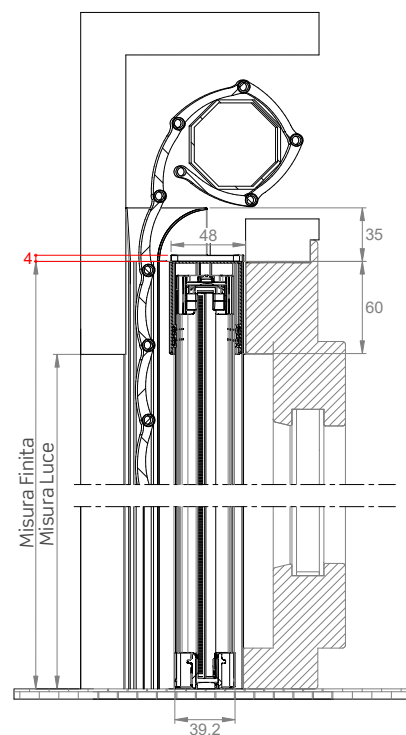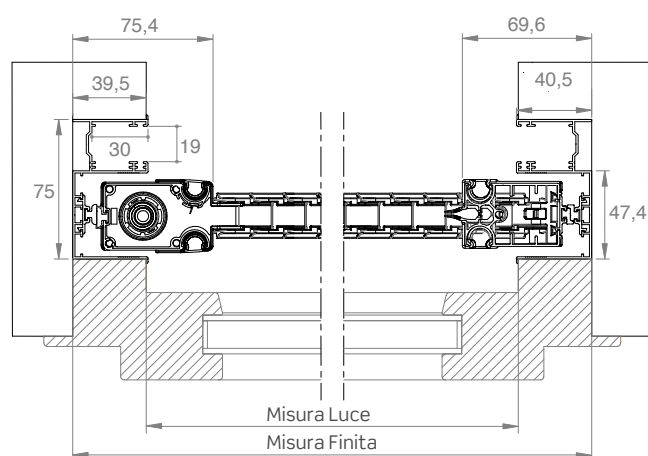



AURORAPLUS ANGOLARE INCAS 20/20

20 20

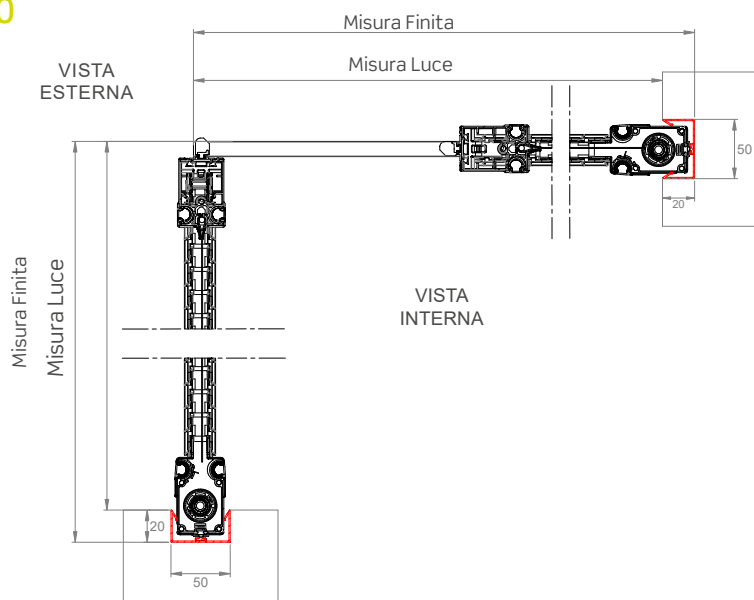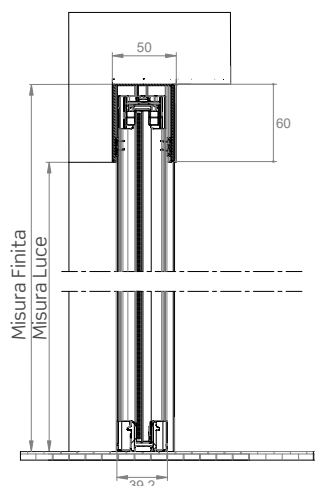



AURORAPLUS ANGOLARE INCAS 35/35

35 35

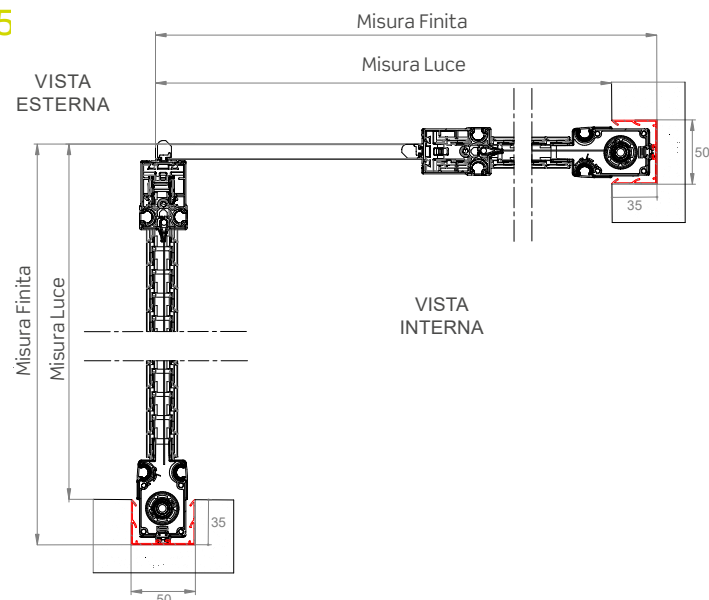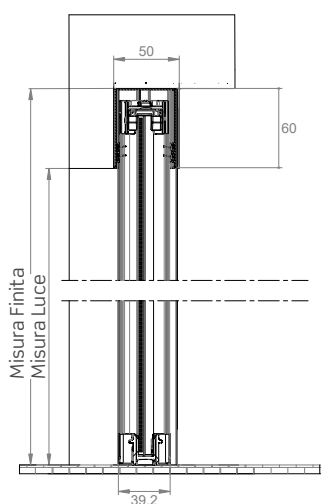

AURORAPLUS ANGOLARE INCAS 50/50

50 50

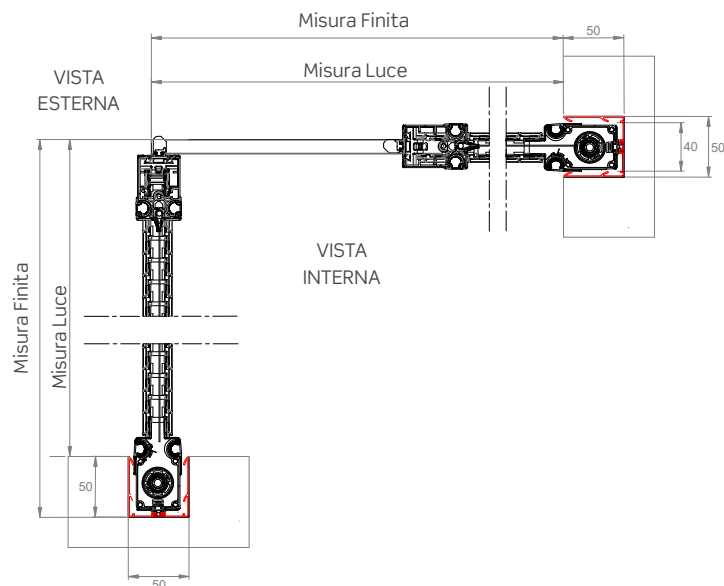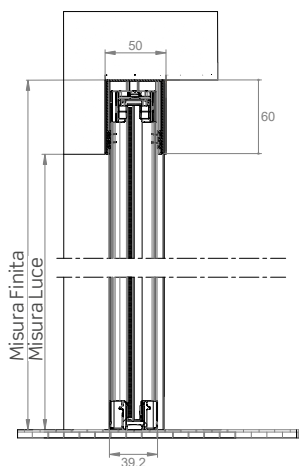


Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA




2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE A SEGUIRE



3 ANTE




3 ANTE A SEGUIRE




6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA ANGOLARE

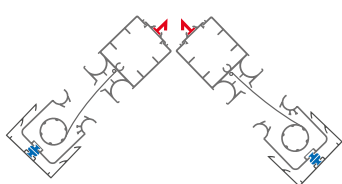


2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

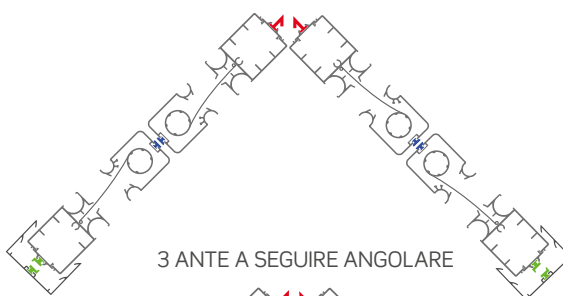

2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

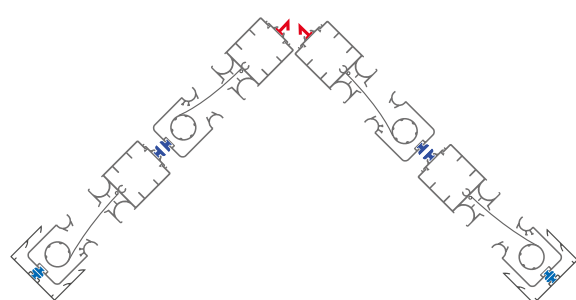

3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

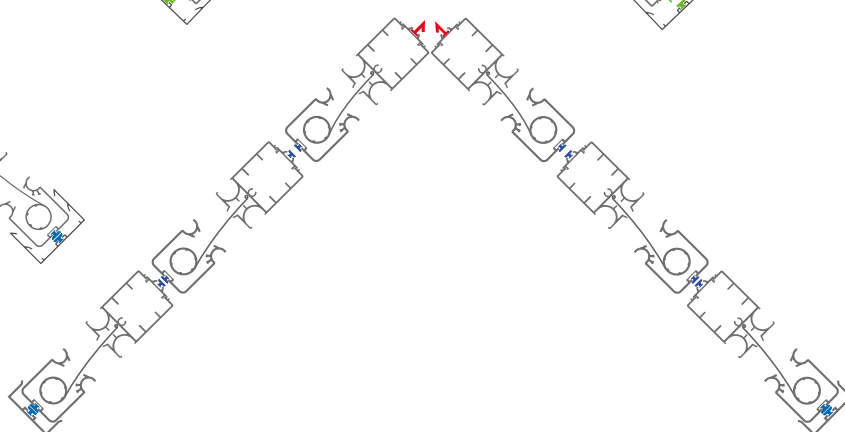

MAGNETE DIS. 7 MAGNETE DIS. 38 MAGNETE DIS. 45

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	-/1500	1500/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	-/800	1500/2400
Rete Blackline	-/1500	1500/2500



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione INCAS 45	+50 mm	+60 mm
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

N.B.: (Solo per **AURORAPLUS da 75**) i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.




AURORAPLUS INCAS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

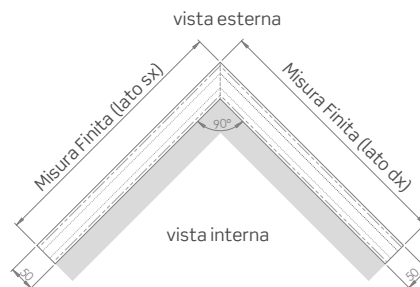



Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

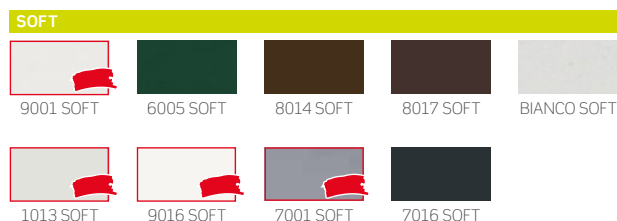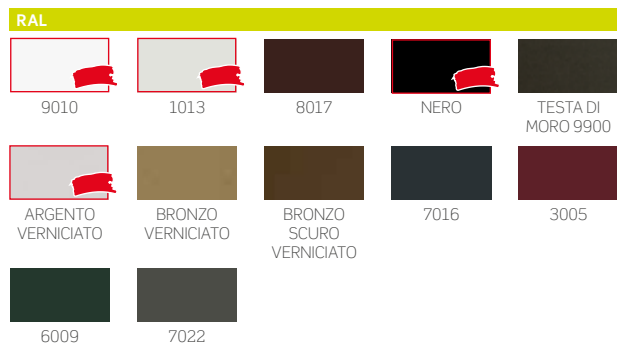

Tinte disponibili in kit

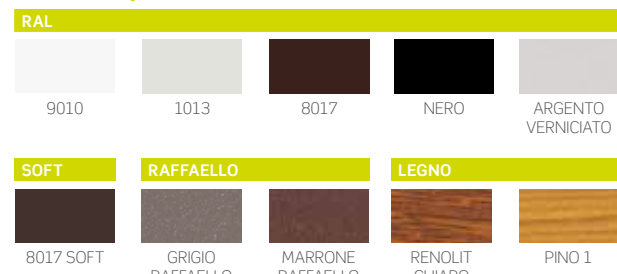

 COLOR LINE	
	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.
	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	
AURORAPLUS INCAS 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP
AURORAPLUS INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP
AURORAPLUS INCAS 75	SE	OP	OP	OP	OP	SE
AURORAPLUS INCAS ANG. SE		OP	OP	OP	OP	-

LUSSY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata



LUSSY INCAS 75

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata in polietilene

Sistema di apertura: a magnete



Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.


LUSSY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

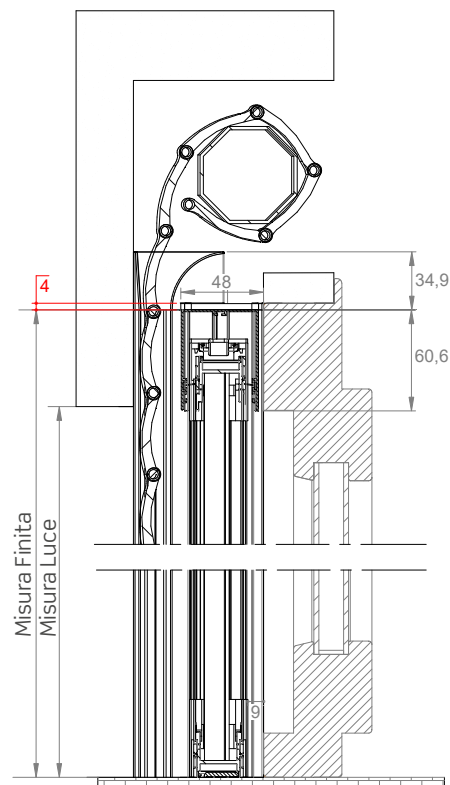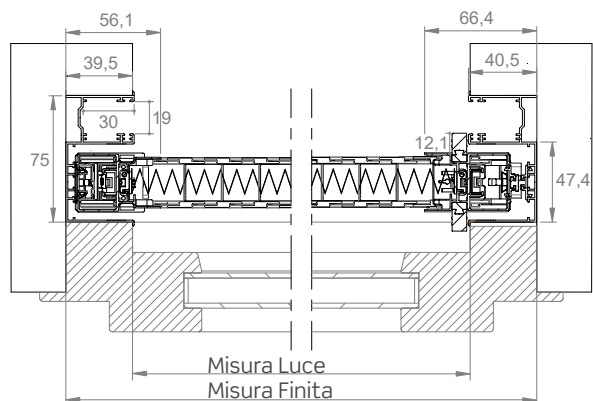


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE



SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	700/1600	1600/3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	700/1600	1600/2670



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm per modulo.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura:

KIT INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 70 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 57 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

MARTA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



MARTA INCAS 50 MARTA INCAS 75



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit



Note: profondità di 22 mm.

Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.



La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla predisposizione da incasso attraverso clips in plastica fornite con il prodotto.

MARTA INCAS 50 MM

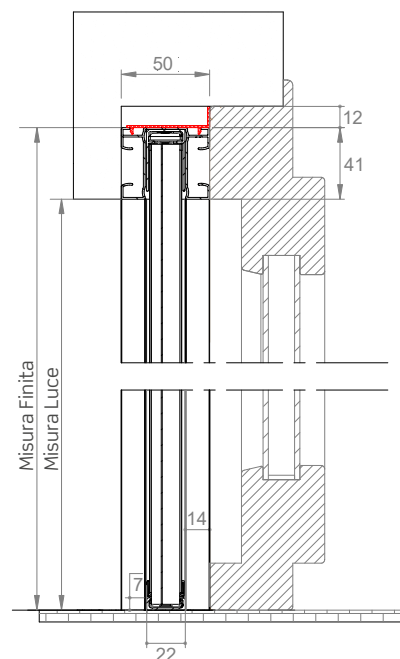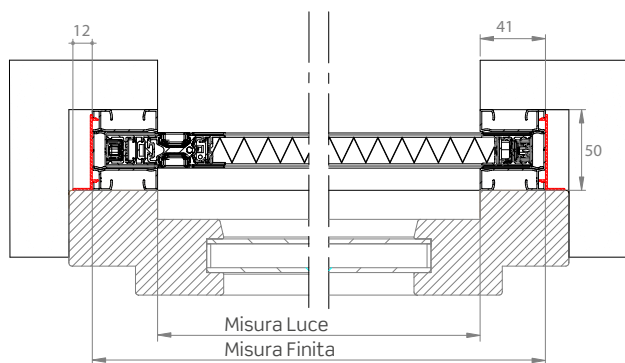

MARTA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

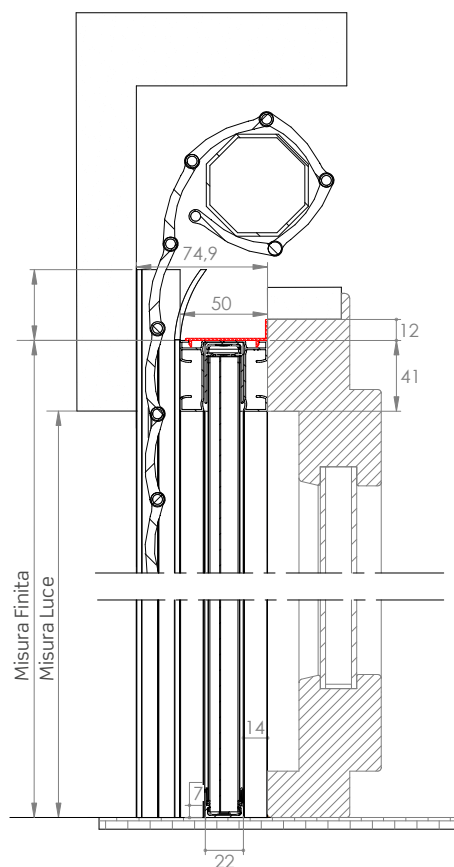
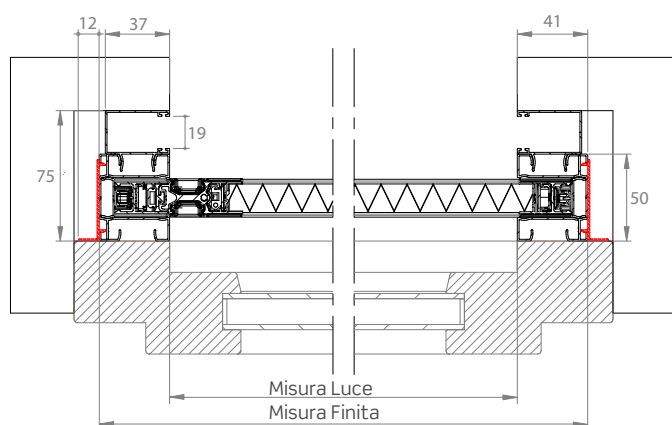


ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

DISPONIBILE SOLO DI COLORE ARGENTO.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in **rosso** sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

MARTA in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

KIT INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 82 mm, altezza + 41 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 64 mm, altezza + 40 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

N.B. Le stesse tinte sono disponibili anche in kit.

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
	NOIR SABLÈ
	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

FLY INFORMAZIONI





COME RILEVARE LE MISURE

misura FINITA / misura LUCE

Una corretta rilevazione delle misure è il primo passo per un'installazione veloce e senza difficoltà.

La misurazione dell'altezza e della larghezza permette di verificare in tempo reale la presenza di fuori squadra del vano e quindi di scegliere il modello migliore per le esigenze del cliente.

Per procedere al rilievo di altezza (H) e larghezza (L) è bene misurare sia al centro che ai lati, indicando sempre la misura che risulta inferiore tra quelle rilevate.

In fase d'ordine bisogna specificare sempre se il tipo di misura indicata, è una MISURA FINITA o MISURA LUCE, infatti ad ogni tipo di misura corrisponde un tipo di lavorazione, nello specifico:

MISURA FINITA, la zanzariera viene fornita con le stesse misure indicate in fase d'ordine;

MISURA LUCE, la zanzariera viene fornita con base e altezza diminuite di qualche millimetro rispetto alle misure reali del vano, questa diminuzione varia a seconda del modello scelto.

Si raccomanda di consultare sempre la sezione "COME ORDINARE" presente nelle pagine di ogni modello.

Esempio:

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli SANDRA TOP 40/50, SANDRA telescopica 40/50, SANDRA Basic 40/50);



3 mm in meno (modelli SANDRA TOP 45/55 e SANDRA 45/55); 6 mm in meno (modelli SANDRA telescopica 45/55)

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza MARTA del cassonetto è di 60 cm.

Per esigenze costruttive, il prodotto **SANDRA Top**, è ordinabile solo con larghezza MARTA del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

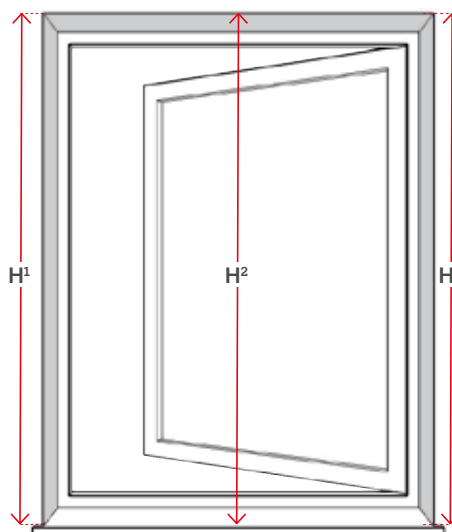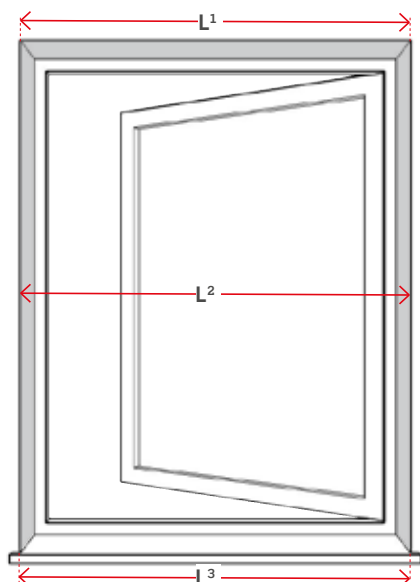

ACCESSORI



Regolazione esterna del carico molla 42/45/55 e 45/50 incas

È possibile regolare il caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata (42/45/55) o nella guida incassata laterale (45) o laterale e/o superiore (50) e servendosi del chiavino in dotazione.

Questa funzionalità è di serie sul modello SOFIA e modelli TOP da 42/45/55; opzionale su tutte le telescopiche con cassonetto da 42/45/55 mm (ad esclusione della JESSICA 45 laterale).

Per le versioni incas, la regolazione è di serie per la SOFIA 50 Incas e modelli TOP Incas; disponibile come opzionale per il modello JESSICA 45 Incas verticale e alcuni modelli da 50 incas, dove è espressamente indicato nella tabella delle disponibilità.



42



45 INCAS

DUAL HOOK

Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale. La presenza di due ganci garantisce una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa, impedendo aperture non desiderate specie in presenza di forte vento o di urti accidentali.

Il montaggio del Dual Hook è semplice: i componenti di riscontro vengono prima inseriti verticalmente nel profilo, regolati alla stessa altezza dei rispettivi ganci di apertura e serrati attraverso un grano.

Il sistema **Dual Hook** va richiesto espressamente in fase d'ordine.



ANTONELLA 1
ANTA, CLARISSA.



ANTONELLA 2
ANTE, CLARISSA
doppia, JESSICA
doppia,
VERONICA
doppia.



JESSICA laterale,
VERONICA
laterale, CLARISSA
Incas e LAURA
laterale.



12731-1 Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi. Il Sistema Soft non è disponibile su tutti i modelli, richiedere preventivamente la disponibilità in fase d'ordine.



Aggancio laterale telescopico

Per installazioni in vani con larghezze fuori squadra.

1. Aggancio laterale
2. Registro
3. Compensatore




Paletto centrale con prolunga

Disponibile per i modelli con doppio cassonetto, consente il blocco dell'anta.



Maniglia con gancio



In alternativa alla chiusura con magneti, consente una chiusura più rinforzata. Consultare la disponibilità secondo il modello.

Maniglia incassata


Viene installata sul lato esterno.

Disponibile solo per i modelli Phantom Top, SELENIA Top e SILVIA.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Maniglia a pieghevole



Maniglia a pieghevole opzionale (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Disponibile solo per i modelli ANTONELLA 1 ANTA, CLARISSA, ANTONELLA 2 ANTE, JESSICA e AURORAPLUS.


Maniglia girevole a scomparsa

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.


Disponibile solo per i modelli EVA e MARTA.




SCATOLATI



120731-260/264
Scatolato 50x20



120731-255/259
Scatolato 60x30

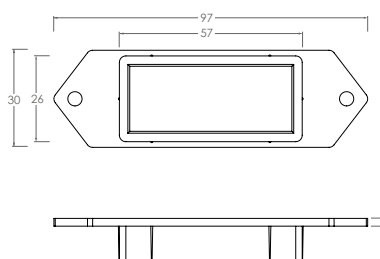

Tappo per scatolato
60x30






120731-81/83 KIT ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE FRONTALE

Per tutte le zanzariere con cassonetto fino a 50 mm, il sistema consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella. L'applicazione non è disponibile per la JESSICA a catena, **si prega richiedere informazioni all'azienda prima di effettuare un ordine.** In caso di ordini di profili per 3 lati, specificare sempre i quantitativi per larghezza ed altezza. **Per ordini del prodotto su misura:** trasmettendo la misura luce, altezza e larghezza saranno maggiorate di 88 mm (44 mm x 2);
trasmettendo la misura finita, al tezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.
Verrà fornita quindi la zanzariera completa di kit, che prevede:
- profilo di attacco frontale completo di lavorazione (2 larghezze e 2 altezze - taglio a 45°).
- squadretta per attacco frontale (4 pz.).

N.B. il profilo non è comprensivo di squadrette, che devono essere richieste a parte.

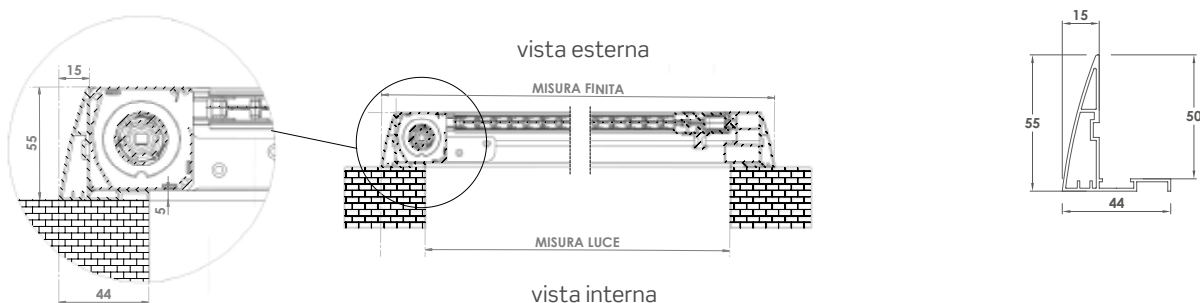


MARTA UP

Il sistema MARTA UP consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:

trasmettendo la misura luce, la zanzariera viene fornita con altezza + 35 mm e larghezza + 70 mm (35 mm x 2)

trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

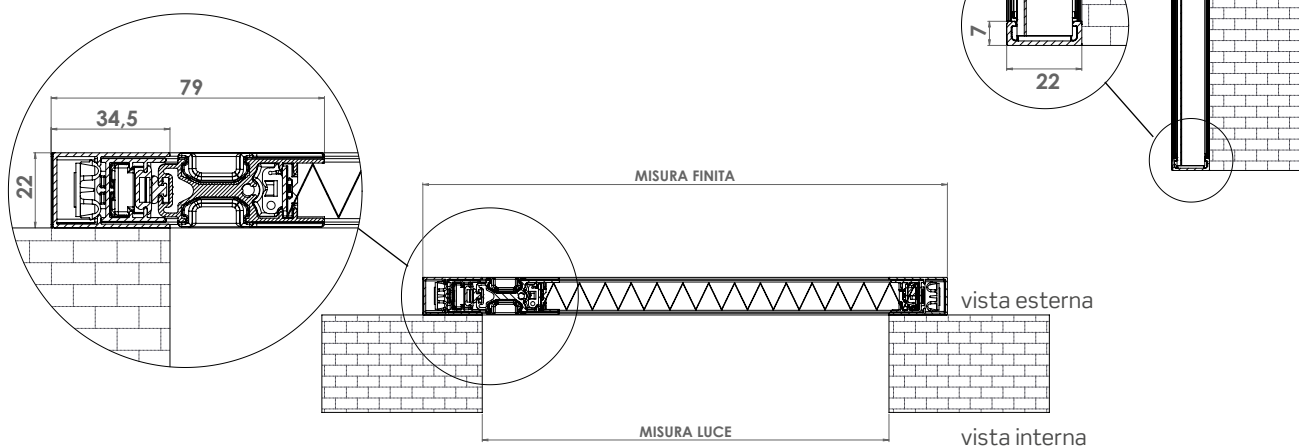



SOFIA 45 UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto sia mediante l'applicazione diretta sull'infisso (fig.1), sia mediante l'applicazione frontale sul vano (fig.2) in presenza di infissi apribili verso l'esterno. La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella.


Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, SOFIA 45 UP viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione: Nella versione "reverse", la barra-maniglia sporgente richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.

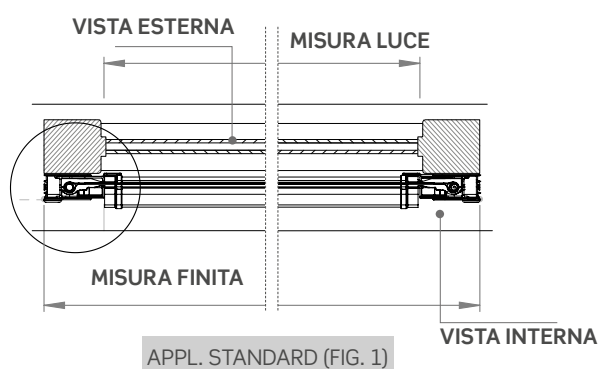


APPL. STANDARD (FIG. 1)




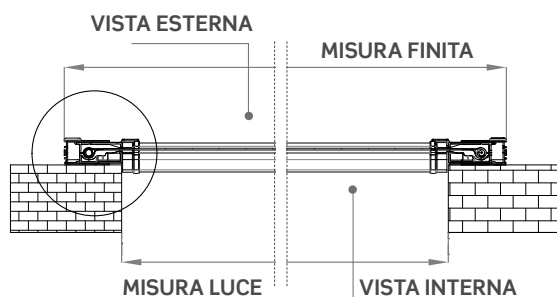


APPL. REVERSE (FIG. 2)


APPL. STANDARD (FIG. 1)

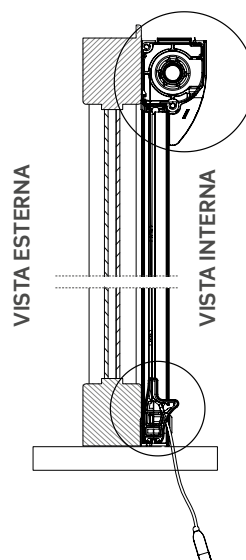

APPL. REVERSE (FIG. 2)

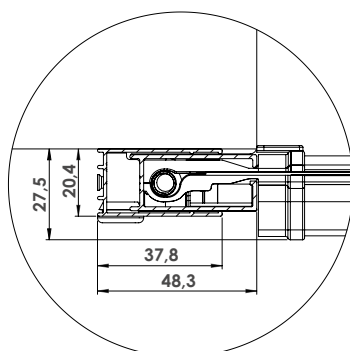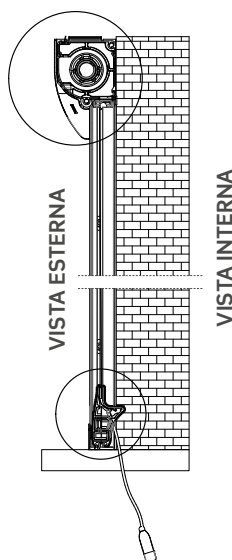

BARBARA CON APPLICAZIONE FRONTALE

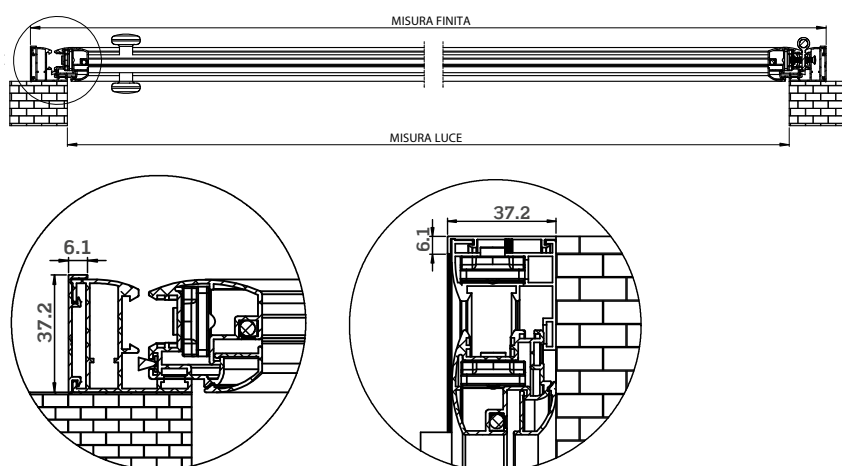

APPLICAZIONE FRONTALE

NEW

Il nuovo profilo dell'Antarex consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. È in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

- Per ordini del prodotto con applicazione frontale: trasmettendo la **misura LUCE**, la zanzariera viene fornita con altezza + 39 mm e larghezza + 78 mm (39 mm x2)
- trasmettendo la **misura FINITA**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

SOFIA 65 SQUARE

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella


Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la SOFIA 65 viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 65 mm).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



Attenzione:

Per l'installazione del modello SOFIA 65 è necessaria una soglia di appoggio.

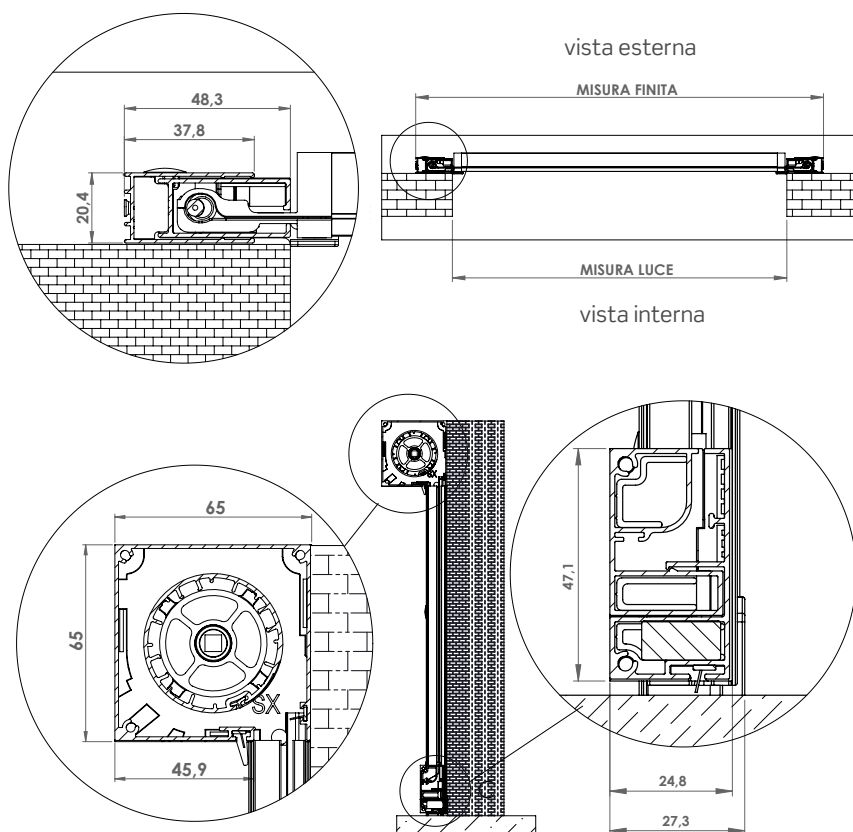


JESSICA SMART 42 VERTICALE

Il sistema consente anche l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:

trasmettendo la misura luce, l'altezza sarà maggiorata di 55 mm e la larghezza sarà maggiorata di 80 mm (40 mm x 2);

trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

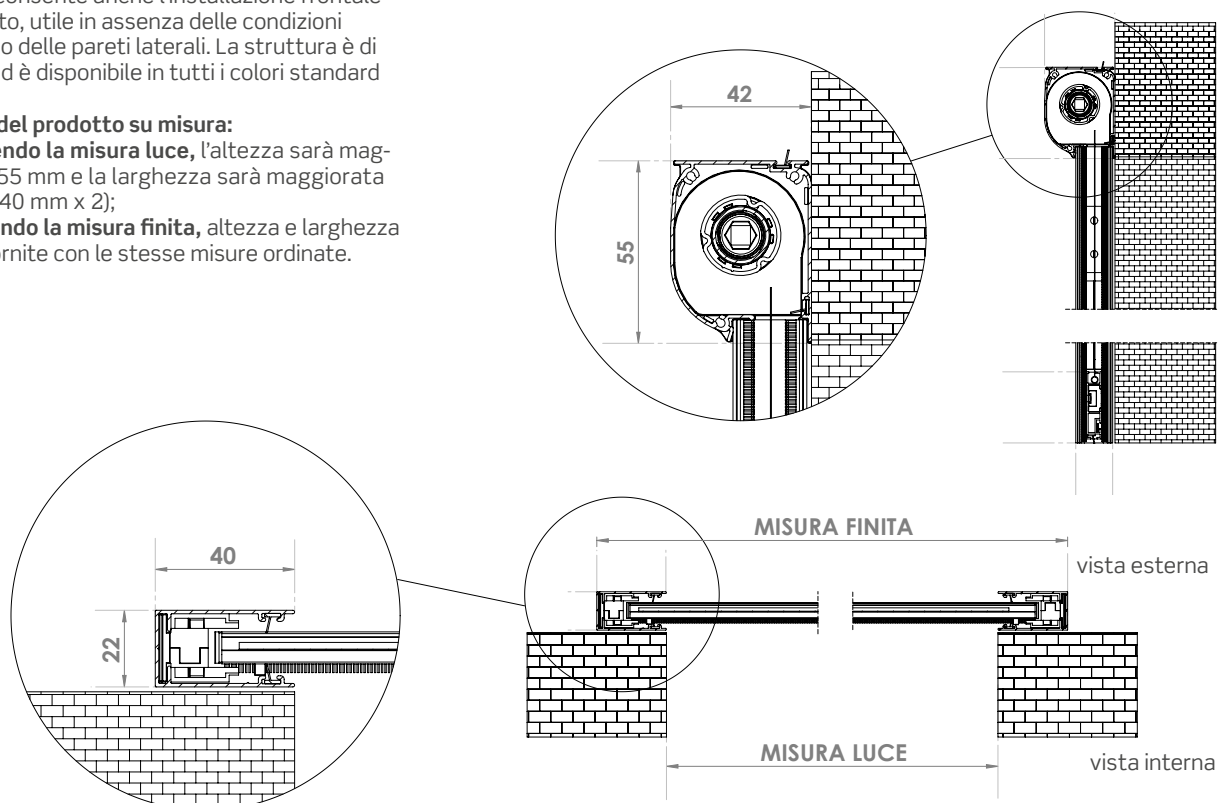


JESSICA 45 UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la JESSICA 45 viene fornita con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

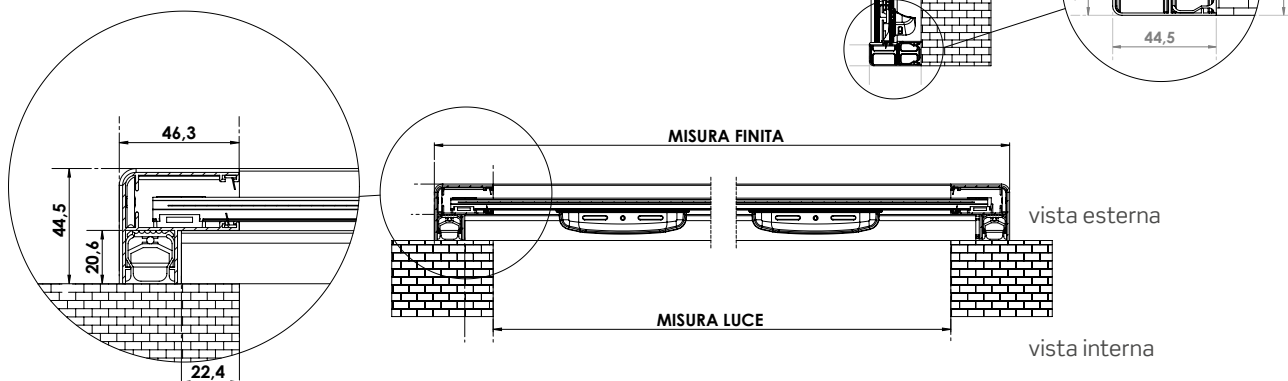

AURORAPLUS UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella


Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la AURORAPLUS UP 50/50 viene fornita con larghezza + 100 mm ed altezza + 60 mm. La AURORAPLUS UP 35/35 viene fornita con larghezza + 70 mm ed altezza + 60 mm.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.




Attenzione:


Per l'installazione del modello AURORAPLUS UP è necessaria una soglia di appoggio.

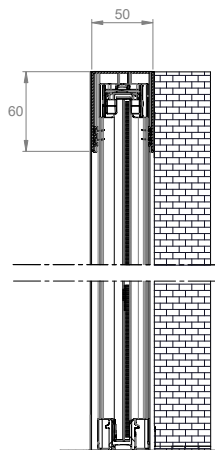

AURORAPLUS UP 50/50 vista esterna

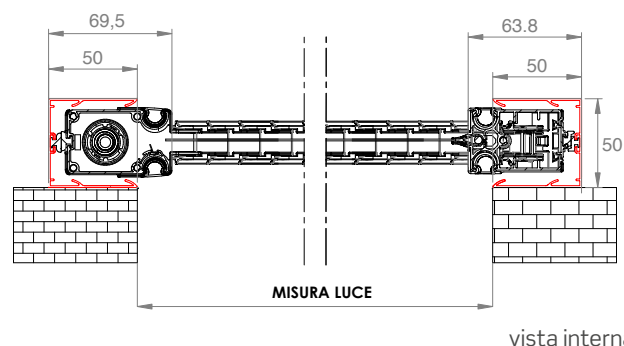

AURORAPLUS UP 35/35 vista esterna

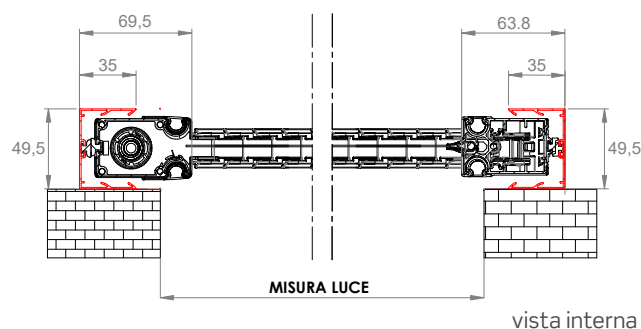



AUTOMAZIONI

Motorizzazioni:

BECKER DI SERIE

somfy A richiesta

Set regolazione fine corsa

BECKER	SOMFY
DISPONIBILE PER:	DISPONIBILE PER:
✓ Motore standard	✓ Motore standard
✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli	✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK
✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK	

BECKER

BECKER KNX



120731-226

Centralina di comando "UC42"



120731-227

Sensore sole-vento motore radio "SC811"



120731-228

Trasmettitore multicanale reg. sole-vento "SWC445"



120731-229

Ricevitore radio ad incasso "VC420"



Interfaccia per 16 operatori "SMI"



Set regolazione con pulsantiera a filo

somfy



SY19015

Trasmettitore radio **IZMO IO** per pulsante a muro



SY25001

Telecomando multicanale touchscreen **NINA IO**



SY25002

Telecomando multicanale touchscreen **NINA TIMER**



SY25004

Centralina di comando **TAHOMA SWITCH**



SY25005

Sensore Vento **EOLIS WIREFREE IO**



Telecomando multicanale **SITUO 5 IO/RTS**



Telecomando SITUO 1 IO PURE II



Telecomando SITUO 1 RTS PURE II



Telecomando SITUO 5 IO PURE II








Telecomando SITUO 5 RTS PURE II



STAFFE CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE LATERALE O FRONTALE









LIBERA INSTALLAZIONE

N.B. Le Clips non sono utilizzabili per i modelli con cassonetto da 40/50.

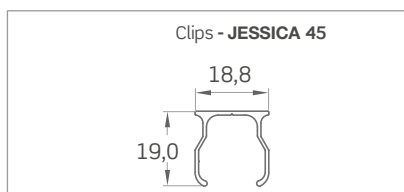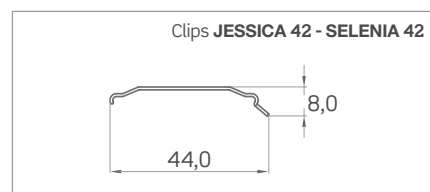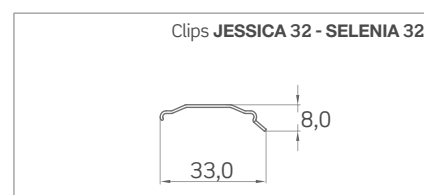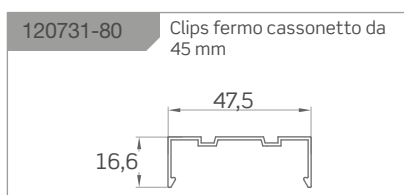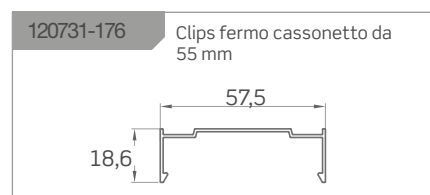


INSTALLAZIONE DA INCASSO

Staffe che consentono l'installazione laterale o frontale, attraverso l'eliminazione della linguetta presente.

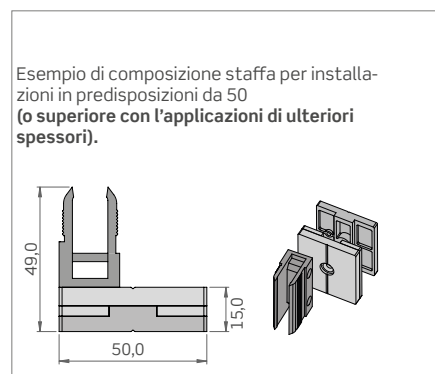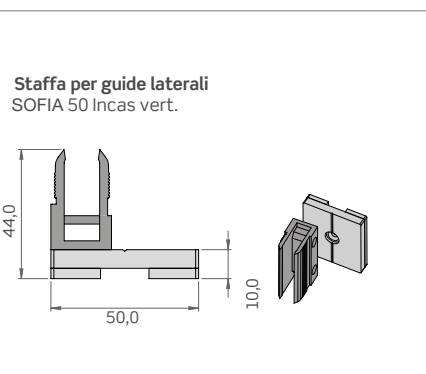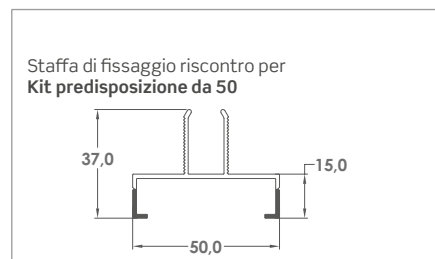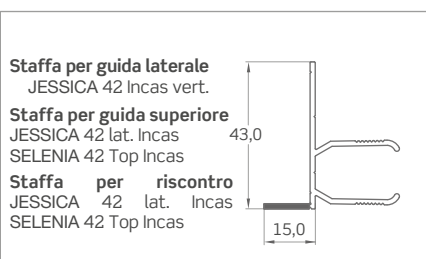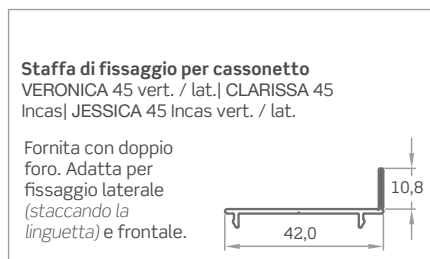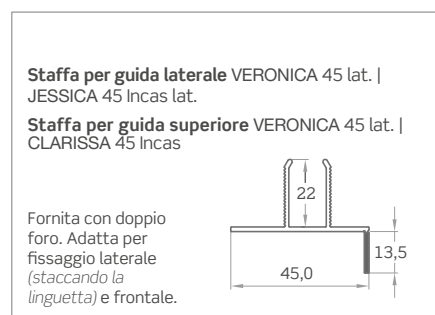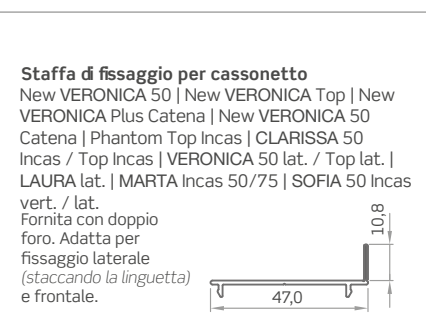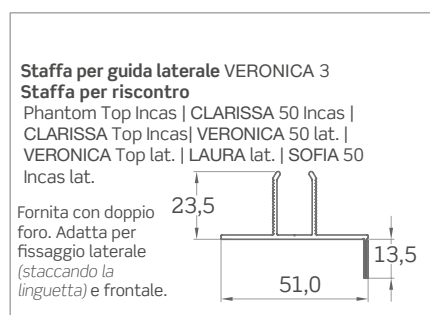

FISSAGGIO:

■ Fissaggio laterale ■ Fissaggio frontale

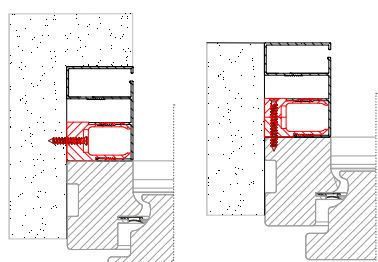



KIT STAFFE UNIVERSALE PER PREDISPOSIZIONE TAPPARELLA DA 85



PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE




DISTANZIALE PIASTRA PER
PREDISPOSIZIONE

Il kit ZSI160 consente l'installazione all'interno della predisposizione tapparella da 85, per finestra e porta-finestra.

Ordinando una predisposizione per finestre sarà fornito un kit di 6 piastre (ZPF230) e di 6 distanziali (ZPF240).

Ordinando una predisposizione per porta-finestra saranno forniti 2 kit, per un totale di 12 pezzi per componente.

L'utilizzo di piastra e distanziale, in accoppiamento o usati singolarmente permettono l'installazione di tutte le zanzariere ad incasso (consultare le tabelle ACCESSORI nelle pagine del prodotto).

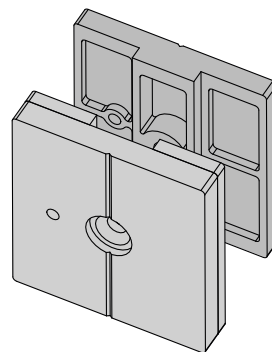

STAFFE MONOBLOCCO

POSSIBILI APPLICAZIONI CON I NOSTRI MODELLI:


NEW VERONICA 50 VERT. / LAT.
NEW VERONICA TOP VERT. / LAT.

NEW VERONICA PLUS CATENA
NEW VERONICA 50 CATENA


NEW CLARISSA TOP INCAS
LAURA VERT. / LAT.

PHANTOM TOP INCAS
MARTA INCAS


Staffa di fissaggio monoblocco 16,3
per il lato guida/
aggancio
guida da 50




Staffa di fissaggio monoblocco 26,3
per il lato guida/
aggancio
guida da 50




Staffa di fissaggio monoblocco 36,3
per il lato guida/
aggancio
guida da 50




Staffa di fissaggio monoblocco 21,5
per cassonetto
guida da 50




Staffa di fissaggio monoblocco 11,5
per cassonetto
guida da 50




STAFFE MONOBLOCCO: POSSIBILI ESEMPI DI INSTALLAZIONE




Esemplio 1




Esemplio 2




Esemplio 3




Esemplio 4



Esemplio 5




Esemplio 6





Esemplio 7

VERONICA 50 LATERALE

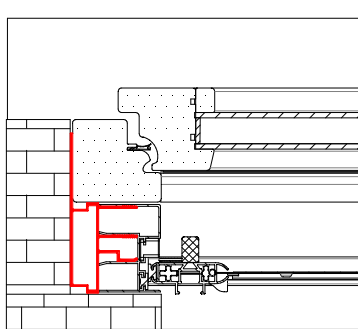


SEZIONE ORIZZONTALE

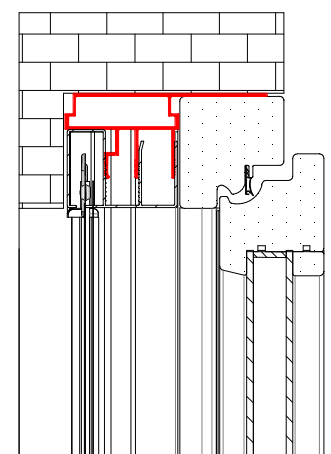
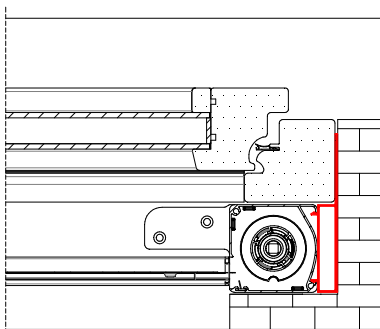


SEZIONE VERTICALE

VERONICA 50 VERTICALE

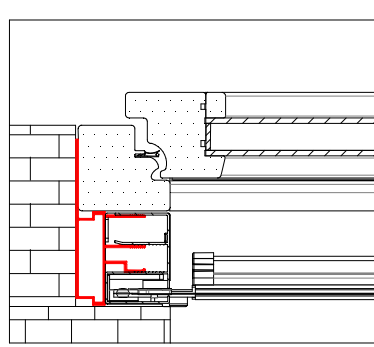

SEZIONE ORIZZONTALE

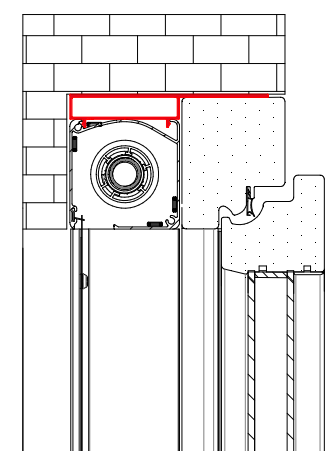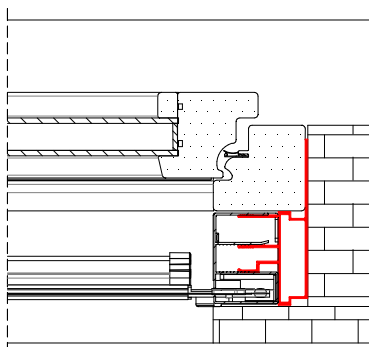

SEZIONE VERTICALE

TELI E RETI

RETE BLACKLINE

La rete Blackline è un'evoluzione della classica rete in fibra di vetro. Presenta un'ottima tenuta mantenendo una elevata visibilità.

Colore Nero
Maglia 18x16
Spessore 0,31 mm
Classe 1 di reazione al fuoco
Pulizia con acqua e sapone

RETE FABRINET

Rete filtrante in poliestere, spalmata PVC, con un coefficiente di apertura del 50%. Fabrinet un'evoluzione della classica rete anti insetti, molto più resistente e performante, che vanta un'elevata resistenza al vento e alla punzonatura. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante senza impedire la vista verso l'esterno.

Colore Nero
Spessore 0,51 mm
Classe 1 di reazione al fuoco
Pulizia con acqua e sapone

RETE SUNOX

Rete Zanzariera Antivirus ed Antibatterica in fibra di vetro permette di poter vivere in ambienti dove la crescita di batteri e virus viene fortemente filtrata e ridotta.

Maglia 18x16
Colore Antracite
Spessore 0,29 mm
Peso 116 gr/mq
Resistenza alla fiamma M2 autoestinguente
Pulizia con acqua e sapone

RETE BETTervue

Grazie a partners qualificati come Phifer®, tutte le zanzariere possono essere realizzate - a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione - scegliendo fra una ricca gamma di protezioni, da scegliere nella nostra cartellina "Teli e reti".

Reti in fibra, anche con variante fasciata, in alluminio BriteKote™ o vista wave in acciaio inox; reti Tuffscreen™ anticane, di particolare robustezza e maggiore efficacia contro i piccoli urti accidentali.

Quando la qualità deve essere al top, c'è **BetterVue™**, la rete invisibile che garantisce grandissime prestazioni:

10% in più di protezione contro gli insetti


20% in più di circolazione dell'aria

20% in più di visibilità verso l'esterno

15% in meno di spessore

ed inoltre una migliore resistenza agli agenti batterici, con sistema di protezione certificato per la sua qualità.

PHIFER
BETTERVUE ELITE

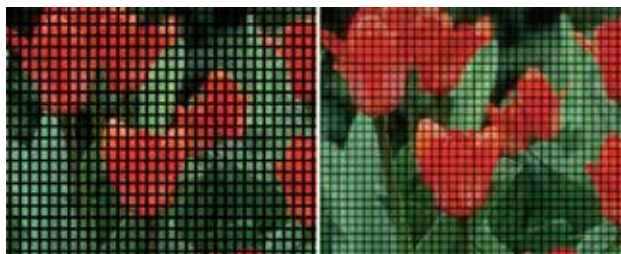

Rete tradizionale in fibra



RETE
PHIFER



Microban
antimicrobial product protection



GREENGUARD
Indoor Air Quality Certified

Un'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti per la zanzariera

In alternativa alla rete, offriamo per la zanzariera una gamma totalmente rinnovata ed ancora più ampia di teli oscuranti e filtranti per la protezione da esterni ed interni, dotati delle più importanti certificazioni internazionali sulla resistenza al fuoco e al fumo, con elevatissimi fattori di protezione dai raggi UV.






Forniti in più colori e con trame nuove e di tendenza, in armonia con qualsiasi contesto di arredamento, i teli sono in grado di gestire la luce e la visibilità degli ambienti proprio come desideri. Richiedi una campionatura dei teli al tuo referente commerciale.

TINTE

Tinte RAL (verniciato liscio)

							
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO
							
7016	3005	6009	7022	9006 OPACO			

Tinte Soft (verniciato ruvido)

							
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT	7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT
							
7016 SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT					

Tinte Raffaello (liscio)

			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

Tinte Ossidate

	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

Tinte Sablè

	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

Tinte Legno

* Finto legno polvere su polvere

** Finto legno sublimato

							
NOCE EFFECTA*	NOCE 100**	NOCE 100 R**	RENOLIT CHIARO**	RENOLIT SCURO**	PINO 1**	CILIEGIO CON FIAMMA**	CILIEGIO CON FIAMMA R**
							
CILIEGIO ATLANTICO R**	NOCE 101 R**	CASTANO C 378 R**	OLMO CHIARO R**	OLMO SCURO R**	RENOLIT BIANCO*		

COLORI DISPONIBILI PER I MODELLI IN KIT

JESSICA IN KIT: 1013 - 9010 - BRONZO VERN.- BRONZO SCURO VERN. - ARGENTO VERN. - 8017 - NERO.

SELENIA IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.- NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100.

AURORAPLUS IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.- NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100.

ATTENZIONE:

Tutte le tinte della Cartella Colori 2017, non più presenti in questa versione, saranno gestiti come **non disponibili**, con tempi di produzione di 20/30 giorni lavorativi e **saranno soggetti a maggiorazioni**, indipendentemente dalla quantità:

- Tinte RAL + 20%
- Tinte RAFFAELLO + 30%
- Tinte LEGNO + 50%

Sono escluse da maggiorazioni le tinte 9001, 9010 opaco e Ciliegio Natural, qual'ora disponibili sul modello. I tempi di produzione saranno di 10 giorni lavorativi. Si prega di contattare preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

I colori possono non essere disponibili per alcuni modelli a catalogo e potrebbero richiedere in alcuni casi l'eventuale applicazione di una maggiorazione. Riferirsi alle piastrelle metalliche per una maggiore rispondenza cromatica. Le piastrelle sono realizzate mediante l'utilizzo di componenti chimici che cercano di mantenere nel tempo un aspetto costante del colore ma possono presentare difformità rispetto al colore del materiale ordinato.

Si prega pertanto di richiedere informazioni dettagliate e disponibilità contattando preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

COLORI DISPONIBILI PER MODELLO

• Colore disponibile. Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare i tempi di consegna.

		SAMANTA	BARBARA / LUANA	EVA / INCAS / TOP / MINI	VERONICA	CLARISSA	CLARISSA INCAS	SANDRA STOP	SOFIA	SOFIA 65 / INCAS	SOFIA 50 INCAS	MANUELA	ANTONELLA 1 ANTA	AURORAPLUS / INCAS	MARTA / MARTA INCAS	LAURA	PHANTOM TOP INCAS	PHANTOM TOP	MONICA	SILVIA	SELENIA	SELENIA INCAS	LUSSY / LUSSY INCAS	ANTONELLA 2 ANTE	SANDRA	JESSICA	JESSICA INCAS	KIT INCAS
RAL	9010		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1013		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8017		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NERO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	TESTA DI MORO 9900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARGENTO VERNICIATO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONZO VERNICIATO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONZO SCURO VERN.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7016		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3005		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6009		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7022		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9006 OPACO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SOFT	9001 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6005 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8014 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8017 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7001 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7012 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7035 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BIANCO SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7016 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1013 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9016 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAFFAELLO	GRIGIO RAFFAELLO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	VERDE RAFFAELLO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MARRONE RAFFAELLO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	TESTA DI MORO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OSS.	TITANIO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONZO SC. OSS.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SABLÈ	NOIR SABLÈ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CORTEN SABLÈ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LEGNO	NOCE EFFECTA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NOCE 100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NOCE 100 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RENOLIT CHIARO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RENOLIT SCURO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PINO 1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CILIEGIO CON FIAMMA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CILIEGIO CON FIAMMA R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CILIEGIO ATLANTICO R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NOCE 101 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CASTANO C378 R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	OLMO CHIARO R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	OLMO SCURO R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RENOLIT BIANCO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Color Line è una linea di modelli con accessori in vista a colore.

Questa nuova linea, comprende i seguenti modelli:

- EVA MINI
- EVA TOP
- EVA TOP INCAS
- EVA TOP ANGOLARE
- EVA TOP SR
- EVA
- EVA SR
- EVA INCAS
- SOFIA VERTICALE
- SOFIA LATERALE
- SOFIA 65 SQUARE
- SOFIA 50 INCAS VERTICALE
- SOFIA 50 INCAS LATERALE
- SOFIA 65 SQUARE INCAS
- SANDRA TOP
- JESSICA 42 FAST
- JESSICA 42 SMART
- JESSICA 42 SMART UP
- JESSICA 45 VERTICALE
- JESSICA 45 SMART
- JESSICA 45 LATERALE
- JESSICA TOP 42 singola
- ANTONELLA 1 ANTA TOP
- CLARISSA TOP
- AURORAPLUS
- AURORAPLUS 45
- NEW VERONICA TOP VERTICALE
- VERONICA TOP LATERALE singola
- CLARISSA TOP 50 INCAS singola
- AURORAPLUS INCAS

I colori disponibili sono **bianco, avorio, grigio e nero**.

Per le **tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le **tinte 1013, 9001 e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.


Per le **tinte 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Per i modelli **EVA e AURORAPLUS** i cingoli della catena saranno forniti dello **stesso colore della rete**, quindi, se la rete è nera, i cingoli della catena saranno di colore nero, di conseguenza se la rete è grigia la catena sarà fornita di colore grigio.

Se presente, in abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

La disponibilità degli accessori in tinta per gli altri modelli presenti a catalogo e non indicati nel precedente elenco è da verificare preventivamente in fase d'ordine.



CAMPIONI ATTRAVERSABILI:

EVA / EVA TOP / PHANTOM TOP / SOFIA LATERALE

Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!

Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.

DIMENSIONI:

- espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- zanzariera: (LxH) 75x190 cm



KIRBY

Un espositore dotato di 8 zanzariere, da scegliere fra 4 diverse linee, per arricchire il tuo showroom senza occupare grandi spazi! Kirby porta nel tuo punto vendita tutto l'universo zanzariere.

Pratico negli spostamenti e nella consultazione dei prodotti, è la soluzione ideale per conoscere da vicino i modelli più importanti e le loro funzionalità, che potrai far provare direttamente alla clientela.



KIRBY CUT	KIRBY BLACK	KIRBY LINE	KIRBY INCAS
MARTA UP (RETE GRIGIA)	AURORAPLUS rete BLACKLINE	PHANTOM TOP	VERONICA TOP LAT. rete BLACKLINE
AURORAPLUS	MARTA rete BLACKLINE	MARTA	AURORAPLUS INCAS rete BLACKLINE
JESSICA SIMPLY SOFT	SANDRA 45 TOP rete BLACKLINE	SANDRA 45 TOP 	MARTA UP rete BLACKLINE
JESSICA SMART SOFT	ANTONELLA 1 ANTA 45 TOP (*) rete BLACKLINE	SOFIA VERTICALE SOFT	LAURA VERTICALE SMART SOFT
JESSICA 42 MOLLA/CATENA	JESSICA SIMPLY SOFT rete BLACKLINE	JESSICA 42 VERTICALE TELESCOPICA	JESSICA 42 INCAS SOFT
JESSICA FAST SOFT	SOFIA VERTICALE SOFT rete BLACKLINE	BARBARA (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	NEW VERONICA TOP VERT. rete BLACKLINE
JESSICA 42 TOP	MANUELA PLUS 55	AURORAPLUS	NEW VERONICA 50 VERT SOFT rete BLACKLINE
JESSICA 32 SOFT	BARBARA (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	ANTONELLA 1 ANTA 45 TOP (*)	SOFIA INCAS 50 VERT SOFT rete BLACKLINE

Tutte le zanzariere hanno dimensione 420 mm x 600 mm h, eccetto quelle **in grassetto**, aventi dimensione 420 mm x 1820 h.

Dimensione Kirby (l x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.



Modelli dotati della **rete BetterVue™ di Phifer**, dalle elevate prestazioni per visibilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Scopri le sue grandi qualità consultando la pagina delle reti e dei teli del catalogo zanzariere.

(*) Per questo modello di zanzariera, in aggiunta viene fornita anche la guida inferiore del modello **CLARISSA**, dotata di spigoli arrotondati e da utilizzare al posto della guida bassa tradizionale per differenziarla dal modello **ANTONELLA 1 ANTA Top**.

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

MODELLO	VERSIONE (es. telescopica)	DIMENSIONI CASSONETTO	COLORE	PEZZI	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		TIPO RETE O TESSUTO	LATERALI GUIDA BASSA POSIZIONE CASSONETTO (BARRARE)	PER LATERALI DOPPIE POSIZIONE ANTA PALETTO	SOFT	OPZIONI	RIF. CLIENTE
							LUCE	FINITA		SX	DX	SX	DX	
							ML	MIF		SX	DX	SX	DX	
							ML	MIF		SX	DX	SX	DX	
							ML	MIF		SX	DX	SX	DX	
							ML	MIF		SX	DX	SX	DX	
							ML	MIF		SX	DX	SX	DX	
							ML	MIF		SX	DX	SX	DX	
							ML	MIF		SX	DX	SX	DX	

NOTE

N.B. La posizione del cassonetto è da intendersi sempre "vista interna". Ove non diversamente specificato in fase d'ordine, l'azienda farà riferimento in generale alle specifiche d'installazione riportate sul catalogo zanzariere, nel riquadro "Tabella misure", a seconda del prodotto ordinato.

MODULO D'ORDINE
ANTE


CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____

RIF. ORDINE _____ DATA _____

PEZZI	COLORE	LARGH.	ALT.	TIPO MISURA (BARRARE)		TELAIO (BARRARE)		COMPENSATORE (SOLO TELAIO AL)	NUM. ANTE	ART. SCEGLIERE TRA LE TIPOLOGIE IN BASSO	ANTE ASIMMETRICHE*	ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FIN.	Z	L							

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE

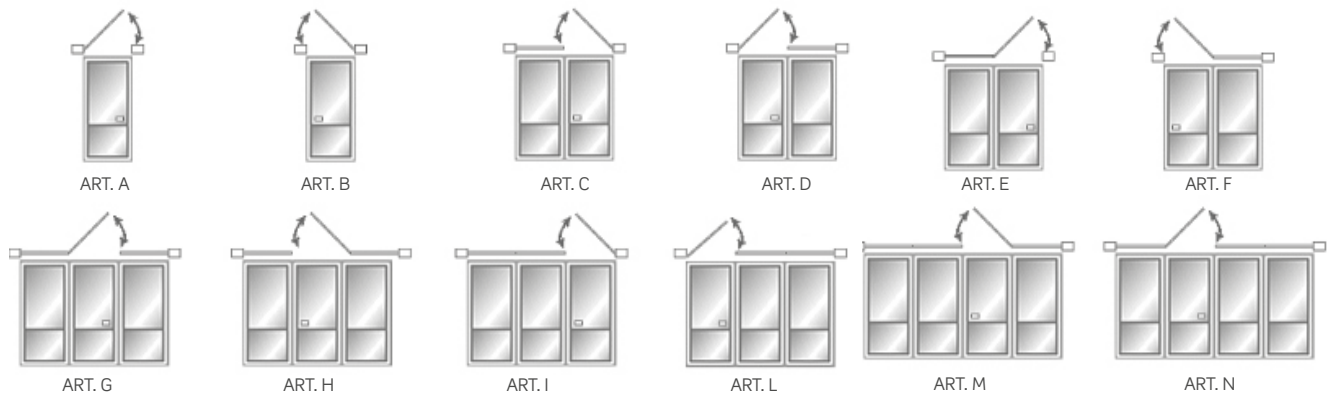

* SCHEMA DELLE ANTE ASIMMETRICHE

NOTE

MODULO D'ORDINE
IRENE 65 SQUARE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

TELO O RETE

COLORE TELO

FISSAGGIO DEL CASSONETTO

☐

VERSIONE CLASSICA
Autoportante standard

☐

☐

VERSIONE INCAS
completa di guide incasso con
compensatore - SOLO MOTORIZZ.
(il fissaggio è sempre laterale)

☐

TIPO DI COMANDO

A CATENA

☐

A MOTORE

☐

A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI

☐

A MOTORE CON RADIO RIC: INTEGRATA
(se si utilizza un motore BECKER il rileva-
mento ostacoli è incluso)

☐

RADIOCOMANDO
NR. CANALI

1

5

10

PEZZI	COLORE	TIPOLOGIA DI MISURA		LARGHEZZA	ALTEZZA	POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA		FORI SU GUIDA		RIF. CLIENTE
		MISURA LUCE	MISURA FINITA			SX	DX	Lat.	Front.	
		ML	MF			SX	DX	Lat.	Front.	
		ML	MF			SX	DX	Lat.	Front.	
		ML	MF			SX	DX	Lat.	Front.	
		ML	MF			SX	DX	Lat.	Front.	
		ML	MF			SX	DX	Lat.	Front.	

DISCESA TELO

LATO
EST.

LATO
INT.

☐

DISCESA STANDARD

LATO
EST.

LATO
INT.

☐

DISCESA INTERNO STANZA
(OPZIONALE)

USCITA CAVO MOTORE

Seleziona una delle lettere sul disegno per indicare la posizione in cui effettuare la foratura del
cassonetto. La lettera E corrisponde all'uscita standard.

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

M 22_10 Rev. 1 del 10/01/2023

FERRARO

ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

235

FLY

MODULO D'ORDINE
LUANA

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

PEZZI	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		TELAIO (BARRARE)		ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FINITA	Z	L			
				ML	MF	Z	L			

N.B. Per ogni configurazione mostrata nel modulo, esiste anche la versione ribaltata.
Barrare quindi la casella con una "X" se la si desidera esattamente come quella raffigurata.
Se si desidera la versione ribaltata, barrare invece la configurazione scelta con una "R", come nell'esempio in basso.

ESEMPIO

X

EST

INT

R

EST

INT

A 5 DX

Barrando la casella con una "R", si otterrà una configurazione come sopra.

LEGENDA

A Solo ante ad impacchettamento

B Ante ad impacchettamento + anta a battente

C Ante a doppio impacchettamento

1 Apertura a sinistra dell'anta

2 Apertura a destra dell'anta

EST

INT

A 3 SX

EST

INT

B 3 SX - 1 DX

1 3 SX

EST

INT

A 5 SX

EST

INT

B 5 SX - 1 DX

1

EST

INT

C 3 SX - 3 DX

1

EST

INT

A 7 SX

EST

INT

B 7 SX - 1 DX

1

EST

INT

C 3 SX - 5 DX

1

EST

INT

C 5 SX - 3 DX

1

EST

INT

A 9 SX

EST

INT

B 3 SX - 1 DX

2

EST

INT

B 5 SX - 1 DX

2

EST

INT

C 3 SX - 3 DX

2

EST

INT

B 7 SX - 1 DX

2

EST

INT

C 3 SX - 5 DX

2

EST

INT

C 5 SX - 3 DX

2

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Blank lined paper for writing.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



I prodotti Ferraro Group srl sono conformi alla normativa europea C€ in materia di chiusure. Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici tecnici.



FERRARO GRUOUP SRL



S.S. 90 DELLE PUGLIE KM 33



C.DA CAMPOREALE, ZONA P.I.P.



83031 ARIANO IRPINO (AV) IT



+39 0825 881321

info@ferraroporte.com

www.ferraroporte.com


SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



**MADE IN
ITALY**



La Ferraro Group srl, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Tutte le informazioni e i colori contenuti sono da considerarsi indicativi, non vincolanti e
non costituiscono offerta di prodotto. Tutte le misure si intendono in mm.
Copyright © Ferraro Group srl, All rights reserved.

