

CATALOGO REV.2 LUGLIO 2024

**LIVING**  
RESIDENTIAL DOORS

**FLY** TENDE ZIP




 **FERRARO**  
UNA PORTA SUL FUTURO

**PERCHÉ SCEGLIERE  
UN PRODOTTO  
FERRARO?  
È MADE IN ITALY.  
È FATTO PER DURARE.  
È REALIZZATO  
NEL RISPETTO  
DELL'AMBIENTE.**

NEW MIRIAM ZIP	5
NEW MIRIAM ZIP INCAS	9
GIULIA ZIP	16
GIULIA ZIP INCAS	20
AUTOMAZIONI	26
CAMPIONI	27
MODULI D'ORDINE	28

# LEGENDA

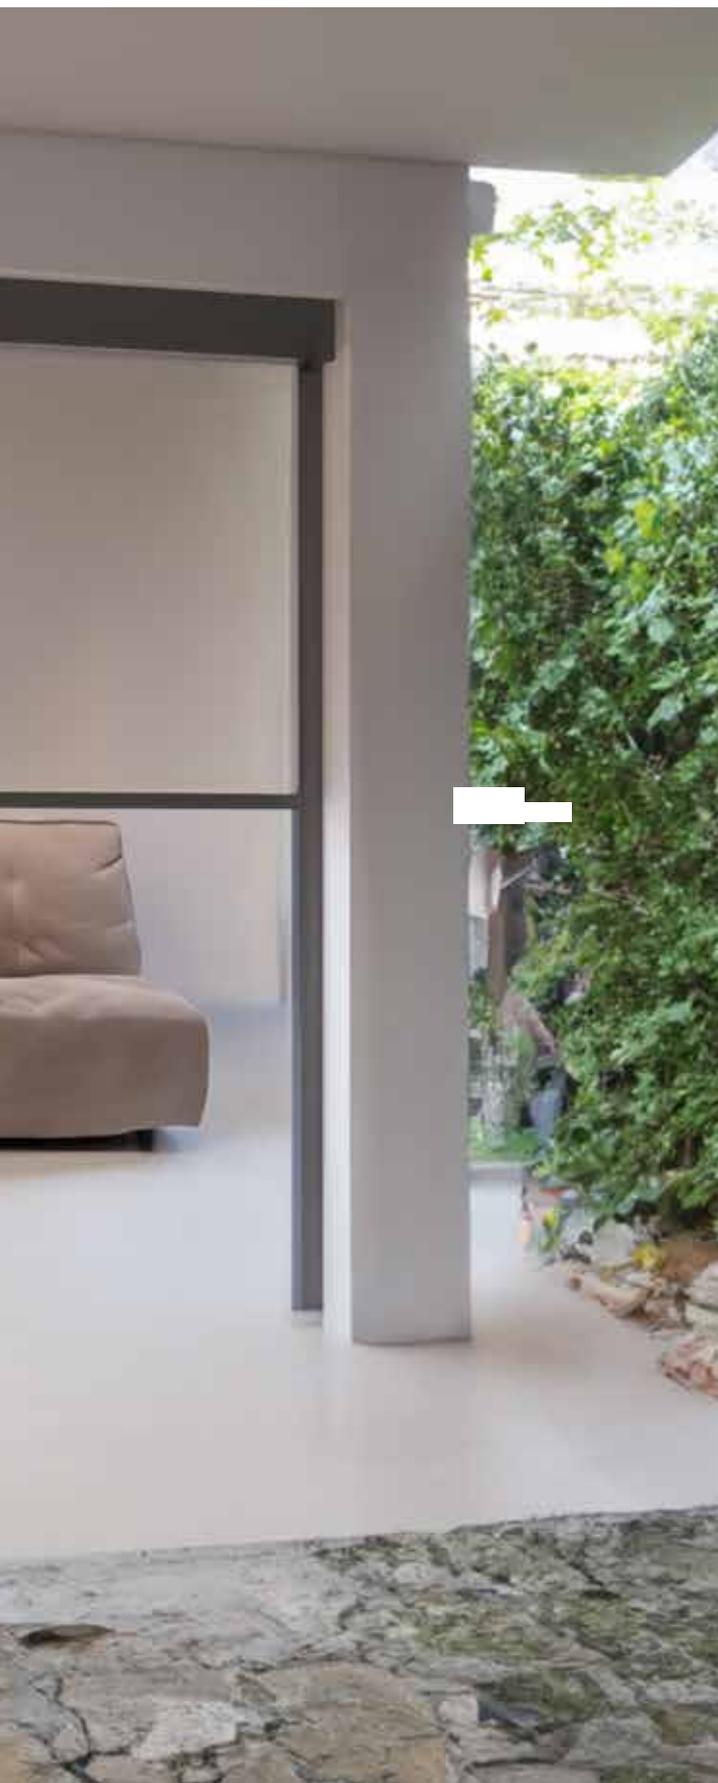

TENDA DA ESTERNI



SCORRIMENTO  
VERTICALE



AZIONAMENTO  
AD ARGANO



GRANDI DIMENSIONI



VERSIONE AD  
INCASSO



PROFONDITÀ  
CASSONETTO



TENDA A RULLO  
GUIDATA CON  
CASSONETTO



AZIONAMENTO  
A MOTORE

# NEW MIRIAM ZIP

## CON CASSONETTO DA 85/100/125

TENDA ZIP PER GRANDI DIMENSIONI AD ARGANO E A MOTORE

Sistema a scorrimento verticale, con telo o rete avvolgibile ed azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con zip sulla rete/telo per installazione in luce e ad incasso.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate

**Cassonetto:** squadrato da 85, 100 o 125 mm, ispezionabile senza bisogno di rimuoverlo (nella versione in luce)

**Telo:** dotato di cerniera zip, termosaldato alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal adatti per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete Blackline di serie, Fabrinet o TuffScreen™, ad elevata resistenza, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

**Viene fornita:** su misura

**Color Line:** accessori in vista a colore. Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio, marrone e nero.

### **VERSIONE IN LUCE:**

**Sistema di apertura:** ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando

**Opzionale:** possibilità di fissaggio a parete o soffitto. L'asta di azionamento nel modello ad argano ha un'altezza standard di 180 cm, laddove non diversamente richiesto.

### **VERSIONE INCAS:**

**Sistema di apertura:** motorizzato, controllabile anche con radiocomando.

**Opzionale:** profili di compensazione guide per incasso.

TENDA ZIP PER GRANDI DIMENSIONI

# NEW MIRIAM ZIP 85/100/125

TENDA ZIP AD ARGANO E A MOTORE

85

100

125

EST



g




## NEW MIRIAM ZIP MOTORIZZATA (VERSIONE AUTOPORTANTE STANDARD)




Terminale standard  
35x35 mm con  
guarnizione da 5 mm




■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100




■ Cassonetto da 125



## NEW MIRIAM ZIP AD ARGANO (OBBLIGATORIAMENTE CON GUIDE PLUS)




Terminale standard  
35x35 mm con  
guarnizione da 13 mm  
di serie con guide plus.




■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100



■ Cassonetto da 125



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Sistema di ispezione del cassonetto con chiusura di sicurezza.



Cassonetto con testate autoportanti di serie.



Attacco a parete con staffe di fissaggio a scomparsa (senza sovrapprezzo).




Attacco a soffitto con staffe di fissaggio a scomparsa (senza sovrapprezzo).



Terminale standard 35x35 mm con guarnizione da 5 o 13 mm (di serie con guide plus).



Guida di scorrimento 50x35 mm standard per tutte le versioni a motore.

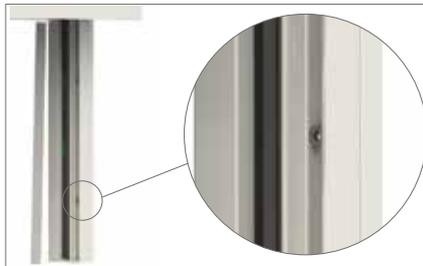

Profilo cover removibile, con viti non in vista.



Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto. (Solo per versioni 100/125.)

## CARATTERISTICHE OPZIONALI



Guida di scorrimento plus 50x65 mm opzionale; obbligatoria per le versioni ad argano e con teli cristal.



Compensatori per guide standard da 35mm per cassonetti da 85/100/125.



Compensatori per guide plus da 65 mm per cassonetti da 85/100/125.



Terminale 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione da 5 mm (senza sovrapprezzo).



Terminale 35x70 mm con guarnizione da 40 mm (senza sovrapprezzo).

**KIT AUTOBLOCK**: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo, *disponibile solo con guida plus da 50x65 mm, terminale standard 35x35 mm e motorizzazioni dedicate.*



Guarnizione di serie da 40 mm.

## MOTORIZZAZIONI

**BECKER**  
DI SERIE

**BECKER** **KNX**  
OPZIONALE

**somfy**  
OPZIONALE

**FERRARO**


TENDA TECNICA PER GRANDI DIMENSIONI

# NEW MIRIAM ZIP 85/100/125 INCAS


TENDA ZIP DA INCASSO MOTORIZZATA




■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100




■ Cassonetto da 125



# VERSIONE INCASSO DA 85 (CON FISSAGGIO LATERALE)



CONFIGURAZIONE CON GUIDE COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

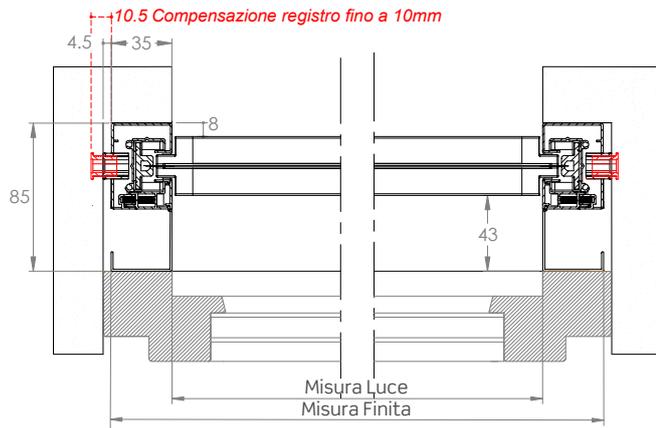

**\* lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.**


■ Guida e compensatore da 85

Il terminale della New MIRIAM ZIP Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

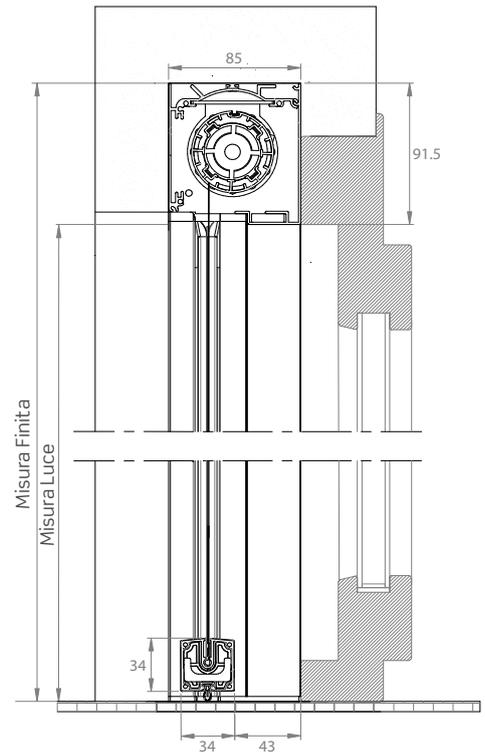

# VERSIONE INCASSO DA 85 CON GUIDE PLUS (CON FISSAGGIO LATERALE)



CONFIGURAZIONE CON GUIDE PLUS COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

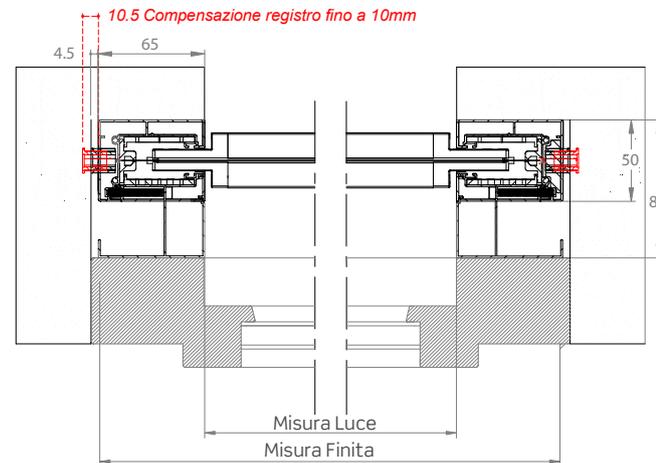

**\* lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.**


■ Guida e compensatore plus da 85

Il terminale della New MIRIAM ZIP Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

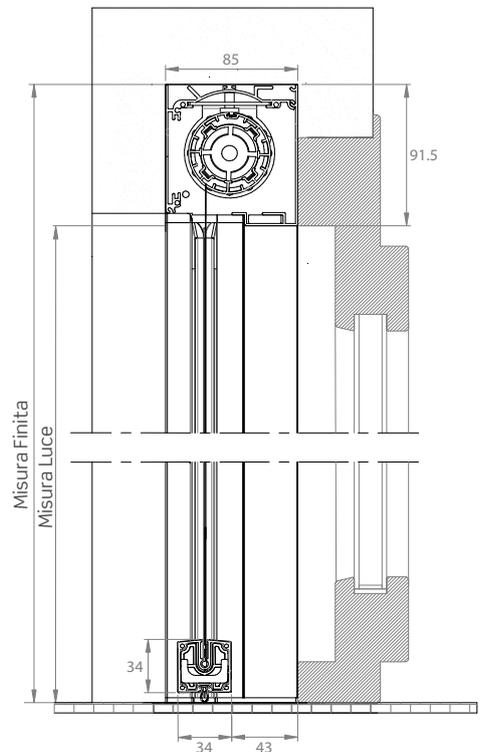

# VERSIONE INCASSO DA 100 (CON FISSAGGIO LATERALE)



CONFIGURAZIONE CON GUIDE COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

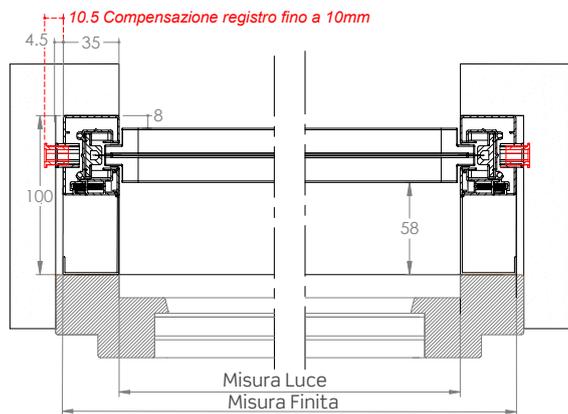

**\* lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.**


■ Guida e compensatore da 100

Il terminale della New MIRIAM ZIP Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

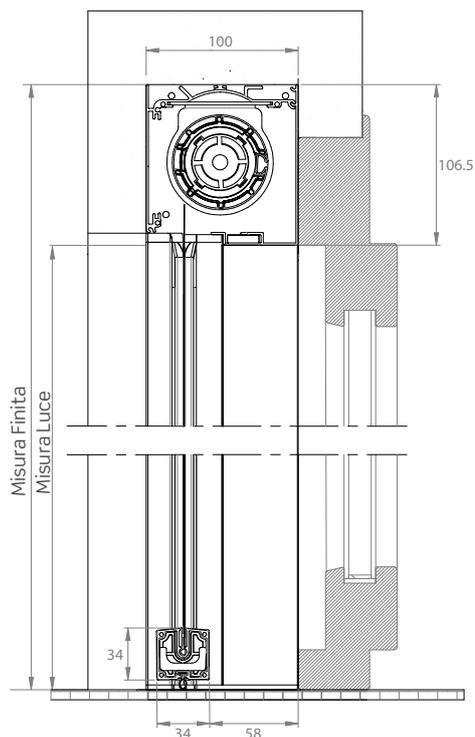

# VERSIONE INCASSO DA 100 CON GUIDE PLUS (CON FISSAGGIO LATERALE)



CONFIGURAZIONE CON GUIDE PLUS COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

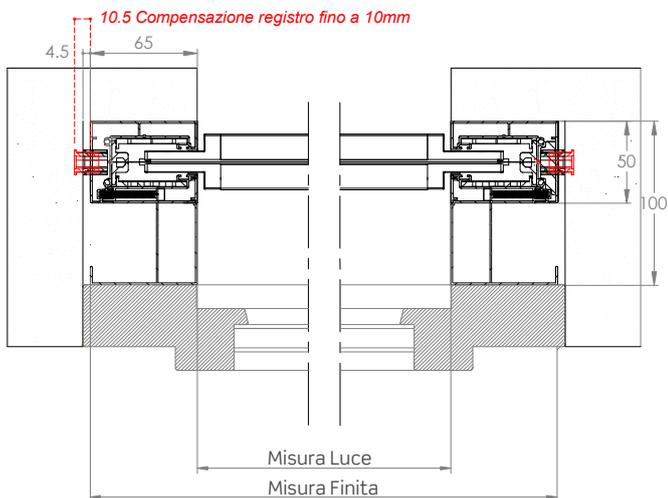

**\* lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.**


■ Guida e compensatore plus da 100

Il terminale della New MIRIAM ZIP Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

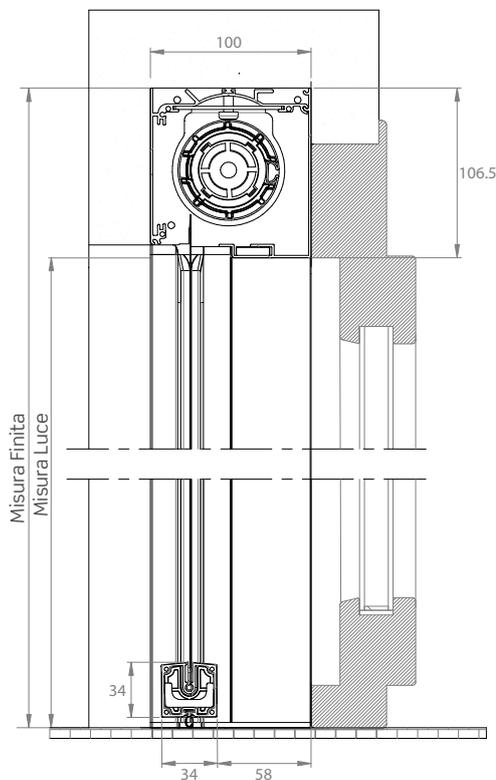


# VERSIONE INCASSO DA 125 (CON FISSAGGIO LATERALE)

CONFIGURAZIONE CON GUIDE COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

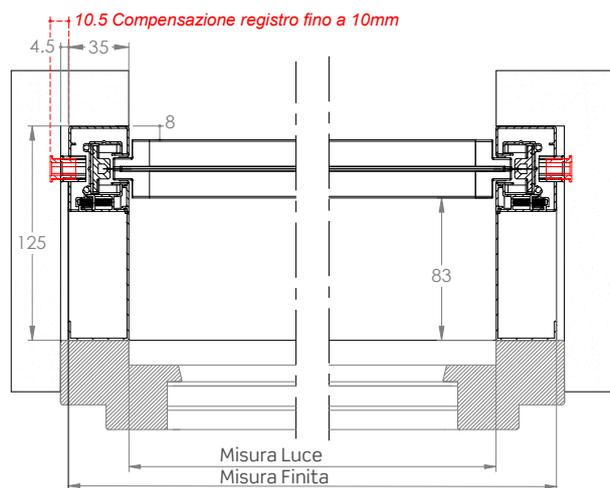


\* lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.

■ Guida e compensatore da 125




Il terminale della New MIRIAM ZIP Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

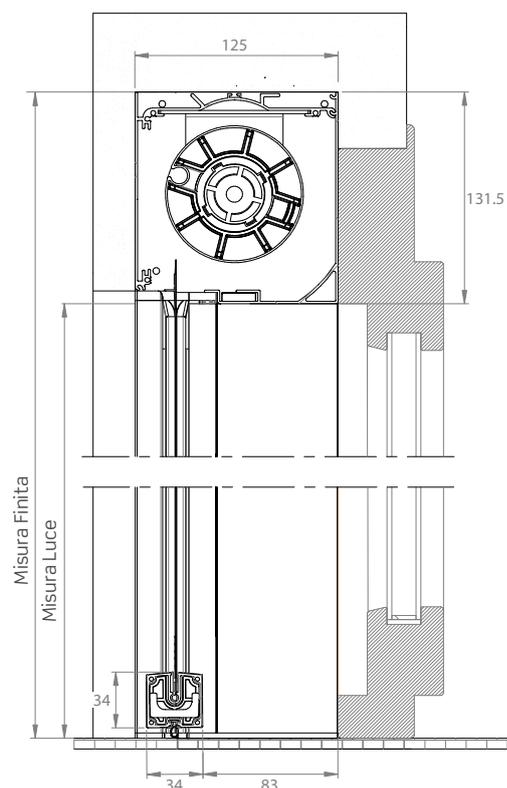


# VERSIONE INCASSO DA 125 CON GUIDE PLUS (CON FISSAGGIO LATERALE)

CONFIGURAZIONE CON GUIDE PLUS COMPLETE DI REGOLI E COMPENSATORI

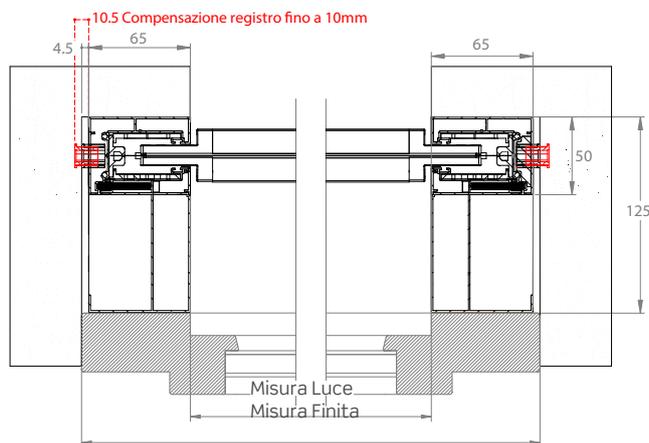


\* lo spessore dei regoli non è mai considerato nella determinazione delle misure.

■ Guida e compensatore plus da 125



Il terminale della New MIRIAM ZIP Incas rimane a vista con ingombro di 27 mm.

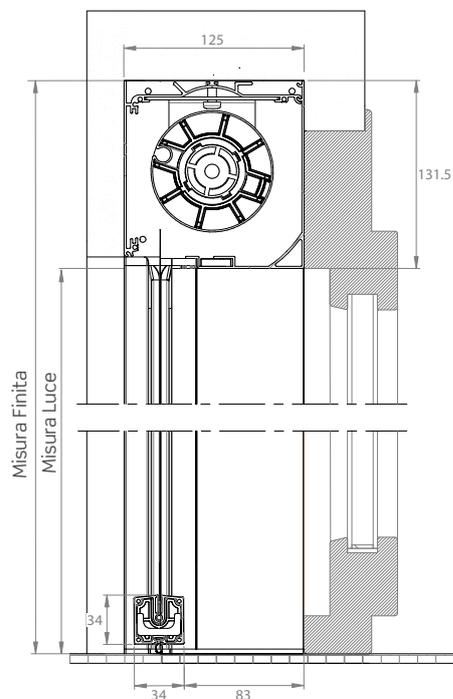

## CARATTERISTICHE OPZIONALI



Terminale 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione da 5 mm (senza sovrapprezzo).



Terminale 35x70 mm con guarnizione da 40 mm (senza sovrapprezzo).

**KIT AUTOBLOCK:** sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo, *disponibile solo con guida plus da 50x65 mm e terminale standard 35x35 mm e motorizzazioni dedicate.*



Guarnizione di serie da 40 mm.



**Attenzione:** Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il vano sia in squadra.

## MOTORIZZAZIONI

**BECKER**  
DI SERIE

**BECKER KNX**  
OPZIONALE

**somfy**  
OPZIONALE

## COME ORDINARE

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale; in caso di ordini con telo **CRISTAL**, su richiesta sarà possibile ricevere il telo con saldatura verticale. Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

### VERSIONI IN LUCE

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione autoportante.**

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita in caso di vani perfettamente in squadra si consiglia una riduzione di 3/4 mm sia in larghezza che in altezza.

- In caso di ordini di versioni ad argano o con teli Cristal, indipendentemente dalle misure scelte, il prodotto verrà fornito con guide plus.
- In caso di ordini di **versioni ad argano**, indicare il lato per l'uscita dell'asta di manovra; l'installazione si intende standard "vista interna" e se non specificato, il lato di manovra sarà il destro.
- In caso di ordini di **versioni a motore**, indicare il lato motore e la posizione di uscita del cavo; l'installazione si intende standard "vista interna" e se non specificato, il motore verrà posizionato a destra, con uscita del filo posizione "x".

### VERSIONI INCASSO

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione laterale e guide complete di compensatori e regoli.**

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita considerare i seguenti aumenti rispetto alla luce architettonica ed assicurarsi di avere la giusta aria per l'inserimento nel vano da incasso come indicato nella tabella "SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO".

**N.B.: In caso di guide con regoli, lo spessore di questi elementi non viene mai considerato nella determinazione della misura finita della tenda.**

**New MIRIAM ZIP 85:** L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65 mm) H + 91 mm.

**New MIRIAM ZIP 100:** L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65) H + 106 mm.

**New MIRIAM ZIP 125:** L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65) H + 131 mm.


- **Guida con compensatore completa di regoli** (configurazione standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di regoli.
- **Guida con compensatore senza regoli**, la NEW MIRIAM ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- **Guida senza compensatore**, la NEW MIRIAM ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

## SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO

*Solo per la versione ad incasso*

L'inserimento del cassetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla misura finita in larghezza della tenda (**L**). La tabella illustra in **mm (Δ)** l'aria necessaria per la manovra di inserimento del cassetto nel vano.

New MIRIAM ZIP 85		New MIRIAM ZIP 100		New MIRIAM ZIP 125	
L (mm)	Δ (mm)	L (mm)	Δ (mm)	L (mm)	Δ (mm)
1000	17	1500	17	2.000	13
1200	14	2000	13	2.800	9,5
1500	11	2500	10	3.500	8
1200	7,5	3000	7	4.500	6

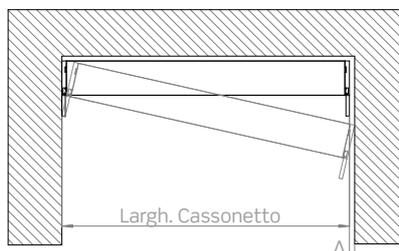

**FERRARO**

ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

GRANDI DIMENSIONI

## TINTE DISPONIBILI

### RAL

	9010
	1013
	NERO
	ARGENTO VERN.
	BRONZO VERN.
	BRONZO SCURO VERN.
	9006 OPACO

### SOFT

	BIANCO SOFT
	1013 SOFT
	9016 SOFT
	7001 SOFT
	7016 SOFT
	8017 SOFT

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



### COLOR LINE

	Per le tinte 9010, 9016 Soft e Bianco Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013 e 1013 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.
	Per le tinte 9006 opaco, Argento Verniciato e 7001 Soft, gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per la tinta 8017 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore marrone.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

## MISURE CONSIGLIATE (mm)

Di serie		CASSONETTO 85		CASSONETTO 100		CASSONETTO 125	
RETI	TIPOLOGIA	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
		Rete Blackline	800/2200	-/2200	800/3000	-/2700	800/4500

Opzionale		CASSONETTO 85		CASSONETTO 100		CASSONETTO 125	
RETI	TIPOLOGIA	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
		Rete Fabrinet	800/2200	-/2000	800/3000	-/2700	800/4500
	Rete Tuffscreen™	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
TELI	Soltis 92	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis 96	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis 88	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis B92	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis W96	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Soltis W88	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Screen 5500	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Veozip	800/2200	-/1400	800/3000	-/2400	800/4500	-/3400
	Screen Oscurante	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Opatex Flat	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Opatex Pro	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Opatex Zip	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
	Opatex Decò	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700
<b>Cristal / Cristal Fumè*</b>	800/2200	-/1800	800/3000	-/2700	800/4500	-/3700	

\*In caso di utilizzo del telo Cristal, si consiglia di richiedere il terminale opzionale 35x70.



La disponibilità dei colori potrebbe variare in relazione all'altezza del tessuto, si prega quindi di consultare il capitolo: "Tessuti".  
Per maggiori informazioni sui costi e per misure superiori a quelle indicate nelle tabelle, si prega di contattare preventivamente l'azienda.

# GIULIA ZIP

## CON CASSONETTO DA 100/125

### TENDA ZIP MOTORIZZATA PER GRANDI DIMENSIONI

---

Sistema a scorrimento verticale, con telo o rete avvolgibile ed azionamento a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con zip sulla rete/telo per installazione in luce e ad incasso.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate

**Cassonetto:** squadrato da 100 o 125 mm.

**Telo:** dotato di cerniera zip, termosaldato alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete Blackline di serie, Fabrinet o TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

**Viene fornita:** su misura

**Color Line:** accessori in vista a colore. Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio, marrone e nero.

**Note:** al suo interno, GIULIA ZIP è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti. Il telo resta sempre ben tensionato anche in larghezze significative, attraverso una lavorazione dedicata.

#### **VERSIONE IN LUCE:**

**Cassonetto:** squadrato, autoportante da 100/125 mm, ispezionabile senza la necessità di smontare la meccanica.

#### **VERSIONE INCAS:**

**Cassonetto:** squadrato da 100/125 mm

---

TENDA ZIP PER GRANDI DIMENSIONI

# GIULIA ZIP 100/125

TENDA ZIP MOTORIZZATA

100

125





g






Terminale standard  
35x35 mm con  
guarnizione da 5 mm




■ GIULIA ZIP 100/125

**Fissaggio laterale** - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

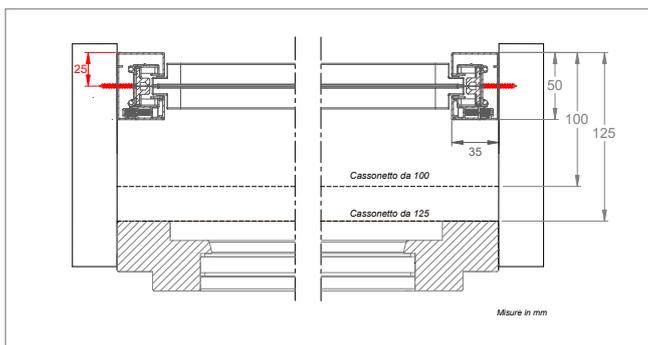




**Fissaggio frontale** - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

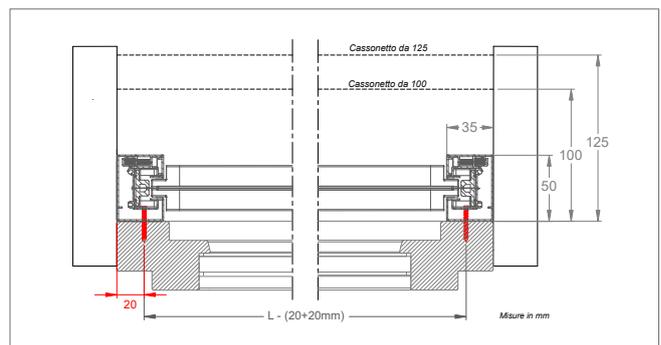

# GIULIA ZIP 100/125 CON GUIDE PLUS (VERSIONE AUTOPORTANTE STANDARD)




Terminale standard  
35x35 mm con  
guarnizione da 13 mm  
di serie con guide plus.




## GIULIA ZIP 100/125 PLUS

**Fissaggio laterale** - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

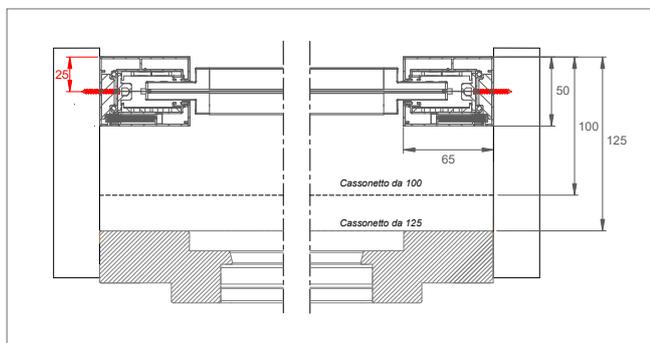

**Fissaggio frontale** - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

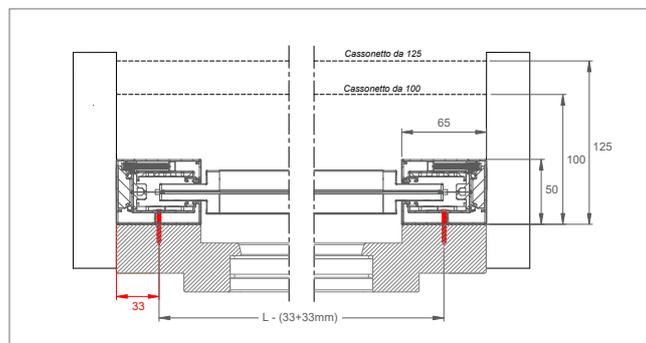

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI




Profilo terminale a scomparsa



Cassonetto con testate autoportanti di serie.



Sistema di ispezione del cassonetto

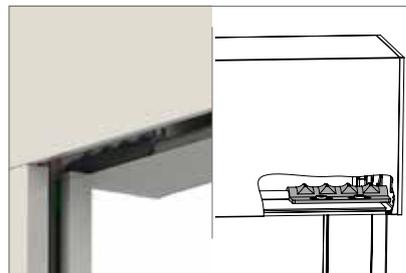


Aggancio di sicurezza



Terminale standard 35x35 mm con guarnizione da 5 o 13 mm (di serie con guide plus).



Guida di scorrimento 50x35 mm standard per tutte le versioni a motore.

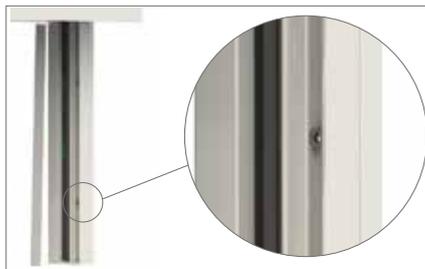

Profilo cover removibile, con viti non in vista.



Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto. (Solo per versioni 100/125.)

## CARATTERISTICHE OPZIONALI



Guida di scorrimento plus 50x65 mm opzionale; obbligatoria per le versioni con teli cristal.



Compensatori per guide standard da 35 mm per cassonetti da 100/125.



Compensatori per guide plus da 65 mm per cassonetti da 100/125.



Terminale 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione da 5 mm (senza sovrapprezzo).



Terminale 35x70 mm con guarnizione da 40 mm (senza sovrapprezzo).

**KIT AUTOBLOCK**: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo, *disponibile solo con guida plus da 50x65 mm, terminale standard 35x35 mm e motorizzazioni dedicate.*



Guarnizione di serie da 40 mm.

## MOTORIZZAZIONI

BECKER

BECKER KNX

FERRARO

somfy

ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

GRANDI DIMENSIONI

19

FLY



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI




Profilo terminale a scomparsa



Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa




Sistema di tensione telo

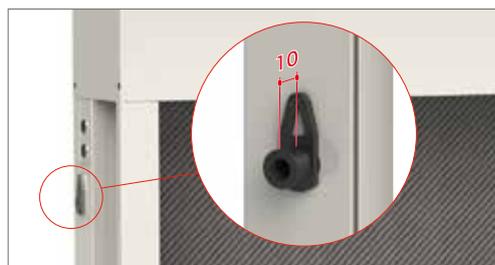


Guida con compensatore completo di regoli: **i regoli o registri di regolazione** posizionati nelle guide laterali garantiscono l'installazione in vani fuori squadra o in presenza di superfici irregolari e non omogenee. Regolo di compensazione **fino a 10 mm**.



Sistema Quick Up: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.


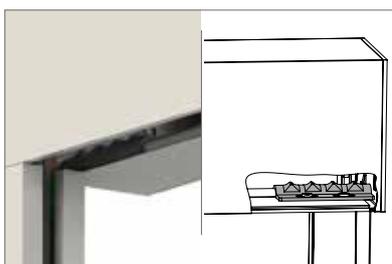


Aggancio di sicurezza


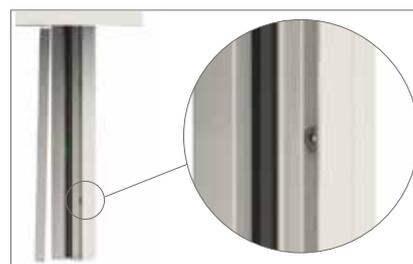


Profilo cover removibile, con viti non in vista.



# GIULIA ZIP 100 INCAS

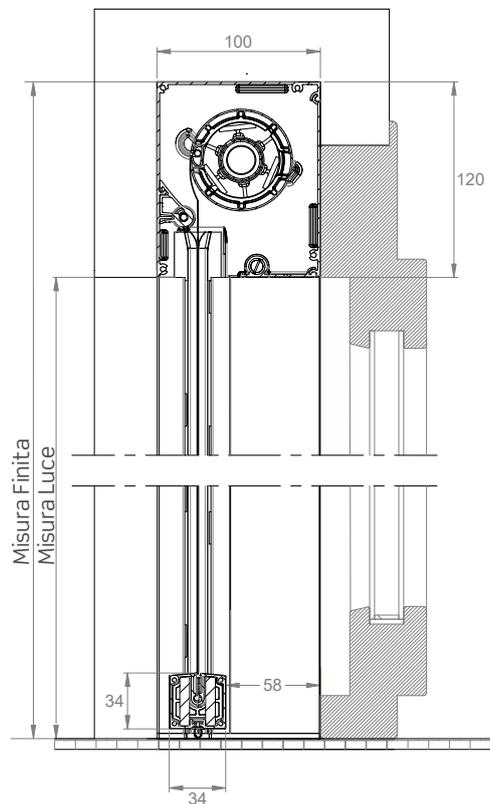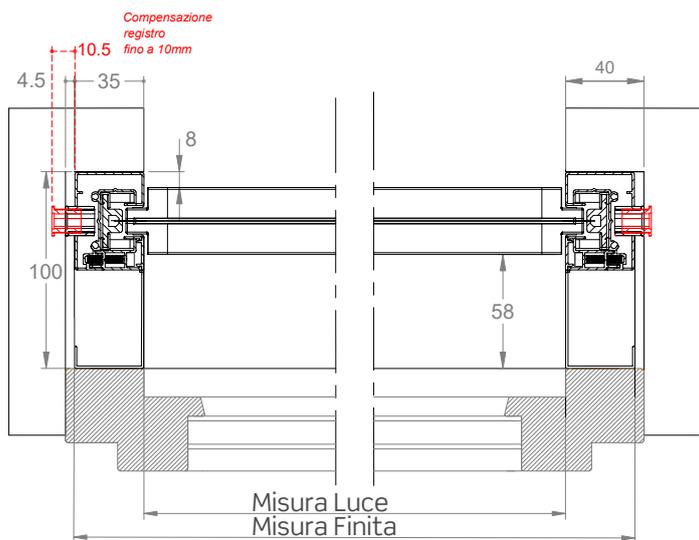



# GIULIA ZIP 100 INCAS CON GUIDE PLUS

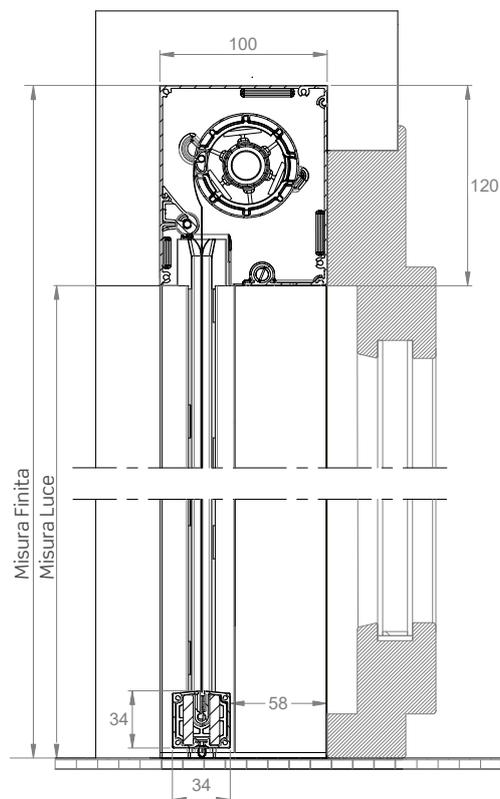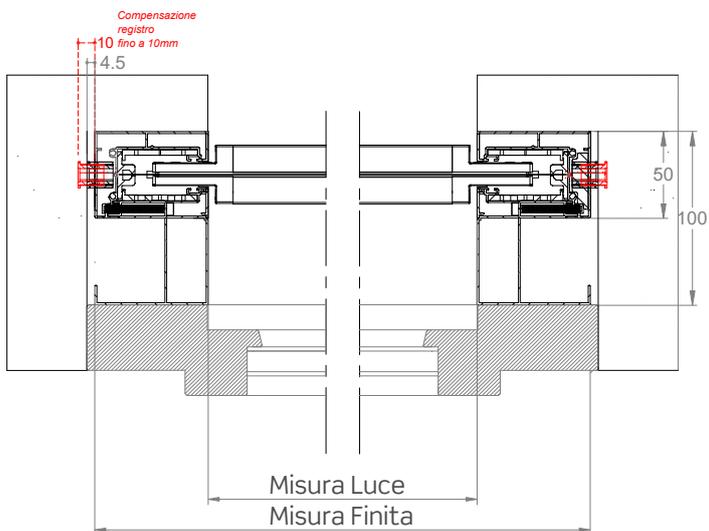

# GIULIA ZIP 125 INCAS

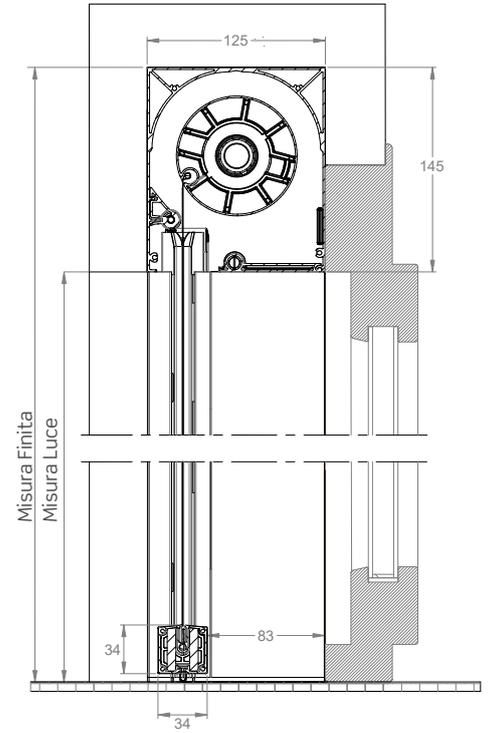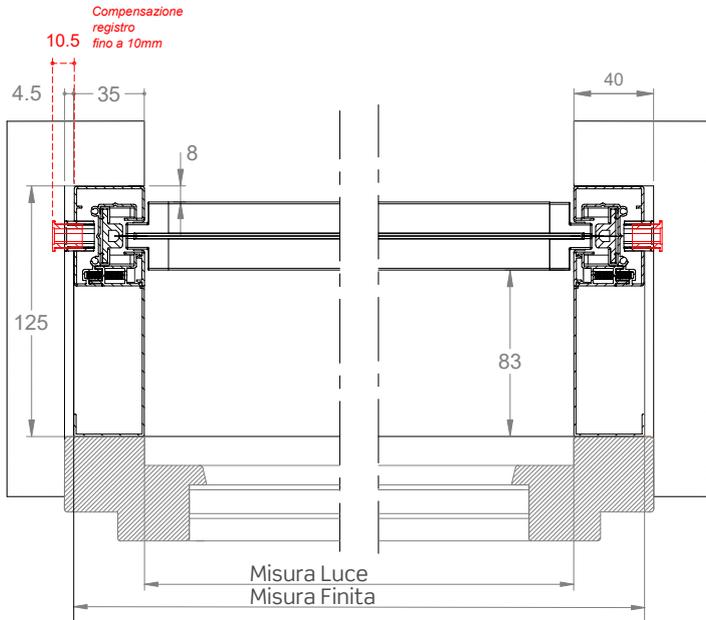

# GIULIA ZIP 125 INCAS CON GUIDE PLUS

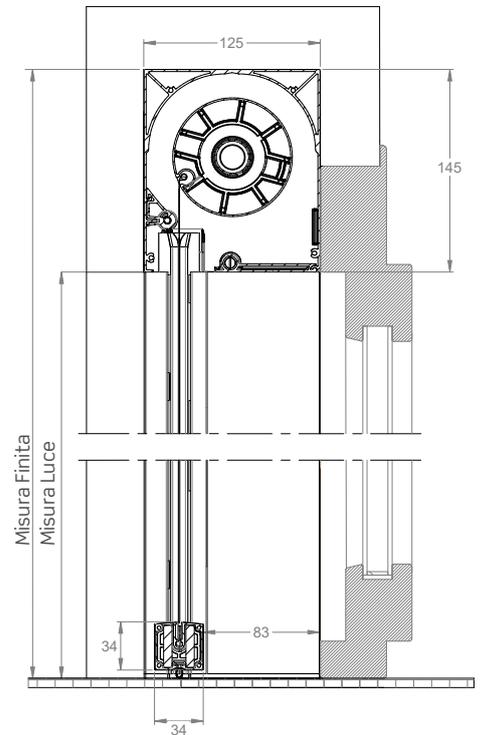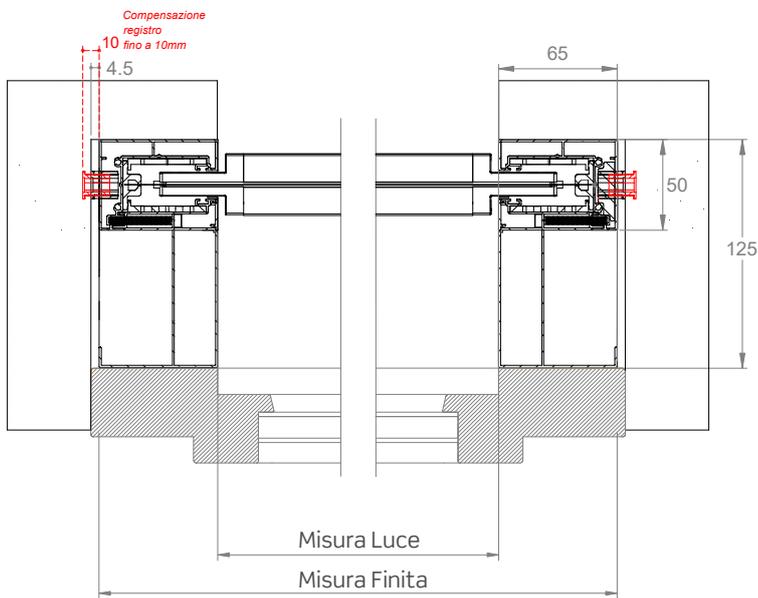

## CONFIGURAZIONI COMBO



Queste configurazioni consentono di combinare una zanzariera con la GIULIA ZIP INCAS 100 con telo oscurante o filtrante.





I prodotti in configurazione "combo" vanno ordinati separatamente, facendo riferimento alle rispettive misure consigliate e avendo cura di specificare esclusivamente le misure finite.



### ESEMPIO DI GIULIA ZIP 100 INCAS CON CASPER TOP 50

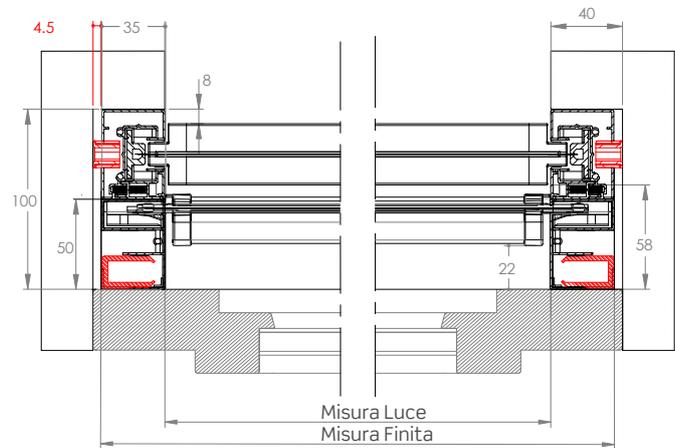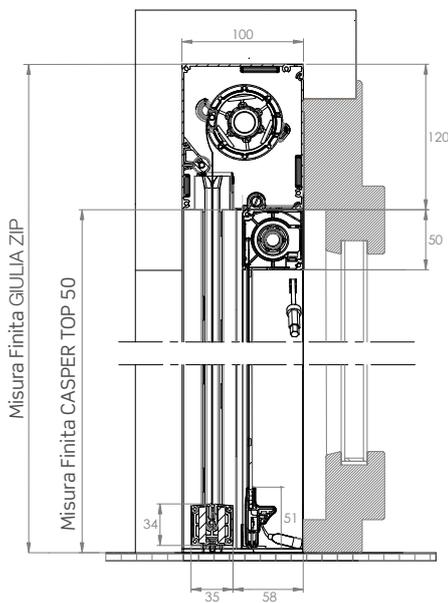


### ESEMPIO DI GIULIA ZIP 100 INCAS CON BORA MIDI 35/35

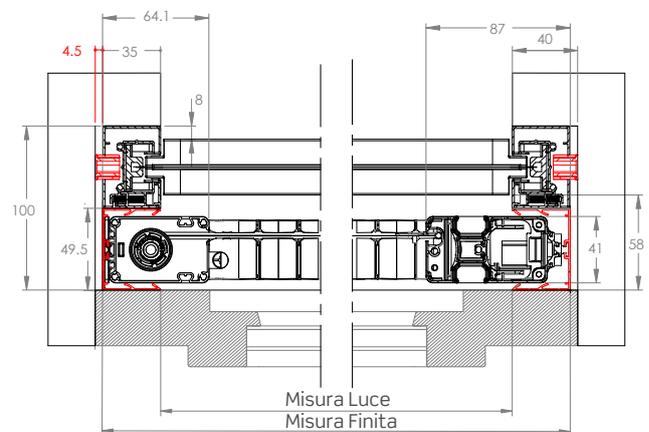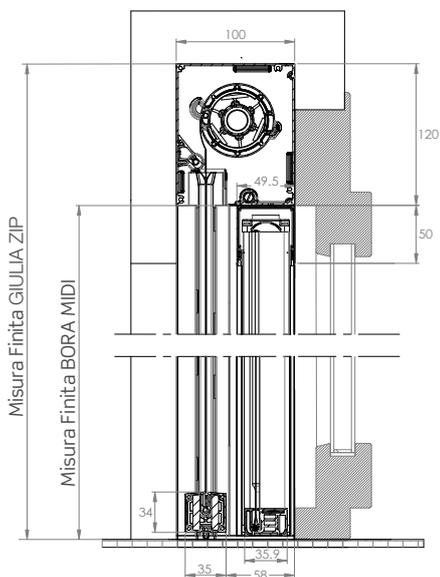

**Kit autoblock**

**AUTOBLOCK** per guida da 65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.

La guarnizione installata ha un'altezza di 40 mm.

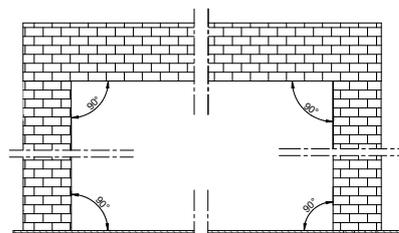

**Attenzione:** Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il foro finestra sia in squadra.

**N.B.:** Se non diversamente specificato, il terminale sarà fornito con guarnizione da h 40mm (standard con Autoblock); su richiesta guarnizione da h 13mm (standard con telo Cristal) o h 5mm.

MOTORIZZAZIONI

**BECKER**  
DI SERIE

**BECKER KNX**  
OPZIONALE

**somfy**  
OPZIONALE

COME ORDINARE

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale; in caso di ordini con telo **CRISTAL**, su richiesta sarà possibile ricevere il telo con saldatura verticale. Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

VERSIONI IN LUCE

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione autoportante, motore a destra ed uscita cavo posizione "E"**

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita in caso di vani perfettamente in squadra si consiglia una riduzione di 3/4 mm sia in larghezza che in altezza.

- In caso di ordini di versioni con teli Cristal, indipendentemente dalle misure scelte, il prodotto verrà fornito con guide plus.

VERSIONI INCASSO

In fase d'ordine è necessario indicare la versione desiderata; **se non specificato, il prodotto sarà fornito standard con testate per installazione laterale, motore a destra, uscita cavo posizione "E" e guide complete di compensatori e regoli.**

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo d'ordine presente alla fine del catalogo.

Per ottenere la misura finita considerare i seguenti aumenti rispetto alla luce architettonica ed assicurarsi di avere la giusta aria per l'inserimento nel vano da incasso come indicato nella tabella "SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO".

**N.B.:** In caso di guide con regoli, lo spessore di questi elementi non viene mai considerato nella determinazione della misura finita della tenda.

**GIULIA ZIP 100:** L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65) H + 120 mm.

**GIULIA ZIP 125:** L + 70 mm (con guida standard da 35mm) L+130 mm (con guide Plus 65) H + 145 mm.


- **Guida con compensatore completa di regoli** (configurazione standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di regoli.
- **Guida con compensatore senza regoli**, la GIULIA ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- **Guida senza compensatore**, la GIULIA ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

SPAZIO DI MANOVRA CASSONETTO

Solo per la versione ad incasso

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla misura finita in larghezza della tenda (L). La tabella illustra in **mm (Δ)** l'aria necessaria per la manovra di inserimento del cassonetto nel vano.

GIULIA ZIP 100		GIULIA ZIP 125	
L (mm)	Δ (mm)	L (mm)	Δ (mm)
1500	17	2.000	13
2000	13	2.800	9,5
2500	10	3.500	8
3000	7	4.500	6

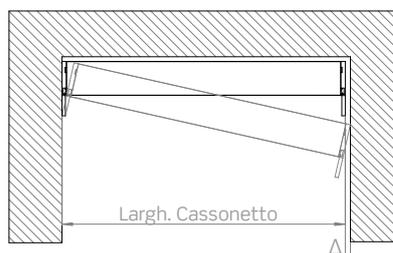

# AUTOMAZIONI



COD.	DESCRIZIONE	
120731-226	CENTRALINA DI COMANDO "UC42"	
MK13010	CENTRALINA DI COMANDO SINGOLO "UC45"	
120731-229	RICEVITORE RADIO AD INCASSO "VC420"	
120731-227	SENSORE SOLE-VENTO MOTORE RADIO "SC811"	
120731-223	TRASMETTITORE MULTICANALE REG. SOLE-VENTO "SWC445"	

DESCRIZIONE	
SET REGOLAZIONE FINECORSA	
SET REGOLAZIONE FINECORSA PER OPERATORI SMI/KNX	
INTERFACCIA PER 16 OPERATORI SMI/KNX CONSENTE DI INTERFACCIARE AL SISTEMA 16 OPERATORI SMI/KNX SINGOLARMENTE.	




CODICE	DESCRIZIONE	
120731-237	TRASMETTITORE RADIO IZYO IO PER PULSANTE A MURO	
120731-238	TELECOMANDO MULTICANALE TOUCHSCREEN NINA IO	
120731-239	TELECOMANDO MULTICANALE TOUCHSCREEN NINA TIMER	

CODICE	DESCRIZIONE	
120731-241	CENTRALINA TAHOMA SWITCH	
120731-242	SENSORE VENTO EOLIS WIREFREE IO	
120731-236	TELECOMANDO SITUO 5 IO/RTS PURE	
120731-234	SET REGOLAZIONE FINECORSA SOMFY	



# ESPOSITORI

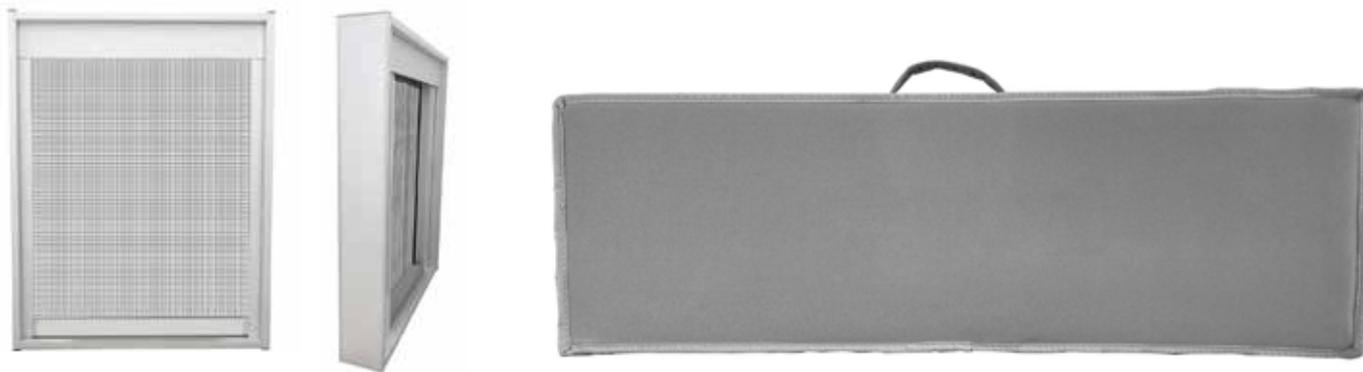

CAMPIONI	PREZZO NETTO
NEW MIRIAM ZIP	100,00 (modello con azionamento ad argano)
	300,00 (modello motorizzato, con radiocomando)
	450,00 (modello motorizzato, con radiocomando e borsa)
GIULIA ZIP	300,00 (modello motorizzato, con radiocomando)
	450,00 (modello motorizzato, con radiocomando e borsa)

## CAMPIONI ATTRAVERSABILI

### GIULIA ZIP

Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!

**Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.**

#### DIMENSIONI:

- espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- zanzariera: (LxH) 75x190 cm





# NEW MIRIAM ZIP

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

VERSIONE	INSTALLAZIONE
IN LUCE	Autoportante (std) Soffitto Parete
INCASSATA (solo motorizzata)	Laterale

COMANDO	Argano*	Motore
---------	---------	--------



Guida 35/50 - <b>standard</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guida con compensatore senza regoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guida con compensatore completa di regoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guida Plus 65/50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guida Plus 65/50 con compensatore senza regoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guida Plus 65/50 con compensatore completa di regoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MOTORIZZAZIONE	
BECKER - <b>standard</b>	<input type="checkbox"/>
BECKER con rilevamento ostacoli**	<input type="checkbox"/>
BECKER KNX	<input type="checkbox"/>
BECKER radio	<input type="checkbox"/>
SOMFY con rilevamento ostacoli**	<input type="checkbox"/>
SOMFY radio RTS (senza rilevamento ostacoli)	<input type="checkbox"/>
SOMFY radio IO** (rilevamento ostacoli incluso)	<input type="checkbox"/>

Kit Autoblock	<input type="checkbox"/>
Radiocomando Becker	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10
Radiocomando Somfy	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 5
Set regolazione fincorsa	<input type="checkbox"/>

TELO O RETE	COLORE TELO
-------------	-------------

Q.TÀ	COLORE	DIMENSIONE FINITA		CASSONETTO		TERMINALE			POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA (LATO ISPEZIONABILE)	FORI SU GUIDA		RIF. CLIENTE		
		L (mm)	H (mm)	85	100	125	35mm	70mm		70mm + guarn. alta	SX		DX	Lat.
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				85	100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + guarn. alta	SX	DX (STD)	Lat. (STD)	Front.	

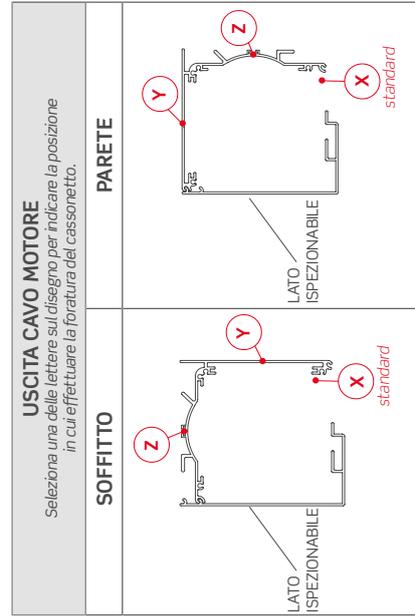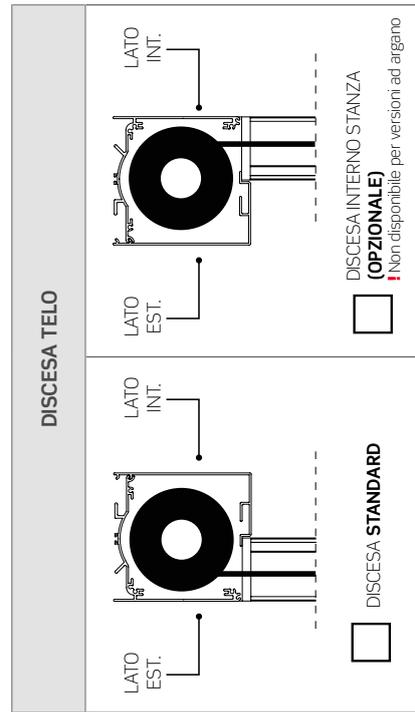

**NOTA BENE:**  
\*La versione ad argano è disponibile esclusivamente con la guida Plus 65/50 (senza compensatore).

\*\* Con cassonetto da 85, il sistema di rilevamento ostacoli è disponibile solo con motorizzazioni Becker.

In caso di teli Cristal è obbligatorio l'utilizzo di una guida Plus 65/50.





I prodotti Ferraro Group srl sono conformi alla normativa europea CE in materia di chiusure. Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici tecnici.


**FERRARO GROUP SRL**  
**S.S. 90 DELLE PUGLIE KM 33**  
**C.DA CAMPOREALE, ZONA P.I.P.**  
**83031 ARIANO IRPINO (AV) IT**  
**+39 0825 881321**  
**info@ferraroporte.com**  
**www.ferraroporte.com**

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO  
**CQY**  
CERTIQUALITY  
UNI EN ISO 9001:2015

**Associata**



**MADE IN  
ITALY**



La Ferraro Group srl, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso. Tutte le informazioni e i colori contenuti sono da considerarsi indicativi, non vincolanti e non costituiscono offerta di prodotto. Tutte le misure si intendono in mm.  
Copyright © Ferraro Group srl, All rights reserved.



