FERRARO

UNA PORTA SUL FUTURO

CATALOGO REV.1 GENNAIO 2025

LIVING

RESIDENTIAL DOORS

FLY ZANZARIERE

FERRARO

UNA PORTA SUL FUTURO

FLY ZANZARIERE

LINEA URAGANO

EVA MINI 8
EVA MINI INCAS 10
EVA TOP 15
EVA TOP INCAS 18
EVA TOP SR 22
EVA TOP INCAS SR 23
EVA TOP ANGOLARE 27
EVA TOP ANGOLARE INCAS 28
EVA 32
EVA INCAS 33
EVA SR 41
EVA SR 42
GIADA 46
GIADA INCAS 47
SOFIA 65 SQUARE 50
SOFIA 65 SQUARE INCAS 54

LIBERA INSTALLAZIONE

LINEA SCORRIMENTO VERTICALE

SANDRA 60
SANDRA STOP 66
MANUELA 69
JESSICA VERTICALE 73
JESSICA VERTICALE 45 79
JESSICA SMART UP 82

LINEA SCORRIMENTO LATERALE

ANTONELLA 1 ANTA 88
ANTONELLA 2 ANTE 93
CLARISSA 98
JESSICA LATERALE 104
JESSICA LATERALE 45 108
AURORA 111
LUSSY 115
MARTA 119
MARTA UP 123
MARTA 18 127

LINEA ANTA PANNELLO

SAMANTA 132
BARBARA 134
SILVIA 138
MONICA 141

INSTALLAZIONE AD INCASSO

ZANZARIERE A SCORRIMENTO VERTICALE

VERONICA VERTICALE 148
LAURA VERTICALE 153
JESSICA INCAS VERTICALE 42 156
JESSICA INCAS VERTICALE 45 159

ZANZARIERE A SCORRIMENTO LATERALE

VERONICA LATERALE 166
CLARISSA INCAS 171
LAURA LATERALE 176
JESSICA INCAS LATERALE 179
JESSICA INCAS LATERALE 45 182
AURORA INCAS 185
LUSSY INCAS 192
MARTA INCAS 195

INFORMAZIONI

COME RILEVARE LE MISURE 200
ACCESSORI 201
INSTALLAZIONE FRONTALE 202
AUTOMAZIONI 206
STAFFE DI FISSAGGIO 207
TELI, RETI E TESSUTI DA ESTERNI 210
TINTE 211
MODELLI E TINTE 212
COLOR LINE 213
CAMPIONI 214
MODULI D'ORDINE 218

LEGENDA

Simboli tipologie e caratteristiche

SCORRIMENTO VERTICALE

PANNELLO FISSO SCORREVOLE

BOTTONCINO A BORDO RETE

SISTEMA BREVETTATO

SCORRIMENTO LATERALE

VERSIONE AD INCASSO

MOTORIZZAZIONE DISPONIBILE

BLOCCO ANTA CON PALETTO

ANTA DOPPIA

RETE PLISSETTATA

GUIDA BASSA

LINEA URAGANO

ANTA BATTENTE

PROFONDITÀ CASSONETTO

GUIDA SPAZZOLINO

grandi dimensioni

ANTA FISSA

FISSAGGIO FRONTALE

Simboli accessori

COLOR LINE ACCESSORI IN VISTA A COLORE

MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA

ADATTATORI PER IL FISSAGGIO

SISTEMA DI RALLENTAMENTO NELL'AVVOLGIMENTO

RETE NERA RESISTENTE E DI ALTA QUALITÀ

SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUA

SISTEMA DI APERTURA PUSH UP A PRESSIONE VERSO IL BASSO

RETE FILTRANTE IN POLIESTERE, SPALMATA PVC

SISTEMA PER L'INSTALLAZIONE FRONTALE

AGGANCIO TELESCOPICO

RETE AD ELEVATA VISIBILITÀ

PREDISPOSIZIONE INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

DOPPIO GANCIO DI CHIUSURA RINFORZATA

RETE ANTIVIRUS E ANTIBATTERICA

CARICO MOLLA ESTERNO

MANIGLIA CON GANCIO

IL CATALOGO

IL COLORE IDENTIFICA
LA CATEGORIA DI PRODOTTI

TIPOLOGIA E
CARATTERISTICHE
DEL MODELLO

108 | SCORRIMENTO LATERALE

JESSICA LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile senza bottoncini, con azionamento a molla

32 42

JESSICA TOP 42/42 DOPPIA
JESSICA TOP 32/32 DOPPIA
JESSICA 32/42

JESSICA 32/42 DOPPIA
JESSICA 42 TELESCOPICA/DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli TOP con Dual Hook (opzionalmente con giancio).

modelli base solo a magnete.

modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con giancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il giancio.

Cassonetto: amortondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testiata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**

Viene fornita: su misura / in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

Nota: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

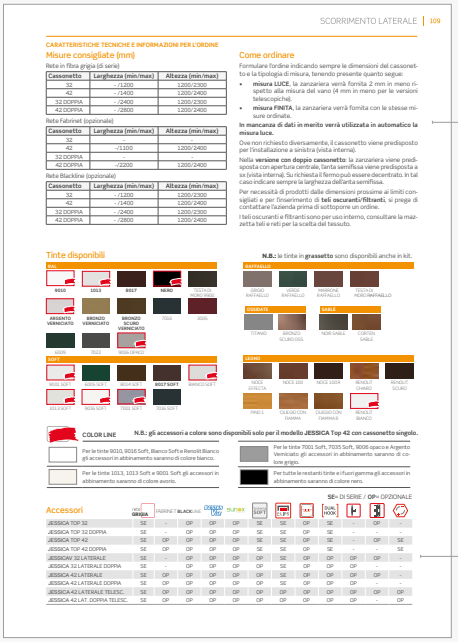

SCORRIMENTO LATERALE | 109

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-/1200	1200/2300
42	-/1400	1200/2400
32 DOPPIA	-/2400	1200/2300
42 DOPPIA	-/2800	1200/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-	-
42	-/1100	1200/2400
32 DOPPIA	-	-
42 DOPPIA	-/2200	1200/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-/1200	1200/2300
42	-/1400	1200/2400
32 DOPPIA	-/2400	1200/2300
42 DOPPIA	-/2800	1200/2400

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto** la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattarne l'azienda prima di sottoporre un ordine.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Tinte disponibili

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

COLOR LINE **N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello JESSICA Top 42 con cassonetto singolo.**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

SE= DI SERIE / **OP=** OPZIONALE

Accessori

	RETE GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	ORIZZONTALE	dunes	SOFT							
JESSICA TOP 32	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	OP	-
JESSICA TOP 32 DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	-	-
JESSICA TOP 42	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	OP	SE
JESSICA TOP 42 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	-	SE
JESSICAV 32 LATERALE	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
JESSICA 32 LATERALE DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-	-
JESSICA 42 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-	-
JESSICA 42 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-	-
JESSICA 42 LATERALE TELESC.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
JESSICA 42 LAT. DOPPIA TELESC.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	

VARIANTI
DEL MODELLO

INFORMAZIONI
TECNICHE

DESCRIZIONE
ANALITICA

TABELLA DEGLI ACCESSORI (DI SERIE E OPZIONALI)
PRESENTE A FINE PAGINA DI CIASCUN MODELLO

FLY LINEA URAGANO

EVA MINI

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

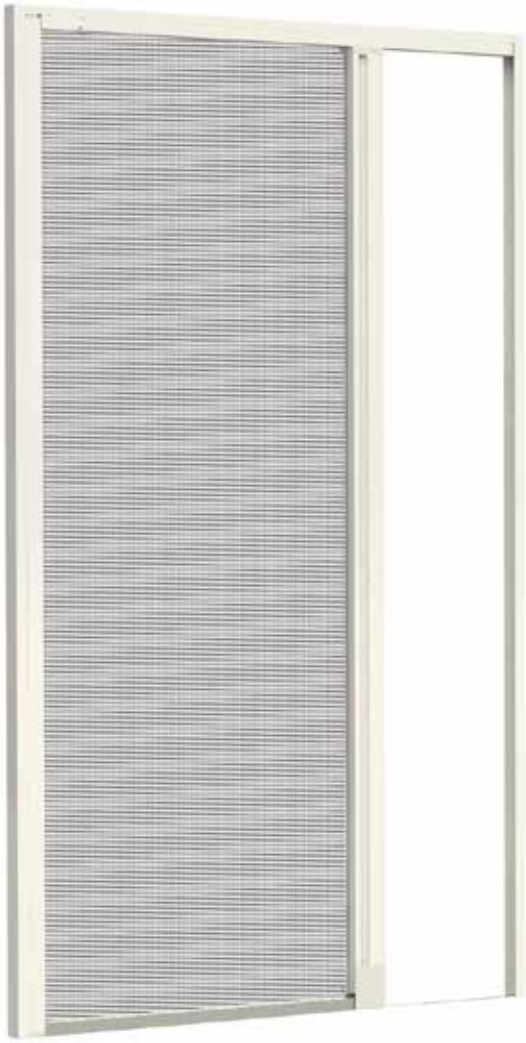

EVA MINI
EVA MINI DOPPIA
EVA MINI BILATERALE

EVA MINI INCAS
EVA MINI INCAS DOPPIA
EVA MINI UP

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia.

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 140 cm di larghezza.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, nero, marrone** e **grigio antracite**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Standard con riscontri laterali da 35x 20 mm, utili per migliorare l'aderenza al vano della porta finestra soprattutto in caso di superfici irregolari e fuorisquadro.
- Innesto a baionetta

- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie
- Scorrimento fluido

- Guida superiore con sistema a snodo
- Installazione rapida
- Impacchettamento rapido e dall' ingombro ridotto

- Aggancio rapido di sicurezza della guida superiore



- Ingombri ridotti

EVA MINI / EVA MINI DOPPIA *(APERTURA CENTRALE)*

- Agganci rapidi di sicurezza centrali all'interno della guida superiore
- Accessorio centrale copriluce *(solo su **EVA** Mini doppia)*

- Dettaglio chiusura centrale *(**EVA** Mini doppia)*

Guida a pavimento con spessore di **1,8 mm.**

EVA MINI DOPPIA *(APERTURA BILATERALE)*

- Agganci rapidi di sicurezza laterali all'interno della guida superiore

- Dettaglio della chiusura bilaterale

EVA MINI INCAS 45

35 35

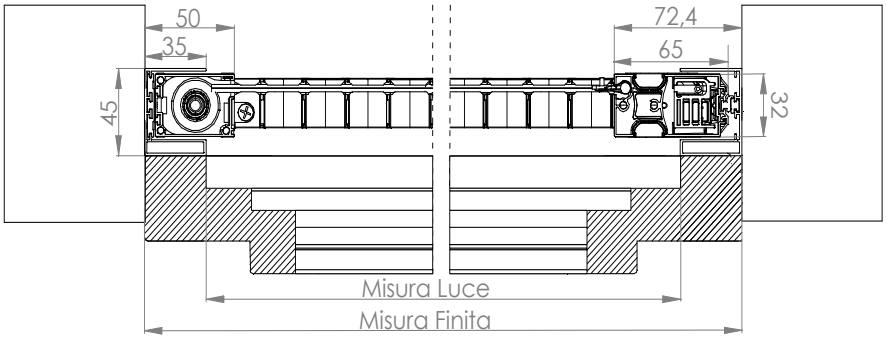



⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA MINI INCAS 50

50 50

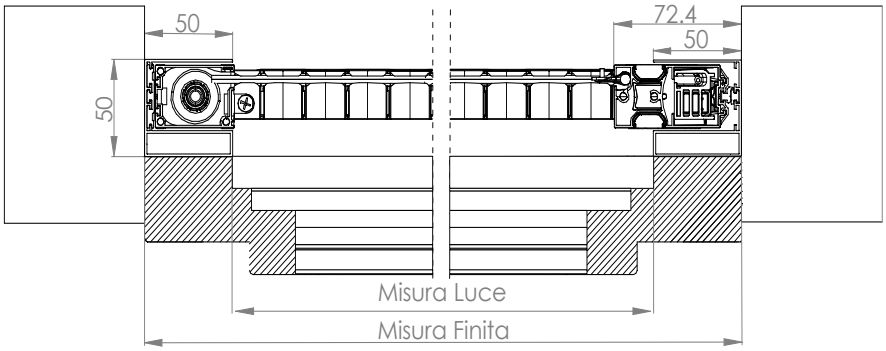



⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA MINI UP 45

35 35

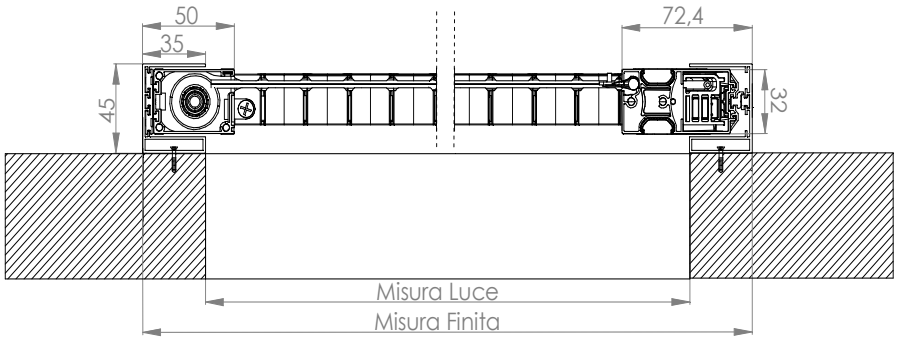



⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA MINI UP 50

50 50

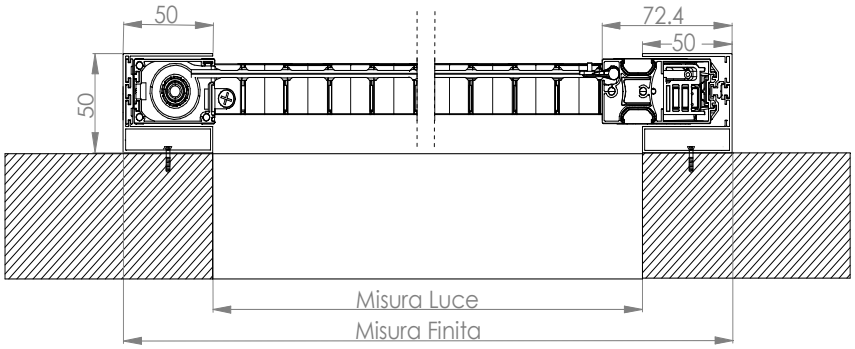



⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA MINI INCAS DOPPIA 45

35 35

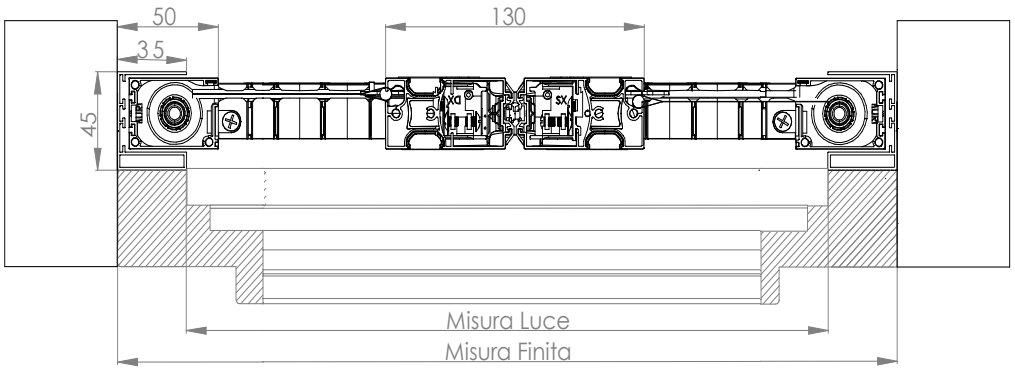



⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA MINI INCAS DOPPIA 50

50 50

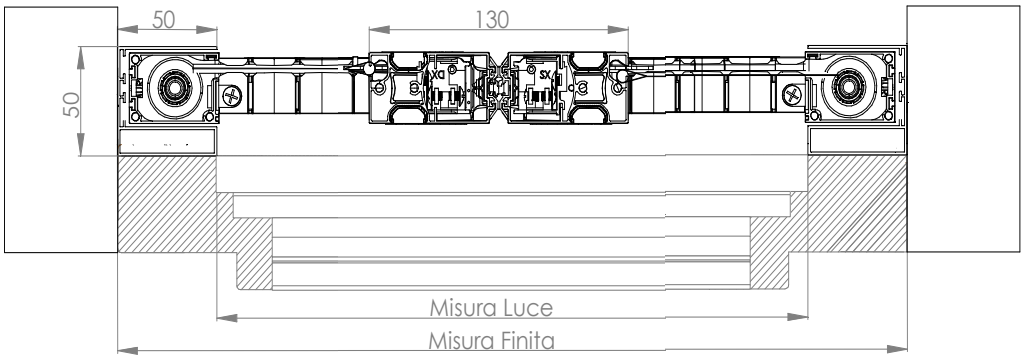



⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA MINI APERTURA BILATERALE

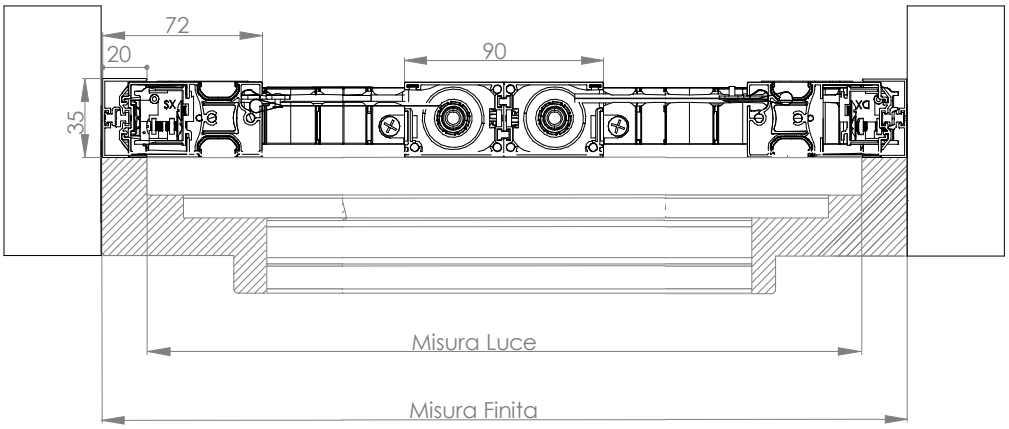



EVA MINI APERTURA CENTRALE

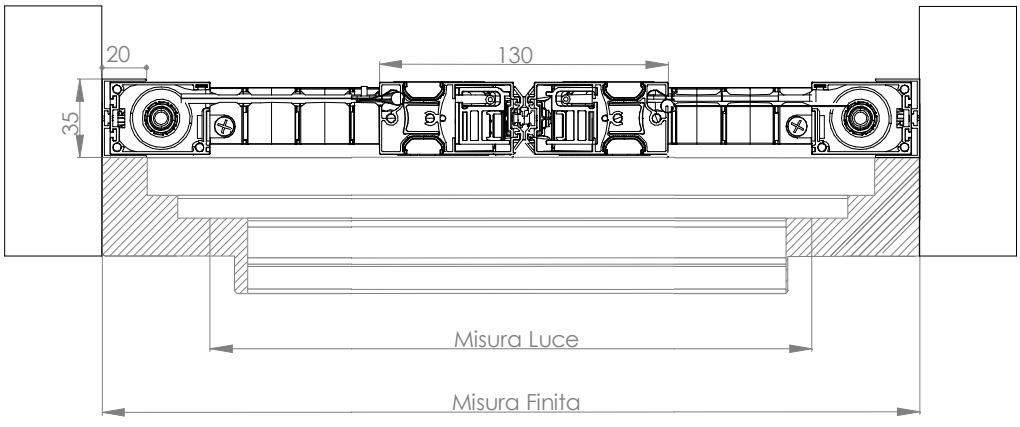



ELEMENTI OPZIONALI

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schema di accoppiamento dell'anta EVA MINI

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



MAGNETE DIS. 7

MAGNETE DIS. 8

MAGNETE DIS. 56

Schema di accoppiamento dell'anta EVA MINI INCAS / EVA MINI UP

ANTA SINGOLA 45



ANTA SINGOLA 50



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA MINI (libera installazione)

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

EVA MINI INCAS / EVA MINI UP

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione **45**	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione **50**	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50.**

Tinte disponibili

RAL

SOFT

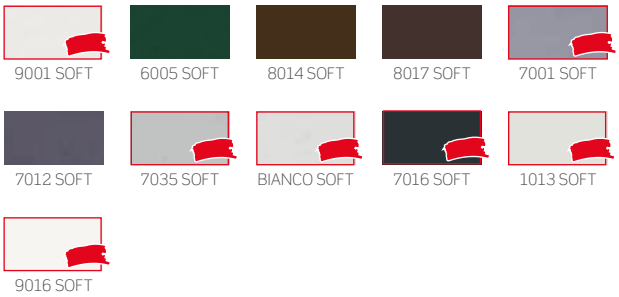

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	500 /1400	800/2600

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete fibra grigia	500 /1400	800/2600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ

LEGNO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

EVA TOP

Zanzariera antivento a scorrimento laterale
con rete avvolgibile

EVA TOP / EVA TOP DOPPIA
EVA TOP UP 35/35 - 50/50

EVA TOP INCAS
EVA TOP INCAS DOPPIA

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante; per la versione a due ante sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto*.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

EVA TOP / EVA TOP DOPPIA

La guida a pavimento ha uno spessore di **1,8** mm.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO

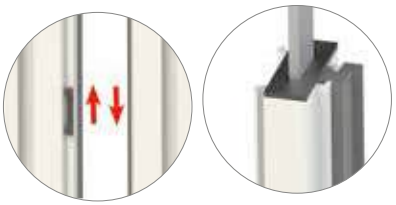

SOLO PER EVA TOP DOPPIA

Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.

- Innesto a baionetta
- Installazione rapida
- Scorrimento fluido
- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie

EVA TOP UP 35/35 - 50/50

Se non diversamente specificato in fase d'ordine, **la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro**.

EVA TOP UP **STANDARD 35/35 - 50/50**



EVA TOP UP **MIDI 35/35 - 50/50**



35 35

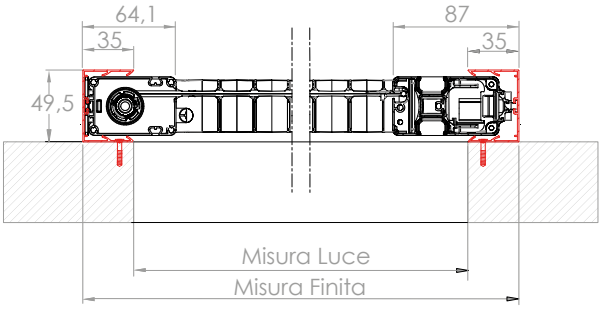

50 50

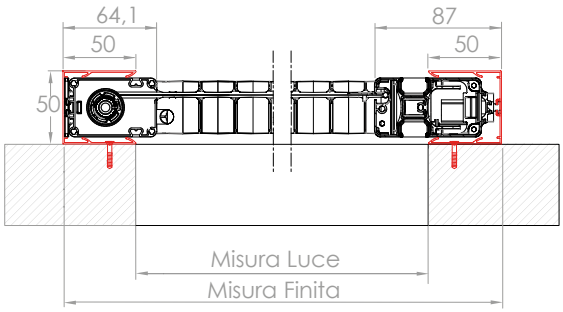

⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA TOP INCAS

EVA **TOP INCAS 20/20**
EVA **TOP INCAS 35/35**
EVA **TOP INCAS 50/20**
EVA **TOP INCAS 50/35**
EVA **TOP INCAS 50/50**

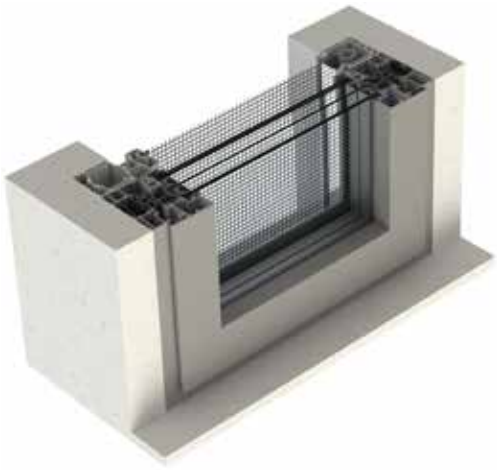

EVA TOP INCAS 20/20

20 20

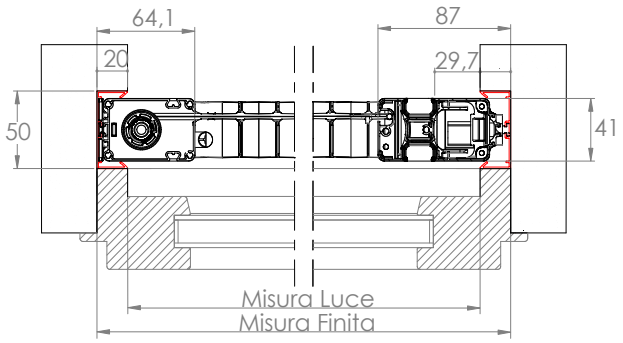

EVA TOP INCAS
STANDARD 20/20



EVA TOP INCAS
MIDI 20/20



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA TOP INCAS 35/35

35 35

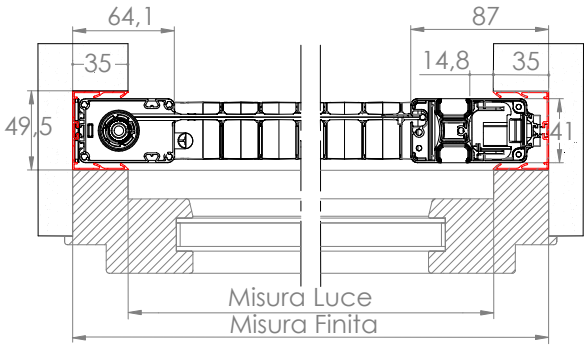

EVA TOP INCAS
STANDARD 35/35



EVA TOP INCAS
MIDI 35/35



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA TOP INCAS 50/20

50 20

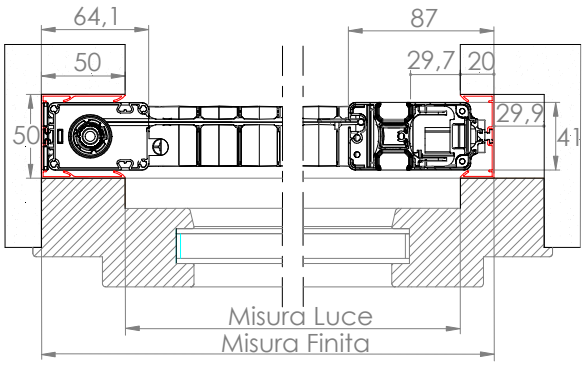

EVA TOP INCAS
STANDARD 50/20



EVA TOP INCAS
MIDI 50/20



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA TOP INCAS 50/35

50 35

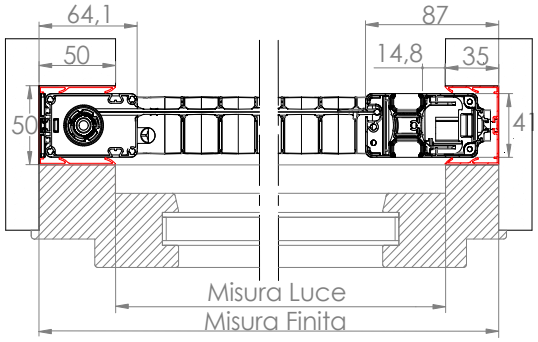

EVA TOP INCAS
STANDARD 50/35



EVA TOP INCAS
MIDI 50/35



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA TOP INCAS 50/50

50 50

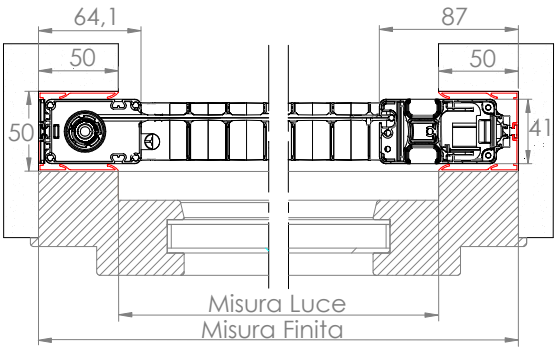

EVA TOP INCAS
STANDARD 50/50



EVA TOP INCAS
MIDI 50/50



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA TOP INCAS DOPPIA 20/20

20 20

Apertura bilaterale

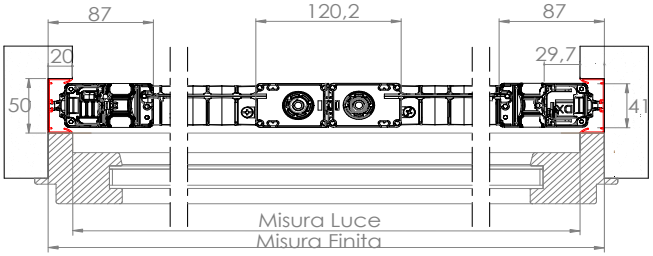

EVA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20



Chiusura centrale

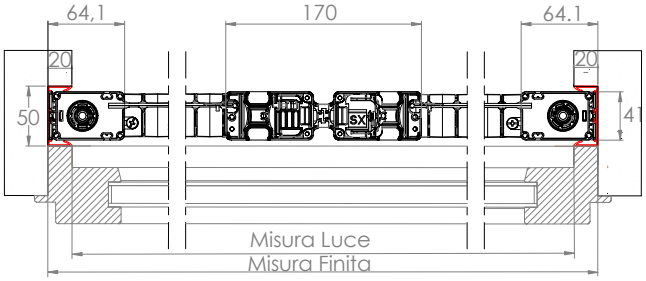

EVA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20



EVA TOP INCAS DOPPIA
MIDI 20/20



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA TOP INCAS DOPPIA 35/35

35 35

Apertura bilaterale

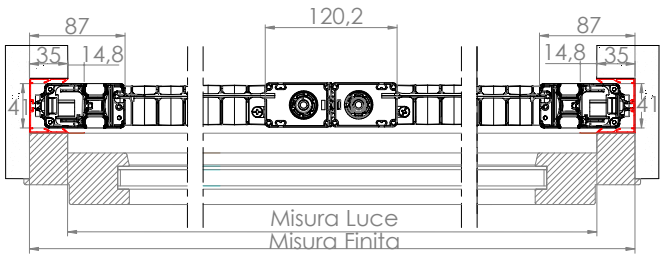

EVA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35



Chiusura centrale

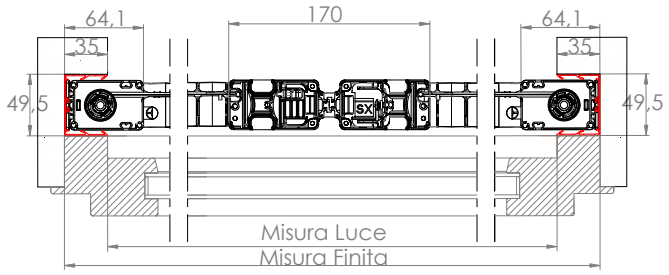

EVA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35



EVA TOP INCAS DOPPIA
MIDI 35/35



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA TOP INCAS DOPPIA 50/50

50 50

Apertura bilaterale

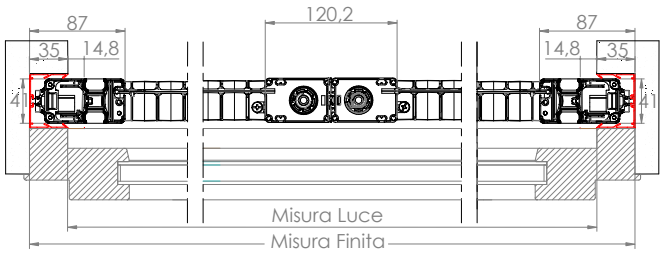

EVA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50



Chiusura centrale

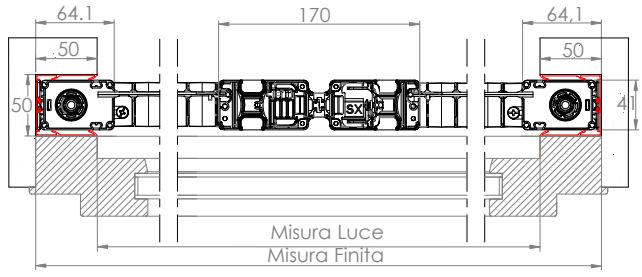

EVA TOP INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50



EVA TOP INCAS DOPPIA
MIDI 50/50



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

CONFIGURAZIONE STANDARD

EVA TOP INCAS **STANDARD**
Guida superiore da **60 mm**
Sistema di attacco **a baionetta**



EVA TOP INCAS **MIDI**
Guida superiore da **50 mm**
Sistema di attacco **a magnete**



NEW **SISTEMA 2025**

Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA TOP/ EVA TOP INCAS

ANTA SINGOLA



ANTA SINGOLA *SOLO PER **EVA** TOP UP MIDI*



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



MAGNETE DIS. 7

MAGNETE DIS. 38
SOLO PER EVA TOP UP MIDI

MAGNETE DIS. 56

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA TOP (libera installazione)

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Come ordinare

EVA TOP UP

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione **35/35**	+ 70 mm	+ 60 mm
Configurazione **50/50**	+ 100 mm	+ 60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misuraluce.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **EVA Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

EVA TOP INCAS

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con le seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione **20/20**	+40 mm	+60 mm
Configurazione **35/35**	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione **50/20**	+70 mm	+60 mm
Configurazione **50/35**	+85 mm	+60 mm
Configurazione **50/50**	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **EVA Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI:

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

> ⚠ L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

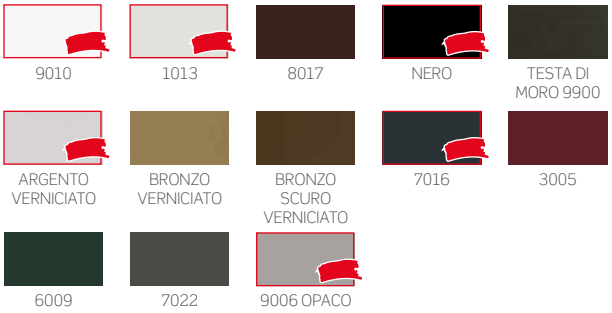

SOFT

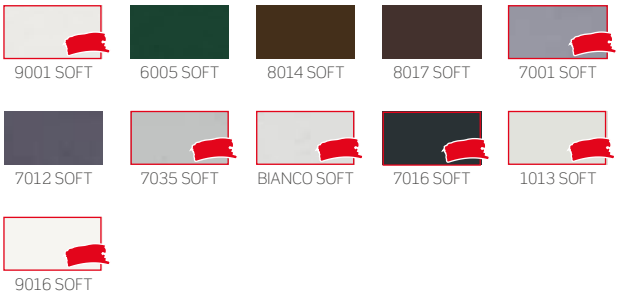

RAFFAELLO



OSSIDATE

SABLÈ

LEGNO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

COLOR LINE

	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.
	Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.
	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

EVA TOP SR

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio

EVA TOP SR
EVA TOP INCAS SR

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre): per tutte le configurazioni, sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto.*

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con paletto

Sistema di attacco:

EVA TOP SR - a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 220 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

EVA TOP SR

La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO

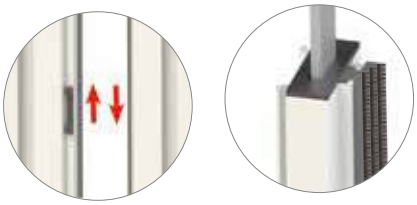





Innesto a baionetta

EVA TOP INCAS SR

EVA TOP **INCAS SR 20**
EVA TOP **INCAS SR 35**
EVA TOP **INCAS SR 50**

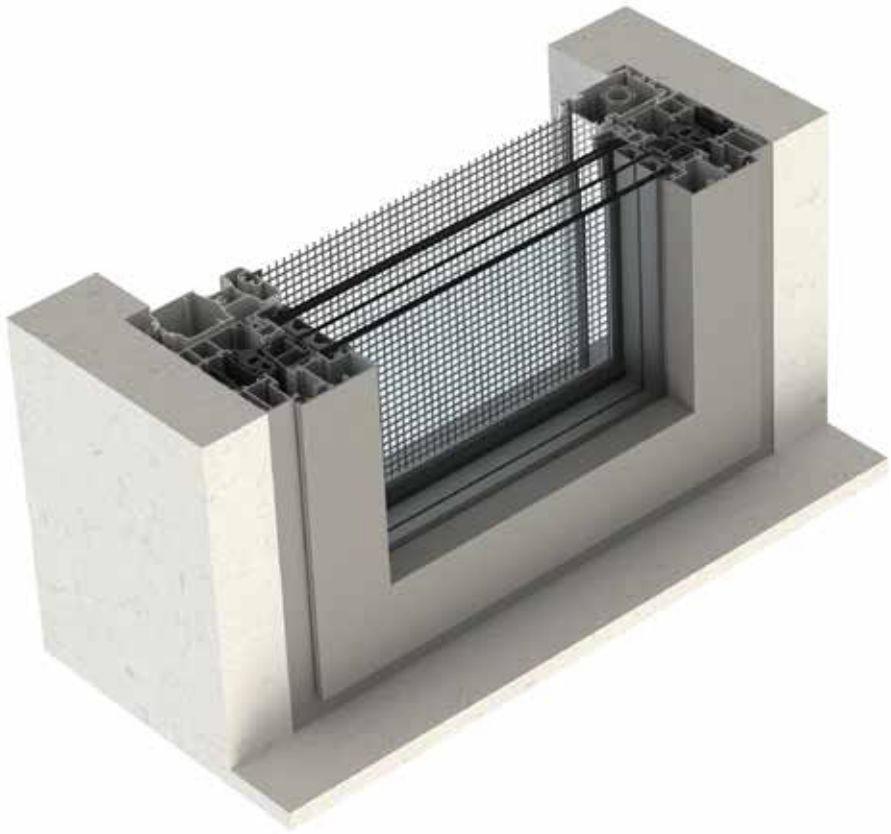

EVA TOP INCAS SR **20**

20

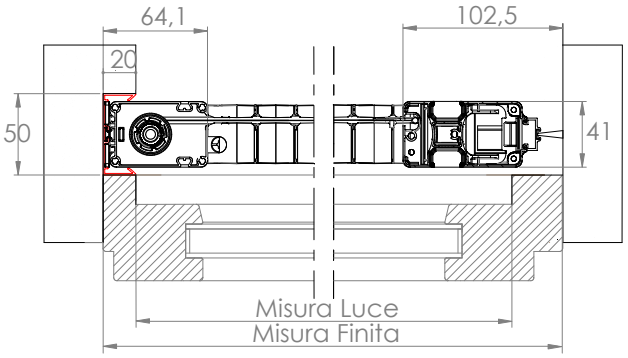

EVA TOP INCAS SR
STANDARD 20



EVA TOP INCAS SR
MIDI 20



EVA TOP INCAS SR **35**

35

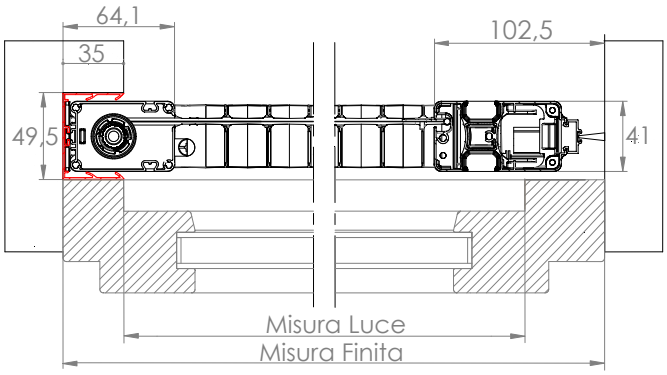

EVA TOP INCAS SR
STANDARD 35



EVA TOP INCAS SR
MIDI 35



EVA TOP INCAS SR **50**

50

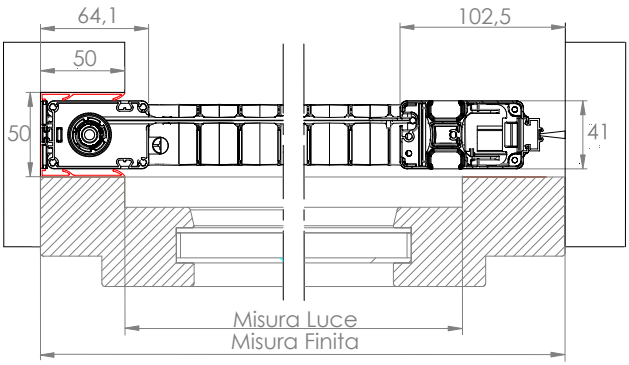

EVA TOP INCAS SR
STANDARD 50



EVA TOP INCAS SR
MIDI 50



CONFIGURAZIONI INCASSO

EVA TOP SR INCAS **STANDARD**
Guida superiore da **60 mm**
Sistema di attacco **a baionetta**



EVA TOP SR INCAS **MIDI** Guida superiore da **50 mm** Sistema di attacco **a magnete**



NEW **SISTEMA 2025**

Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA TOP SR

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE STANDARD)

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA TOP SR (libera installazione)

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

EVA TOP SR INCAS

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione **20**	+20 mm	+60 mm
Configurazione **35**	+35 mm	+60 mm
Configurazione **50**	+50 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **EVA TOP SR Incas** viene fornito con profilo da **50.**

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

SOFT

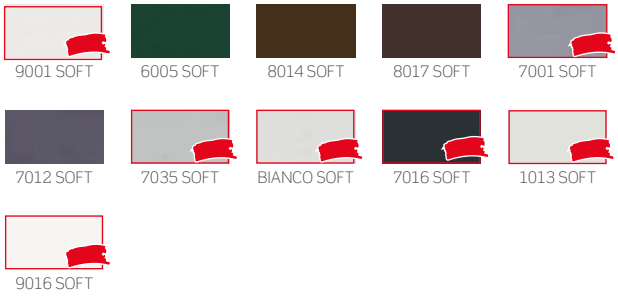

RAFFAELLO



OSSIDATE

SABLÈ

LEGNO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

EVA TOP ANGOLARE

Zanzariera angolare antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio

EVA TOP ANGOLARE
EVA TOP ANGOLARE INCAS

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), per tutte le versioni sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto.*

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

EVA TOP ANGOLARE

La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8** mm.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO



Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.

Innesto a baionetta



EVA TOP ANGOLARE INCAS

EVA TOP **ANGOLARE INCAS 20/20**
EVA TOP **ANGOLARE INCAS 35/35**
EVA TOP **ANGOLARE INCAS 50/50**

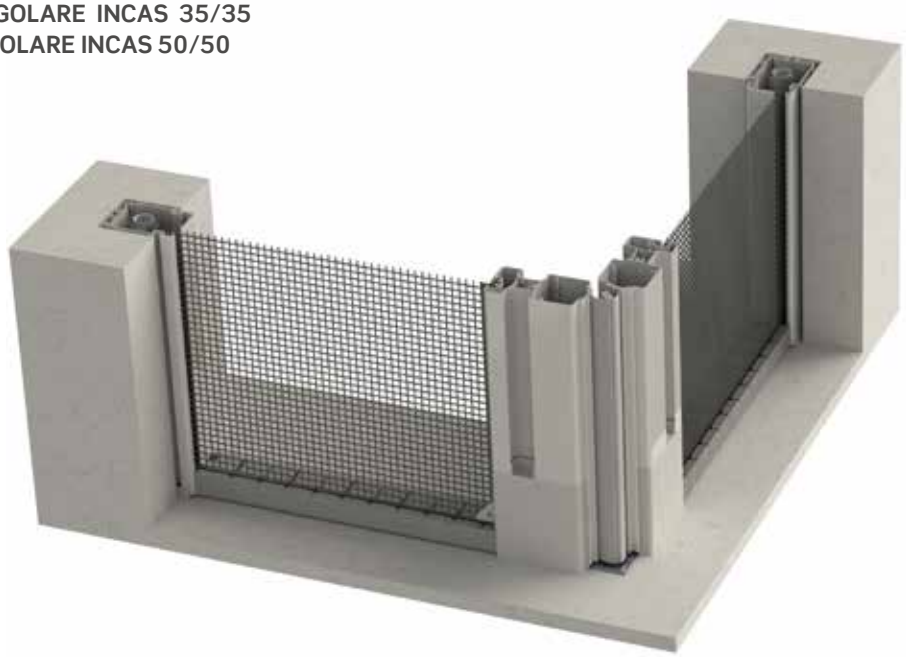

Per gli ordini relativi a questo modello, consultare preventivamente la relativa sezione.

EVA TOP ANGOLARE INCAS 20/20

20 20

EVA TOP ANGOLARE
INCAS 20/20
STANDARD



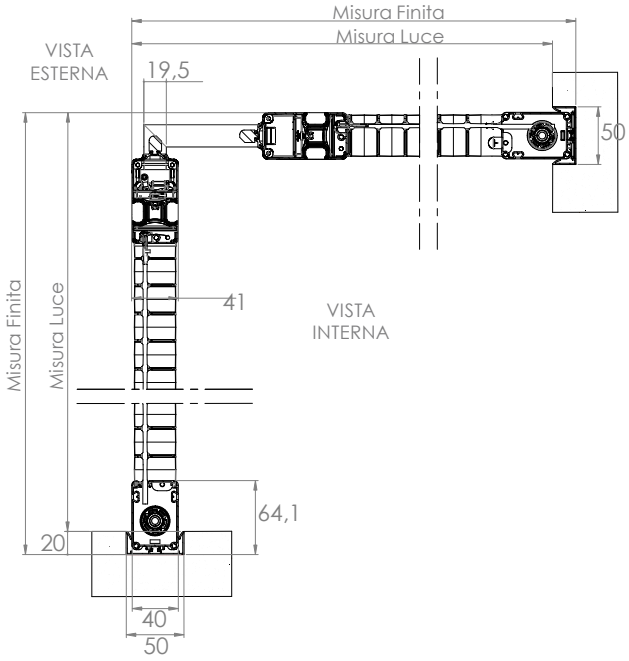

EVA TOP ANGOLARE INCAS 35/35

35 35

EVA TOP ANGOLARE
INCAS 35/35
STANDARD



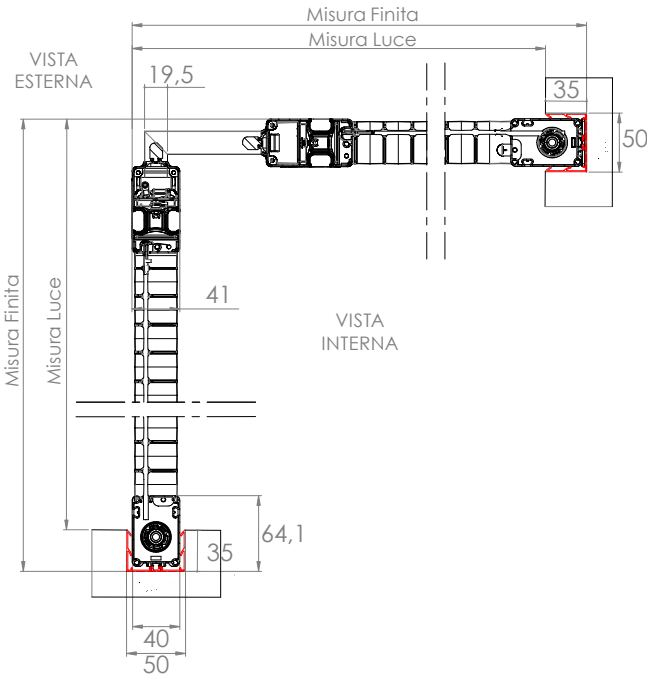

EVA TOP ANGOLARE INCAS 50/50

50 50

EVA TOP ANGOLARE
INCAS 50/50
STANDARD



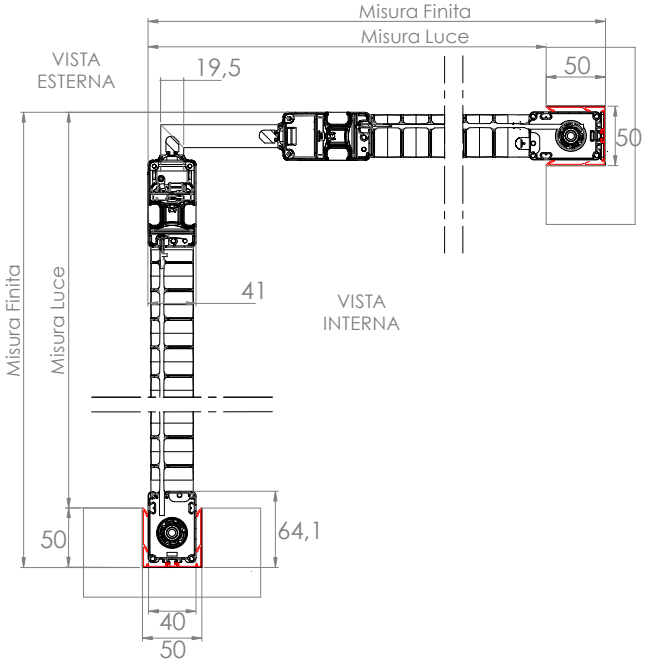

CONFIGURAZIONI INCASSO

EVA TOP INCAS **STANDARD** Guida superiore da **60 mm** Sistema di attacco **a baionetta**



NEW **SISTEMA 2025**

Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA TOP ANGOLARE / EVA TOP ANGOLARE INCAS

ANTA SINGOLA ANGOLARE



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

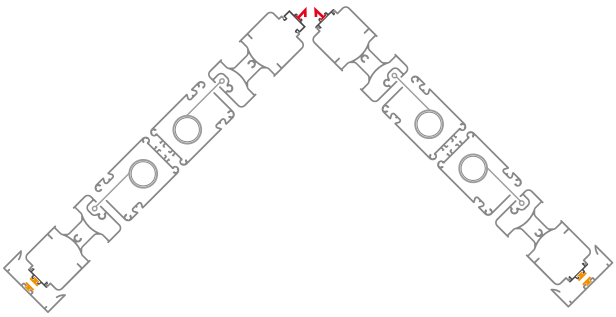

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

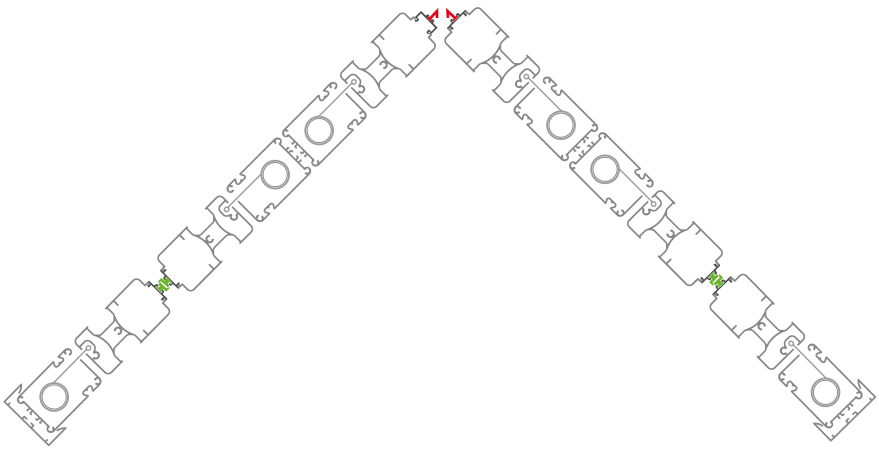

MAGNETE DIS. 45°

MAGNETE DIS. 7

MAGNETE DIS. 56

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la misura finita**, t enendo presente quanto segue:

EVA TOP ANGOLARE / EVA TOP ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura.
- Comunicare solo **misure finite.**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- **Ove non richiesto diversamente, il paletto viene predisposto sull'anta sinistra** (vista interna).

Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

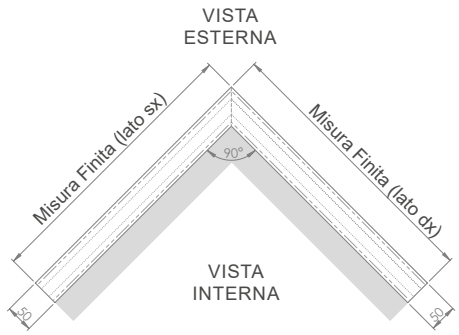

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010 · 1013 · 8017 · NERO · TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO · BRONZO VERNICIATO · BRONZO SCURO VERNICIATO · 7016 · 3005

6009 · 7022 · 9006 OPACO

SOFT

9001 SOFT · 6005 SOFT · 8014 SOFT · 8017 SOFT · 7001 SOFT

7012 SOFT · 7035 SOFT · BIANCO SOFT · 7016 SOFT · 1013 SOFT

9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO · VERDE RAFFAELLO · MARRONE RAFFAELLO · TESTA DI MORO RAFFAELLO

OSSIDATE

TITANIO · BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ · CORTEN SABLÈ

LEGNO

NOCE EFFECTA · NOCE 100 · NOCE 100 R · RENOLIT CHIARO · RENOLIT SCURO

PINO 1 · CILIEGIO CON FIAMMA · CILIEGIO CON FIAMMA R · CILIEGIO ATLANTICO R · NOCE 101 R

CASTANO C 378 R · OLMO CHIARO R · OLMO SCURO R · RENOLIT BIANCO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

EVA

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

EVA / EVA DOPPIA
EVA INCAS
EVA UP 35/35 - 50/50

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a quattro), solo per le doppie con chiusura centrale sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto.*

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: EVA - a baionetta | **EVA Midi** - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

EVA / EVA DOPPIA

Innesto a baionetta



La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.



SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO

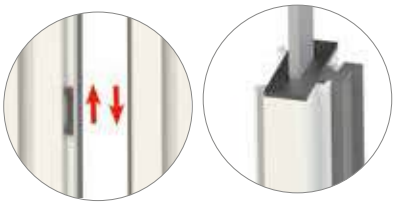

SOLO PER EVA DOPPIA

Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.

EVA INCAS

EVA INCAS 20/20
EVA INCAS 35/35
EVA INCAS 50/20
EVA INCAS 50/35
EVA INCAS 50/50

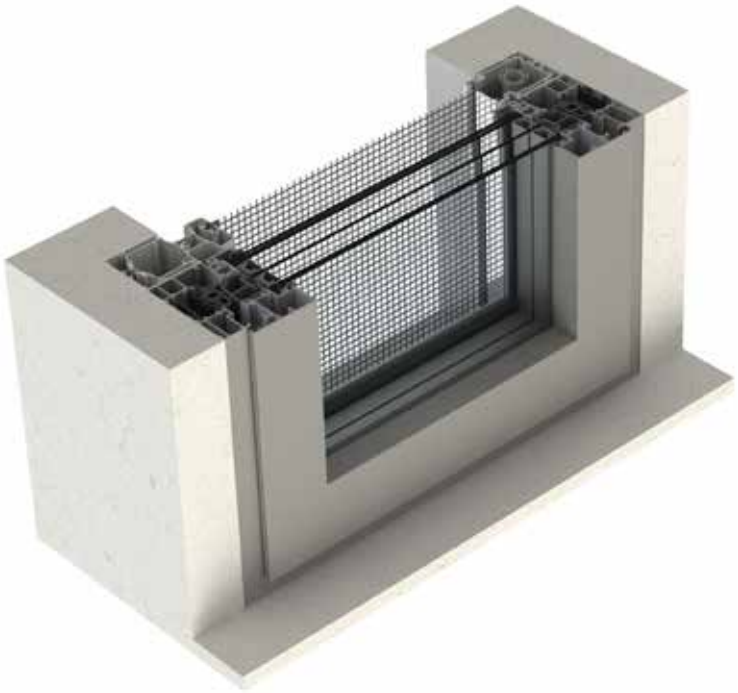

EVA INCAS 20/20

20 20

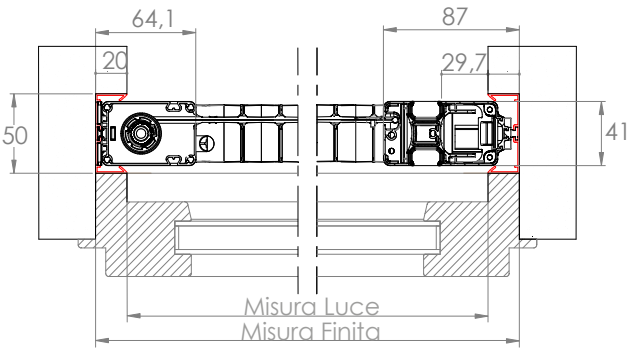

EVA INCAS
STANDARD 20/20



EVA INCAS
MIDI 20/20



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA INCAS 35/35

35 35

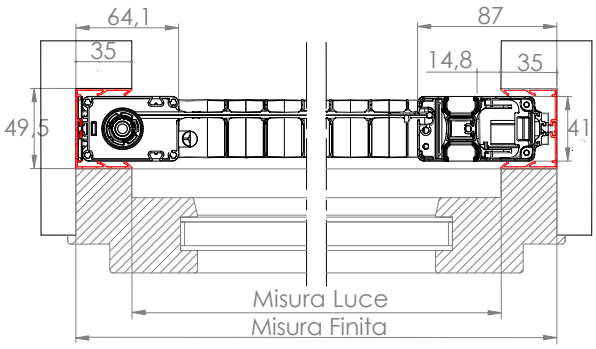

EVA INCAS
STANDARD 35/35



EVA INCAS
MIDI 35/35



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA INCAS 50/20

50 20

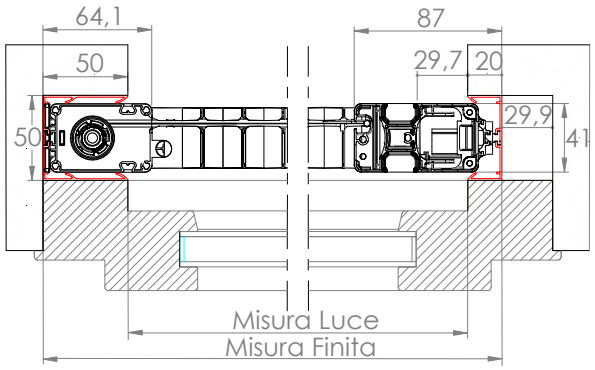

EVA INCAS
STANDARD 50/20



EVA INCAS
MIDI 50/20



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA INCAS 50/35

50 35

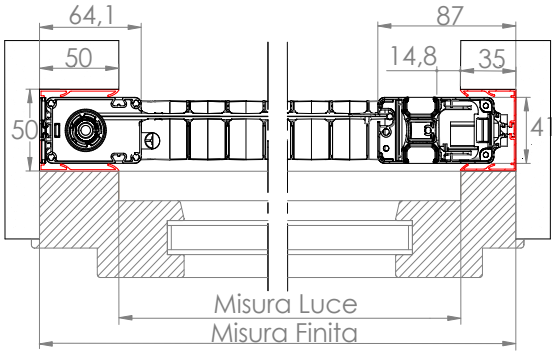

EVA INCAS
STANDARD 50/35



EVA INCAS
MIDI 50/35



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA INCAS 50/50

50 50

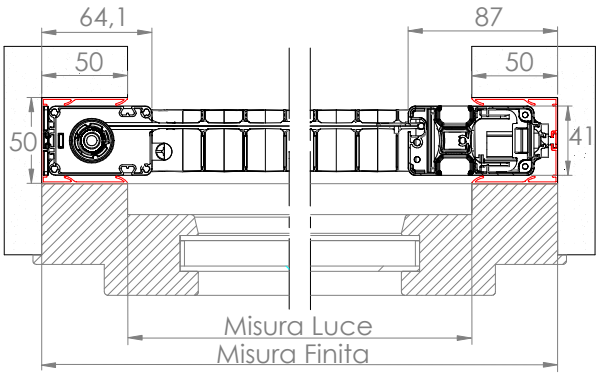

EVA INCAS
STANDARD 50/50



EVA INCAS
MIDI 50/50



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

EVA INCAS DOPPIA 20/20

20 20

Apertura bilaterale (solo versione ***STANDARD****)*

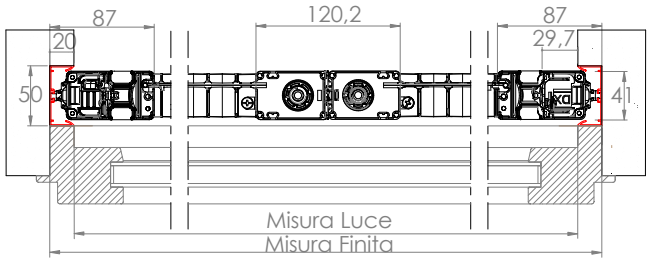

EVA INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20



Chiusura centrale

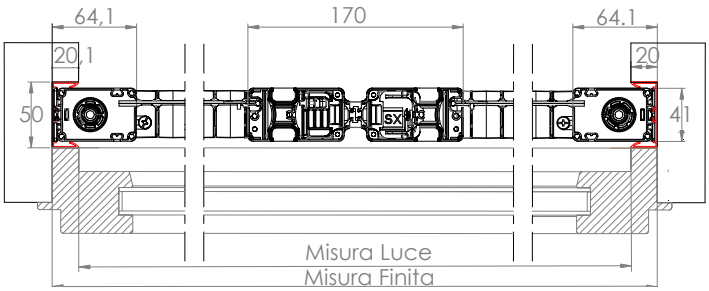

EVA INCAS DOPPIA
STANDARD 20/20



EVA INCAS DOPPIA
MIDI 20/20



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA INCAS DOPPIA 35/35

35 35

Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD***)*

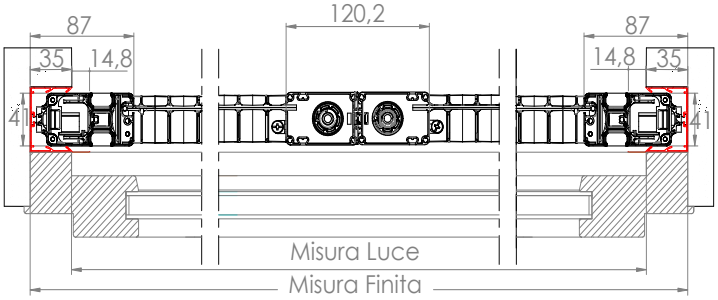

EVA INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35



Chiusura centrale

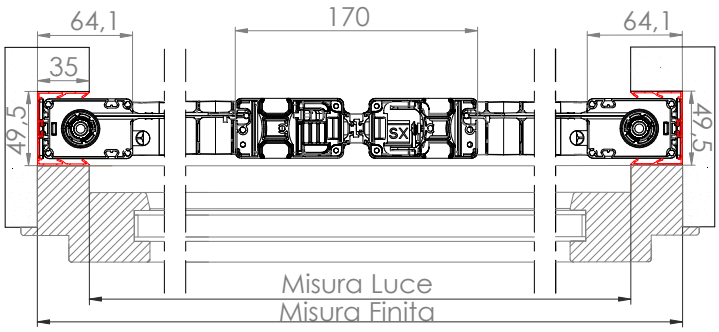

EVA INCAS DOPPIA
STANDARD 35/35



EVA INCAS DOPPIA
MIDI 35/35



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA INCAS DOPPIA 50/50

50 50

Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD***)*

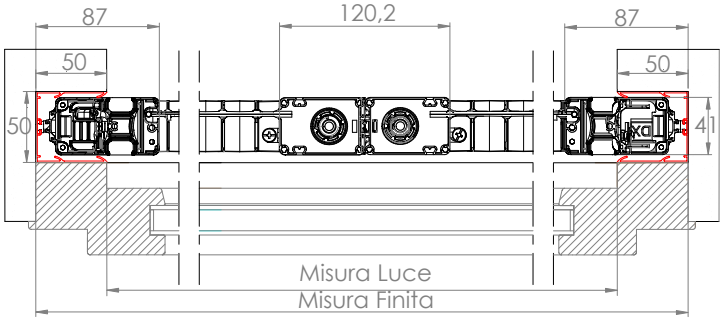

EVA INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50



Chiusura centrale

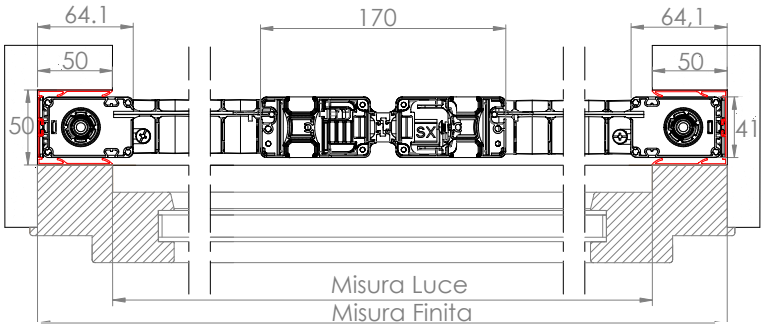

EVA INCAS DOPPIA
STANDARD 50/50



EVA INCAS DOPPIA
MIDI 50/50



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

CONFIGURAZIONI INCASSO

EVA INCAS **STANDARD**
Guida superiore da **60 mm**
Sistema di attacco **a baionetta**



EVA INCAS **MIDI**
Guida superiore da **50 mm**
Sistema di attacco **a magnete**



NEW **SISTEMA 2025**

Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

EVA UP

Zanzariera a scorrimento laterale per applicazione frontale.

Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.



Innesto a baionetta con guida STANDARD e a magnete con guida MIDI



EVA UP 35/35

35 35

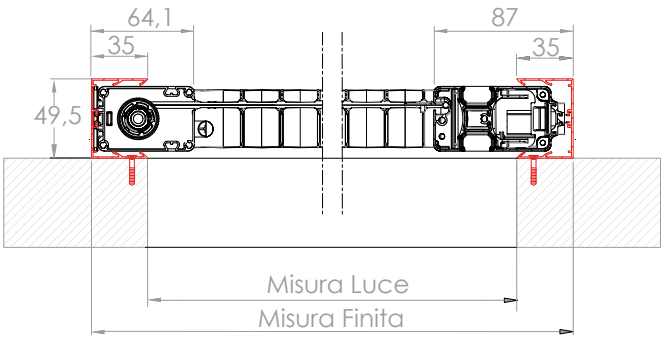

EVA UP
STANDARD 35/35



EVA UP
MIDI 35/35



⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

EVA UP 50/50

50 50

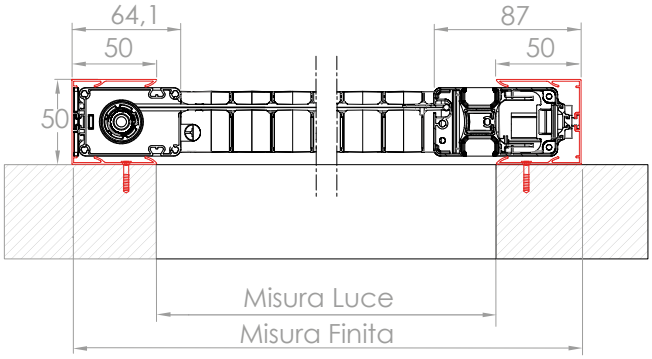

EVA UP
STANDARD 50/50



EVA UP
MIDI 50/50



⚠ **Attenzione:** se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA / EVA INCAS

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE (SOLO VERSIONE **STANDARD**)

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE

ANTA QUADRUPLA

MAGNETE DIS. 38 (Solo per EVA Up Midi)

MAGNETE DIS. 56

MAGNETE DIS. 7

Schemi di accoppiamento delle ante EVA UP / EVA UP MIDI

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE (SOLO VERSIONE STANDARD)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800

⚠ L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA (libera installazione)

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

EVA UP / EVA UP MIDI

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione **35/35**	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione **50/50**	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/50**.

EVA INCAS / EVA INCAS MIDI

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione **20/20**	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione **35/35**	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione **50/20**	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione **50/35**	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione **50/50**	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misuraluce.

EVA Incas: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/20 per l'anta singola e 50/50 per l'anta doppia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

RAL

SOFT

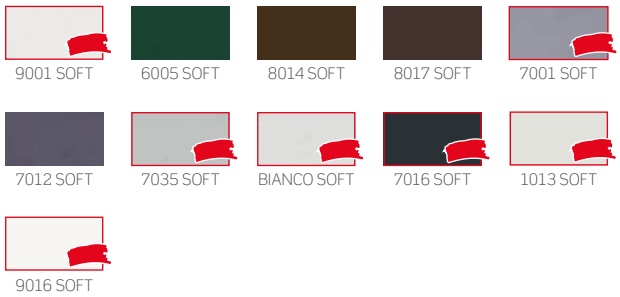

RAFFAELLO



OSSIDATE

SABLÈ

LEGNO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

EVA SR

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio

EVA SR
EVA INCAS SR

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), sarà fornito di serie il *nuovo sistema di bloccaggio con paletto.*

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con paletto

Sistema di attacco: EVA SR - a baionetta | **EVA SR Midi** - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio, antracite** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

EVA SR

La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO

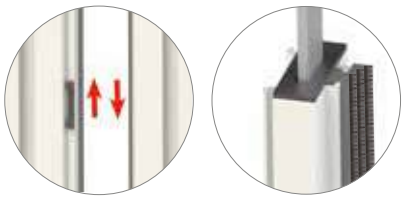



Innesto a baionetta



EVA INCAS SR

EVA **INCAS SR 20**
EVA **INCAS SR 35**
EVA **INCAS SR 50**

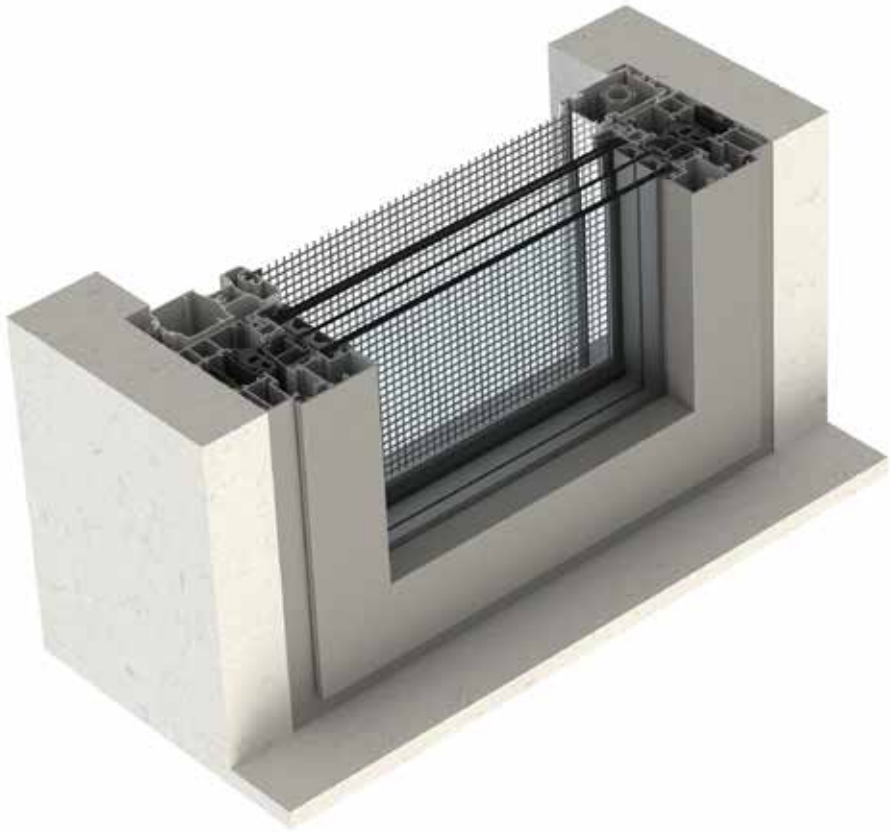

EVA INCAS SR **20**

20

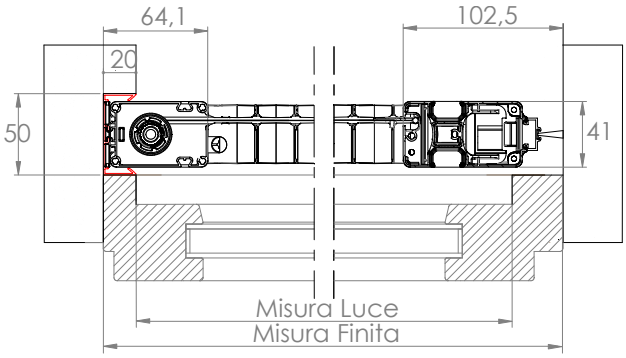

EVA INCAS SR
STANDARD 20



EVA INCAS SR
MIDI 20



EVA INCAS SR **35**

35

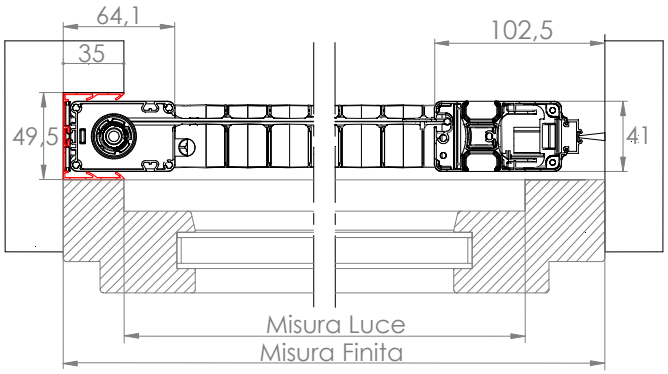

EVA INCAS SR
STANDARD 35



EVA INCAS SR
MIDI 35



EVA INCAS SR **50**

50

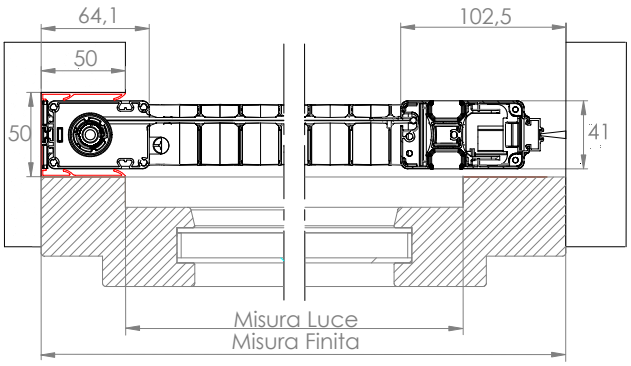

EVA INCAS SR
STANDARD 50



EVA INCAS SR
MIDI 50



CONFIGURAZIONI INCASSO

EVA SR INCAS **STANDARD** Guida superiore da **60 mm** Sistema di attacco **a baionetta**



EVA SR INCAS **MIDI**
Guida superiore da **50 mm**
Sistema di attacco **a magnete**



ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



NEW **SISTEMA 2025**

Leva a scomparsa, finemente integrata nel profilo guida superiore, che consente uno sgancio e riaggancio immediato, rendendo semplice e naturale l'installazione o la rimozione.

L'innovativo sistema di funzionamento brevettato, combinato con l'aggancio a baionetta, rende il montaggio e lo smontaggio estremamente intuitivi.

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante EVA SR

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE STANDARD)

MAGNETE DIS. 38
(SOLO EVA INCAS SR MIDI)

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

EVA SR (libera installazione)

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

EVA SR INCAS

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione **20**	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm
Configurazione **35**	+35 mm	+60 mm	+35 mm	+50 mm
Configurazione **50**	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **EVA SR Incas** viene fornito con profilo da **50.**

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

SOFT

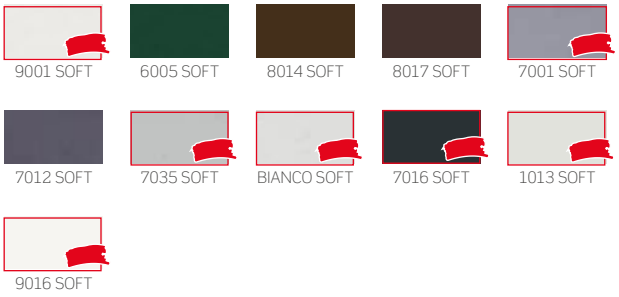

RAFFAELLO



OSSIDATE

SABLÈ

LEGNO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

GIADA

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile per installazione in luce o ad incasso

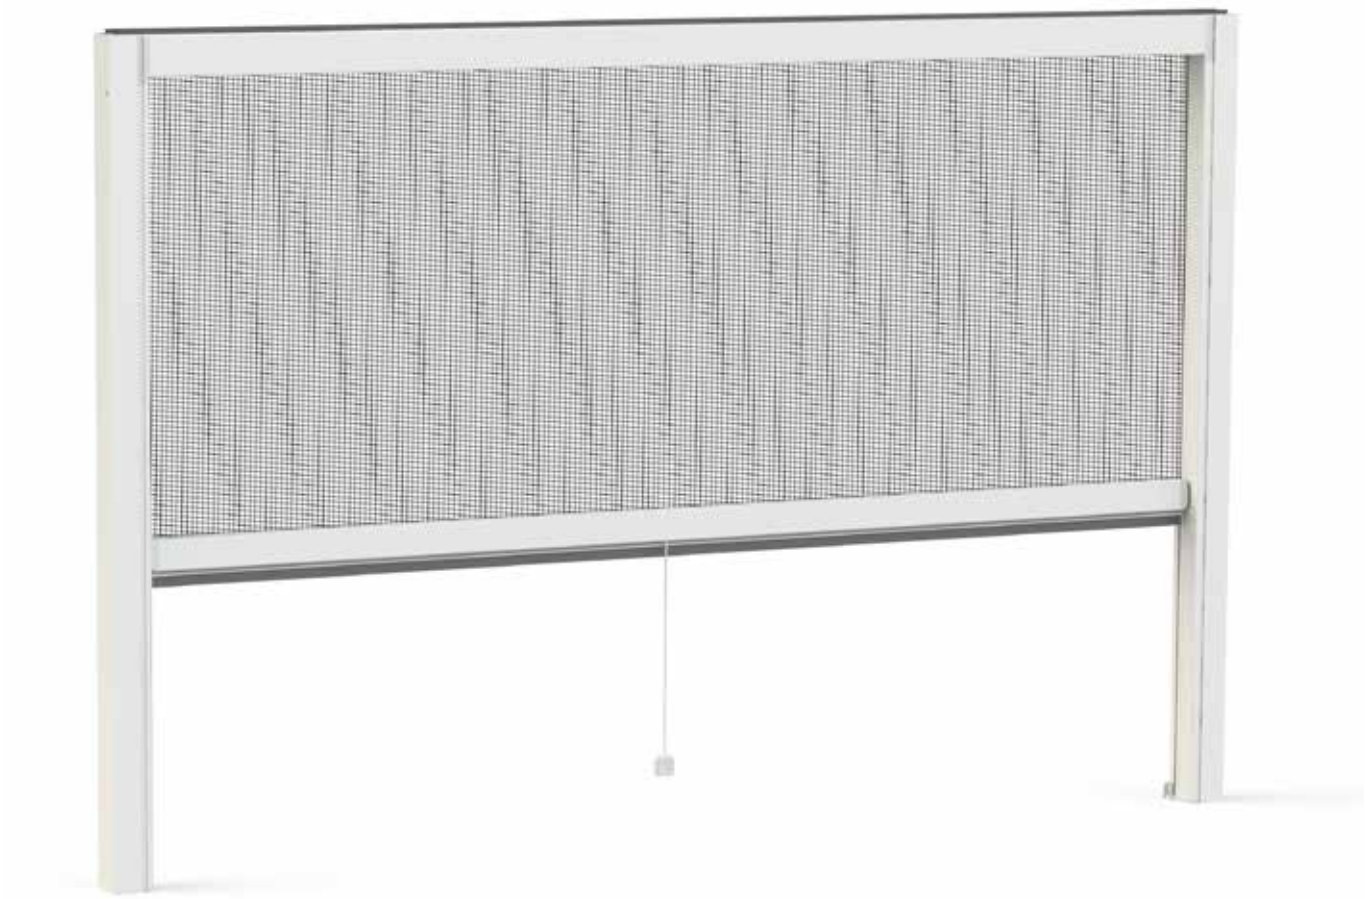

GIADA
GIADA INCAS

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso.

Adatta per: finestra

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema soft. Regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

GIADA *INSTALLAZIONE IN LUCE / INCAS*

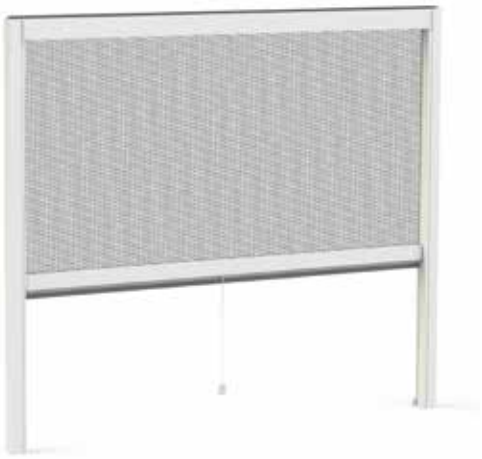

Guide telescopiche regolabili *(fino a 6 mm)*

Cassonetto da **50**



Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico *(fino a 8 mm)*



GIADA INSTALLAZIONE IN LUCE

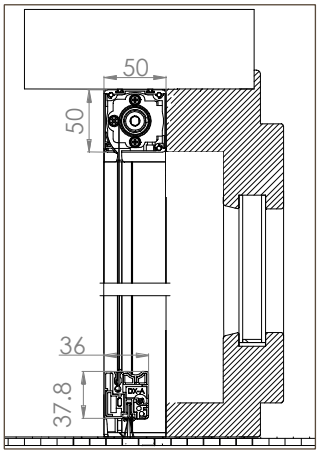

GIADA INSTALLAZIONE A INCASSO

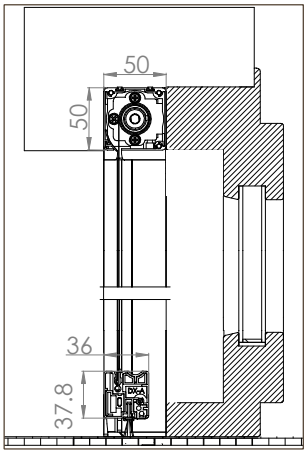

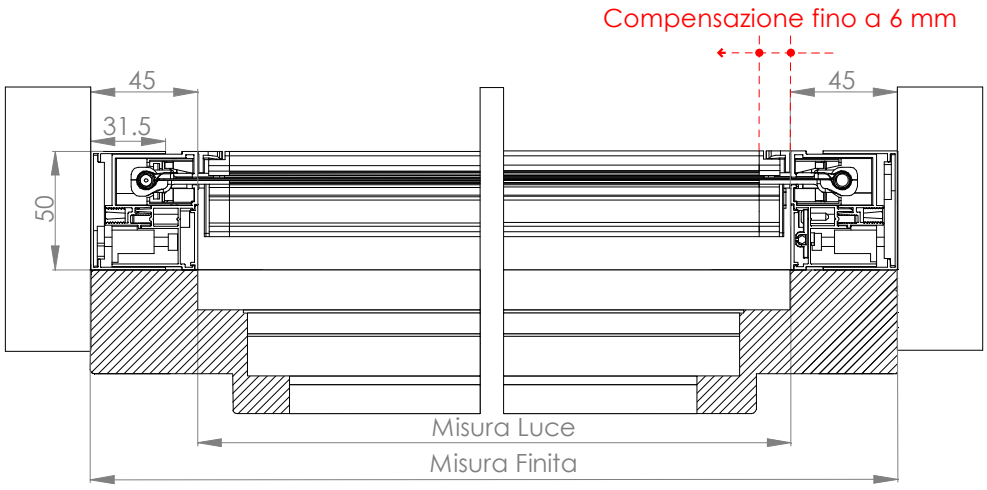

CONFIGURAZIONE STANDARD

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene aapposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Profilo cover

In dotazione col prodotto, il profilo cover ha la funzione di nascondere le guide laterali garantendo eleganza e design.

Portachiavino

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/2200	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1600	- /1700
Rete Fibra grigia	600/2200	- /2500
Tuffscreen™	600/1600	- /1700
Telo per interni		
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /1400*
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600/1600	- /1500*
Telo per esterni adatto anche per interni		
Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1600	- /1200
Soltis 92	600/1600	- /1500
Soltis B92	600/1600	- /1400

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

*** Con l'applicazione di teli filtranti e oscuranti non è necessario inserire il Sistema Soft.**

Come ordinare

GIADA IN LUCE

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura,** tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 2 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

GIADA INCAS

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura,** tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: larghezza + 88 mm e altezza + 48 mm.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

RAL

SOFT

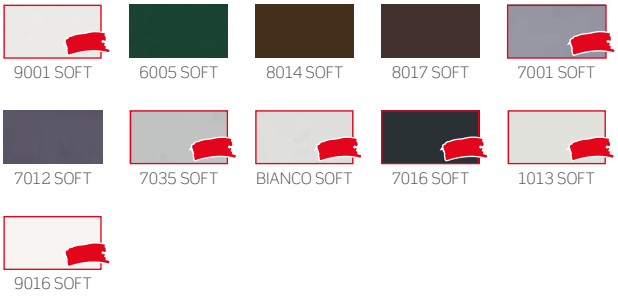

RAFFAELLO

OSSIDATE

SABLÈ

LEGNO

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per le tinte 7016 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore antracite.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
GIADA	SE	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE

SOFIA 65 SQUARE

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile, azionamento a catena/motore/ motore radiocomandato

SOFIA 65 SQUARE A CATENA
SOFIA 65 SQUARE MOTORIZZATA

SOFIA 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

Sistema di apertura: a catena (comando interno, esterno oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, o motorizzata.

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.

Viene fornita: su misura

Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SOFIA 65 SQUARE A CATENA

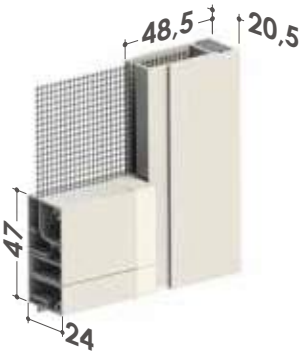



TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati sia i**nternamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

È possibile richiedere l'azionamento
a catena con doppio comando

SOFIA 65 SQUARE MOTORIZZATA

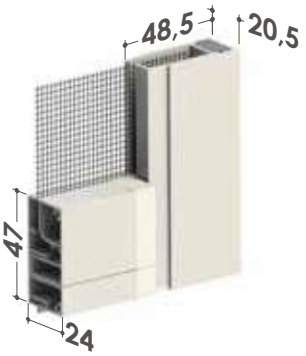

MOTORIZZAZIONE STANDARD

BECKER

MOTORIZZAZIONI OPZIONALI

somfy. KNX

SOFIA 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

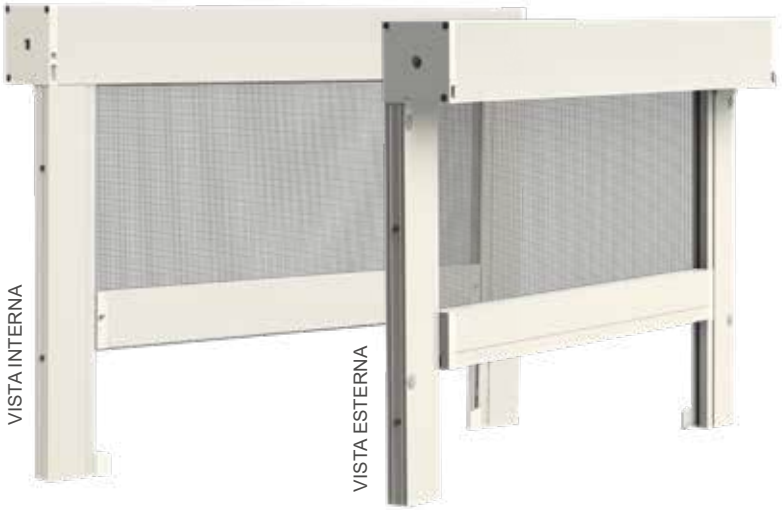

Cassonetto e profilo terminale squadrati;
Testate autoportanti;
Disponibile solo per versione a motore

ATTENZIONE

Per l'installazione del modello SOFIA 65 - attacco frontale **è necessaria una soglia di appoggio.**
Consultare preventivamente la sezione Accessori per gli ordini relativi a questo modello.

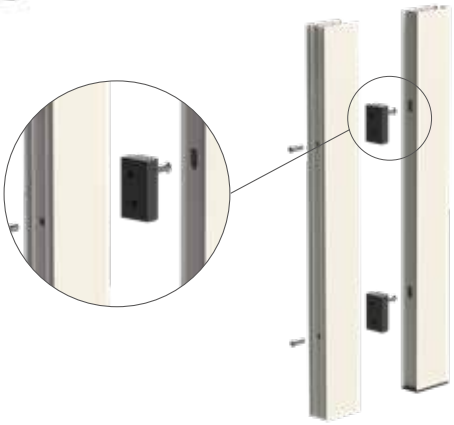

FUNZIONE DI SERIE
Guide telescopiche regolabili su tutte le tipologie di SOFIA 65 Square.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Azionamento con catena

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/1800	- /3000

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1800	- /2800
Rete fibra grigia	600/1800	- /3000
Tuffscreen™	600/1600	- /2600
Telo per interni		
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /2000
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600/1600	- /2600
Telo per esterni adatto anche per interni		
Telo filtrante (Screen 5500)	600/1600	- /2000
Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1500	- /2200
Telo oscurante (Opatex Decò)	600/1500	- /2200

Azionamento motorizzato

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/2800	- /2700

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/2600	- /1600
Rete fibra grigia	650/3000	- /2700
Tuffscreen™	650/2600	- /1600
Telo per interni		
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	- /1600
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650/2600	- /1600
Telo per esterni adatto anche per interni		
Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	- /1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	- /1100

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato a destra *(vista interna)*. Se non diversamente specificato, in caso di comando a motore, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso *(vista interna)*.

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera SOFIA, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, SOFIA si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI:nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Tinte disponibili

RAL

9010 | 1013 | 8017 | NERO | ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

SOFT

8014 SOFT | BIANCO SOFT | 1013 SOFT | 9016 SOFT | 8017 SOFT

7001 SOFT | 7016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

LEGNO

RENOLIT CHIARO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	sunox	
SOFIA 65 SQUARE CATENA	SE	OP	OP	OP	-
SOFIA 65 SQUARE MOTORIZZATA	SE	OP	OP	OP	OP

SOFIA 65 SQUARE INCAS

Zanzariera per grandi dimensioni, per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile ad azionamento a motore o motore radiocomandato

Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radiocomando

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete Blackline di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

Viene fornita: su misura

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SOFIA 65 SQUARE INCAS

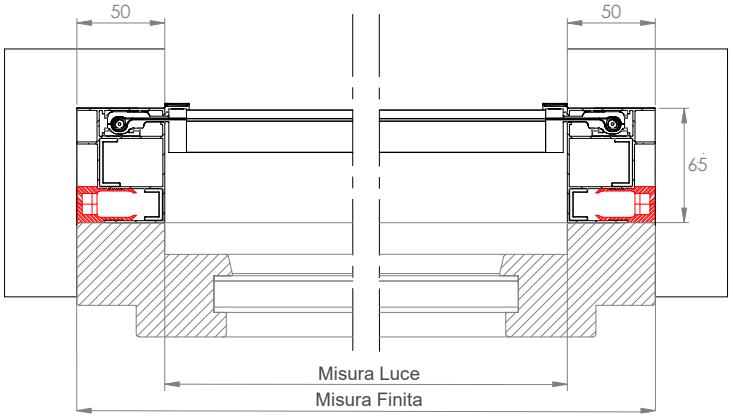

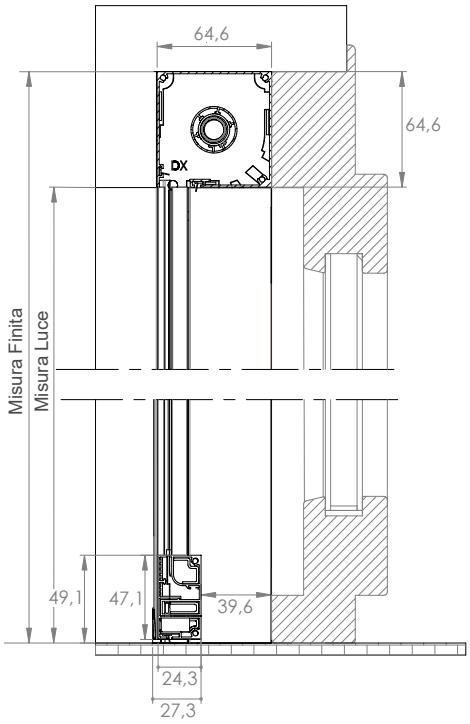

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/3000	- /2800

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/2600	- /1600
Rete fibra grigia	650/3000	- /2800
Tuffscreen™	650/2600	- /1600
Telo per interni		
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	- /1600
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650/2600	- /1600
Telo per esterni adatto anche per interni		
Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	- /1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	- /1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	- /1100

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

MOTORIZZAZIONE STANDARD

BECKER

MOTORIZZAZIONI OPZIONALI

somfy. KNX

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera SOFIA, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, SOFIA si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (**Δ**) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

SOFIA INCAS 65	
misure in mm	
L	Δ
650	20
1500	9
2200	6
3000	5

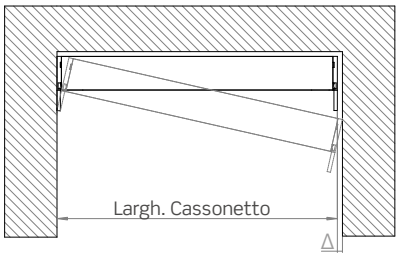

Tinte disponibili

RAL

9010 · 1013 · 8017 · NERO · ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

SOFT

8014 SOFT · BIANCO SOFT · 1013 SOFT · 9016 SOFT · 7001 SOFT

8017 SOFT · 7016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

LEGNO

RENOLIT CHIARO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE = DI SERIE / **OP** = OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	sunox	CLIPS	
SOFIA 65 SQUARE INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP

GIADA

FLY SCORRIMENTO VERTICALE

SANDRA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncini

40 45 50 55

SANDRA TOP 45/55
SANDRA TOP 40/50
SANDRA 45/55
SANDRA TELESCOPICA 45/55

SANDRA ADVANCE 45/55
SANDRA TELESCOPICA 40/50
SANDRA BASIC 45/55
SANDRA BASIC 40/50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Sistema di apertura: modelli SANDRA **TOP** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso); altri modelli a scatto.

Adatta per: finestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello SANDRA Top sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

SANDRA **TOP** 45/55

Cassonetto da **45**

Cassonetto da **55**

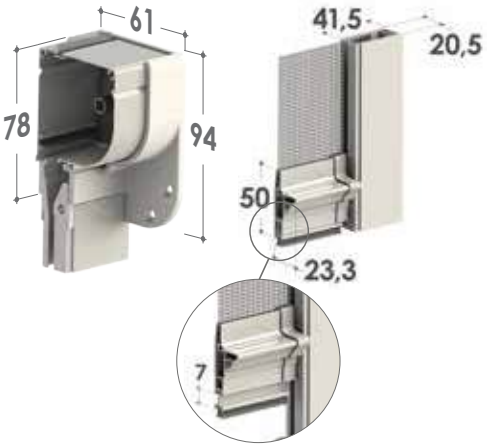

SANDRA **TOP** 40/50

Cassonetto da **40**

Cassonetto da **50**

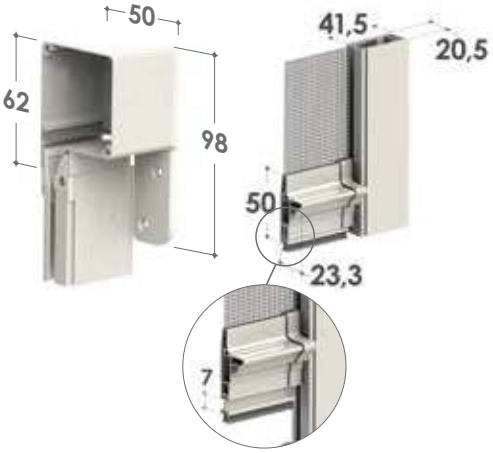

FUNZIONI DI SERIE SANDRA TOP

Sistema PUSH UP

Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso.

Guide telescopiche regolabili.

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

SANDRA 45/55

Cassonetto da 55



SANDRA TELESCOPICA 45/55

Guide telescopiche regolabili



Cassonetto da 45

Cassonetto da 55

SANDRA ADVANCE 45/55

Guide telescopiche regolabili



Cassonetto da 45

Cassonetto da 55

FUNZIONI DI SERIE SANDRA ADVANCE 45/55

Regolazione esterna del carico molla

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

SANDRA TELESCOPICA 40/50

Cassonetto da 40

Cassonetto da 50

SANDRA BASIC 45/55

Cassonetto da 45

Cassonetto da 55



SANDRA BASIC 40/50

Cassonetto da 40

Cassonetto da 50

Misure consigliate (mm)

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1200
45	500/1600	-/1600
50	500/1600	-/1800
55	500/1800	-/2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1550
45	500/1600	-/2200
50	500/1600	-/2400
55	500/1800	-/2600

Rete fibra Grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1550
45	500/1600	-/2200
50	500/1600	-/2400
55	500/1800	-/2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/800
45	500/1600	-/1200
50	500/1600	-/1500
55	500/1800	-/1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1200
45	500/1600	-/1600
50	500/1600	-/1800
55	500/1800	-/2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
- 2 mm in meno per i modelli SANDRA Top 40/50, SANDRA telescopica 40/50, SANDRA Basic 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli SANDRA Top 45/55 e SANDRA 45/55;
- 6 mm in meno per i modelli SANDRA telescopica 45/55
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza MARTA del cassonetto è di 60 cm. Il modello SANDRA Top è ordinabile con larghezza MARTA del cassonetto pari a 60 cm. Se la larghezza richiesta è inferiore, il SISTEMA SOFT non sarà fornito.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

SOFT

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ

LEGNO

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
SANDRA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
SANDRA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	SE
SANDRA TOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-
SANDRA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
SANDRA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
SANDRA ADVANCE 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
SANDRA ADVANCE 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	SE
SANDRA TELESCOPICA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
SANDRA TELESCOPICA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
SANDRA TELESCOPICA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	-
SANDRA BASIC 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
SANDRA BASIC 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
SANDRA BASIC 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	-

SANDRA STOP

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con chiusura a cricchetto e con bottoncini

40 45 50 55

SANDRA STOP 45/55
SANDRA STOP 40/50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con cricchetto

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: finestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

SANDRA STOP 45/55

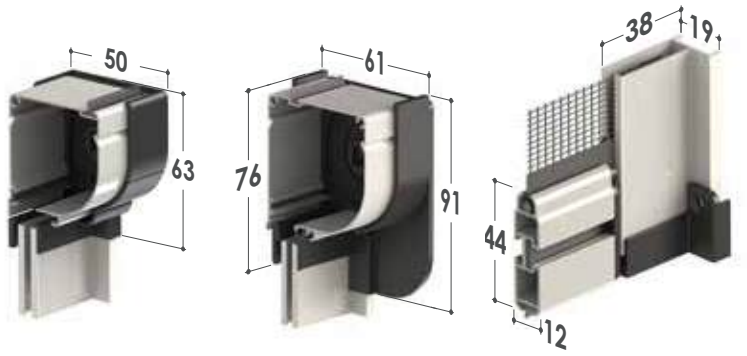

SANDRA STOP 40/50

Cassonetto da **40**

Cassonetto da **50**

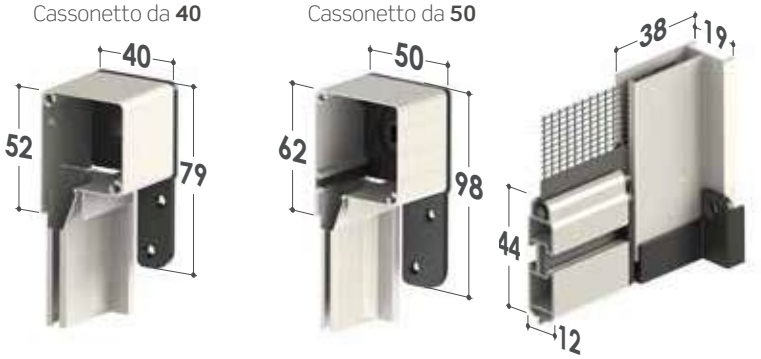

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1550
45	500/1600	- /2200
50	500/1600	- /2400
55	500/1800	- /2600

Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1200
45	500/1600	- /1600
50	500/1600	- /1800
55	500/1800	- /2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1550
45	500/1600	- /2200
50	500/1600	- /2400
55	500/1800	- /2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /800
45	500/1600	- /1200
50	500/1600	- /1500
55	500/1800	- /1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1200
45	500/1600	- /1600
50	500/1600	- /1800
55	500/1800	- /2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
- 2 mm in meno per i modelli Click-Clak 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli Click-Clak 45/55.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

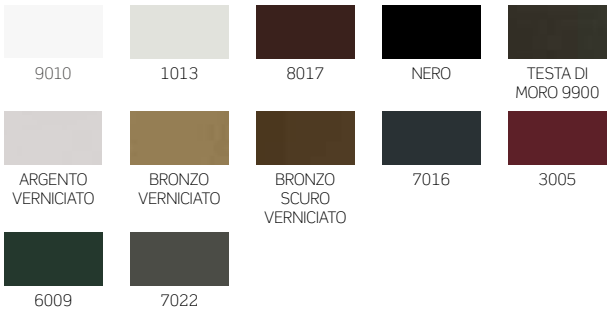

RAFFAELLO

OSSIDATE

SABLÈ



SOFT

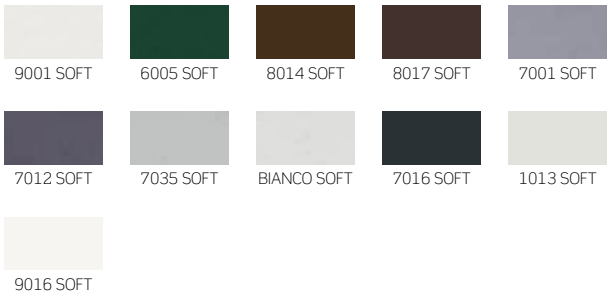

LEGNO

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
SANDRA STOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
SANDRA STOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
SANDRA STOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP

MANUELA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, con azionamento a catena e bottoncino

50 55

MANUELA PLUS 55
MANUELA PLUS 50

MANUELA 55
MANUELA 50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: molla-catena (mod. MANUELA Plus), manuale a catena (mod. MANUELA).

Sistema di apertura: a catena (mod. MANUELA), con sistema PUSH UP (mod. MANUELA Plus).

Cassonetto: arrotondato da 55 mm o squadrato da 50 mm, anche in versione con guide telescopiche per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: finestra / portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzione: è possibile richiedere un doppio comando, per l'apertura anche dall'esterno su tutti i modelli.

MANUELA PLUS 55

Cassonetto da **55**

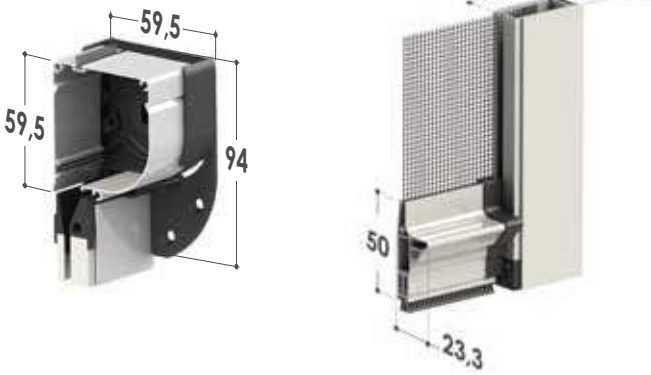

Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia i**nternamente che esterna-mente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

MANUELA PLUS 50

Cassonetto da **50**

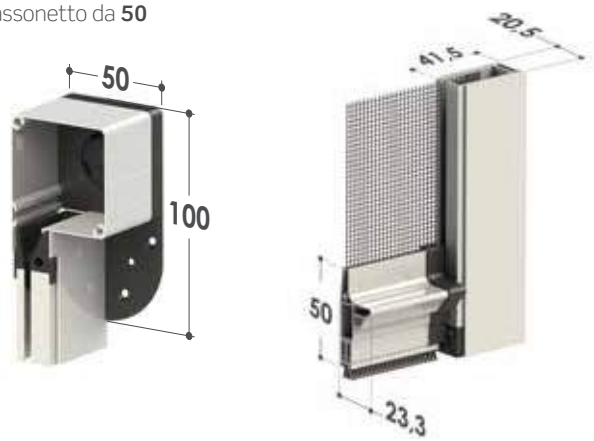

FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE MANUELA PLUS

Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili

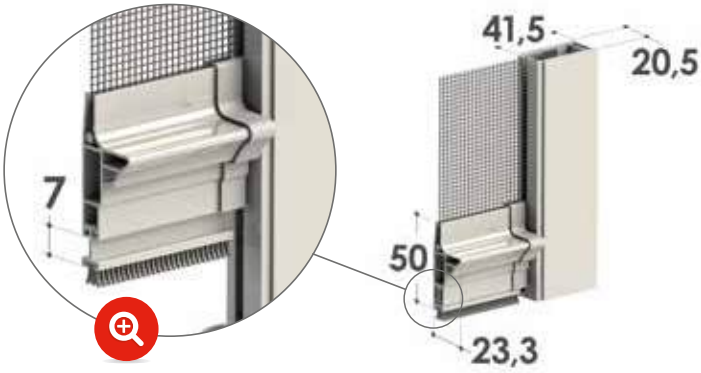

MANUELA 55

Cassonetto da **55**

MANUELA 50

Cassonetto da **50**

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
  - 2 mm in meno per i modelli MANUELA e MANUELA 50 Plus;
  - 3 mm in meno per il modello MANUELA 55 Plus.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce con applicazione della catenella di azionamento sul lato dx (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Misure consigliate (mm)

• MANUELA PLUS

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	- /2400
55	500/1600	- /2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	- /1900
55	500/1600	- /2100

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	- /2400
55	500/1600	- /2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1500	- /1500
55	500/1500	- /1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1500	- /1800
55	500/1500	- /2000

• MANUELA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	- /2400
55	300/1600	- /2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	- /1900
55	300/1600	- /2100

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	- /2400
55	300/1600	- /2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1500	- /1500
55	300/1500	- /1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1500	- /1800
55	300/1500	- /2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Tinte disponibili

RAL

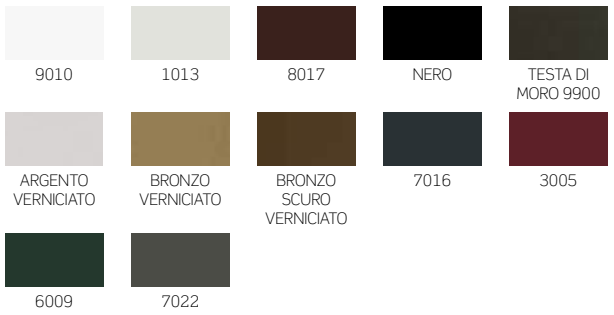

SOFT

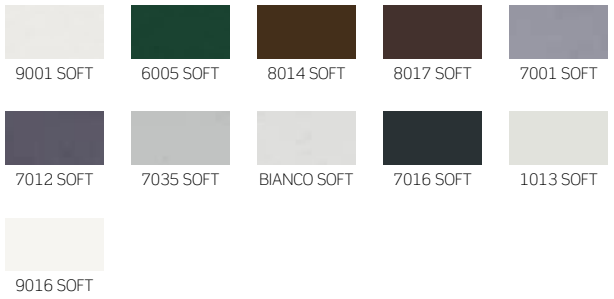

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ

LEGNO

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
MANUELA PLUS 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
MANUELA PLUS 50	SE	OP	OP	OP	OP	-	OP
MANUELA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
MANUELA 50	SE	OP	OP	OP	OP	-	OP

JESSICA VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini

32 42

JESSICA 32/42
WIND 42 TELESCOPICA
WIND 42 MOLLA-CATENA
WIND 42 SIMPLY

JESSICA 42 FAST
JESSICA 42 SMART
JESSICA 45 UP

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto o con cricchetto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo JESSICA Smart)

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Versione alternativa: disponibile con sistema di applicazione frontale solo con cassonetto da 45 mm (JESSICA 45 Up).

Adatta per: finestra / portafinestra (solo per JESSICA 42 molla-catena).

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm

Viene fornita: su misura / in kit (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare a soffitto (esclusa versione telescopica) - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadro.

Color Line: per i modelli JESSICA 42 Fast e JESSICA 42 Smart sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specifi-cato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

JESSICA 32/42

Cassonetto da **32**

Cassonetto da **42**

WIND **42** TELESCOPICA

Cassonetto da **42**

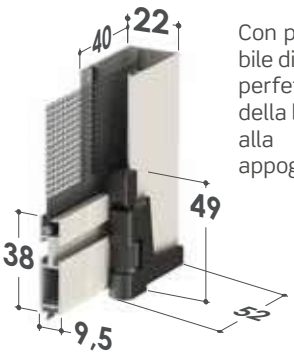

Con piedino regolabile di serie, per una perfetta aderenza della barra maniglia alla superficie di appoggio.

JESSICA 42 MOLLA-CATENA

Cassonetto da **42**

Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

JESSICA **42** SIMPLY

Cassonetto da **42**



Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squdro.

JESSICA 42 FAST

Cassonetto da **42**

Piedini ad espansione di serie, apertura massima

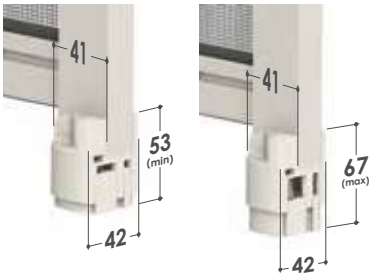

Sistema di fissaggio ad espansione, regolabile internamente attraverso le apposite viti a brugola.

Le testate ed i piedini ad espansione, adattandosi alle pareti, permettono il funzionamento della zanzariera anche se il cassonetto o le guide risultano più corte **(fino ad un 1 cm)** oppure per correggere eventuali situazioni di irregolarità nello squadro.

FUNZIONI OPZIONALI

Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.

Piedino inclinato JESSICA 42

- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.

Cricchetto

Azionamento disponibile per i modelli con cassonetto da **32/42, 42 telescopica** e **45**.

Il sistema di apertura a doppio pulsante previene l'apertura accidentale da parte dei bambini.

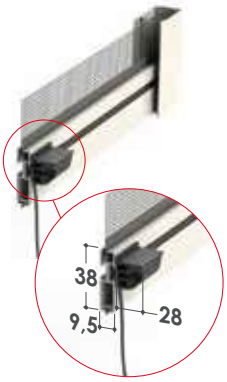

Regolazione esterna del carico molla

Disponibile per i modelli con cassonetto da **JESSICA 42 Telescopica** e **Wind 42 Simply**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

JESSICA **42** SMART

Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi alla **JESSICA SMART 42 APPLICAZIONE FRONTALE.**

Cassonetto da **42**

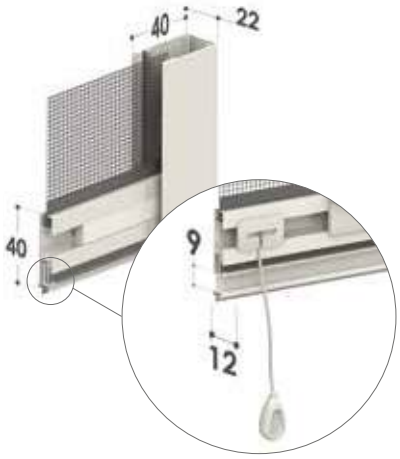

MANIGLIETTE

Fissaggio laterale: maniglietta alta **10 mm**

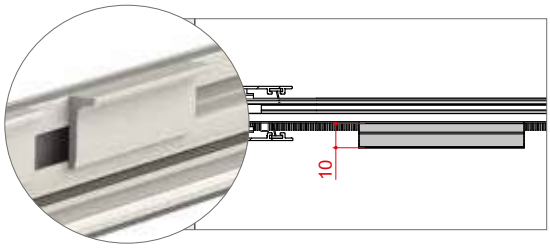

Fissaggio frontale: maniglietta bassa **6 mm**

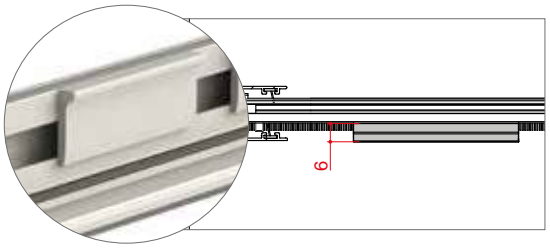

FUNZIONI DI SERIE

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

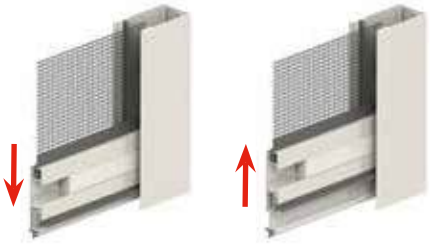

Piedini regolabili in altezza **(si possono fissare a piacere)**;
Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia; Testate autoportanti; Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Tappo di finitura inferiore delle guide

Dedicato all'installazione frontale con guida sospesa.

JESSICA **45 UP**

Prodotto ideale per l'installazione in spazi ridotti: il cassonetto e le guide costituiscono un telaio che si applica frontalmente al vano grazie alle clips di fissaggio. **È disponibile una versione con azionamento a catena (solo comando dall'esterno).**

Clips di fissaggio

Cassonetto da **45**



ATTENZIONE

Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1600	- /1400
42	500/1600	- /2500
42 molla/catena	600/1600	- /2500
45	500/1600	- /2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-	-
42	500/1600	- /1700
42 molla/catena	600/1600	- /1700
45	500/1600	- /1800

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1600	- /1400
42	500/1600	- /2500
42 molla/catena	600/1600	- /2500
45	500/1600	- /2500

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1500	- /650
42	500/1600	- /1200
42 molla/catena	600/1600	- /1200
45	500/1600	- /1400

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1500	- /1000
42	500/1600	- /1600
42 molla/catena	600/1600	- /1600
45	500/1600	- /1800

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Versione molla-catena: ove non richiesto diversamente, la catena viene montata a destra (vista interna). Si prega di ordinare questo modello solo se tra la maniglia e l'eventuale serramento ci sia spazio sufficiente per l'azionamento.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Tinte disponibili

RAL

SOFT

OSSIDATE



SABLÈ

RAFFAELLO



LEGNO

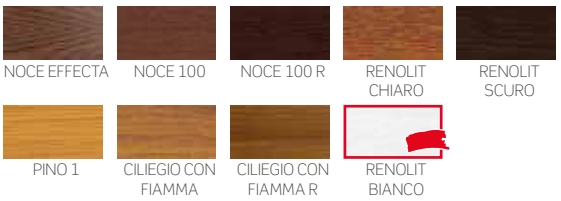

Tinte disponibili in Kit

RAL

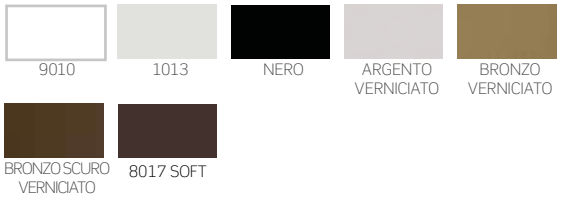

SOFT

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: *gli accessori a colore sono disponibili solo per i modelli* ***JESSICA 42 Fast e JESSICA 42 Smart****.*

Accessori

SE= DI SERIE / **OP=** OPZIONALE

MODELLO	rete **GRIGIA**	*FABRINET*	**BLACK**LINE	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
JESSICA 32 CRICCHETTO	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
JESSICA 42 CRICCHETTO	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
JESSICA 42 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-
JESSICA 42 TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
JESSICA 42 SIMPLY	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
JESSICA 42 SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	OP
JESSICA 42 FAST	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-
JESSICA 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	-

JESSICA VERTICALE 45

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncino

WIND 45

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto oppure Push-Up

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

Viene fornita: su misura / in kit (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadro.

Color Line: In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

JESSICA **45**

Cassonetto da **45**

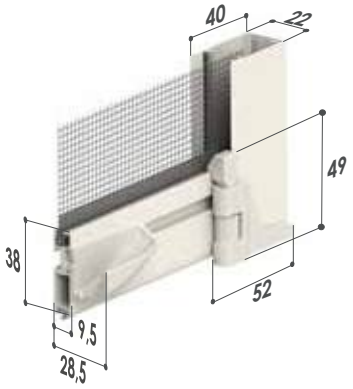

ACCESSORI OPZIONALI PER JESSICA 45

Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.

Piedino inclinato JESSICA 45

- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.

FUNZIONI OPZIONALI PER TUTTI I MODELLI

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra di vetro GRIGIA	500/1600	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	- /1800
Rete Blackline	500/1600	- /2500
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1400
Con telo oscurante (Tecnic Oscura)	500/1600	- /1800

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

SOFT

RAFFAELLO

OSSIDATE



SABLÈ

LEGNO

Tinte disponibili in Kit

RAL

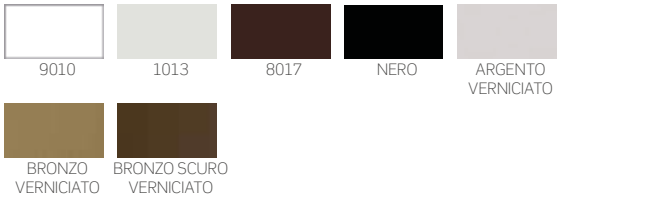

SOFT

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	CLIPS	Sistema SOFT
JESSICA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP

JESSICA 42 SMART UP

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini

WIND 42 SMART UP

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up a pressione verso il basso

Cassonetto: arrotondato 42 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura / in kit (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono forniti dei ganci metallici che consentono un veloce aggancio della zanzariera sul telaio dell'infisso. Dotata anche di piedini regolabili in altezza.

Color Line: sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

JESSICA **42** SMART UP

Cassonetto da **42**

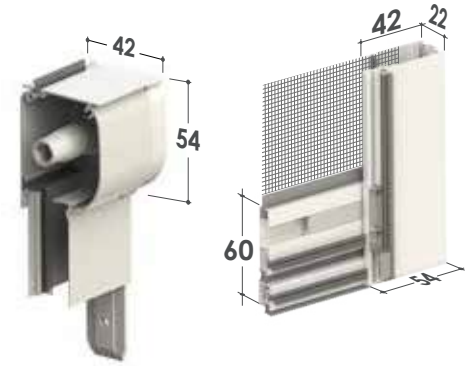

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso. (6 mm/8 mm/10mm/13 mm/17mm/ 19 mm/22 mm/28 mm).

Installazione su infisso

Maniglietta bassa **6 mm**

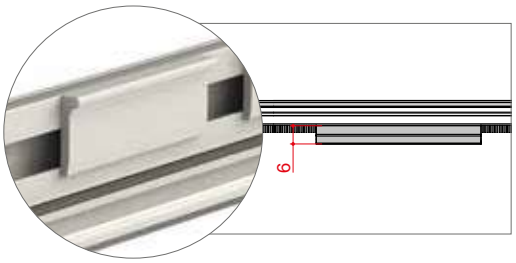

FUNZIONI DI SERIE

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

- Piedini regolabili in altezza **(si possono fissare a piacere)**;
- Spazzolino presente nella parte inferiore;
- Testate autoportanti;

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

FUNZIONI OPZIONALI

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/1700

Rete Blackline (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/2500

Con telo filtrante (Linescreen 3%) (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/1200

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/1600

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- ***misura LUCE:** La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: larghezza + 90 mm, altezza + 70 mm;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**** Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).* In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.**

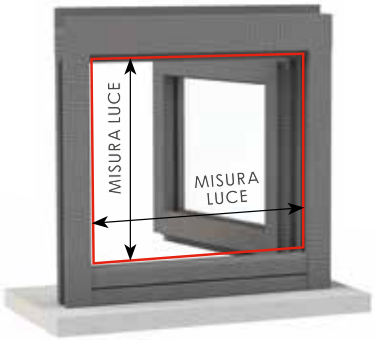

Tinte disponibili

RAL

SOFT

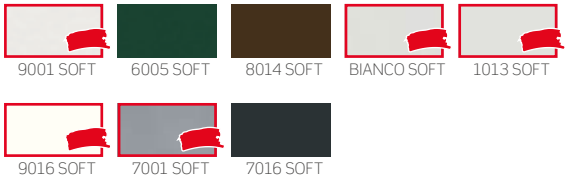

RAFFAELLO

OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO

Tinte disponibili in Kit

RAL

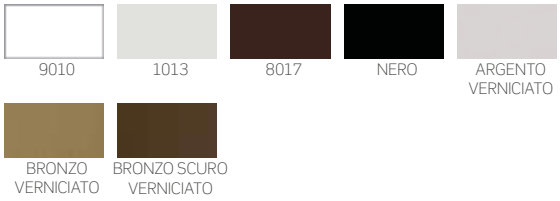

SOFT

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP=** OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	
JESSICA 42 SMART UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP

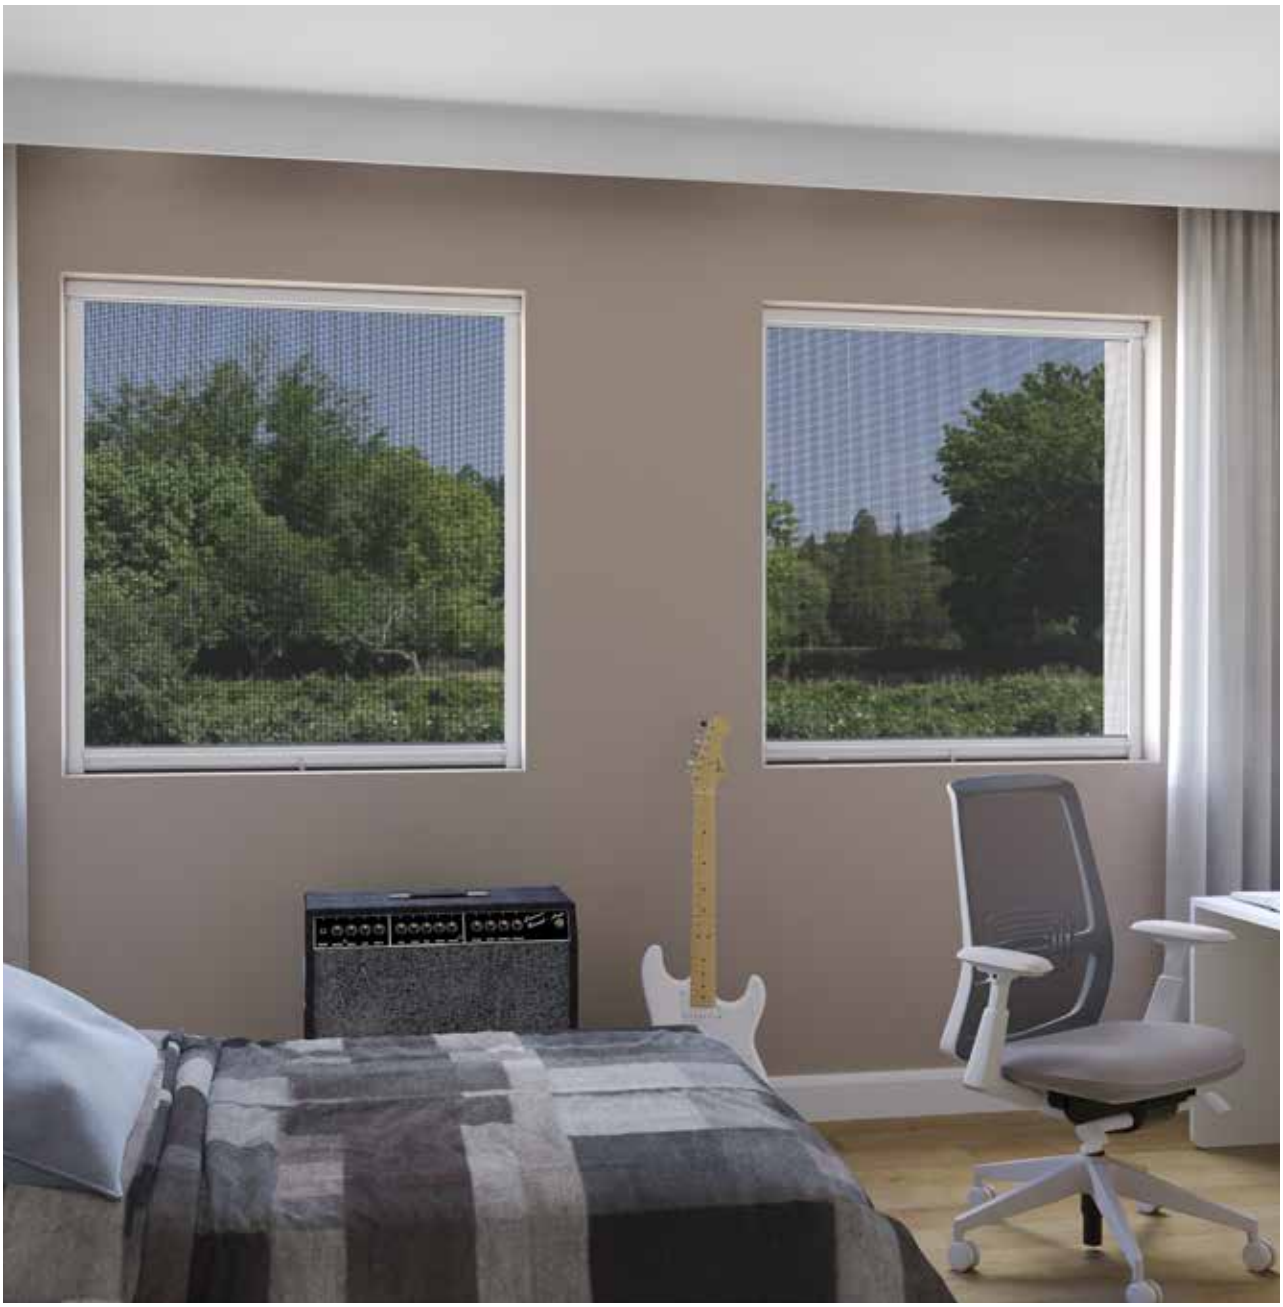

SANDRA

FLY SCORRIMANTO LATERALE

ANTONELLA 1 ANTA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini

40 45 50 55 COLOR LINE

ANTONELLA 1 ANTA TOP 45/55
ANTONELLA 1 ANTA TOP 40/50
ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICA 45/55
ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICA 40/50
ANTONELLA 1 ANTA BASIC 45/55
ANTONELLA 1 ANTA BASIC 40/50

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

• modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete)

• modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio

• modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello ANTONELLA 1 ANTA Top sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di color **grigio** Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

ANTONELLA 1 ANTA **TOP** 45/55

Cassonetto da **45**
Testate inferiori





Cassonetto da **55**
Testate inferiori





ANTONELLA 1 ANTA **TOP** 40/50

Cassonetto da **40**
Testate inferiori

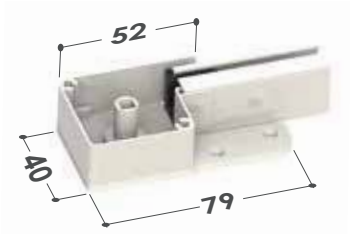



Cassonetto da **50**
Testate inferiori



Funzioni di serie per le tipologie ANTONELLA 1 ANTA TOP

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Barramaniglia con aletta

FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 1 ANTA TOP

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'aper-tura a magnete.

ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICA 45/55

Cassonetto da **45**
Testate inferiori





Guide telescopiche regolabili

Cassonetto da **55**
Testate inferiori

ANTONELLA 1 ANTA **TELESCOPICA** 40/50

Cassonetto da **40**
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili

Cassonetto da **50**
Testate inferiori



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICHE

Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.

FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 1 ANTA TELESCOPICHE

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.

ANTONELLA 1 ANTA BASIC 45 /5 5

Cassonetto da 45
Testate inferiori

Cassonetto da 55
Testate inferiori

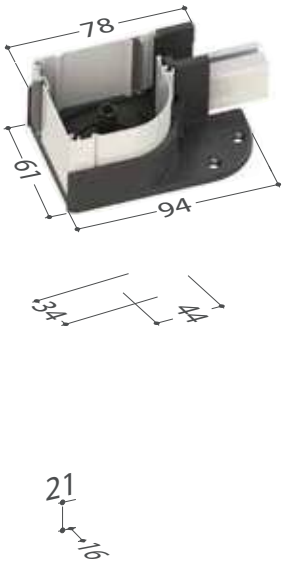

ANTONELLA 1 ANTA BASIC 40/50

Cassonetto da 40
Testate inferiori

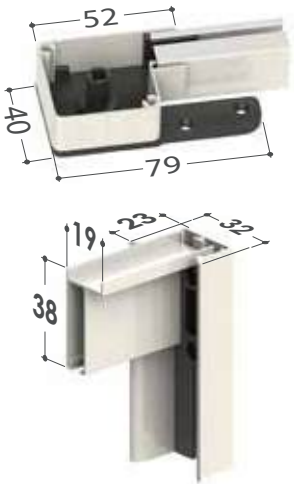

Cassonetto da 50
Testate inferiori

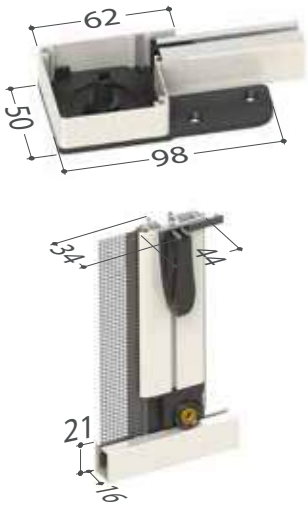

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/800	1500/2200
45	- /1100	1500/2500
50	- /1200	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE , la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
  Modelli ANTONELLA 1 ANTA TOP 40/50 - ANTONELLA 1 ANTA telescopica 40/50 - ANTONELLA 1 ANTA Basic 40/50): 2 mm in meno;
  Modelli ANTONELLA 1 ANTA Basic 45/55: 3 mm in meno;
  Modelli ANTONELLA 1 ANTA TOP 45/55 - ANTONELLA 1ANTA telescopica 45/55: 4 mm in meno;
- misura FINITA , la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consi - gliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL

9010 | 1013 | 8017 | NERO | TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO | BRONZO VERNICIATO | BRONZO SCURO VERNICIATO | 7016 | 3005

6009 | 7022

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRONE RAFFAELLO | TESTA DI MORO RAFFAELLO

OSSIDATE

TITANIO | BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

SOFT

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT | 7001 SOFT

7012 SOFT | 7035 SOFT | BIANCO SOFT | 7016 SOFT | 1013 SOFT

9016 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA | NOCE 100 | NOCE 100 R | RENOLIT CHIARO | RENOLIT SCURO

PINO 1 | CILIEGIO CON FIAMMA | CILIEGIO CON FIAMMA R | CILIEGIO ATLANTICO R | NOCE 101 R

CASTANO C 378 R | OLMO CHIARO R | OLMO SCURO R | RENOLIT BIANCO

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
ANTONELLA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
ANTONELLA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	OP
ANTONELLA TOP 40	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
ANTONELLA TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
ANTONELLA 45 TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
ANTONELLA 55 TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	OP
ANTONELLA 40 TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
ANTONELLA 50 TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
ANTONELLA 45 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 55 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 40 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 50 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	SE	-	OP

ANTONELLA 2 ANTE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini e doppio cassonetto

40 45 50 55

ANTONELLA 2 ANTE TOP 45/55
ANTONELLA 2 ANTE TOP 40/55
ANTONELLA 2 ANTE TELESC. 45/55
ANTONELLA 2 ANTE TELESC. 40/50
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 45/55
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 40/50

Scorrimento: laterale

Tipologia: doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete).

modelli **telescopici** a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio.

modelli **Basic** con gancio opzionalmente con magnete.

In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Cassonetto: doppio, arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

ANTONELLA 2 ANTE TOP 45/55

Cassonetto da **45**
Testate inferiori



Cassonetto da **55**
Testate inferiori





ANTONELLA 2 ANTE TOP 40/50

Cassonetto da **40**
Testate inferiori

Cassonetto da **50**
Testate inferiori





FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 2 ANTE TOP

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Barramaniglia con aletta

FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 2 ANTE TOP

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

ANTONELLA 2 ANTE **TELESCOPICA** 45/55

Cassonetto da **45**
Testate inferiori

Cassonetto da **55**
Testate inferiori



ANTONELLA 2 ANTE **TELESCOPICA** 40/50

Cassonetto da **40**
Testate inferiori



Cassonetto da **50**
Testate inferiori





ANTONELLA 2 ANTE **BASIC** 45/55

Cassonetto da **45**
Testate inferiori

Cassonetto da **55**
Testate inferiori





ANTONELLA 2 ANTE **BASIC** 40/50

Cassonetto da **40**

Testate inferiori



Cassonetto da **50**

Testate inferiori





FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE ANTONELLA 2 ANTE BASIC

Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2200
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/1600	1500/2500
45	1200/2400	1500/2500
50	1200/2400	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2500
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
  modelli ANTONELLA 2 ANTE TOP 40/50 - ANTONELLA 2 ANTE telescopica 40/50 - ANTONELLA 2 ANTE Basic 40/50): 2 mm in meno
  modelli ANTONELLA 2 ANTE Basic 45/55: 3 mm in meno
  modelli ANTONELLA 2 ANTE TOP 45/55 - ANTONELLA 2 ANTE telescopica 45/55: 4 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

La zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

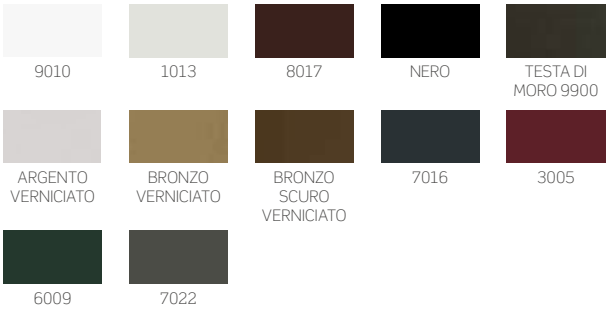

RAFFAELLO

OSSIDATE

SABLÈ



SOFT

LEGNO

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	sunox	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE			DUAL HOOK
ANTONELLA 2 ANTE TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	-	SE	SE
ANTONELLA 2 ANTE TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	-	SE	SE
ANTONELLA 2 ANTE TOP 40	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-	-	SE
ANTONELLA 2 ANTE TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-	-	SE
ANTONELLA 2 ANTE 45 TELES.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
ANTONELLA 2 ANTE 55 TELES.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP
ANTONELLA 2 ANTE 40/50 T.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	-	OP
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	SE	-	OP
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 40	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP
ANTONELLA 2 ANTE BASIC 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP

CLARISSA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini, guida bassa a spigoli arrotondati

40 45 50 55

CLARISSA TOP 45/55
CLARISSA TOP 40/50
CLARISSA 015

CLARISSA TOP DOPPIA 45/55
CLARISSA TOP DOPPIA 40/50
CLARISSA 45/55

CLARISSA DOPPIA 45/55
CLARISSA 40/50
CLARISSA DOPPIA 40/50

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati **(solo di colore argento)** e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** chiusura standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete),

modelli base a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **CLARISSA Top singola** sono disponibili gli accessori in vista a colore b**ianco**, **avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

CLARISSA **TOP** 45/55

Cassonetto da **45**
Testate inferiori



Cassonetto da **55**
Testate inferiori





Guide telescopiche regolabili

CLARISSA **TOP** 40/50

Cassonetto da **40**
Testate inferiori



Cassonetto da **50**
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



CLARISSA **015**

(SOLO PER CASSONETTO DA 55)

Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm, disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.



CLARISSA TOP 45/55 DOPPIA

Cassonetto da **45**
Testate inferiori



Cassonetto da **55**
Testate inferiori





CLARISSA TOP 40/50 DOPPIA

Cassonetto da **40**
Testate inferiori



Cassonetto da **50**
Testate inferiori





FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE CLARISSA TOP

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Barramaniglia con aletta

FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE CLARISSA TOP

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARISSA 45/55 - CLARISSA 45/55 DOPPIA

Cassonetto da **45**
Testate inferiori



Cassonetto da **55**
Testate inferiori









Guide telescopiche regolabili

CLARISSA 40/50 - CLARISSA 40/50 DOPPIA

Cassonetto da **40**
Testate inferiori



Cassonetto da **50**
Testate inferiori









Guide telescopiche regolabili

FUNZIONI DI SERIE

Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.

FUNZIONI OPZIONALI

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.

Misure consigliate (mm)

• SINGOLA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/800	1500/2200
45	- /1200	1500/2500
50	- /1200	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

• DOPPIA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2200
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/1600	1500/2500
45	1200/2400	1500/2500
50	1200/2400	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2500
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
  modelli CLARISSA TOP 40/50 - CLARISSA 40/50: 2 mm in meno;
  modelli CLARISSA TOP 45/55 - CLARISSA 45/55: 4 mm in meno;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
CLARISSA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
CLARISSA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	OP
CLARISSA TOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
CLARISSA TOP 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	-
CLARISSA TOP 55 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	-
CLARISSA TOP 40/50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	-
CLARISSA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARISSA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	OP
CLARISSA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
CLARISSA DOPPIA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	-
CLARISSA DOPPIA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
CLARISSA DOPPIA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	-
CLARISSA 015 (55)	SE	OP	OP	OP	OP	OP*	OP	-	OP	OP	OP	OP

NB: È possibile montare il Sistema Soft solo con il cassonetto predisposto a sinistra.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL

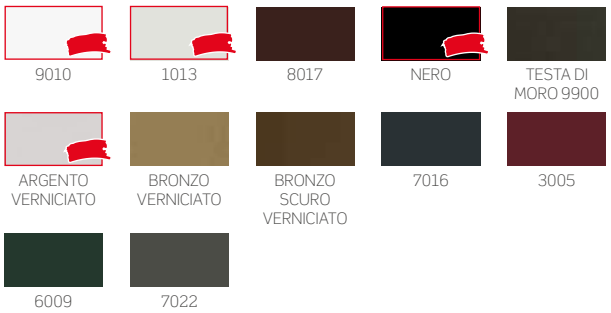

SOFT

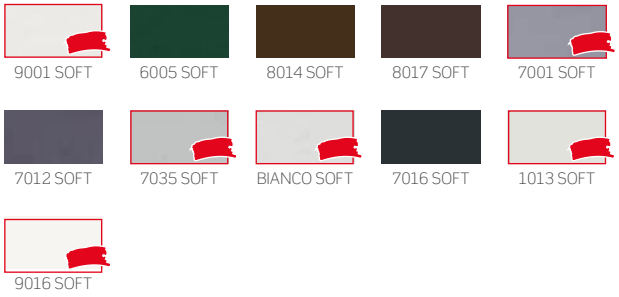

RAFFAELLO

OSSIDATE

SABLÈ



LEGNO

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello CLARISSA Top con cassonetto singolo. Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore grigio.

JESSICA LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile senza bottoncini, con azionamento a molla

32 42

JESSICA TOP 42/42 DOPPIA
JESSICA TOP 32/32 DOPPIA
JESSICA 32/42

JESSICA 32/42 DOPPIA
JESSICA 42 TELESCOPICA/DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli TOP con Dual Hook (opzionalmente con gancio).

modelli base solo a magnete.

modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**

Viene fornita: su misura / in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

JESSICA TOP 42 / TOP 42 DOPPIA

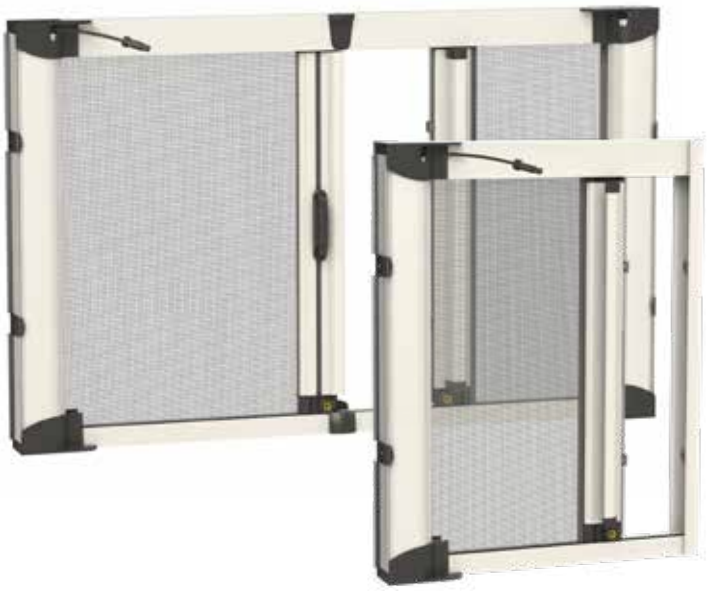

Cassonetto da **42**

Testate inferiori

Barra maniglia **doppia**

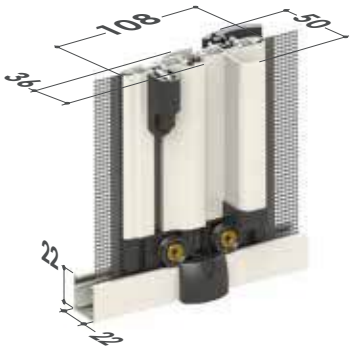

Barra maniglia **singola**

JESSICA **TOP** 32 / **TOP** 32 DOPPIA

Cassonetto da **32**

Testate inferiori

Barra maniglia **doppia**

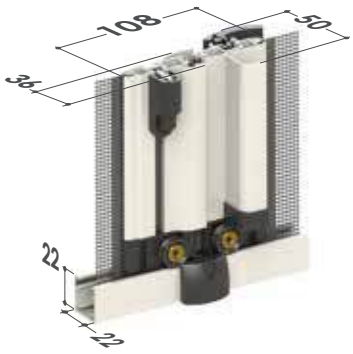

Barra maniglia **singola**

FUNZIONI DI SERIE

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione TOP con cassonetto da 42

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

DUAL HOOK **New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Barramaniglia con aletta

JESSICA **32/42 - 32/42 DOPPIA**

Cassonetto da **32**
Testate inferiori

Cassonetto da **42**
Testate inferiori

VERSIONE DOPPIA

FUNZIONI OPZIONALI JESSICA 32/42 E JESSICA 32/42 DOPPIA

Sistema Soft:
rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

VERSIONE DOPPIA



JESSICA **42** TELESCOPICA / 42 TELESCOPICA DOPPIA

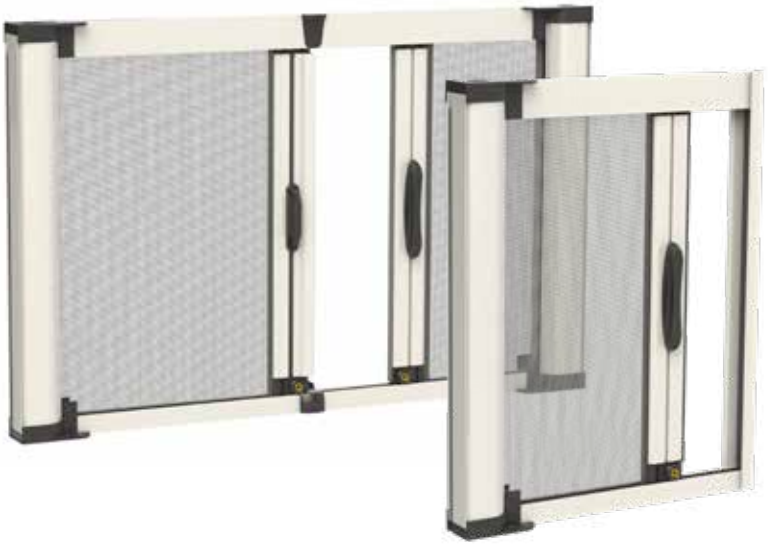

Cassonetto da **42**
Testate inferiori



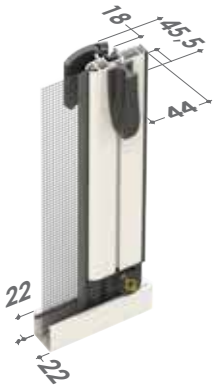

FUNZIONI OPZIONALI

Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.

VERSIONE DOPPIA





Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1200	1200/2300
42	- /1400	1200/2400
32 DOPPIA	- /2400	1200/2300
42 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-	-
42	-/1100	1200/2400
32 DOPPIA	-	-
42 DOPPIA	-/2200	1200/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1200	1200/2300
42	- /1400	1200/2400
32 DOPPIA	- /2400	1200/2300
42 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Tinte disponibili

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAL

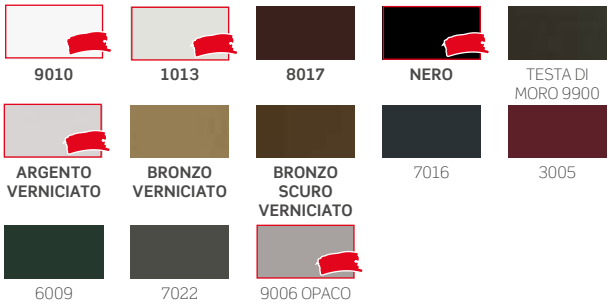

SOFT

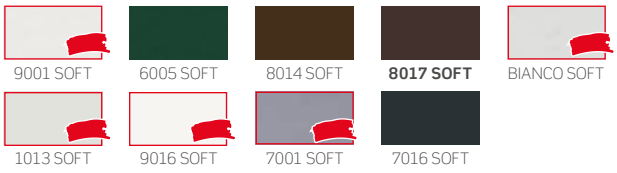

RAFFAELLO



OSSIDATE

SABLÈ

LEGNO

COLOR LINE

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello JESSICA Top 42 con cassonetto singolo.

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

Accessori

	rete GRIGIA	FABRINET BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	LIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
WIND TOP 32	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	OP	-
WIND TOP 32 DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	-
WIND TOP 42	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	OP	SE
WIND TOP 42 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	SE
WIND 32 LATERALE	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
WIND 32 LATERALE DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-
WIND 42 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
WIND 42 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-
WIND 42 LATERALE TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 LAT. DOPPIA TELESC.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP

JESSICA 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile senza bottoncini, con azionamento a molla

JESSICA 45 LATERALE
WIND 45 LATERALE DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: modelli base con magnete, opzionalmente con Dual Hook;

In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile il Dual Hook.

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura / in kit (per informazio-ni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

JESSICA **45** LATERALE / 45 LATERALE DOPPIA

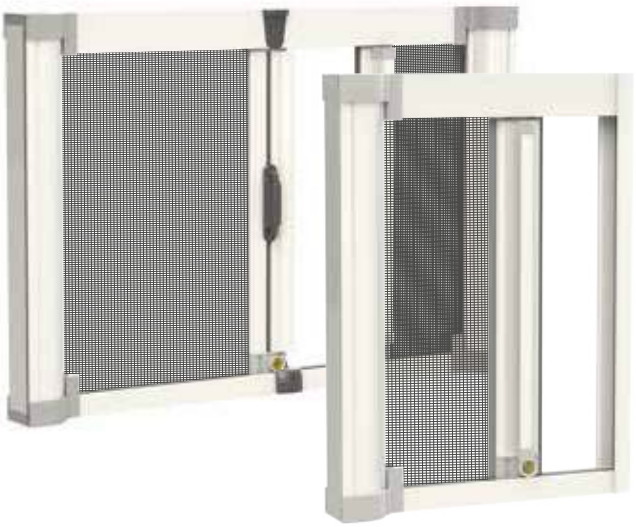

Cassonetto da **45**

Testata inferiore

Barra maniglia **doppia**

FUNZIONI DI SERIE

Barramaniglia con aletta

FUNZIONI OPZIONALI

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

DUAL HOOK New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.

Disponibile solo nella versione singola

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	1200/2400
45 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	1200/2400
45 DOPPIA	- /2400	1200/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	1200/2400
45 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Versioni in kit

Alcuni modelli JESSICA sono disponibili in kit.
Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

Tinte disponibili

RAL

SOFT

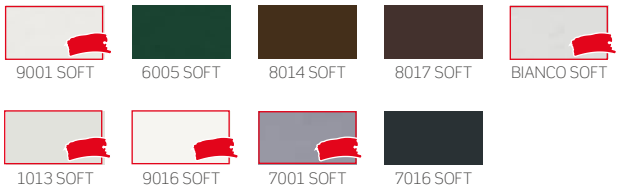

RAFFAELLO

OSSIDATE



SABLÈ

LEGNO

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	sunox	BETTER VUE	Sistema SOFT	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	
JESSICA 45 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
JESSICA 45 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-

AURORA

SISTEMA BREVETTATO

Zanzariera modulare a scorrimento laterale senza bottoncini e guida inferiore bassa

AURORA 45
AURORA UP
AURORA ANGOLARE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce una miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento. Attacco a baionetta per la parte fissa.

Guida bassa dallo spessore di soli 4 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

AURORA 45

Attacco a baionetta

Lamina superiore

AURORA UP

ATTENZIONE

Per ordini relativi alla AURORA UP, consulta-re la sezione dedicata nel capitolo: **“APPLICA-ZIONE FRONTALE”.**

AURORA ANGOLARE

ATTENZIONE

Consultare preventivamente il paragrafo **"Schemi di accoppiamento delle ante"** per gli ordini relativi a questo modello.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante

ANTA SINGOLA

2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



2 ANTE A SEGUIRE



3 ANTE

3 ANTE A SEGUIRE



6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA SINGOLA ANGOLARE



3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

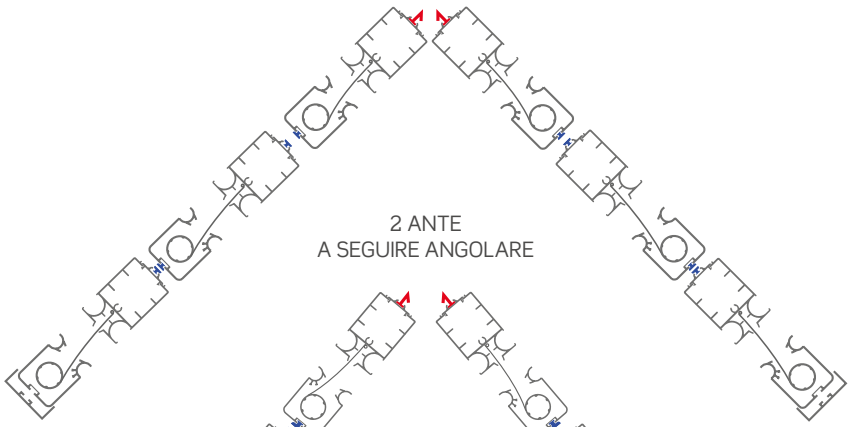

2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

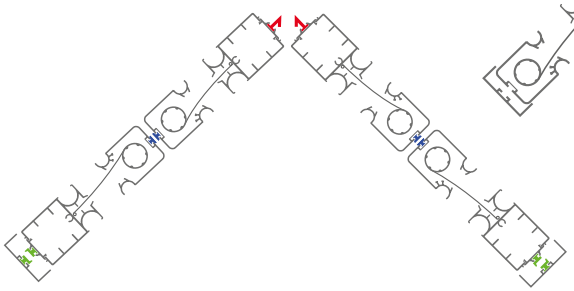

2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

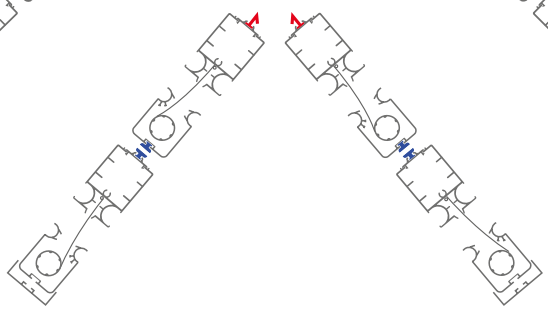

MAGNETE DIS. 38

MAGNETE DIS. 7

MAGNETE DIS. 45

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	- /1500	1500/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /800	1500/2400
Rete Blackline	- /1500	1500/2500

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).



Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

AURORA ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura;
- Comunicare solo **misure finite;**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL

SOFT

RAFFAELLO



OSSIDATE

SABLÈ

LEGNO

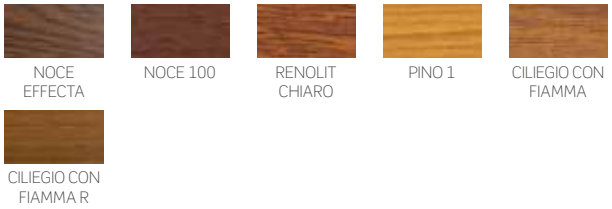

Tinte disponibili in kit

RAL

SOFT

RAFFAELLO

LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	sunox	APPLICAZIONE FRONTALE
AURORA 45	SE	OP	OP	OP	OP
AURORA ANGOLARE	SE	OP	OP	OP	-
AURORA UP	SE	OP	OP	OP	OP

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

LUSSY

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa

LUSSY/DOPPIA
LUSSY ANGOLARE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra poliestere nera di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

LUSSY

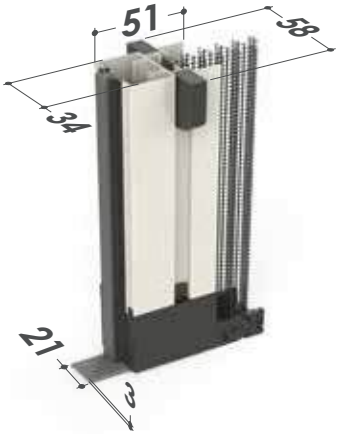

LUSSY ANGOLARE

ATTENZIONE

Consultare preventivamente il paragrafo **"Schemi di accoppiamento delle ante"** per gli ordini relativi a questo modello.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante

SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE



SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE
1 ANTA ANGOLARE

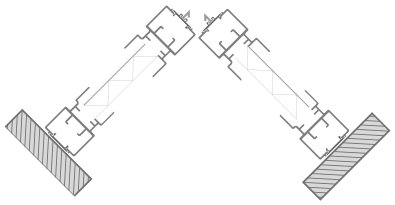

SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE
A SEGUIRE ANGOLARE

SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE
A SEGUIRE ANGOLARE

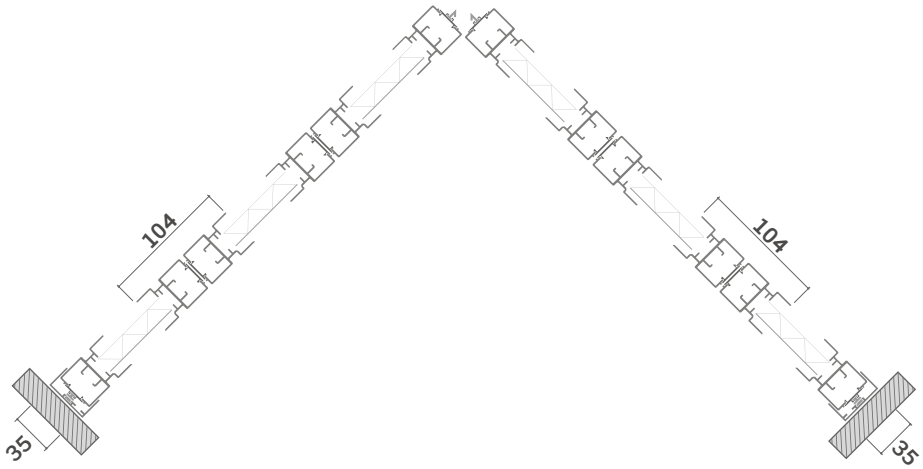

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	700/1600	1600/3000

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm per modulo.

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	700/1600	1600/2670

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

LUSSY ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

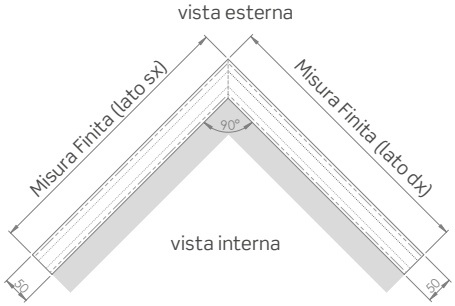

Tinte disponibili

RAL

9010

1013

8017

NERO

TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

BRONZO SCURO VERNICIATO

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

VERDE RAFFAELLO

MARRONE RAFFAELLO

TESTA DI MORO RAFFAELLO

SABLÈ

NOIR SABLÈ

CORTEN SABLÈ

SOFT

9001 SOFT

6005 SOFT

8014 SOFT

8017 SOFT

BIANCO SOFT

1013 SOFT

7001 SOFT

7016 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA

NOCE 100

NOCE 100 R

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

RENOLIT BIANCO

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
LUSSY	SE	OP
LUSSY ANGOLARE	SE	-

MARTA

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa

22

MARTA
MARTA DOPPIA/REVERSIBILE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato

Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore tramite un attacco a baionetta.

MARTA



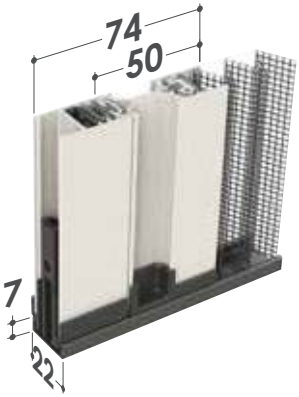

Attacco a baionetta

Attacco a baionetta

È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

MARTA DOPPIA



MARTA REVERSIBILE

DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

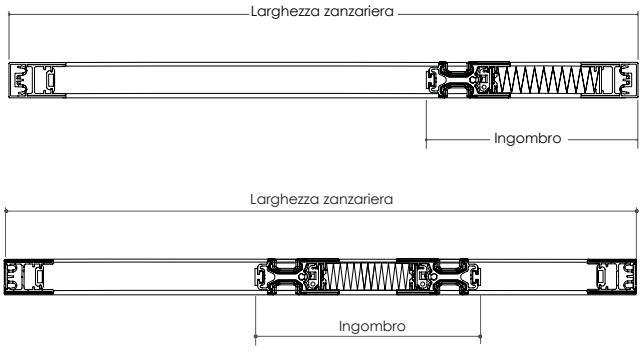

MARTA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza **zanzariera** (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MARTA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza **zanzariera** (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

FUNZIONI DI SERIE

Clips per il fissaggio a muro

ACCESSORI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

- Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.
- Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)
- L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

MARTA in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Tinte disponibili

RAL

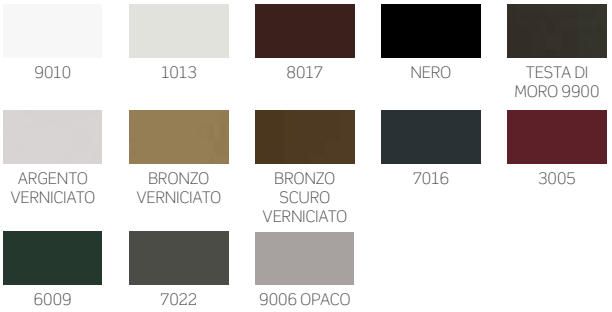

RAFFAELLO

OSSIDATE

SABLÈ

SOFT

LEGNO

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO	CLIPS
MARTA	SE
MARTA DOPPIA/REVERSIBILE	SE

MARTA UP

Zanzariera a scorrimento laterale con profilo per applicazione frontale,rete plissettata e guida inferiore bassa

22

MARTA UP
MARTA UP DOPPIA/REVERSIBILE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce e con il minimo sforzo: la zanzariera viene fornita con un telaio predisposto per l'attacco frontale.

MARTA **UP**

⚠ Per ordini relativi alla MARTA UP, consultare la sezione dedicata nel capitolo: **“APPLICAZIONE FRONTALE”.**





È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

DI SERIE: con fori frontali

SU RICHIESTA: senza fori o con fori laterali

MARTA **UP** DOPPIA



MARTA **UP** REVERSIBILE

DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

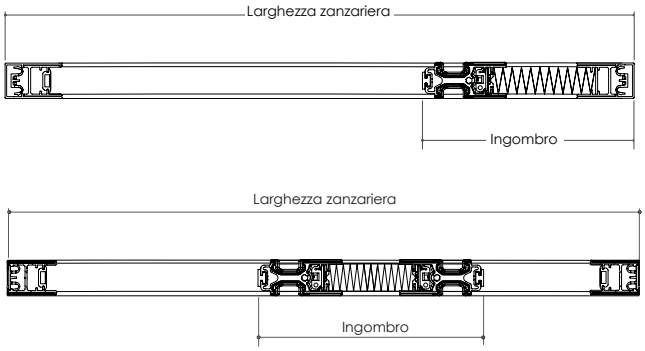

MARTA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza **zanzariera** (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MARTA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza **zanzariera** (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

ACCESSORI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

MARTA in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE,** la zanzariera verrà fornita L+70 mm e H+35 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se non diversamente specificato la zanzariera viene fornita con fori frontali.

Per l'installazione in luce, fornire sempre le misure finite e specificare la posizione dei fori d'installazione.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO	CLIPS
MARTA	SE
MARTA DOPPIA/REVERSIBILE	SE

Tinte disponibili

RAL

9010

1013

8017

NERO

TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

BRONZO SCURO VERNICIATO

7016

3005

6009

7022

9006 OPACO

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

VERDE RAFFAELLO

MARRONE RAFFAELLO

TESTA DI MORO RAFFAELLO

OSSIDATE

TITANIO

BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ

CORTEN SABLÈ

SOFT

9001 SOFT

6005 SOFT

8014 SOFT

8017 SOFT

BIANCO SOFT

1013 SOFT

9016 SOFT

7001 SOFT

7016 SOFT

LEGNO

NOCE EFFECTA

NOCE 100

NOCE 100 R

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

RENOLIT BIANCO

MARTA 18

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa

18

MARTA 18
MARTA 18 DOPPIA/REVERSIBILE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 18 mm. Barra maniglia inserita nella guida inferiore, con stabilità durante l'azionamento e massima fluidità nello scorrimento. La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito. L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore ed alla guida superiore tramite un attacco a baionetta.

MARTA 18

PROFILO DI FISSAGGIO CON COMPENSAZIONE FUORISQUADRO FINO A 5 mm.



Attacco a baionetta

È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

MARTA 18 DOPPIA

MARTA 18 REVERSIBILE

DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

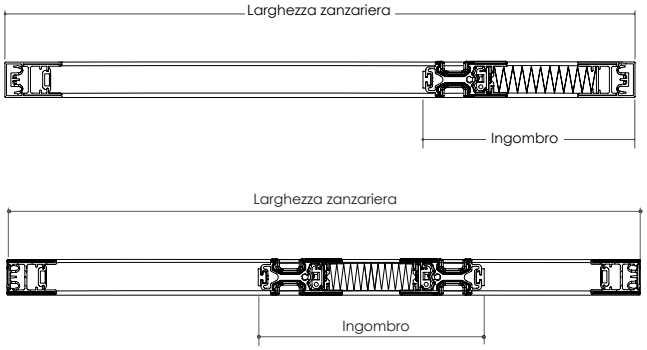

MARTA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza **zanzariera** (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MARTA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza **zanzariera** (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

FUNZIONI DI SERIE

Clips per il fissaggio a muro

ACCESSORI OPZIONALI

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

- Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.
- Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)
- L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Standard

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

MARTA in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO	CLIPS
MARTA 18	SE

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendopresente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

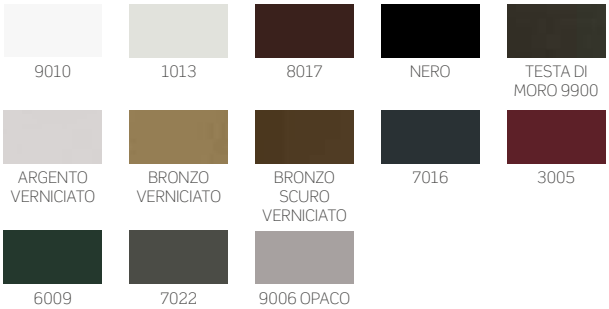

RAFFAELLO



OSSIDATE

SABLÈ

SOFT

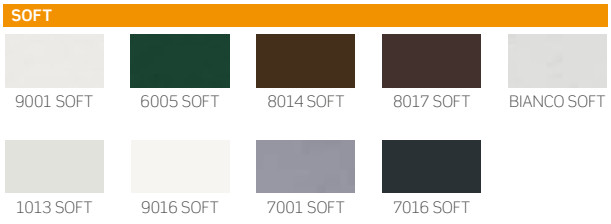

LEGNO

FLY ANTA PANNELLO

SAMANTA

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Zanzariera a pannelli scorrevoli senza guida inferiore

Scorrimento: laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole magnetica, con maniglia

Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di guida a pavimento

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.

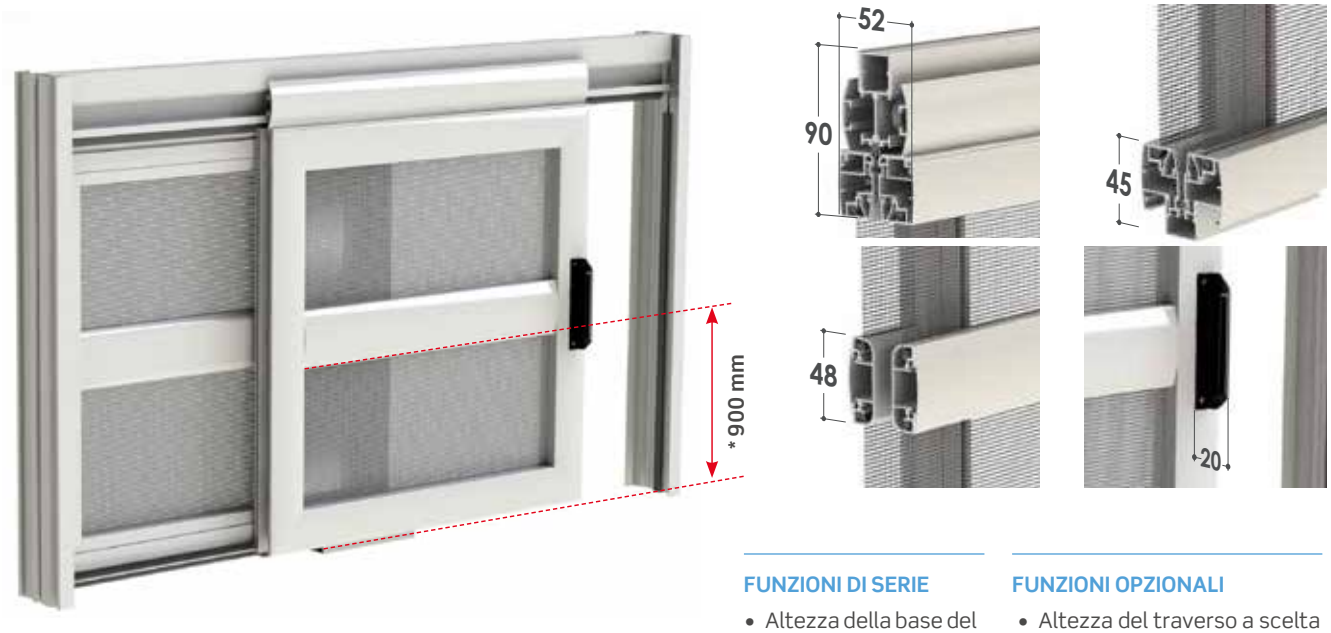

FUNZIONI DI SERIE

- Altezza della base del traverso a 900 mm dalla base dell'anta *

FUNZIONI OPZIONALI

- Altezza del traverso a scelta

Tipologia ante

2 ANTE - Larghezza



3 ANTE - Larghezza



4 ANTE - Larghezza



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Policarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

RAFFAELLO

LEGNO



SOFT



BARBARA

Zanzariera ad anta battente

BARBARA
BARABARA SALOON

BARABARA CON MOLLA DI RITORNO
BARABARA APPLICAZIONE FRONTALE

Sistema di apertura: ad anta battente magnetica, con pomello.

Adatta per: portafinestra e finestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™ e PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di profili a pavimento

È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure. L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".

Opzionale: sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici.

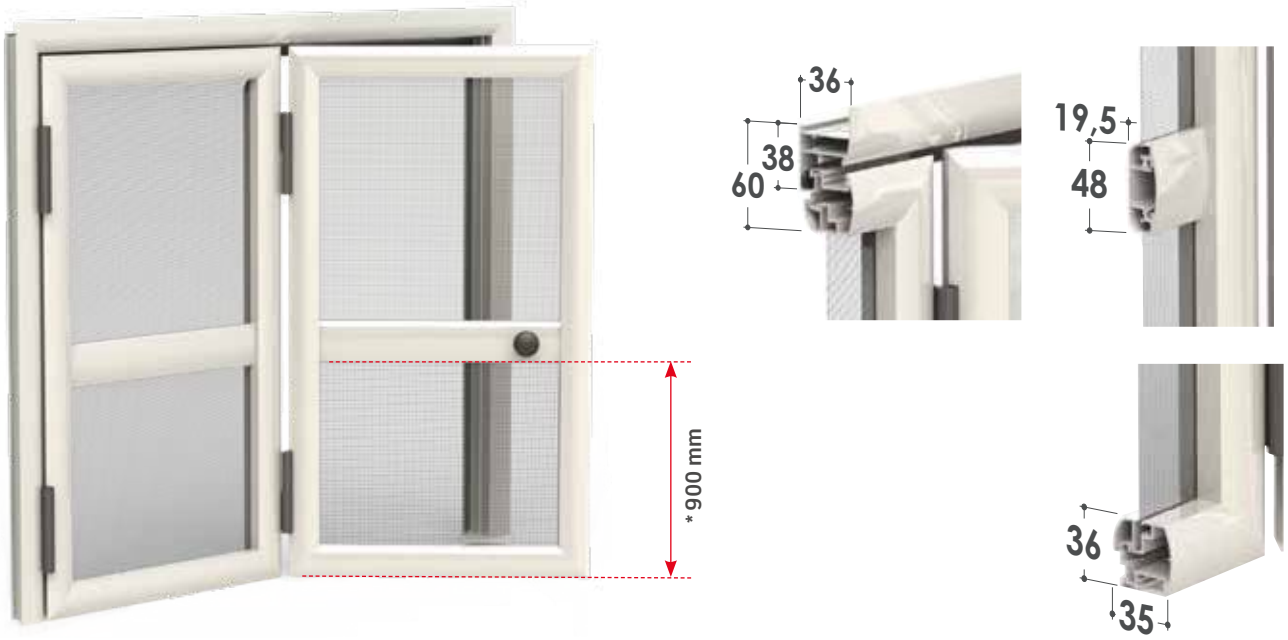

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipologia ante


SIMMETRICA


ASIMMETRICA

CON SOPRALUCE FISSA

CON SOPRALUCE FISSO CENTINATO
Per richieste di ante centinate, inviare dima.

A FALSO SQUADRO

CENTINATA

Per richieste di ante centinate, inviare dima.

Aperture

Apertura con vista interna a spingere

ART. **A**

ART. **B**

ART. **C**

ART. **D**

ART. **E**

ART. **F**

ART. **G**


ART. **H**

ART. **I**


ART. **L**


ART. **M**


ART. **N**

Tipologia cerniere

CLASSICA



CON MOLLA DI RITORNO



SALOON



Disponibili per tutti i tipi di aperture.

*Disponibili esclusivamente per le aperture: ART. **A**,**B**,**C**,**D**.*

Tipologia telaio

TELAIO A “Z”



TELAIO AD “L”



ATTENZIONE

L’aletta di battuta nel telaio a “Z” è sempre esclusa dalla misura finita del prodotto ed è rimovibile all’occorrenza.

APPLICAZIONE FRONTALE

NEW

Il nuovo profilo dell’Antarex consente l’installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l’utilizzo delle pareti laterali. È in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

FUNZIONI DI SERIE

- Telaio a “Z”
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell’anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

FUNZIONI OPZIONALI

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad “L”
- Altezza del traverso a scelta

Profilo compensatore

Cat-Flap (gattaiola)
Sportellino per piccoli animali con rete Pet-Screen. Disponibile su richiesta, consultare il listino prezzi.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Policarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Come ordinare BARABARA con applicazione frontale

Formulare l'ordine indicando quanto segue:

- trasmettendo la **misura LUCE**, la zanzariera viene fornita con altezza + 39 mm e larghezza + 78 mm (39 mm x2);
- trasmettendo la **misura FINITA**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010 | **1013** | **8017** | **NERO** | TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO | **BRONZO VERNICIATO** | BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | **8017 SOFT** | **BIANCO SOFT**

1013 SOFT | 9016 SOFT | 7001 SOFT | 7016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRONE RAFFAELLO | TESTA DI MORO RAFFAELLO

SABLÈ

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

LEGNO

NOCE EFFECTA | NOCE 100 | NOCE 100 R | RENOLIT CHIARO | RENOLIT SCURO

PINO 1 | CILIEGIO CON FIAMMA | CILIEGIO CON FIAMMA R | RENOLIT BIANCO

Cerniere

Per i modelli ordinati con i colori evidenziati in grassetto, le cerniere saranno fornite in tinta.
Per tutti i modelli ordinati con colori che non dispongono delle cerniere in tinta, saranno fornite di colore **nero**.
Diversamente le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno sono disponibili solo di colore **nero**.

Cerniera in tinta



Cerniera nera



SILVIA

Zanzariera a pannelli scorrevoli

LATERALE
GHIGLIOTTINA

Scorrimento: verticale (a ghigliottina) o laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.

Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™, Petscreen.

Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura. Per altezze superiori a 150 cm il traverso è standard ed è fissato a 900 mm da terra (rispetto alla base del traverso).

Opzionale: maniglietta incassata







Profilo ribassato

La guida bassa è standard per altezze superiori a 1800 mm sui modelli laterali.

Per altezze inferiori viene implementata su richiesta.

Viene fornita in versione a 2 o 3 binari, a seconda del numero delle ante.

Il colore della guida inferiore è esclusivamente argento.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Elementi accoppiati













Misure consigliate (mm)

• SCORRIMENTO LATERALE

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	350/1300	500/2200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	350/1300	500/2200
Rete Blackline	350/1300	500/2200
Rete Tuffscreen™	350/1300	500/2200
Rete Fabrinet	350/1300	500/2200
Rete PetScreen	350/1300	500/2200
Rete in acciaio inox	350/1300	500/2200

• SCORRIMENTO GHIGLIOTTINA

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	350/800	500/1000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	350/800	500/1000
Rete Blackline	350/800	500/1000
Rete Tuffscreen™	350/800	500/1000
Rete Fabrinet	350/800	500/1000
Rete PetScreen	350/800	500/1000
Rete in acciaio inox	350/800	500/1000

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

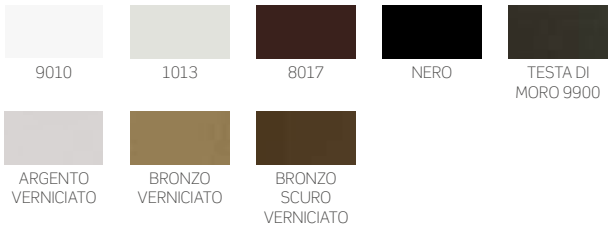

9010 | 1013 | 8017 | NERO | TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO | BRONZO VERNICIATO | BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT | BIANCO SOFT

1013 SOFT | 9016 SOFT | 7001 SOFT | 7016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRONE RAFFAELLO | TESTA DI MORO RAFFAELLO

SABLÈ



NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

LEGNO

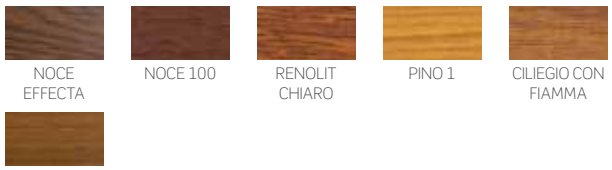

NOCE EFFECTA | NOCE 100 | RENOLIT CHIARO | PINO 1 | CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

MONICA

Zanzariera a pannello fisso

MONICA
NEW MONICA

MONICA - PROFILO MAGGIORATO
MONICA UP

MONICA IF

Tipologia: pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti.

Adatta per: finestra

Rete: in fibra grigia di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox, Fabrinet, rete Blackline, Tuffscreen™. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili.

MONICA





DI SERIE

ATTACCHI AL MURO

Colori disponibili:

SU RICHIESTA

QUATTRO ATTACCHI MAGNETICI

PROFILI MAGNETICI



Colori disponibili:

NEW MONICA

Versione priva di squadrette a vista e spazzolino

DI SERIE

ATTACCHI AL MURO

SU RICHIESTA

PROFILI MAGNETICI

MONICA CON PROFILO MAGGIORATO



Tipologia di pannello

Centinata



Angolazione variabile



Oblò*

ATTENZIONE

In caso di ordini con **angoli variabili**, la maggiorazione va calcolata per coppia di angoli.
Esempio: nell'immagine soprastante, la maggiorazione va calcolata per 2 coppie di angoli più la centina.

MONICA UP

Varianti su richiesta

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso.

6 mm

8 mm

13 mm

17 mm

19 mm

22 mm

28 mm

MONICA IF *(IN FRAME)*

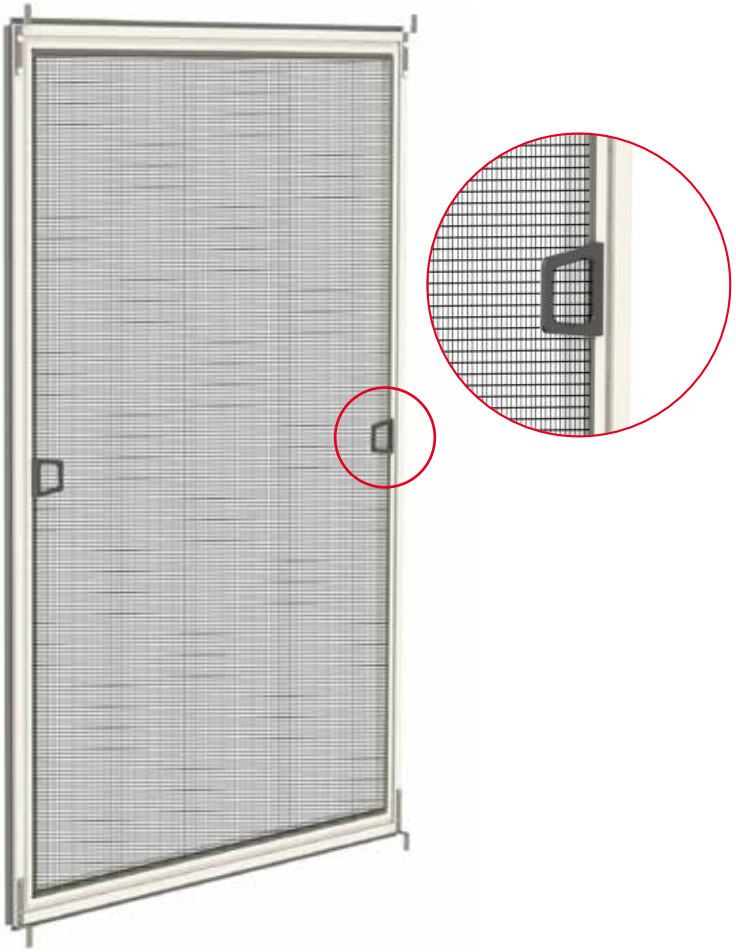

GANCI DISPONIBILI INFISSI IN PVC DA 8 MM

dettaglio gancio sup. su telaio in PVC

dettaglio gancio inferiore

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	150/2500	150/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	150/2500	150/2500
Rete Blackline	150/2500	150/2500
Rete Tuffscreen™	150/2500	150/2500
Rete Fabrinet	150/2500	150/2500
Rete PetScreen	150/2500	150/2500
Rete in acciaio inox	150/2500	150/2500

Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

Tinte disponibili

RAL

9010 · 1013 · 8017 · NERO · TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO · BRONZO VERNICIATO · BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT

9001 SOFT · 6005 SOFT · 8014 SOFT · 8017 SOFT · 7001 SOFT

7035 SOFT · BIANCO SOFT · 1013 SOFT · 7016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO · VERDE RAFFAELLO · MARRONE RAFFAELLO · TESTA DI MORO RAFFAELLO

SABLÈ

NOIR SABLÈ · CORTEN SABLÈ

LEGNO

NOCE EFFECTA · NOCE 100 · NOCE 100 R · RENOLIT CHIARO · RENOLIT SCURO

PINO 1 · CILIEGIO CON FIAMMA · CILIEGIO CON FIAMMA R · RENOLIT BIANCO

Come ordinare

Modelli **MONICA** e **NEW MONICA**: formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Attenzione: nella determinazione delle misure del modello NEW MONICA non viene preso in considerazione lo spessore dello spazzolino.

Modello MONICA UP

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE *.**

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

- larghezza + 22 mm;
- altezza + 20

Modello MONICA CON PROFILO MAGGIORATO

*** Nota bene:** se la misura ordinata è superiore a 50 cm di diametro, l'oblò viene realizzato con un unico profilo.

Per dimensioni inferiori a 50 cm (minimo 27 cm di diametro) saranno utilizzati due profili.

Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima.

- Per questo modello non sono previsti accessori per l'installazione.
- Nel caso in cui il prodotto viene fornito con traverso sarà utilizzato il giunto a "T" a scomparsa.
- Se si ordina la MONICA con profilo maggiorato, per i colori disponi-bili si prega di fare riferimento al modello SILVIA.

Modello MONICA IF *(IN FRAME)*

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE *.**

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

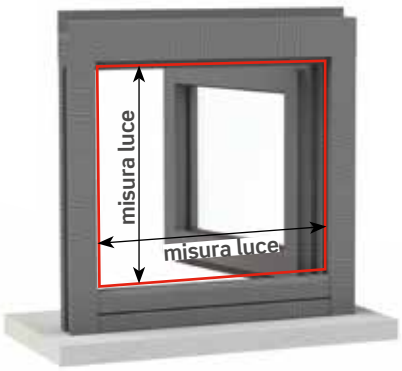

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Elementi opzionali

Coccinella per fissaggio frontale

Giunto a "T" a scomparsa



Maniglietta in plastica.

ATTENZIONE

Standard per MONICA Up e MONICA IF ed opzionale per gli altri modelli.

BARABARA

FLY INCASSO VERTICALE

VERONICA VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile con bottoncino per installazione ad incasso

45 50

NEW VERONICA TOP 50
NEW VERONICA 50
VERONICA ADVANCE
NEW VERONICA PLUS 50 CATENA
NEW VERONICA 50 CATENA
VERONICA 45
VERONICA 2 VERTICALE
VERONICA 3 VERTICALE

Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: verticale **Avvolgimento:** a molla, a catena **Sistema di apertura:**

modello **New VERONICA Top** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso)

altri modelli a scatto, con cricchetto o a catena (solo per VERONICA 50)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (VERONICA 2) e 35x50 (VERONICA 3), con predisposizione per listello in legno.

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **New VERONICA Top**. Disponibili nelle tinte **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

NEW VERONICA TOP 50 VERTICALE

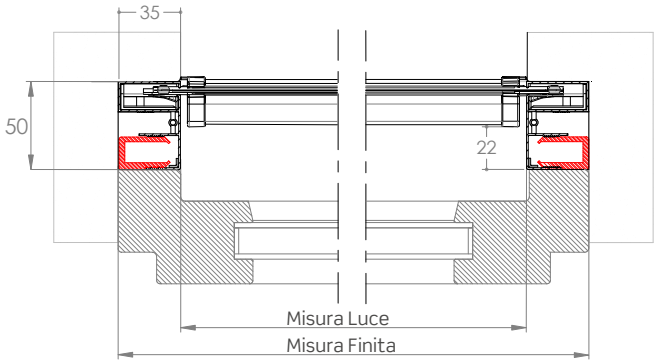

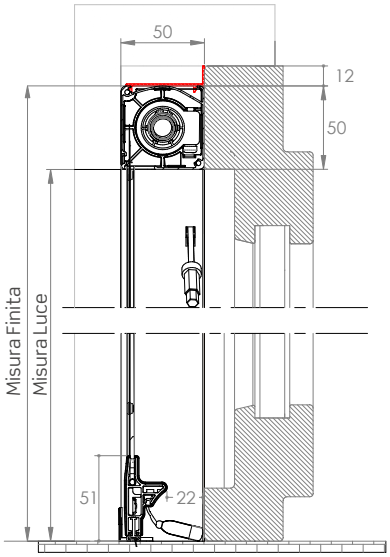

FUNZIONI DI SERIE

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Sistema PUSH UP

Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso

NEW VERONICA 50 VERTICALE

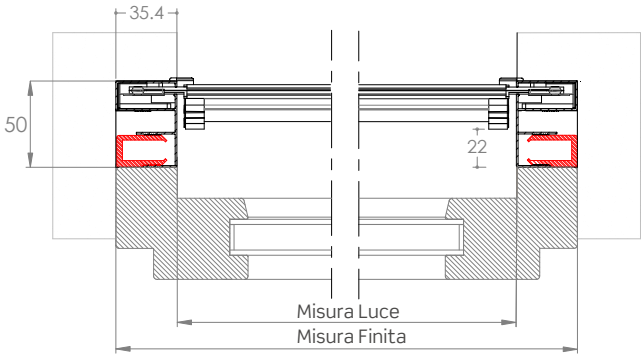

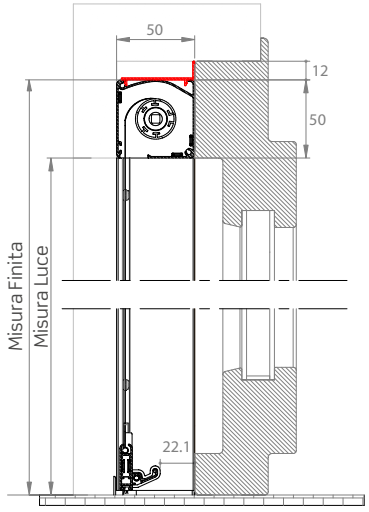

VERONICA ADVANCE

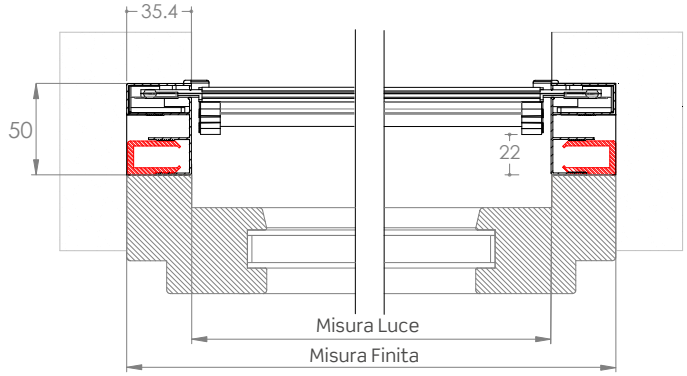

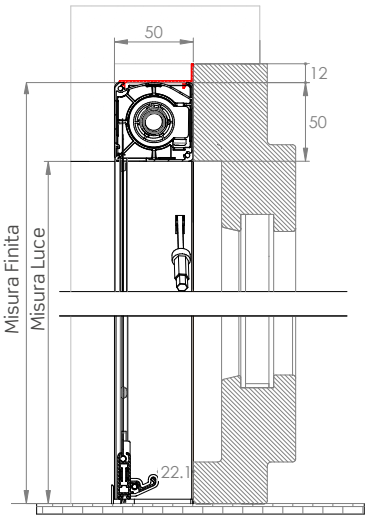

FUNZIONI DI SERIE

Regolazione esterna del carico molla

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

NEW VERONICA PLUS 50 A CATENA

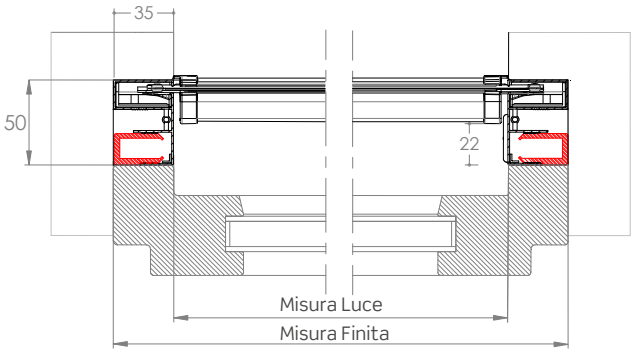

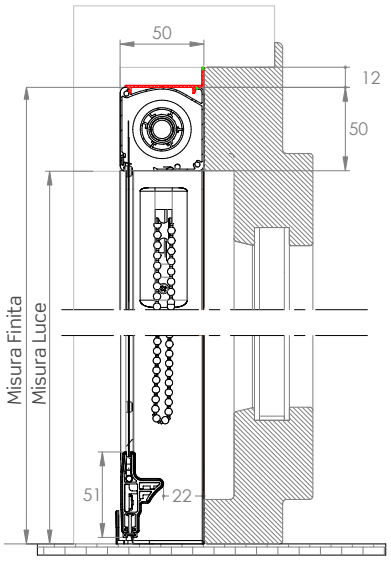

NEW VERONICA 50 A CATENA

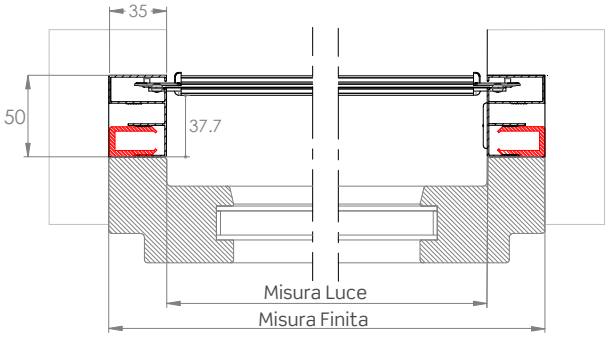

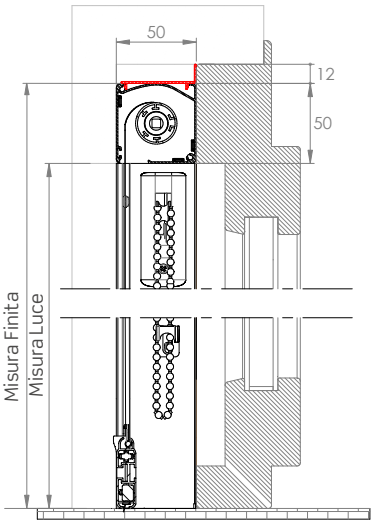



TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

VERONICA 45

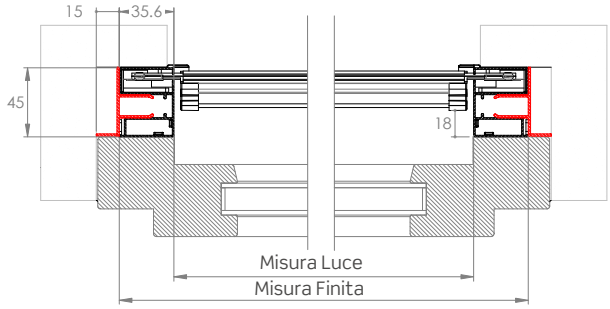

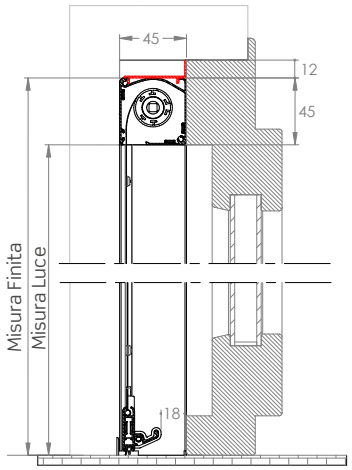

VERONICA 2 VERTICALE

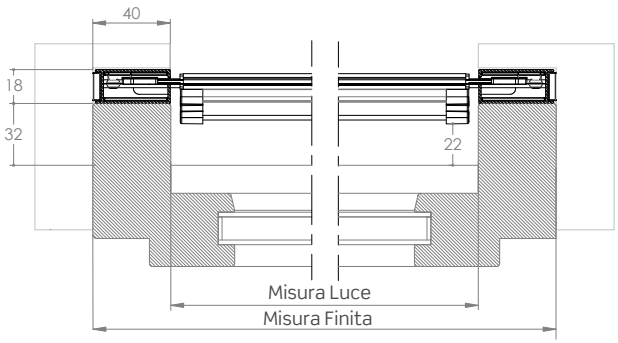

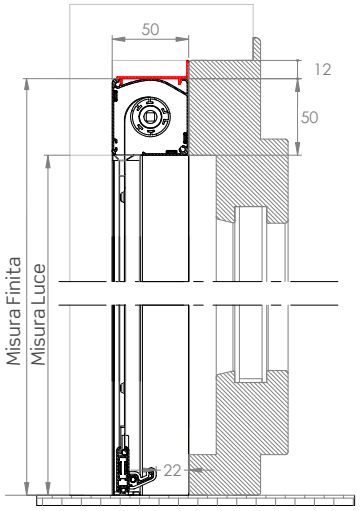

VERONICA 3 VERTICALE

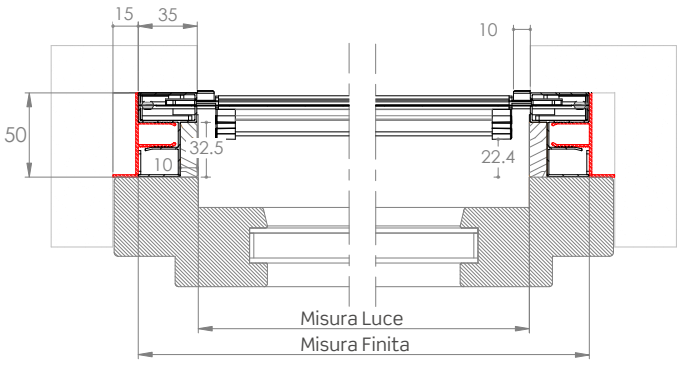

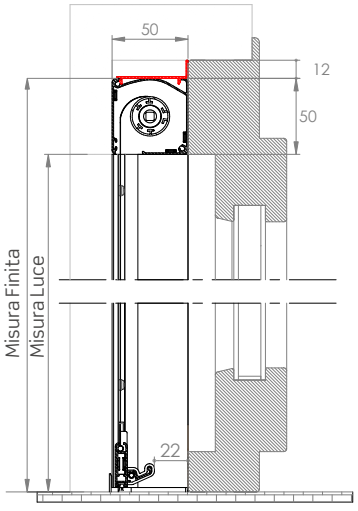

FUNZIONI OPZIONALI

Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

ACCESSORI

Staffa di fissaggio

Staffa in plastica per il fissaggio laterale o frontale, di serie per i modelli New VERONICA Top, New VERONICA 50, New VERONICA 50 plus e New VERONICA 50 a catena.

Misure consigliate (mm)

Cassonetto 45	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia (di serie)	500/1600	- /2300
Opzionale		
Rete Fabrinet	500/1600	-/1700
Rete Blackline	500/1600	- /2300
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1200
Con telo oscurante (Tecnic Oscura)	500/1600	- /1600

Cassonetto 50	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia (di serie)	500/1600	- /2300
Opzionale		
Rete Fabrinet	500/1600	-/1800
Rete Blackline	500/1600	- /2300
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1500
Con telo oscurante (Tecnic Oscura)	500/1600	- /1800

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con le seguenti misure maggiorate:
  - larghezza + 70 mm; (solo per la **VERONICA 2** larghezza + 80 mm);
  - altezza + 45 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
  - altezza + 50 mm per versione con cassonetto da 50 mm.
- **misura FINITA,** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

RAL



SOFT

RAFFAELLO

LEGNO

COLOR LINE

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **New VERONICA Top.**

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
NEW VERONICA TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW VERONICA PLUS 50 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-	OP
NEW VERONICA 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
VERONICA ADVANCE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW VERONICA 50 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-	OP
VERONICA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	OP
VERONICA 2	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
VERONICA 3	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	-

LAURA VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale ed a rete avvolgibile
senza bottoncini per installazione ad incasso

LAURA 50 VERTICALE
LAURA SMART

Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla/ Push-Up (versione SMART)

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**

Viene fornita: su misura

LAURA VERTICALE

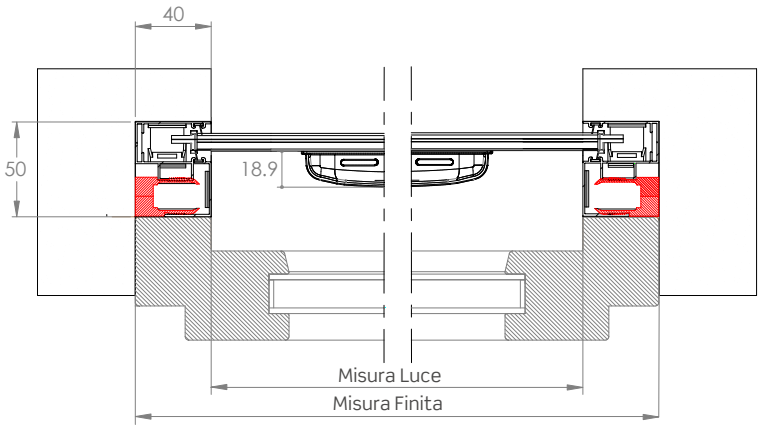

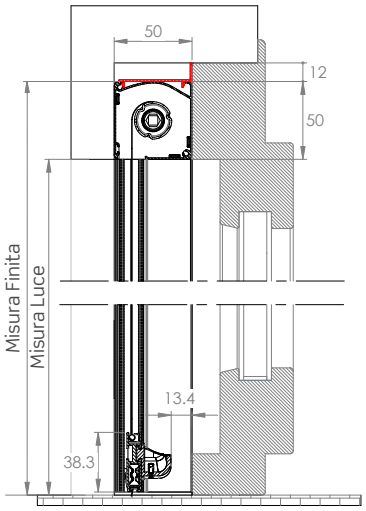

LAURA SMART - STANDARD

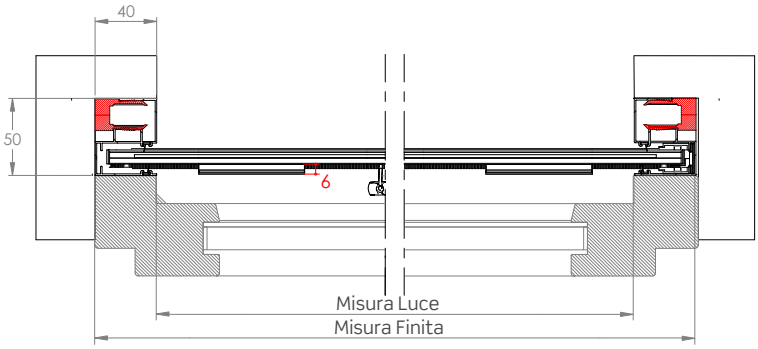

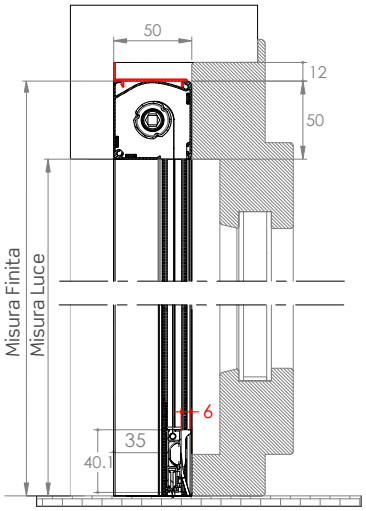

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Sistema di apertura “Push-Up”, a pressione verso il basso.

LAURA SMART - REVERSE (A RICHIESTA)

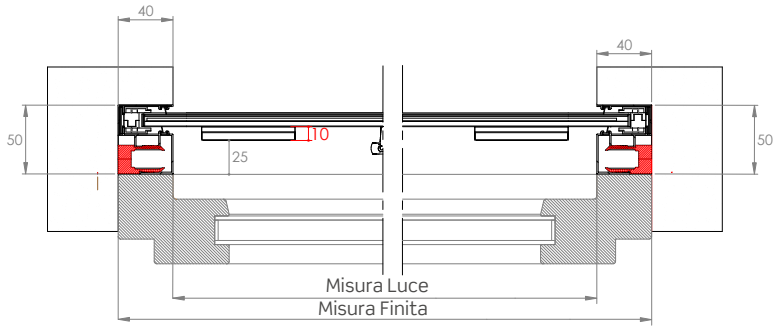

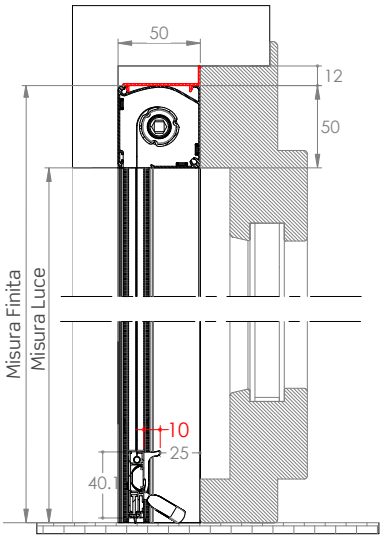

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente solo nella parte inferiore della barra maniglia;
- Sistema di apertura “Push-Up”, a pressione verso il basso.

FUNZIONI DI SERIE LAURA SMART

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

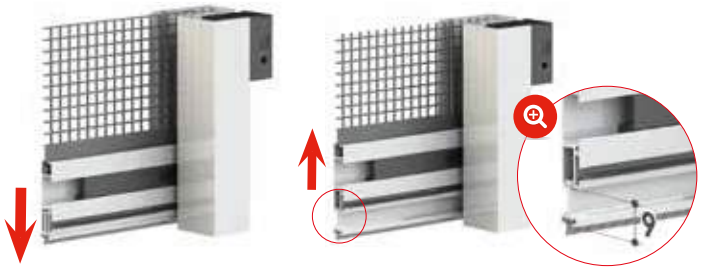

Piedini regolabili in altezza

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	-/1800
Rete Blackline	500/1600	- /2500
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1500
Con telo oscurante (Tecnic Oscura)	500/1600	- /1800

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +50 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

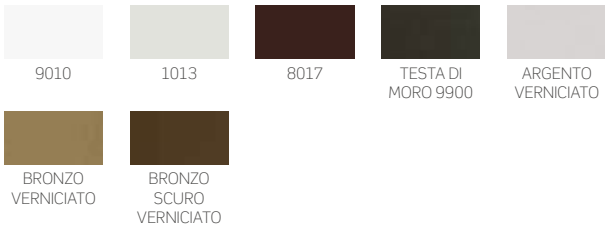

SOFT

RAFFAELLO



LEGNO

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
LAURA VERTICALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
LAURA SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

JESSICA INCAS 42 VERTICALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale, con rete avvolgibile senza bottoncini



WIND 42 INCAS VERTICALE
WIND 42 INCAS SMART

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Sistema di apertura: a molla

Cassonetto: squadrato da 42 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio delle guide.

JESSICA INCAS 42 VERTICALE

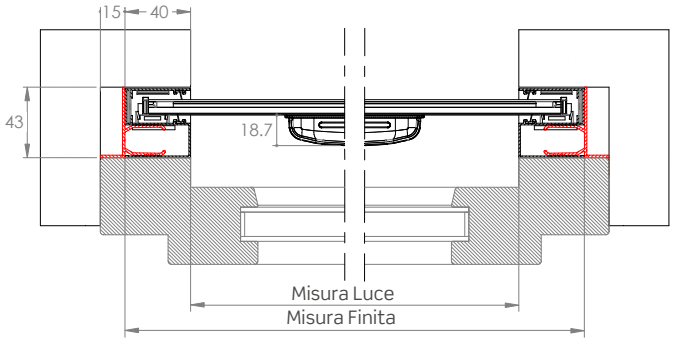

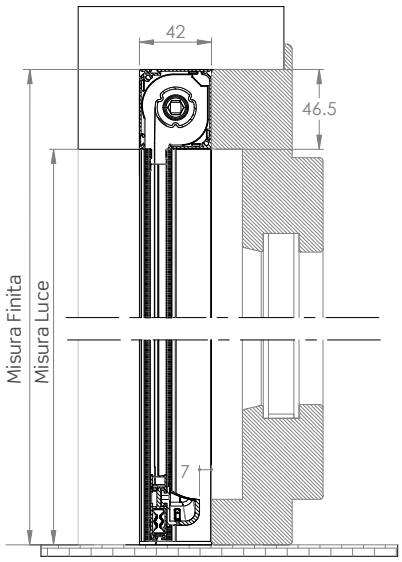

JESSICA INCAS 42 SMART- STANDARD

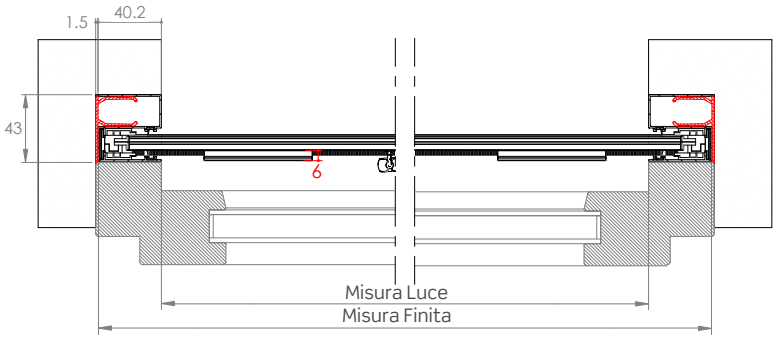

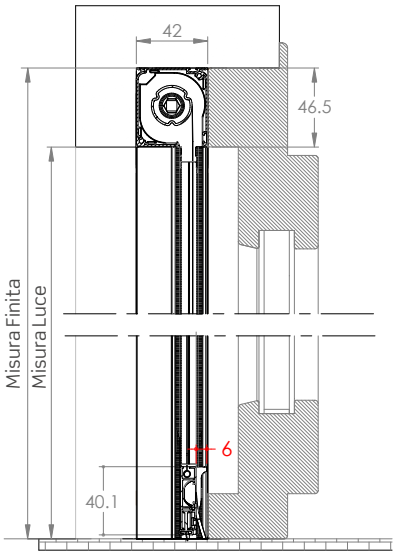

JESSICA INCAS 42 SMART- REVERSE (A RICHIESTA)

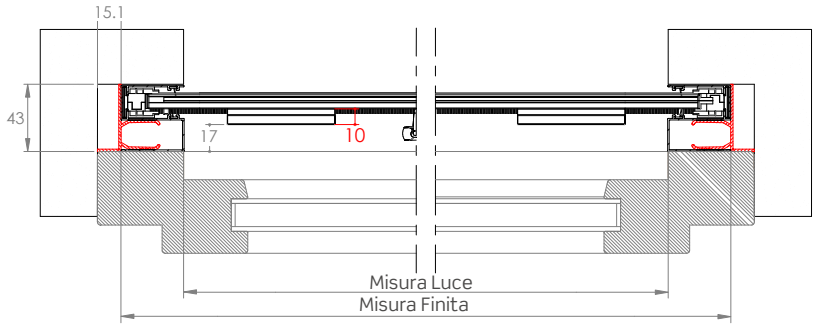

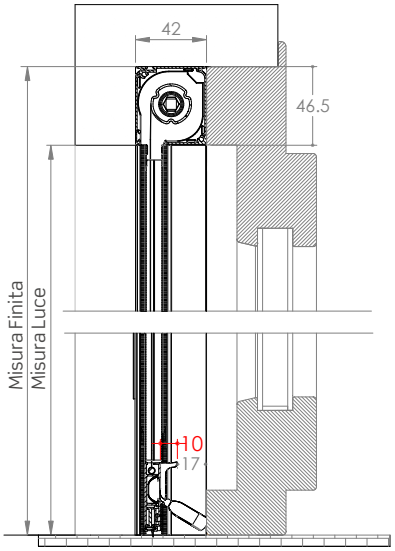

FUNZIONI DI SERIE JESSICA SMART

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

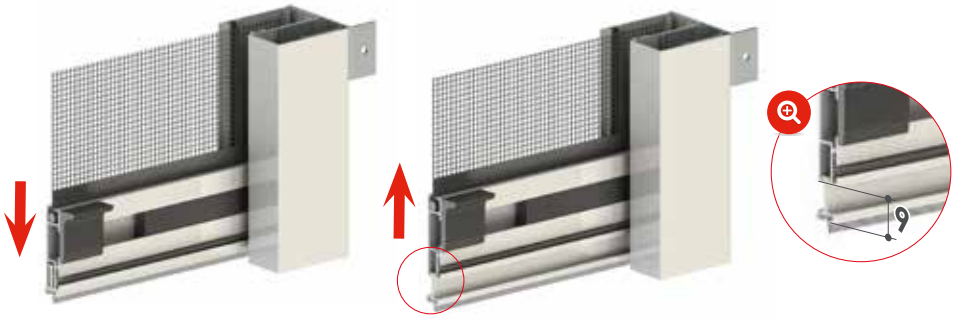

Piedini regolabili in altezza

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	- /2400

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	- /1700
Rete Blackline	500/1600	- /2400
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1200
Con telo oscurante (Tecnic Oscura)	500/1600	- /1500

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm/H+46 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010 · 1013 · 8017 · TESTA DI MORO 9900 · ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO · BRONZO SCURO VERNICIATO · 9006 OPACO

SOFT

9001 SOFT · 8014 SOFT · 8017 SOFT · BIANCO SOFT · 1013 SOFT

9016 SOFT · 7001 SOFT · 7016 SOFT

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO · TESTA DI MORO RAFFAELLO

LEGNO

NOCE EFFECTA · NOCE 100 · RENOLIT BIANCO · RENOLIT CHIARO · RENOLIT SCURO

PINO 1 · CILIEGIO CON FIAMMA · CILIEGIO CON FIAMMA R

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
JESSICA INCAS 42	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP
JESSICA INCAS 42 SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP

JESSICA INCAS 45 VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

JESSICA INCAS 45 VERTICALE
WIND INCAS 45 SMART

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla, **PUSH UP** solo versione Smart

Cassonetto: squadrato da 45 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. In alternativa alla rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura

JESSICA INCAS 45 VERTICALE

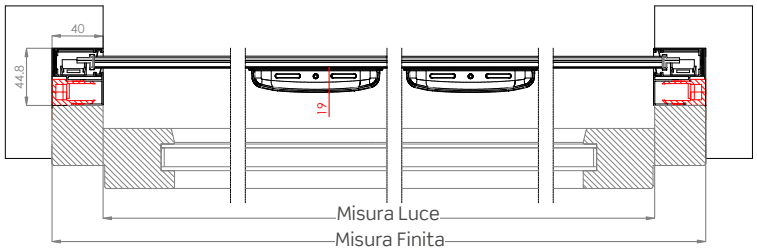

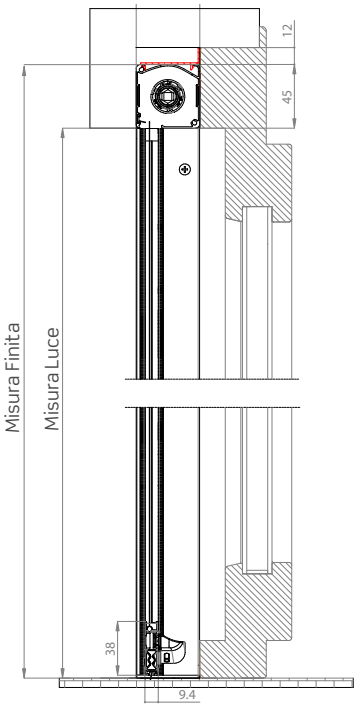

Barra maniglia



Cassonetto da **45**

JESSICA INCAS 45 SMART - STANDARD

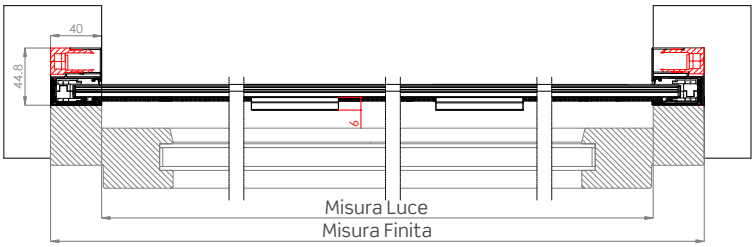

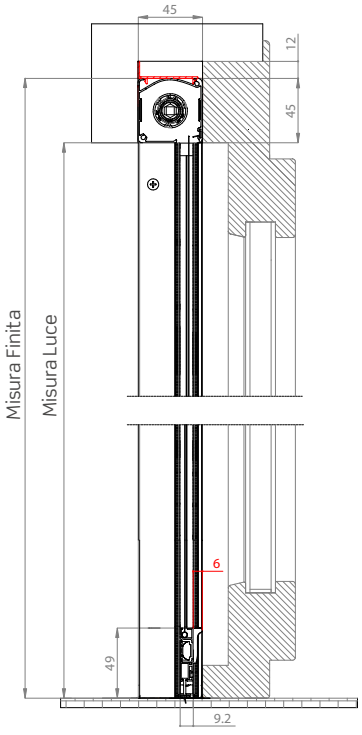

JESSICA INCAS 45 SMART - *REVERSE*

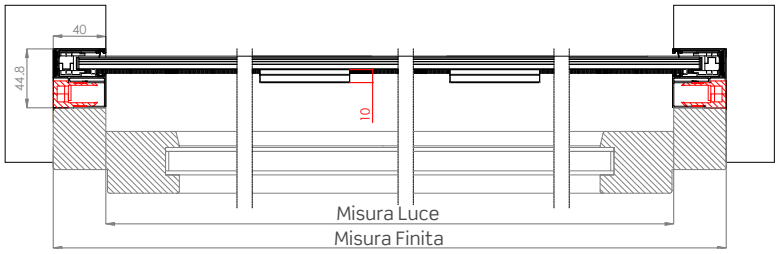

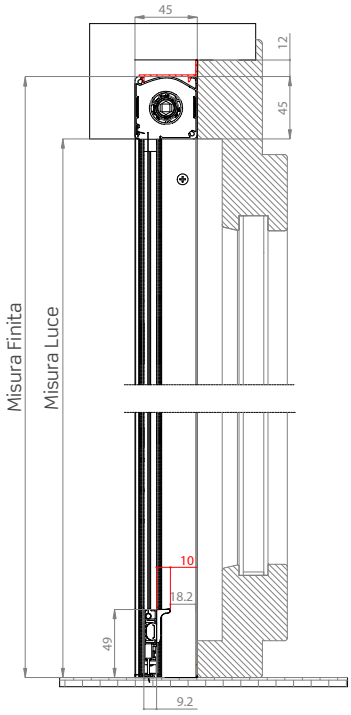

FUNZIONI DI SERIE JESSICA SMART

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

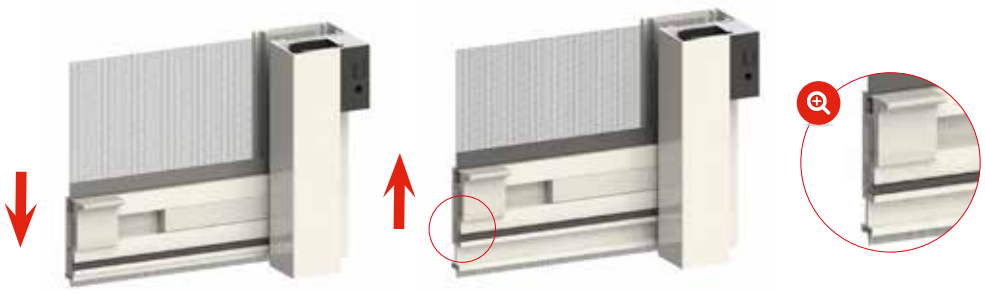

Piedini regolabili in altezza

OPZIONALE

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	- /2400

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	-/1700
Rete Blackline	500/1600	-/2400
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	-/1200
Con telo oscurante (Tecnic Oscura)	500/1600	-/1600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +45 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Tinte disponibili

RAL

9010 | 1013 | 8017 | TESTA DI MORO 9900 | ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO | BRONZO SCURO VERNICIATO | 9006 OPACO

SOFT

9001 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT | BIANCO SOFT | 1013 SOFT

9016 SOFT | 7001 SOFT | 7016 SOFT

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO | TESTA DI MORO RAFFAELLO

LEGNO

NOCE EFFECTA | NOCE 100 | RENOLIT BIANCO | RENOLIT CHIARO | RENOLIT SCURO

PINO 1 | CILIEGIO CON FIAMMA | CILIEGIO CON FIAMMA R

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	sunox	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
JESSICA 45 INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
JESSICA 45 INCAS SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

JESSICA

FLY INCASSO LATERALE

VERONICA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso

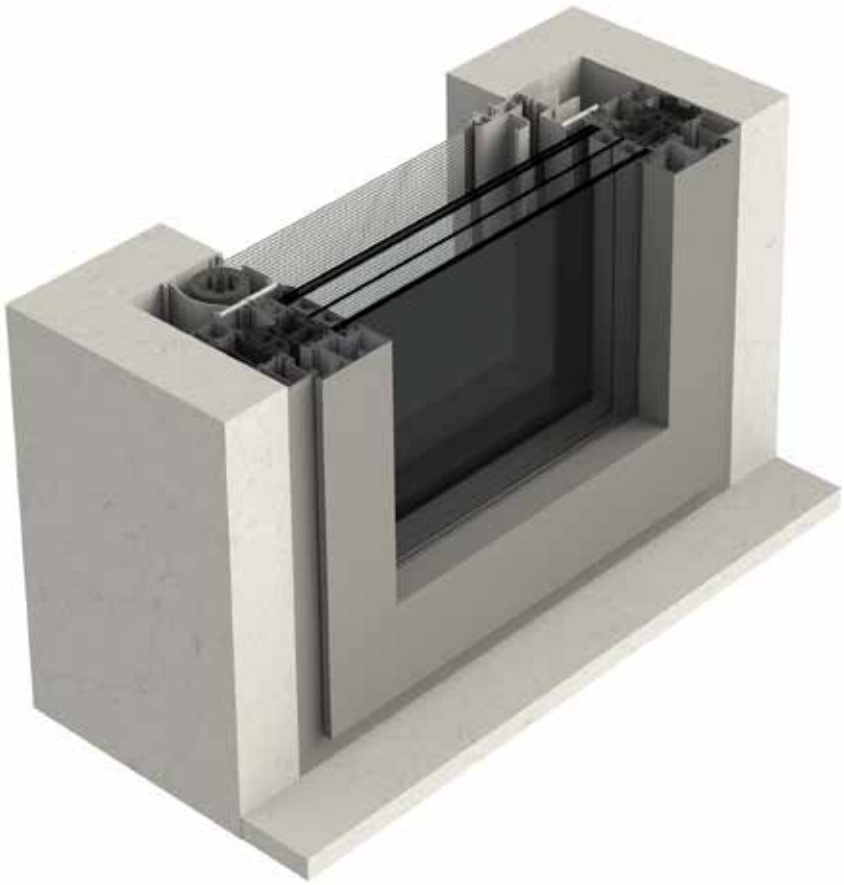

VERONICA 50 TOP LATERALE/ DOPPIA
NEW VERONICA 50 LAT./ DOPPIA
VERONICA 45 LAT. / LAT. DOPPIA

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

VERONICA **Top** con Dual Hook (opzionalmente a magnete),

altri modelli, a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (VERONICA 2) e 35x50 (VERONICA 3), con predisposizione per listello in legno

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **VERONICA 50 Top lat.** Disponibili nelle tinte **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

VERONICA 50 TOP LATERALE

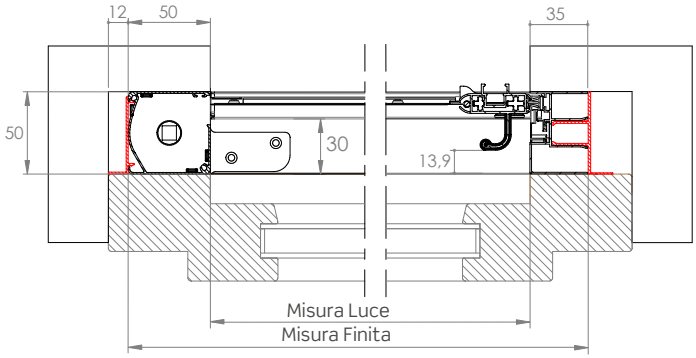

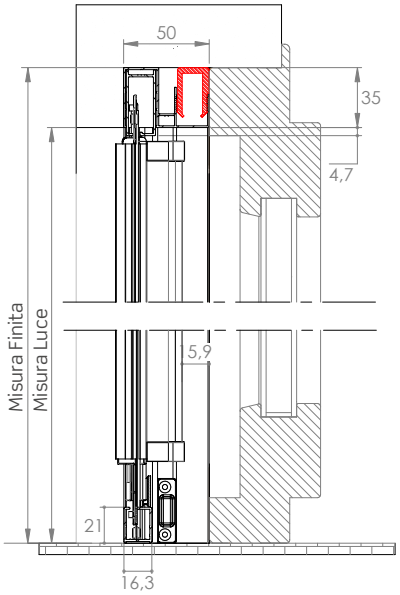

VERONICA 50 TOP LATERALE DOPPIA

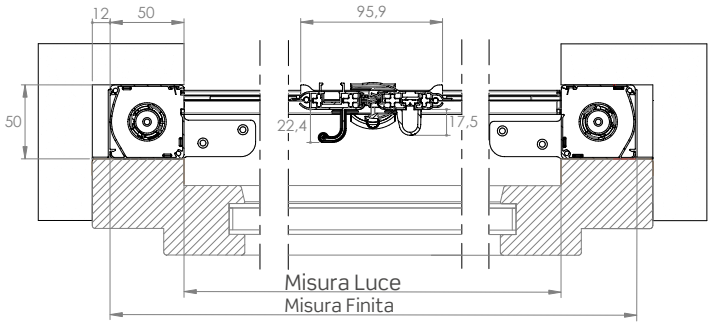

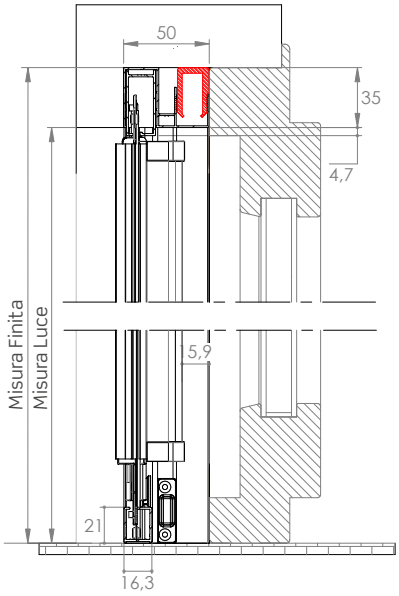

NEW VERONICA 50 LATERALE

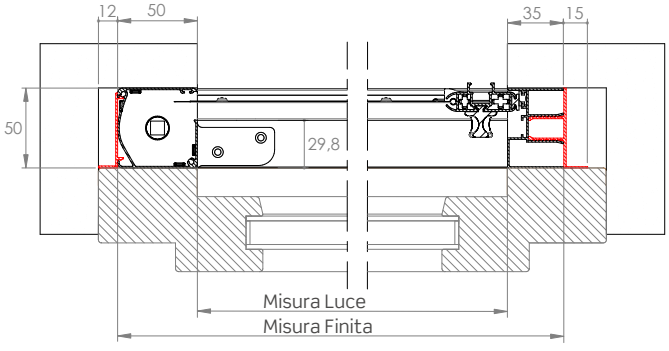

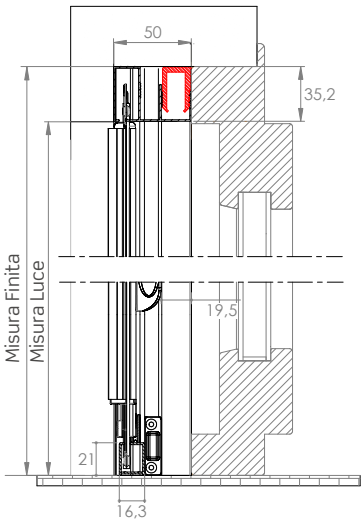

NEW VERONICA 50 LATERALE DOPPIA

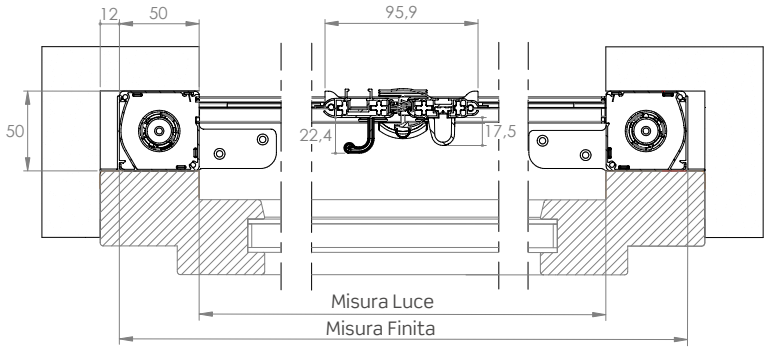

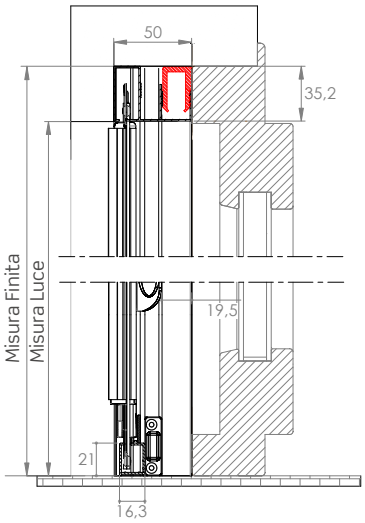

VERONICA 45 LATERALE

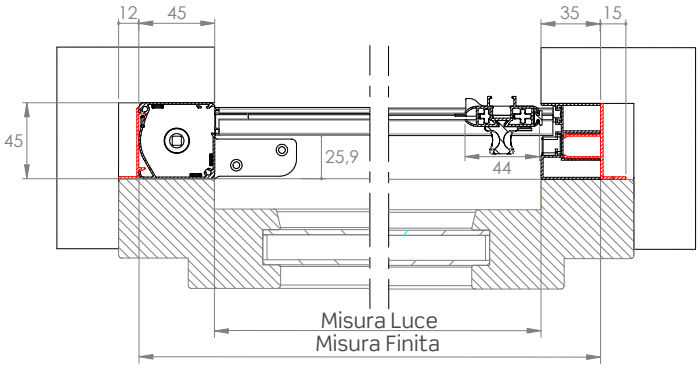

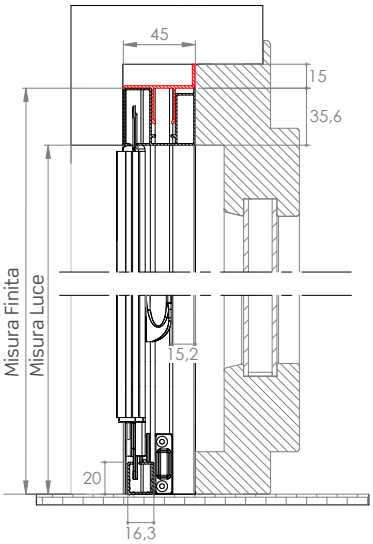

VERONICA 45 LATERALE DOPPIA

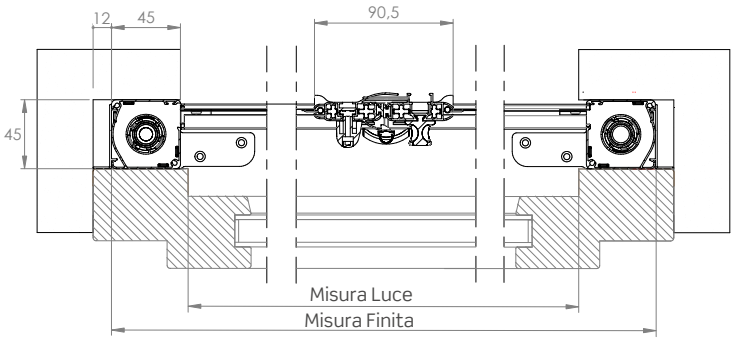

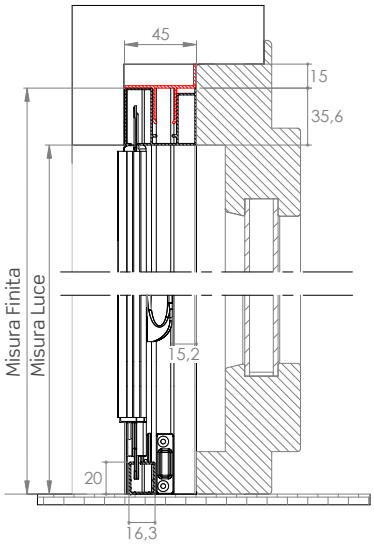

FUNZIONI DI SERIE

Color **Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio, grigio e nero.**

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Barramaniglia

Barramaniglia con aletta.

New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

DI SERIE SOLO NELLE VERSIONI TOP

Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	-/1500	1500 /2500
50	-/1500	1500/2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2500
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	-/1200	1500 /2500
50	-/1300	1500 /2500
45 DOPPIA	1200/2400	1500/2500
50 DOPPIA	1200/2600	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	-/1500	1500 /2500
50	-/1500	1500 /2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2500
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
  - larghezza + 80 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
  - larghezza + 85 mm per versione con cassonetto da 50 mm;
  - altezza + 35 mm (per entrambe le tipologie di cassonetto).
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).
Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.
Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.
Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	sunox	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
VERONICA **TOP** 50 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
VERONICA **TOP** 50 LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
NEW VERONICA 50 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	OP	OP
NEW VERONICA 50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
VERONICA 45 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	-	OP
VERONICA 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	OP

Tinte disponibili

RAL

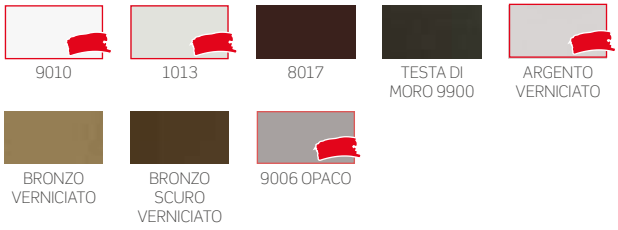

SOFT

RAFFAELLO



LEGNO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **VERONICA Top 50 lat.** con cassonetto singolo.

FERRARO
ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

CLARISSA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale

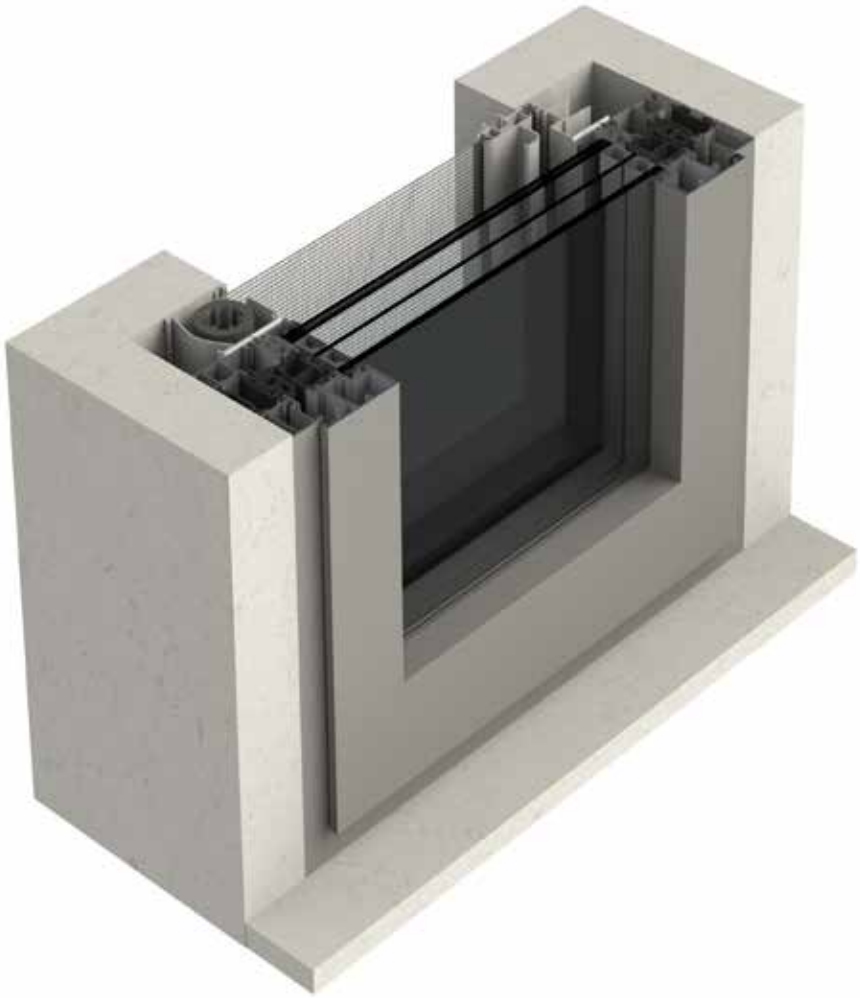

CLARISSA TOP 50 INCAS / DOPPIA
NEW CLARISSA INCAS 50 / DOPPIA
CLARISSA INCAS 45/DOPPIA

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati **(solo di colore argento)**

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente a magnete)

modelli base a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **CLARISSA Top 50 Incas.** Disponibili nelle tinte **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

CLARISSA TOP 50 INCAS

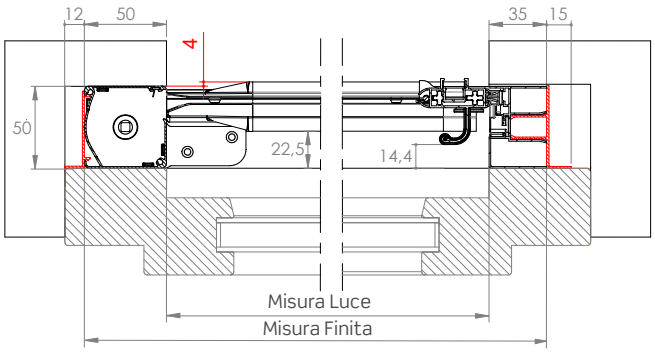

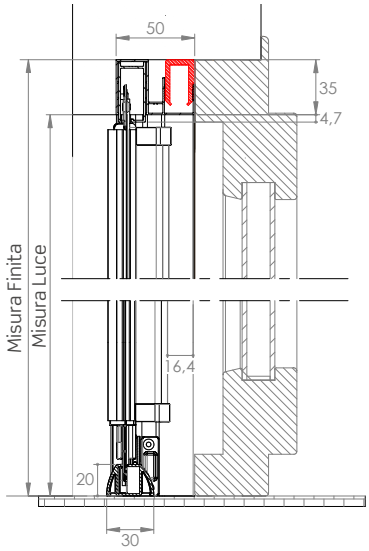

CLARISSA TOP 50 INCAS DOPPIA

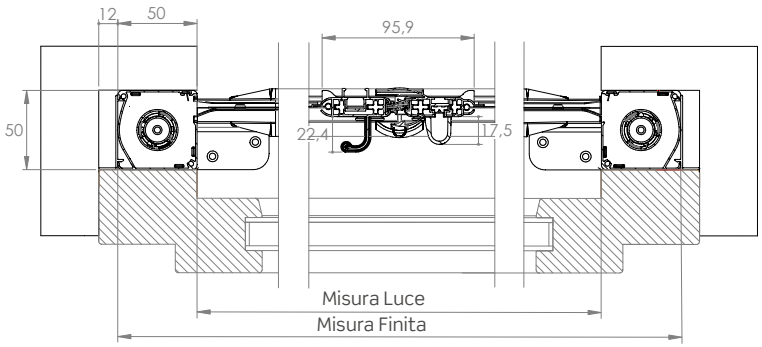

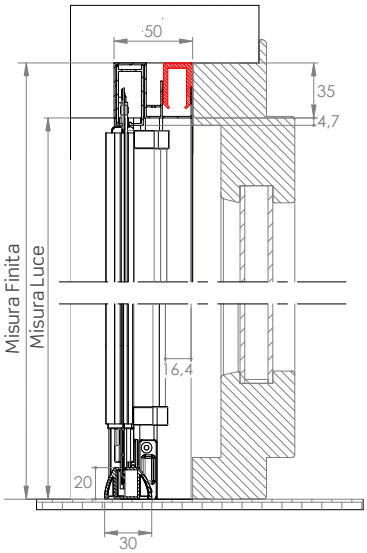

NEW CLARISSA INCAS 50

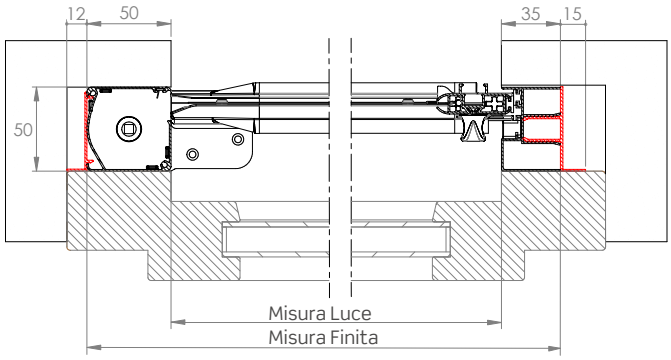

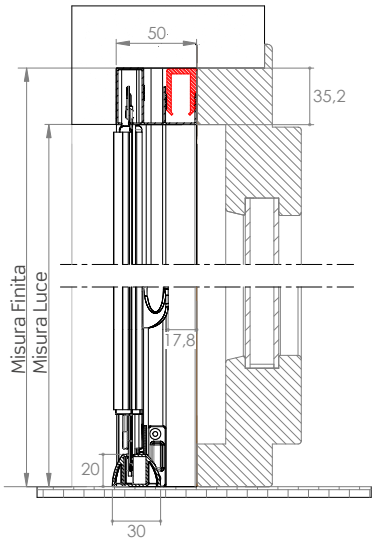

NEW CLARISSA INCAS 50 DOPPIA

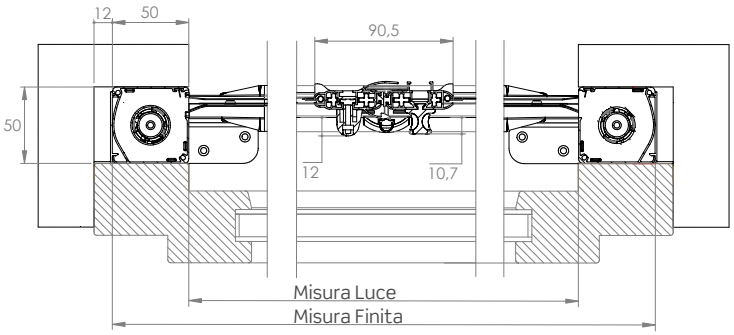

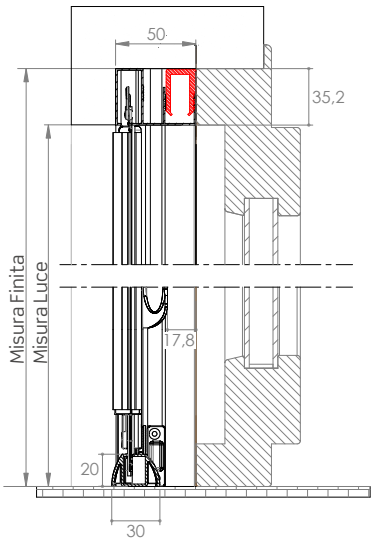

CLARISSA INCAS 45

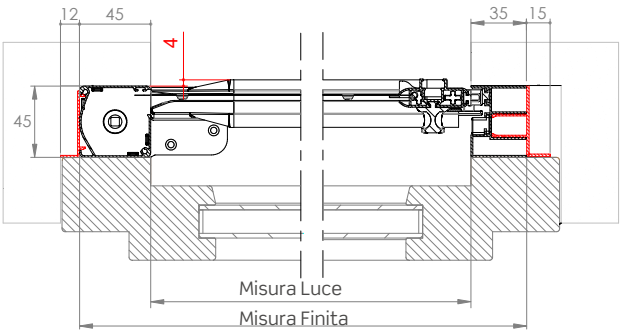

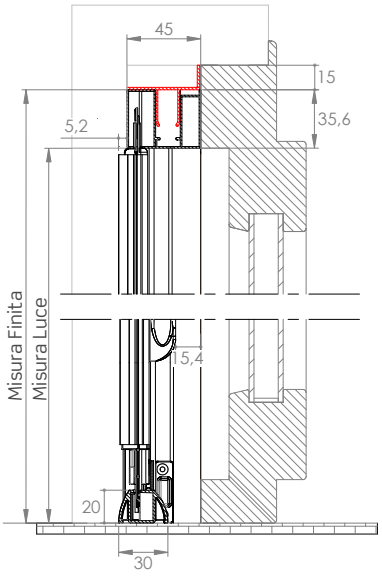

CLARISSA INCAS 45 DOPPIA

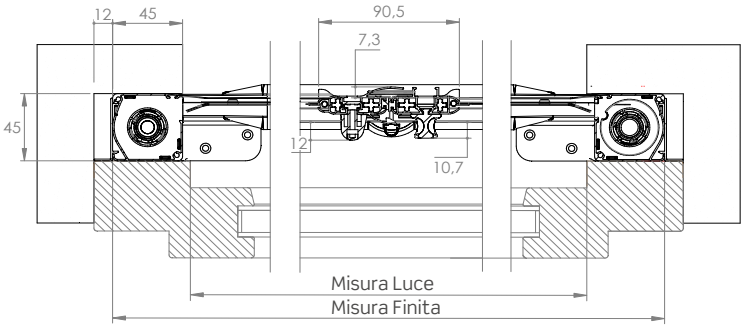

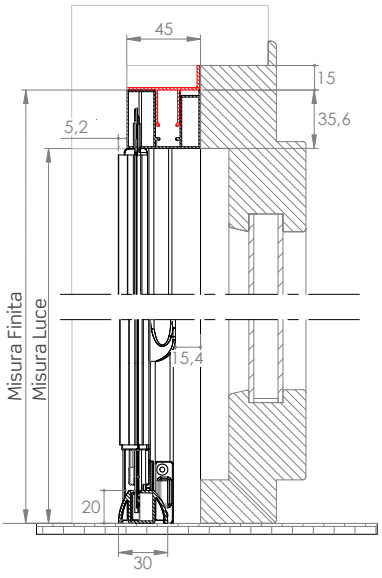

FUNZIONI DI SERIE

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita solo in colore argento.

Barramaniglia

Barramaniglia con aletta

New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Di serie solo nelle versioni TOP

Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2500
50	- /1500	1500/2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2600
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	1500/2500
50	- /1300	1500/2500
45 DOPPIA	1200 /2400	1500/2500
50 DOPPIA	1200/2600	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2500
50	- /1500	1500/2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2500
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e dimensioni del cassonetto:

Per cassonetto singolo: **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	sunox	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
CLARISSA TOP 50 INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
CLARISSA TOP 50 INCAS DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
NEW CLARISSA INCAS 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	OP	OP
NEW CLARISSA INCAS 50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARISSA INCAS 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	-	OP
CLARISSA INCAS 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	OP

Tinte disponibili

RAL



9010 | 1013 | 8017 | TESTA DI MORO 9900 | ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO | BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT

9001 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT | BIANCO SOFT | 1013 SOFT

9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRONE RAFFAELLO | TESTA DI MORO RAFFAELLO

LEGNO

NOCE EFFECTA | NOCE 100 | NOCE 100 R | RENOLIT CHIARO | RENOLIT SCURO

PINO 1 | CILIEGIO CON FIAMMA | CILIEGIO CON FIAMMA R | RENOLIT BIANCO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello CLARISSA Top 50 Incas con cassonetto singolo.

Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore grigio.

LAURA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile
senza bottoncini,per installazione
ad incasso

50

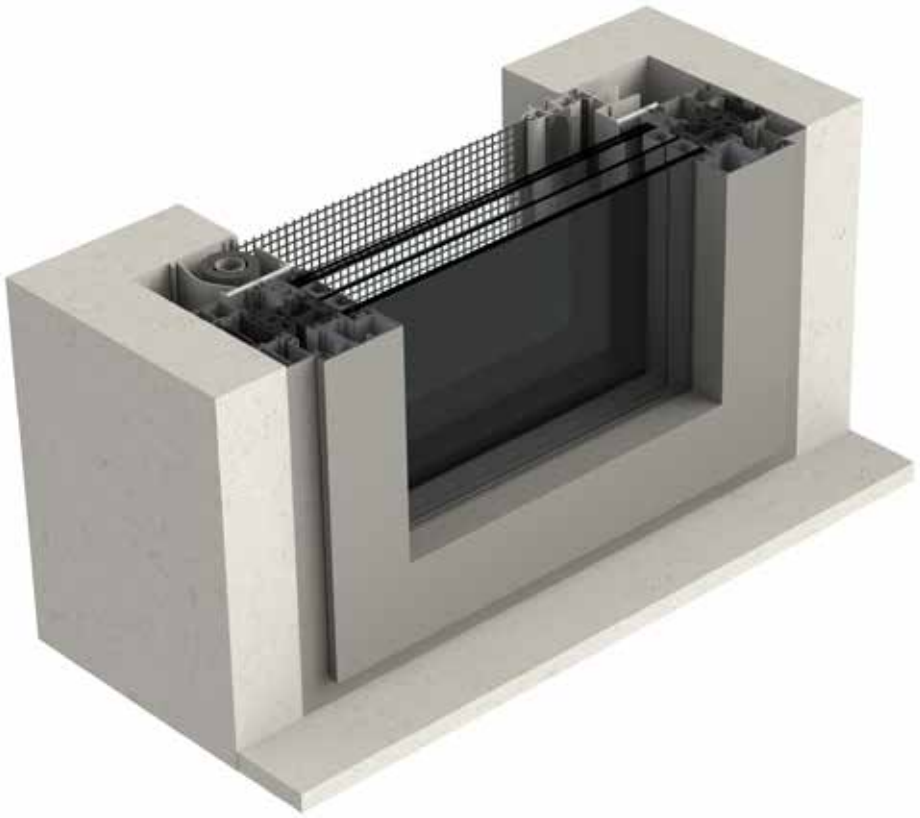

LAURA LATERALE
LAURA DOPPIA

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale
Avvolgimento: a molla
Sistema di apertura: di serie a magnete, opzionalmente con Dual Hook o con gancio solo per versioni con doppio cassonetto.
Cassonetto: squadrato da 50 mm
Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no
Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno**
Viene fornita: su misura, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale.
Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

LAURA LATERALE

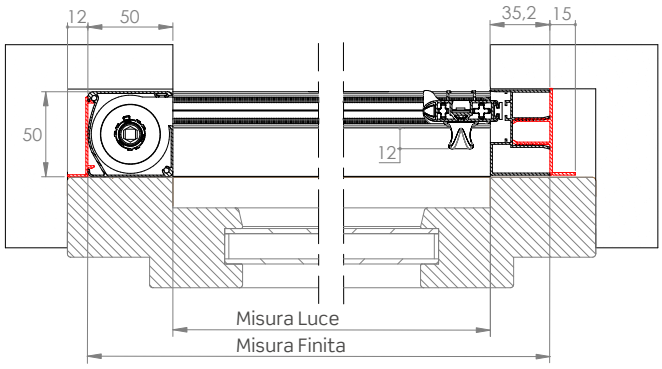

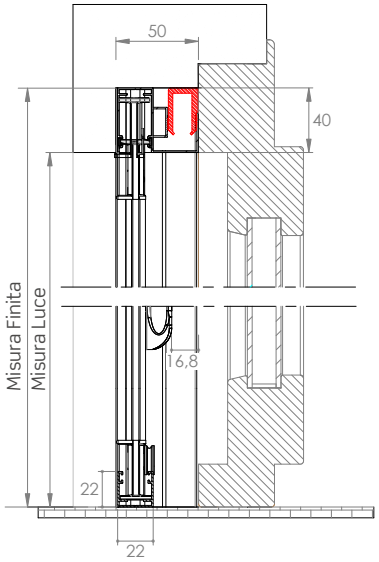

LAURA DOPPIA

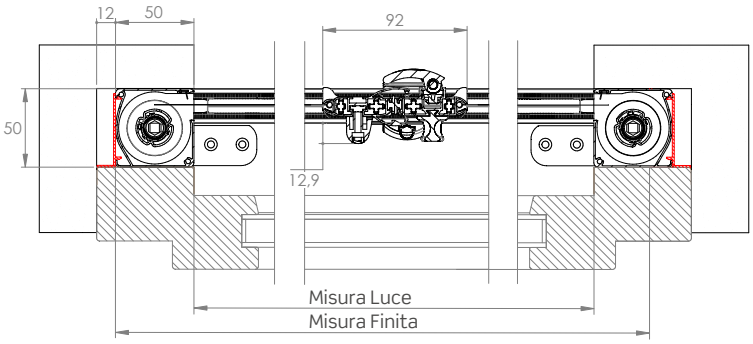

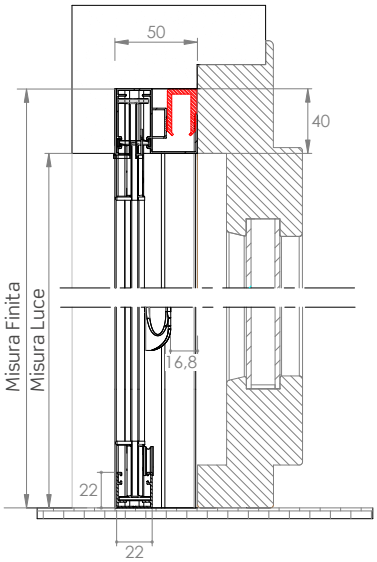

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1500	1800/2400
50 DOPPIA	- /3000	1800/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1300	1800/2400
50 DOPPIA	- /2600	1800/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1500	1800/2400
50 DOPPIA	- /3000	1800/2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppio cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.

Per tutte:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010

1013

8017

TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT

9001 SOFT

8014 SOFT

8017 SOFT

BIANCO SOFT

1013 SOFT

9016 SOFT

7001 SOFT

7016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

VERDE RAFFAELLO

MARRONE RAFFAELLO

TESTA DI MORO RAFFAELLO

LEGNO

NOCE EFFECTA

NOCE 100

NOCE 100 R

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

RENOLIT BIANCO

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK		
LAURA LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	OP
LAURA LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP

JESSICA INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

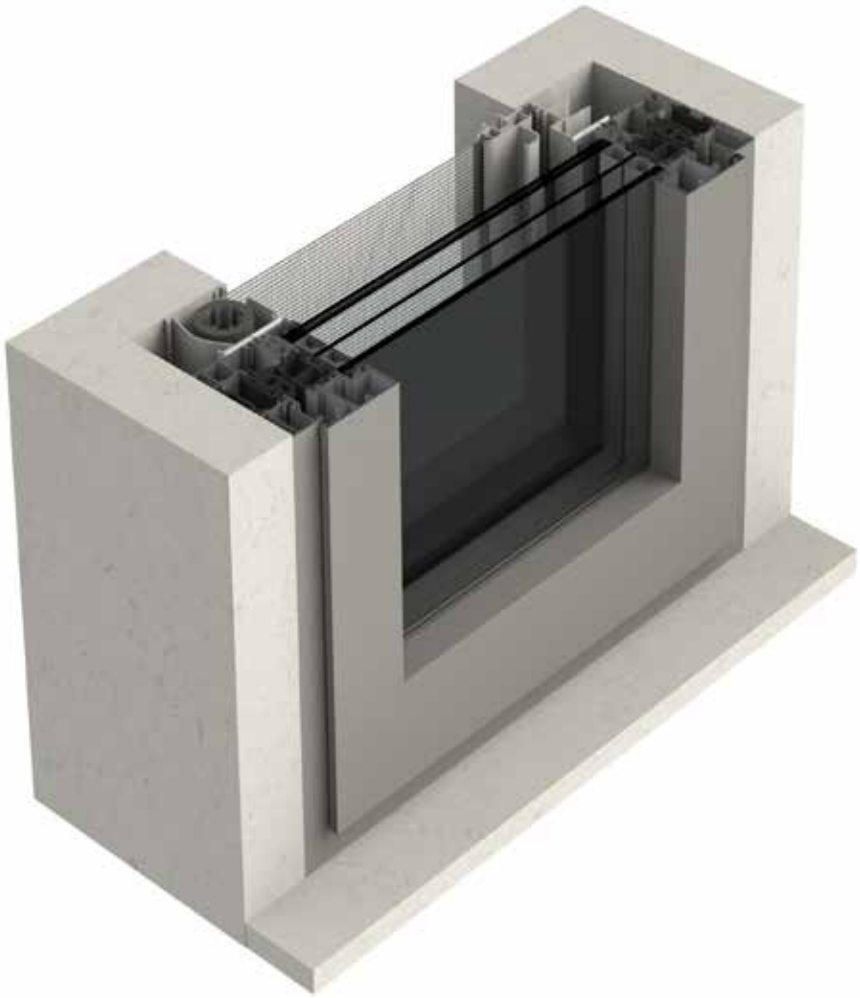

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

JESSICA INCAS 42 LATERALE/ DOPPIA

Scorrimento: laterale
Avvolgimento: a molla
Sistema di apertura: a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale).
Cassonetto: squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.
Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no
Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.
Viene fornita: su misura
Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.
Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

JESSICA INCAS LATERALE

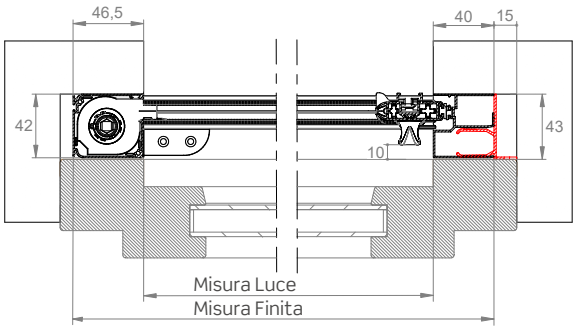

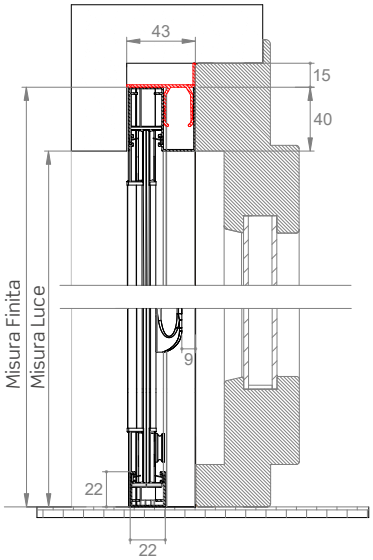

JESSICA INCAS LATERALE DOPPIA

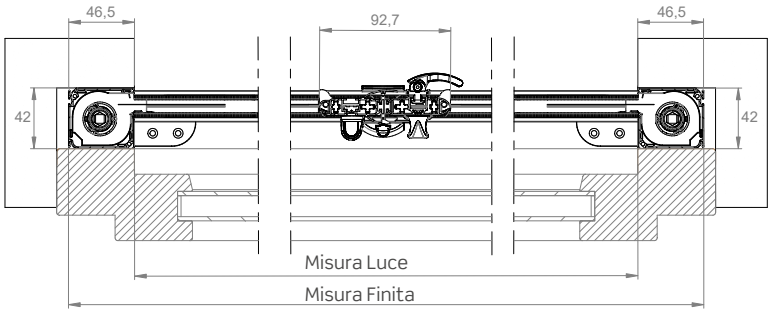

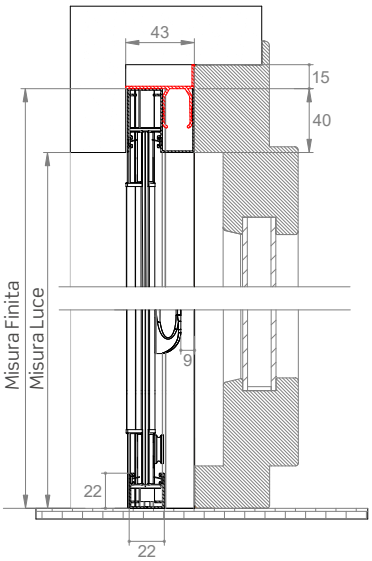

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1400	- /2400
42 DOPPIA	- /2800	- /2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1200	- /2400
42 DOPPIA	- /2400	- /2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1400	- /2400
42 DOPPIA	- /2800	- /2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010

1013

8017

TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

BRONZO SCURO VERNICIATO

9006 OPACO

SOFT

9001 SOFT

8014 SOFT

8017 SOFT

BIANCO SOFT

1013 SOFT

9016 SOFT

7001 SOFT

7016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

TESTA DI MORO RAFFAELLO

LEGNO

NOCE EFFECTA

NOCE 100

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

RENOLIT BIANCO

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	sunox	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
JESSICA INCAS 42 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
JESSICA INCAS 42 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

JESSICA INCAS 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

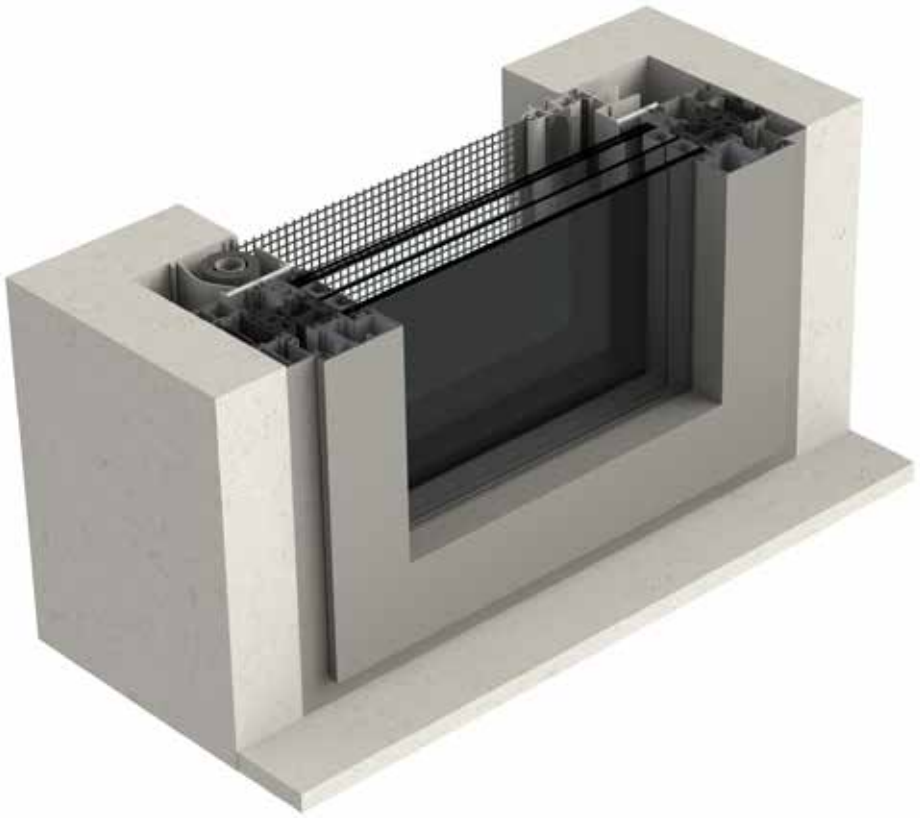

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

WIND INCAS 45 LATERALE / DOPPIA

Scorrimento: laterale
Avvolgimento: a molla
Sistema di apertura: a magnete
Cassonetto: squadrato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto
Adatta per: portafinestra
Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.
Viene fornita: su misura
Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.
Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

JESSICA INCAS 45 LATERALE

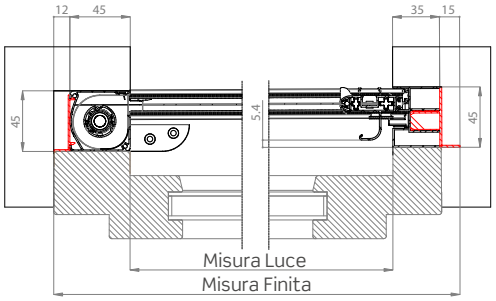

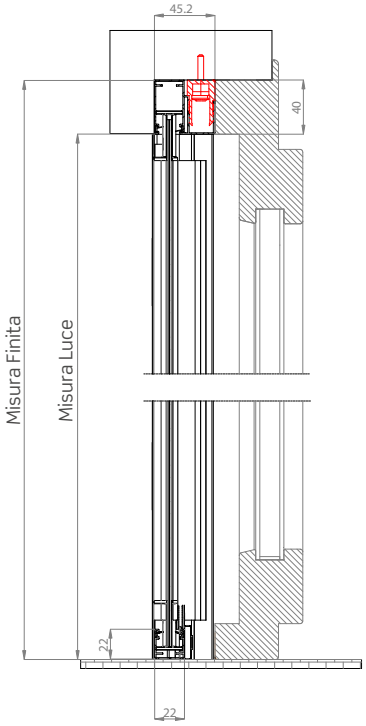

Cassonetto da **45**
Testata inferiore

JESSICA INCAS 45 LATERALE DOPPIA

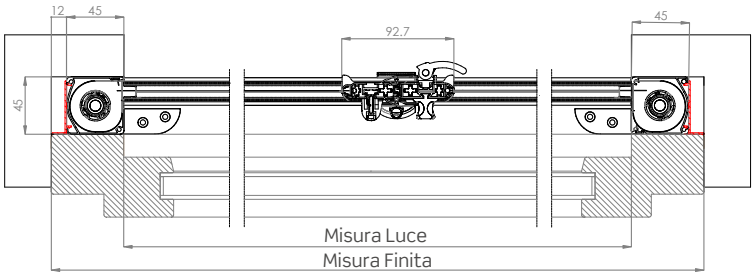

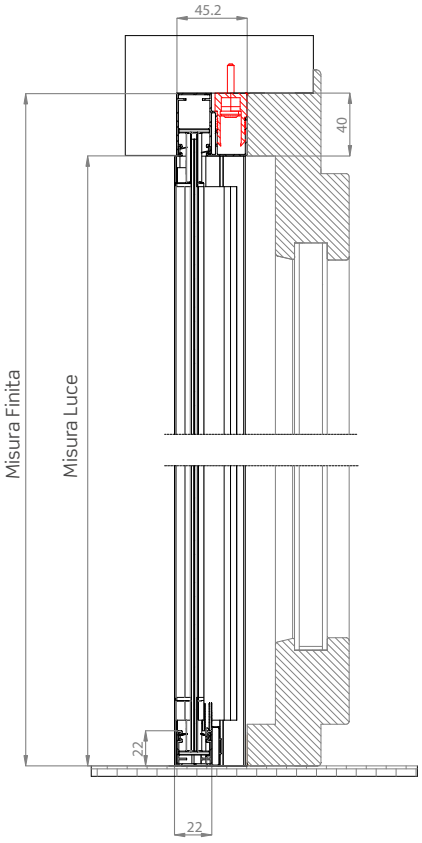

FUNZIONI DI SERIE

Barramaniglia

Barramaniglia con aletta

FUNZIONI OPZIONALI

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

DUAL HOOK

New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	- /2400
45 DOPPIA	- /2800	- /2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	- /2400
45 DOPPIA	- /2400	- /2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	- /2400
45 DOPPIA	- /2800	- /2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+90 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Tinte disponibili

RAL

SOFT

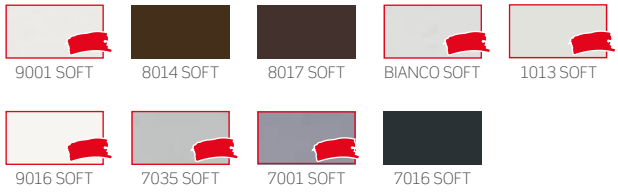

RAFFAELLO



LEGNO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	
JESSICA INCAS 45 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
JESSICA INCAS 45 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

AURORA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella

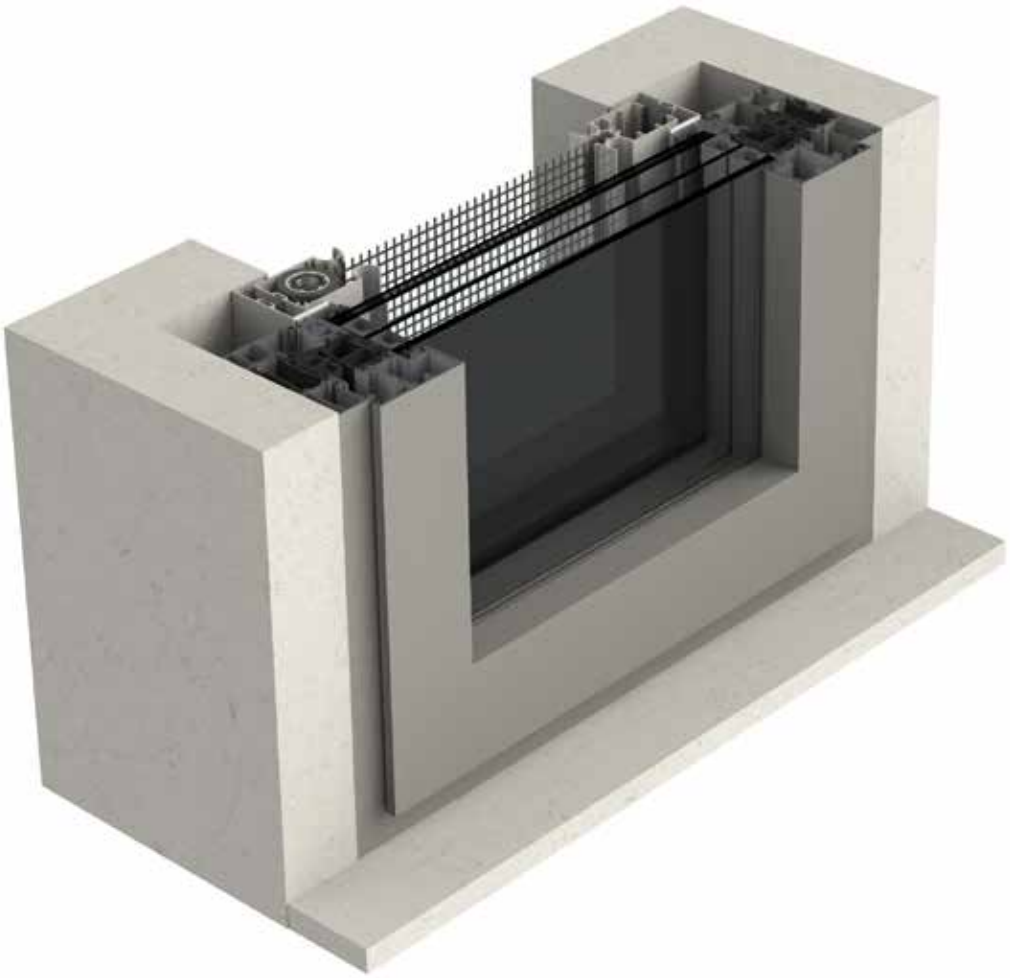

AURORA INCAS 45
AURORA INCAS/DOPPIA
AURORA INCAS 75/DOPPIA

AURORA INCAS MIDI/DOPPIA
AURORA INCAS ANGOLARE

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

AURORA INCAS 45

INGOMBRO RIDOTTO

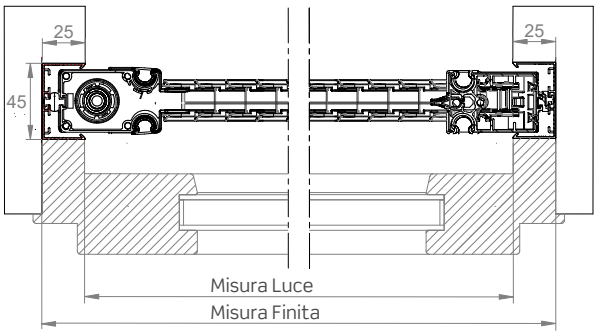

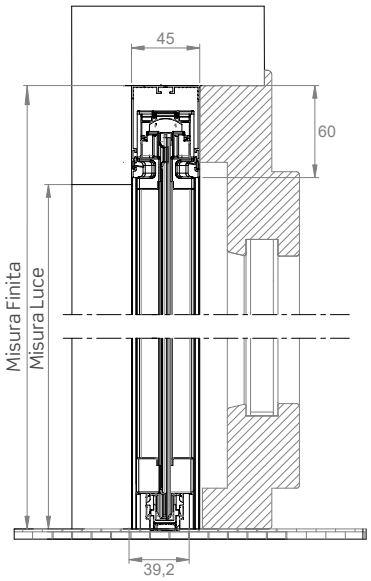

AURORA INCAS 20/20

20 20

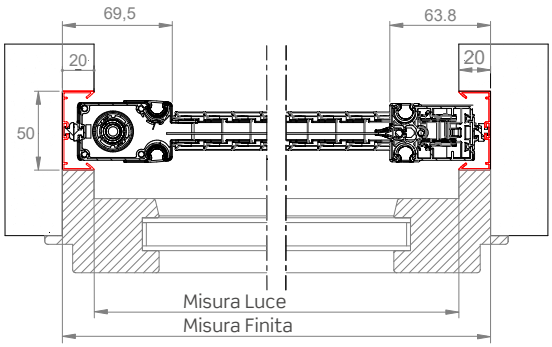

AURORA INCAS **STANDARD**



AURORA INCAS DOPPIA

20 20

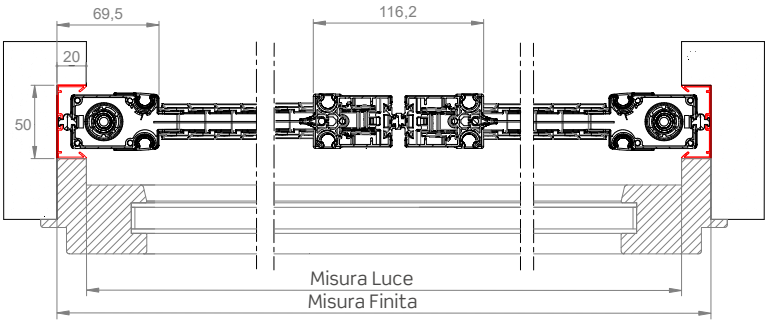

AURORA INCAS **MIDI**



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

FERRARO
ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

AURORA INCAS 35/35

35 35

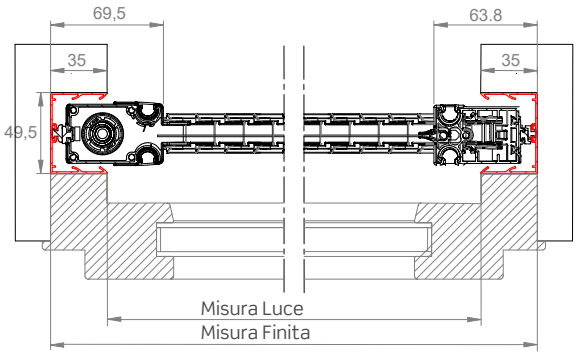

AURORA INCAS **STANDARD**



AURORA INCAS **MIDI**



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

AURORA INCAS 50/20

50 20

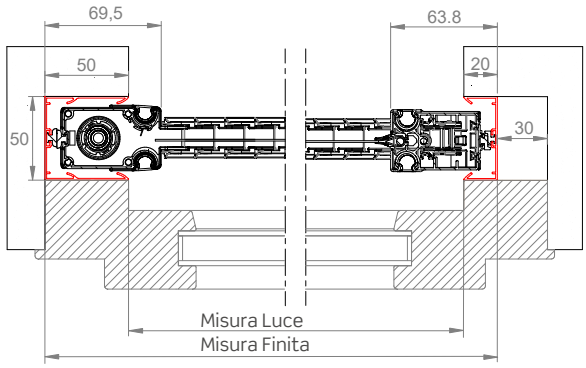

AURORA INCAS **STANDARD**



AURORA INCAS **MIDI**



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

AURORA INCAS 50/35

50 35

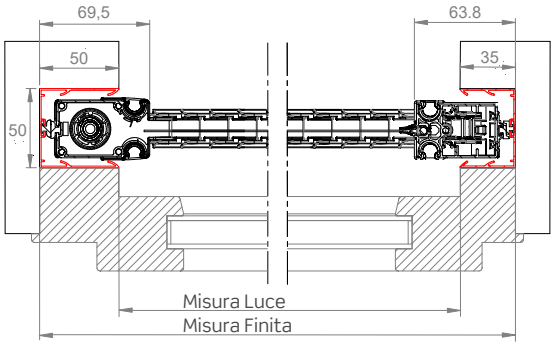

AURORA INCAS **STANDARD**



AURORA INCAS **MIDI**



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

AURORA INCAS 50/50

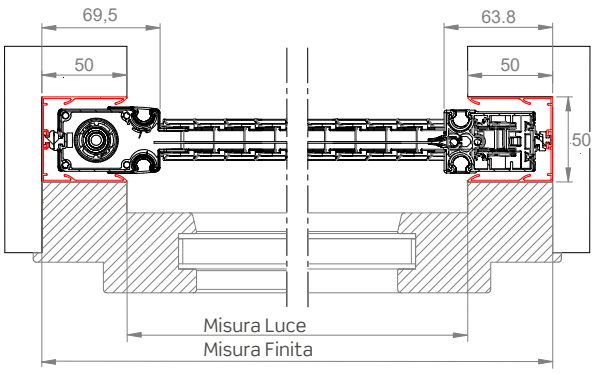

AURORA INCAS **STANDARD**



AURORA INCAS **MIDI**



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

AURORA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

ATTENZIONE

Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.

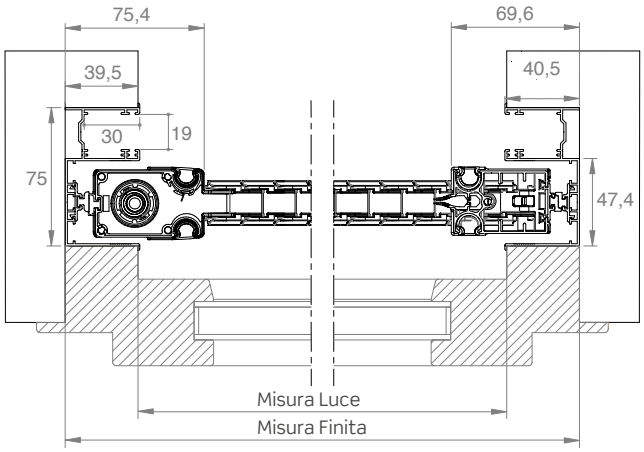

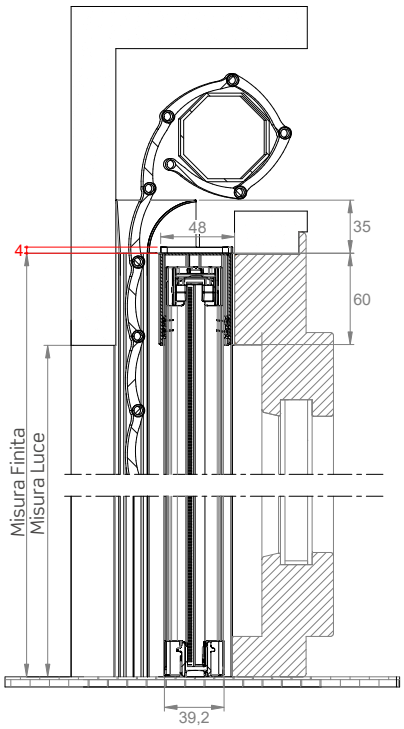

AURORA ANGOLARE INCAS 20/20

20 20

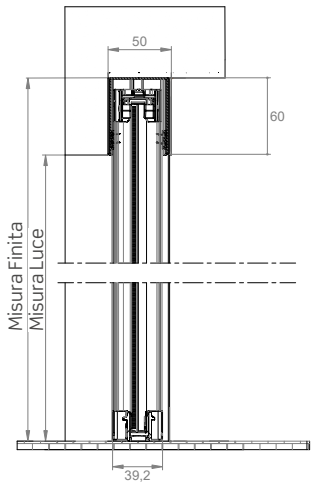

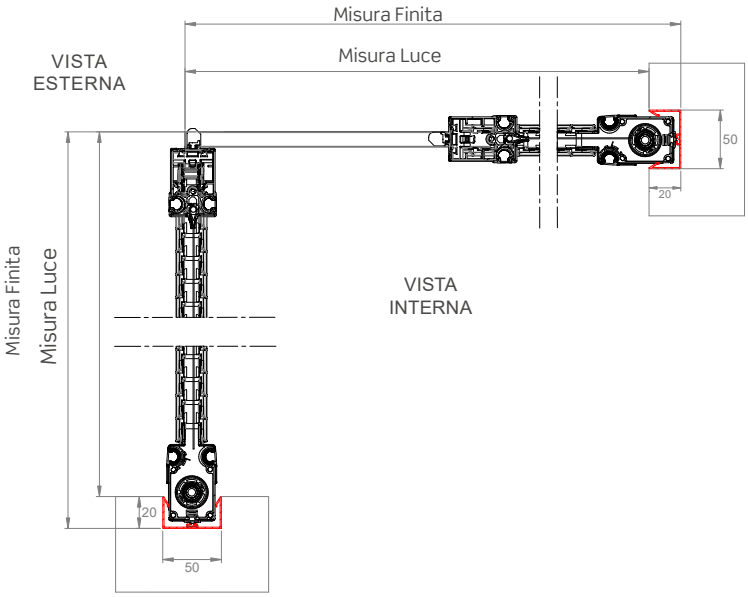

AURORA ANGOLARE INCAS 35/35

35 35

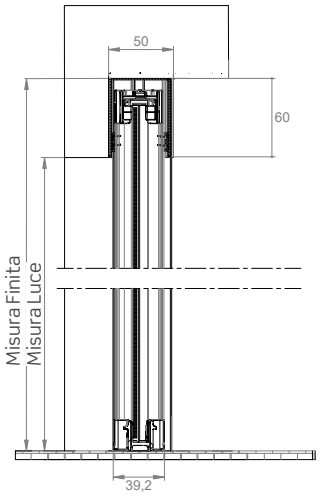

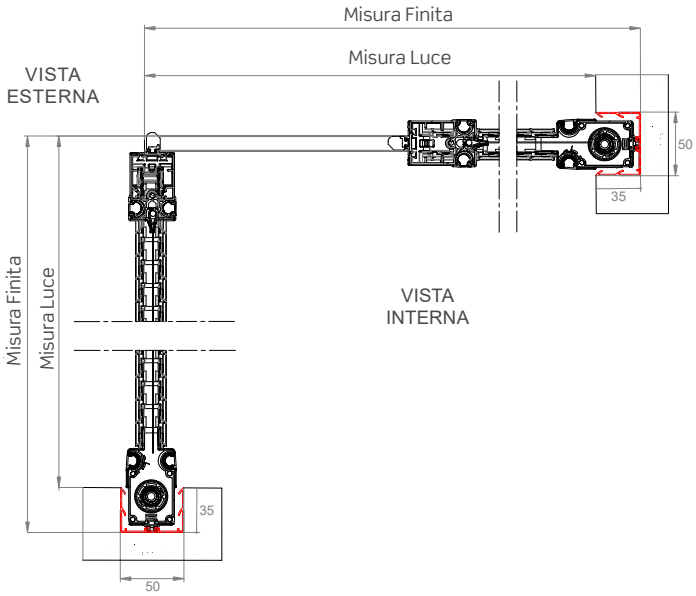

AURORA ANGOLARE INCAS 50/50

50 50

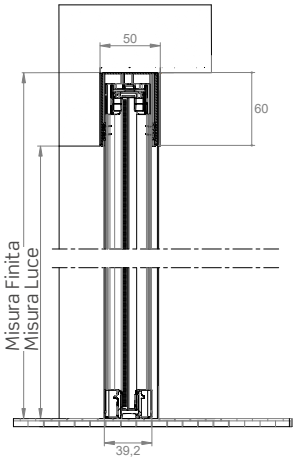

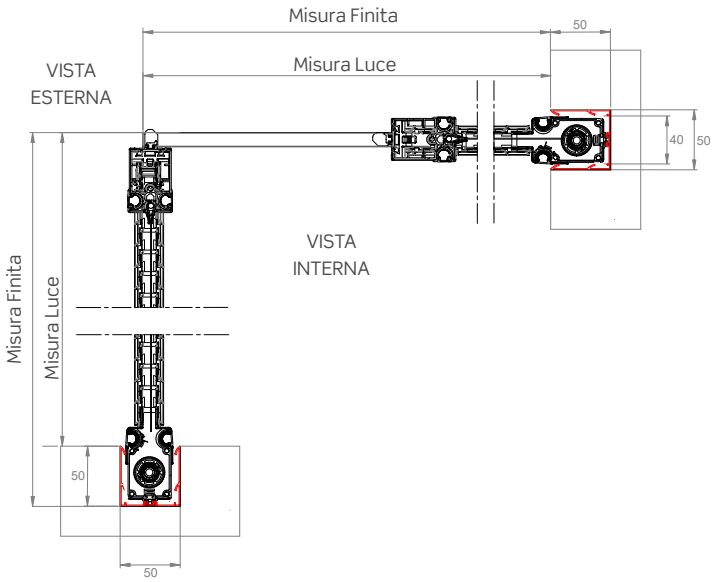

Schemi di accoppiamento delle ante

ANTA SINGOLA

2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



2 ANTE A SEGUIRE



3 ANTE



3 ANTE A SEGUIRE



6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA ANGOLARE



2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

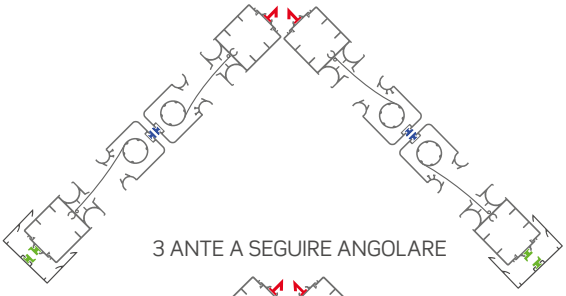

2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

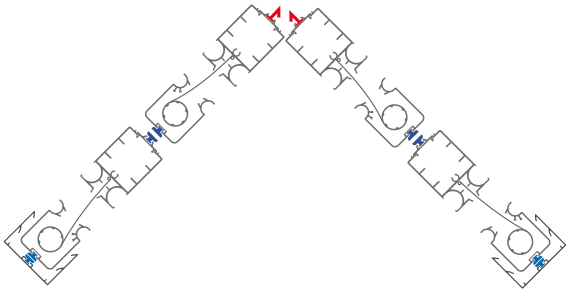

3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

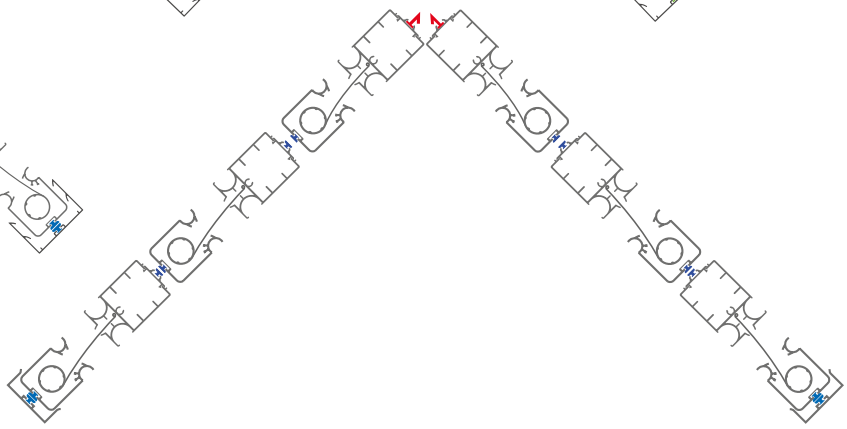

MAGNETE DIS. 7

MAGNETE DIS. 38

MAGNETE DIS. 45

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	-/1500	1500/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	-/800	1500/2400
Rete Blackline	-/1500	1500/2500

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE,** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione **INCAS 45**	+50 mm	+60 mm
Configurazione **20/20**	+40 mm	+60 mm
Configurazione **35/35**	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione **50/20**	+70 mm	+60 mm
Configurazione **50/35**	+85 mm	+60 mm
Configurazione **50/50**	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

N.B.: (Solo per AURORA da 75) i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

AURORA INCAS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

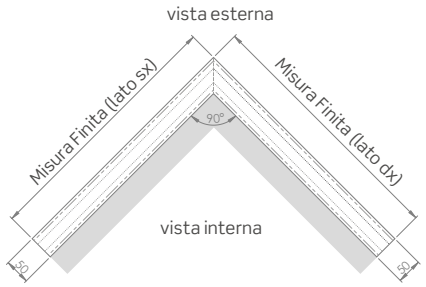

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL

SOFT

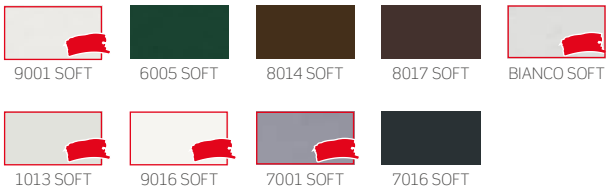

RAFFAELLO



OSSIDATE

SABLÈ

LEGNO

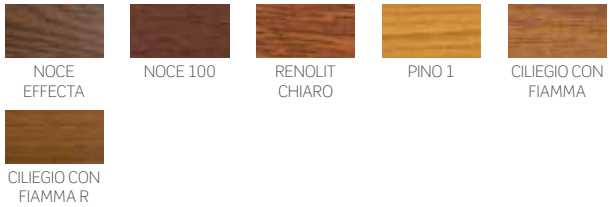

Tinte disponibili in kit

RAL

SOFT

RAFFAELLO

LEGNO

COLOR LINE

	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.
	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	
AURORA INCAS **45**	SE	OP	OP	OP	OP	OP
AURORA INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP
AURORA INCAS **75**	SE	OP	OP	OP	OP	SE
AURORA INCAS ANG.	SE	OP	OP	OP	OP	-

LUSSY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata

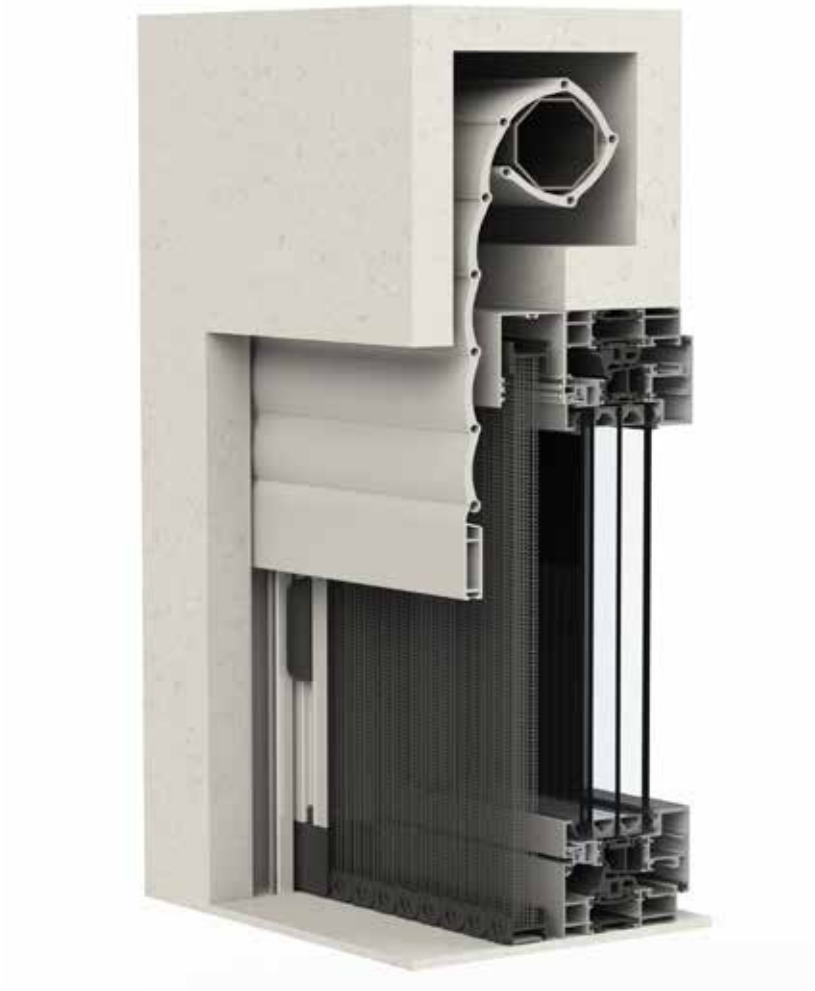

LUSSY INCAS 75

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.
Avvolgimento: rete plissettata in polietilene
Sistema di apertura: a magnete
Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio.
Viene fornita: su misura
Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

LUSSY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

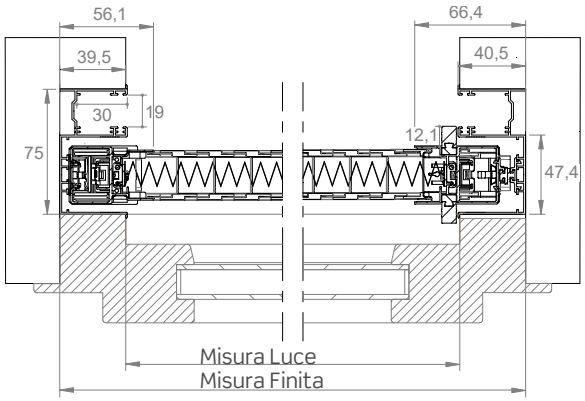

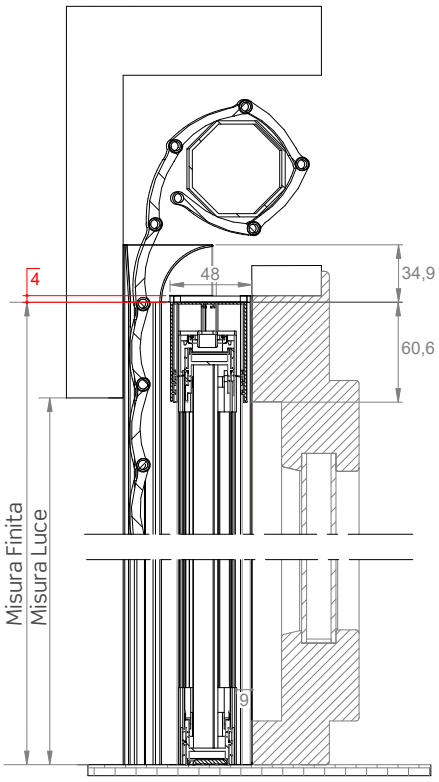

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante

SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA



SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE



SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	700/1600	1600/3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	700/1600	1600/2670

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm per modulo.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

KIT INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA:

- **misura LUCE,** verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 70 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE,** verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 57 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

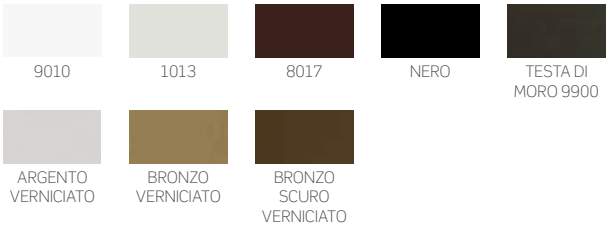

RAFFAELLO



SABLÈ



SOFT

LEGNO

MARTA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa

50 75

Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

MARTA INCAS 50
MARTA INCAS 75

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: profondità di 22 mm.

Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla predisposizione da incasso attraverso clips in plastica fornite con il prodotto.

MARTA INCAS 50 MM

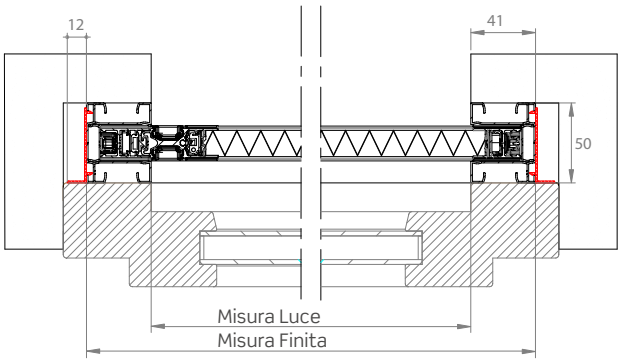

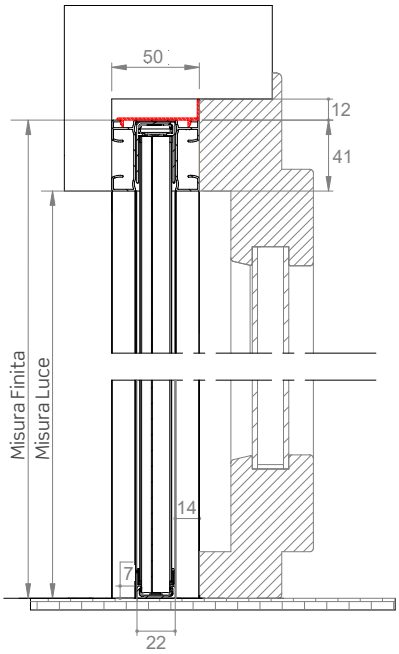

MARTA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

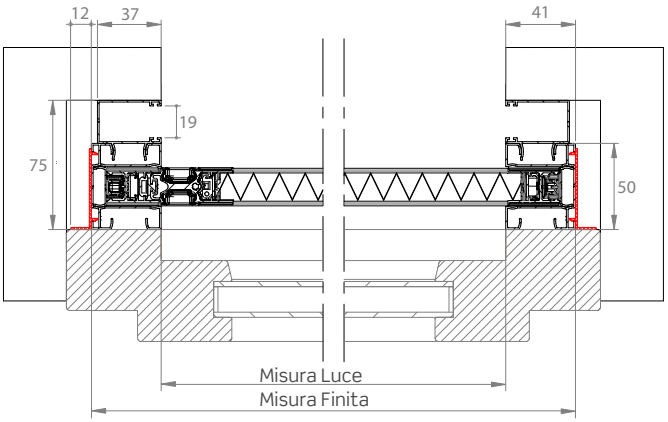

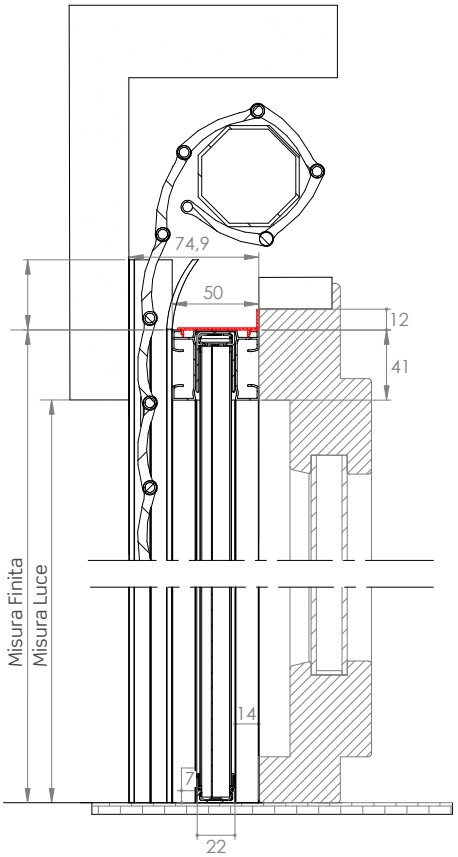

FERRARO
ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

DISPONIBILE SOLO DI COLORE ARGENTO.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

MARTA in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

KIT INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA:

- **misura LUCE,** verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 82 mm, altezza + 41 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE,** verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 64 mm, altezza + 40 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

N.B. Le stesse tinte sono disponibili anche in kit.

RAL

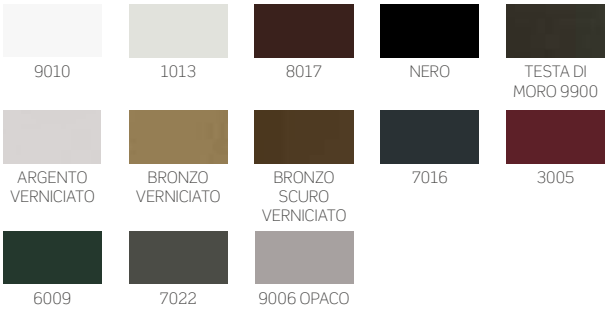

SOFT

RAFFAELLO



OSSIDATE

SABLÈ



LEGNO

FLY INFORMAZIONI

COME RILEVARE LE MISURE

misura FINITA / misura LUCE

Una corretta rilevazione delle misure è il primo passo per un'installazione veloce e senza difficoltà.

La misurazione dell'altezza e della larghezza permette di verificare in tempo reale la presenza di fuori squadro del vano e quindi di scegliere il modello migliore per le esigenze del cliente.

Per procedere al rilievo di altezza (H) e larghezza (L) è bene misurare sia al centro che ai lati, indicando sempre la misura che risulta inferiore tra quelle rilevate.

In fase d'ordine bisogna specificare sempre se il tipo di misura indicata, è una MISURA FINITA o MISURA LUCE, infatti ad ogni tipo di misura corrisponde un tipo di lavorazione, nello specifico:

MISURA FINITA, la zanzariera viene fornita con le stesse misure indicate in fase d'ordine;

MISURA LUCE, la zanzariera viene fornita con base e altezza diminuite di qualche millimetro rispetto alle misure reali del vano, questa diminuzione varia a seconda del modello scelto.

Si raccomanda di consultare sempre la sezione "COME ORDINARE" presente nelle pagine di ogni modello.

Esempio:

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli SANDRA TOP 40/50, SANDRA telescopi-ca 40/50, SANDRA Basic 40/50);

3 mm in meno (modelli SANDRA TOP 45/55 e SANDRA 45/55); 6 mm in meno (modelli SANDRA telescopica 45/55)

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza MARTA del cassonetto è di 60 cm.

Per esigenze costruttive, il prodotto **SANDRA Top**, è ordi-nabile solo con larghezza MARTA del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

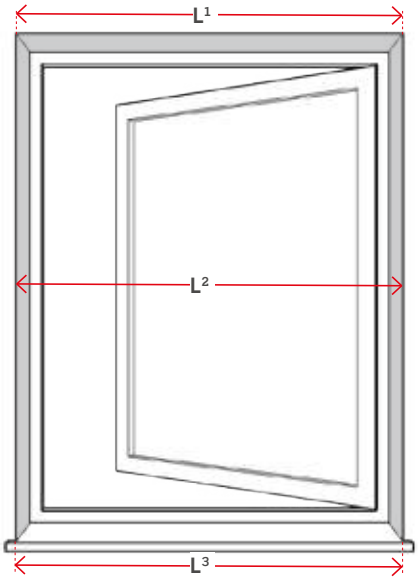

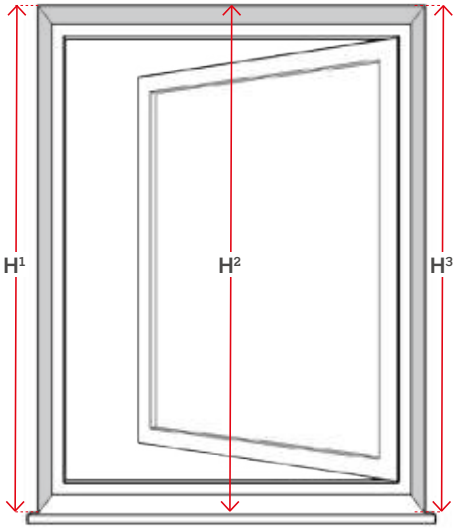

ACCESSORI

Regolazione esterna del carico molla 42/45/55 e 45/50 incas

È possibile regolare il caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata (42/45/55) o nella guida incassata laterale (45) o laterale e/o superiore (50) e servendosi del chiavino in dotazione.

Questa funzionalità è di serie sui modelli **TOP** da 42/45/55; opzionale su tutte le telescopiche con cassonetto da 42/45/55 mm (ad esclusione della JESSICA 45 laterale).

La regolazione è di serie per i modelli **TOP** Incas; disponibile come opzionale per il modello JESSICA 45 Incas verticale e alcuni modelli da 50 incas, dove è espres-samente indicato nella tabella delle disponibilità.

45/55

50 INCAS

42

45 INCAS

DUAL HOOK

Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale. La presenza di due ganci garantisce una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa, impedendo aperture non desiderate specie in presenza di forte vento o di urti accidentali.

Il montaggio del Dual Hook è semplice: i componenti di riscontro vengono prima inseriti verticalmente nel profilo, regolati alla stessa altezza dei rispettivi ganci di apertura e serrati attraverso un grano.

Il sistema **Dual Hook** va richiesto espressamente in fase d'ordine.

ANTONTELLA 1 ANTA, CLARISSA.

ANTONELLA 2 ANTE, CLARISSA doppia, JESSICA doppia, VERONICA doppia.

JESSICA laterale, VERONICA laterale, CLARISSA INCAS e LAURA laterale.

Sistema SOFT

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi. Il Sistema Soft non è disponibile su tutti i modelli, richiedere preventivamente la disponibilità in fase d'ordine. Sistema completo: (solo per modello JESSICA).

Aggancio laterale telescopico

Per installazioni in vani con larghezze fuori squadro.

1. Aggancio laterale
2. Registro
3. Compensatore



Paletto centrale con prolunga

Disponibile per i modelli con doppio cassonetto, consente il blocco dell'anta.

Maniglia con gancio



In alternativa alla chiusura con magnete, consente una chiusura più rinforzata. Consultare la disponibilità secondo il modello.

Maniglia incassata

Viene installata sul lato esterno.

Disponibile solo per il modello SILVIA.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.

Maniglietta pieghevole



Maniglietta pieghevole opzionale (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Disponibile solo per i modelli ANTONTELLA 1 ANTA, CLARISSA, ANTONELLA 2 ANTE, JESSICA e AURORA.

Maniglia girevole a scomparsa

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Disponibile solo per i modelli EVA e MARTA.

SCATOLATI



120731-260/264

Scatolato **50x20**

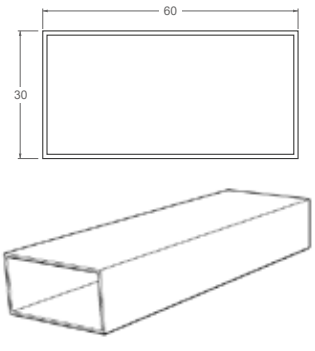

120731-255/259

Scatolato **60x30**

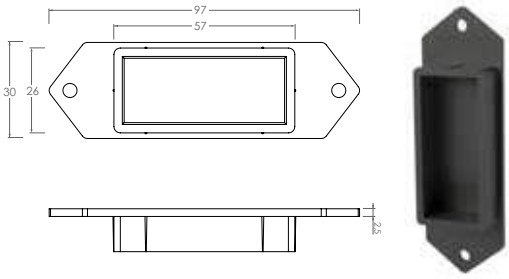

Tappo per scatolato **60x30**

APPLICAZIONE FRONTALE

120731-81/83 KIT ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE FRONTALE

Per tutte le zanzariere con cassonetto fino a 50 mm, il sistema consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella. L'applicazione non è disponibile per la JESSICA a catena, **si prega richiedere informazioni all'azienda prima di effettuare u n o r dine.** I n c a so d i o r dini d i p r ofili per 3 lati, specificare sempre i quantitativi per larghezza ed altezza. **Per ordini del prodotto su misura:**
trasmettendo la misura luce, altezza e larghezza saranno maggiora-te di 88 mm (44 mm x 2);
trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno f ornite con le stesse misure ordinate.
Verrà fornita quindi la zanzariera completa di kit, con codice 120731-81/83, che prevede:
profilo di attacco frontale completo di lavorazione (2 larghezze e 2 altezze - taglio a 45°).
squadretta per attacco frontale (4 pz.).

N.B. il profilo non è comprensivo di squadrette, che devono essere richieste a parte.

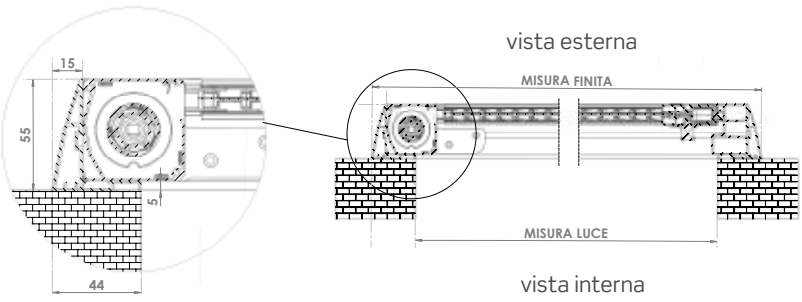



ZAP080

GIADA

*Esempio di installazione frontale del profilo ZAP080 con il modello **GIADA**.*

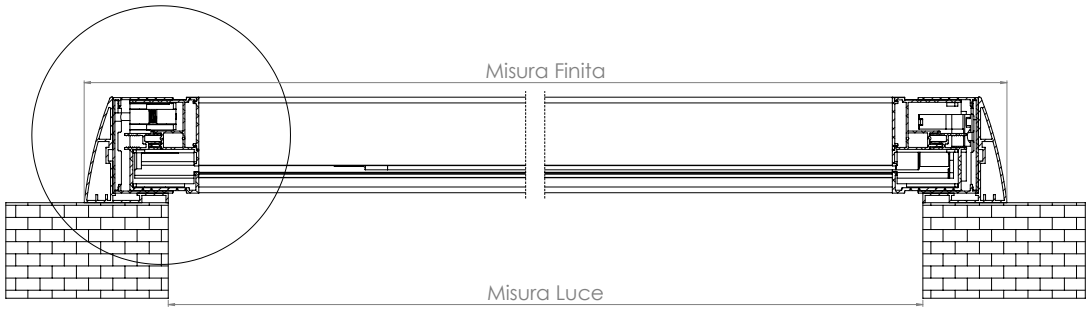

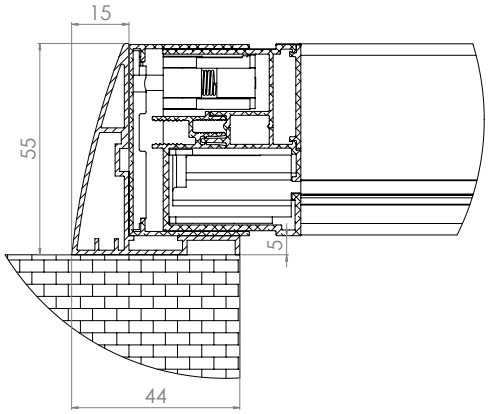

FERRARO
ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

MARTA **UP**

Il sistema MARTA UP consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.
Per ordini del prodotto su misura:
trasmettendo la misura luce, la zanzariera viene fornita con altezza + 35 mm e larghezza + 70 mm (35 mm x2)
trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

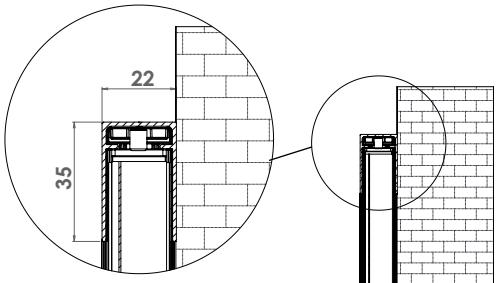



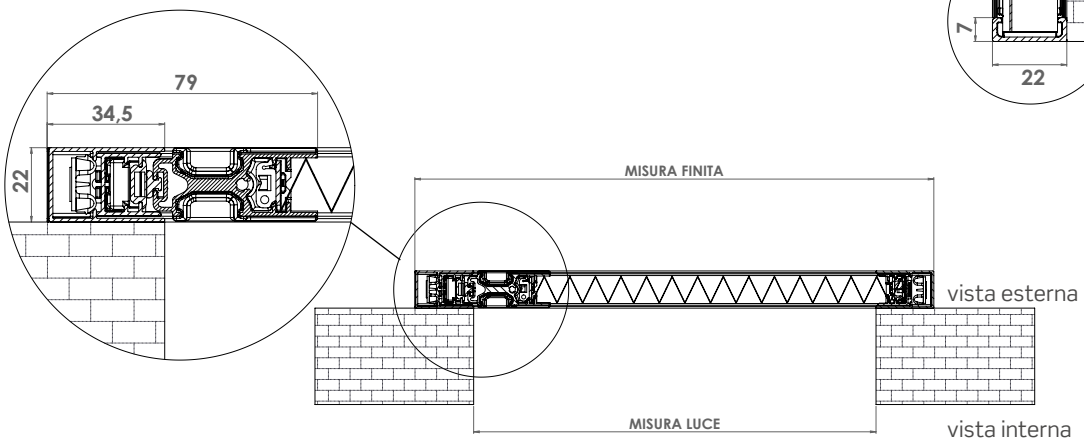

BARABARA CON APPLICAZIONE FRONTALE







APPLICAZIONE FRONTALE

NEW

Il nuovo profilo dell'Antarex consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. È in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

- Per ordini del prodotto con applicazione frontale: trasmettendo la **misura LUCE,** la zanzariera viene fornita con altezza + 39 mm e larghezza + 78 mm (39 mm x2)
- trasmettendo la **misura FINITA,** altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

SOFIA 65 SQUARE

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la SOFIA 65 viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 65 mm).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione:

Per l'installazione del modello SOFIA 65 è necessaria una soglia di appoggio.

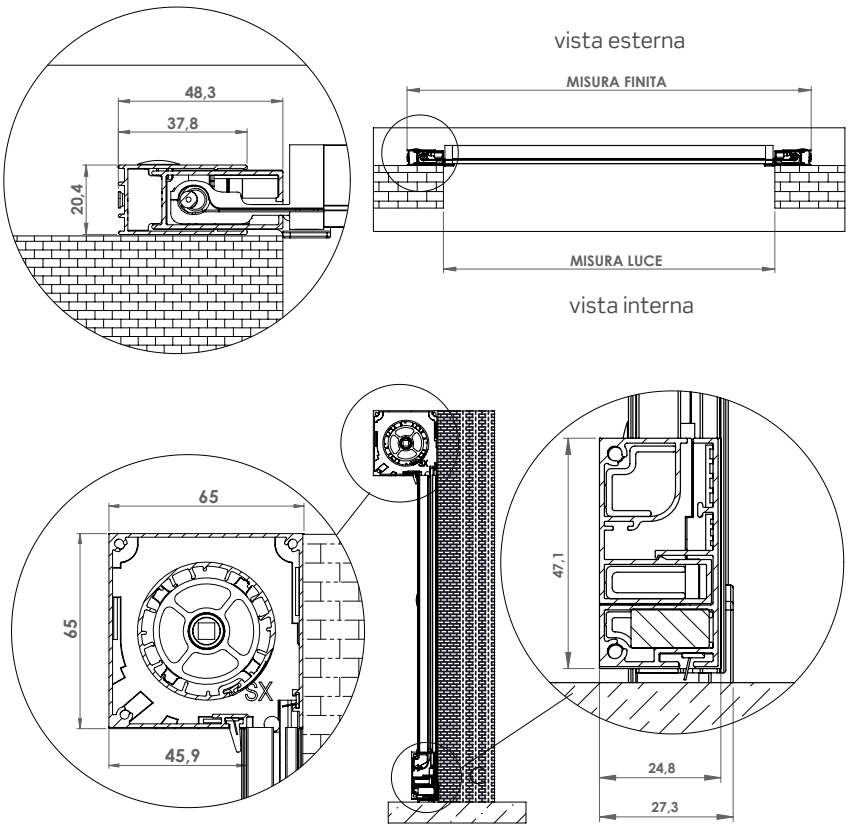

JESSICA SMART 42 VERTICALE

Il sistema consente anche l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:
trasmettendo la misura luce, l'altezza sarà maggiorata di 55 mm e la larghezza sarà maggiorata di 80 mm (40 mm x 2);
trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

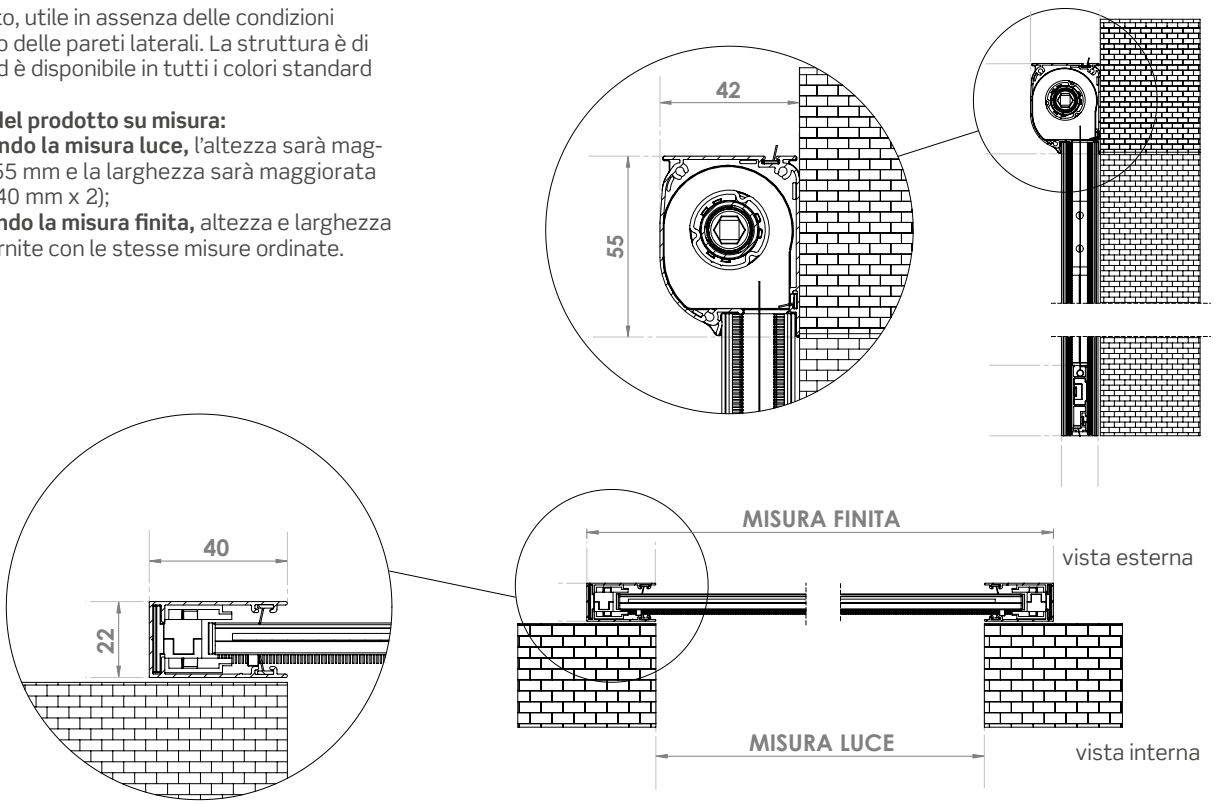

FERRARO
ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

JESSICA 45 **UP**

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

• **misura LUCE**, la WIND 45 viene fornita con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm)

• **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

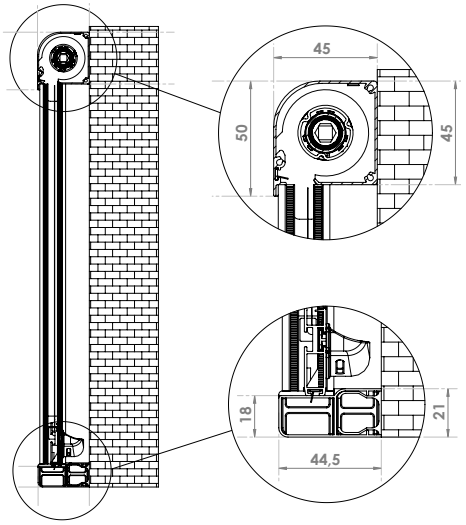

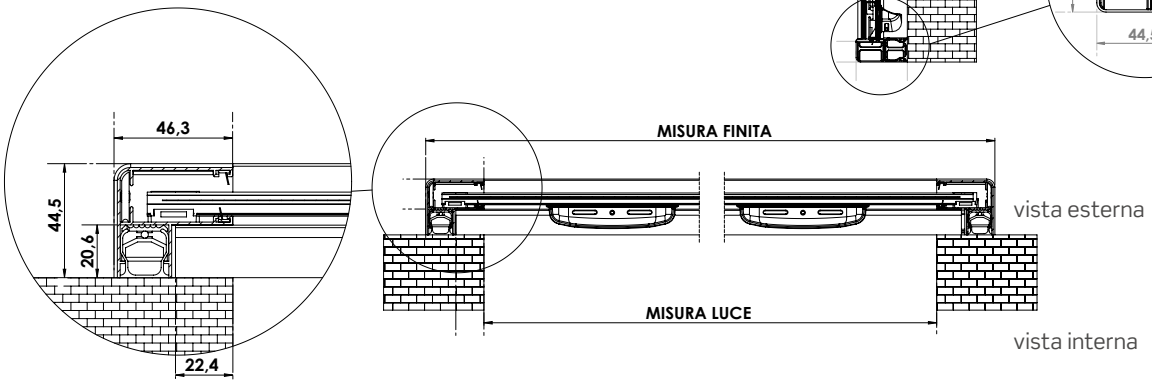

AURORA **UP**

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

• **misura LUCE**, la AURORA UP **50/50** viene fornita con larghezza + 100 mm ed altezza + 60 mm. La AURORA UP **35/35** viene fornita con larghezza + 70 mm ed altezza + 60 mm.

• **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione:

Per l'installazione del modello AURORA UP è necessaria una soglia di appoggio.

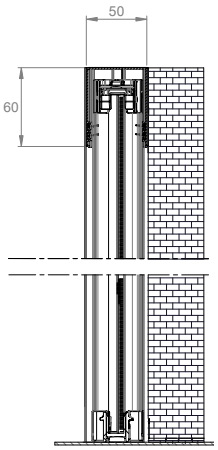

AURORA UP 50/50 vista esterna

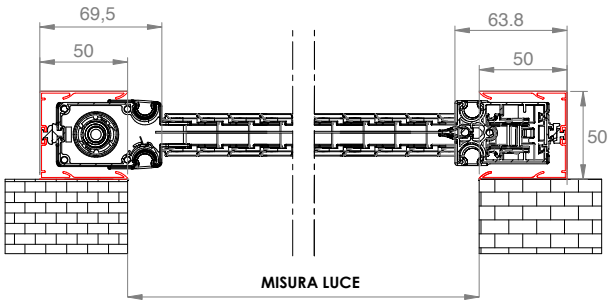

vista interna

AURORA UP 35/35 vista esterna

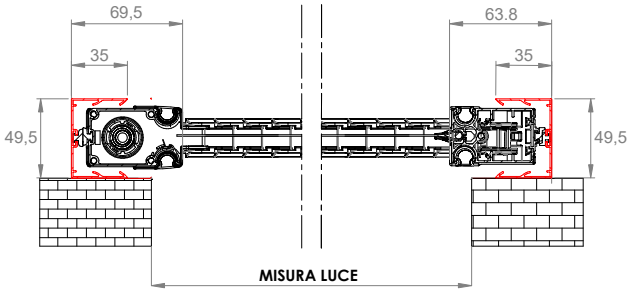

vista interna

AUTOMAZIONI

Motorizzazioni: BECKER DI SERIE | somfy. A richiesta

Set regolazione fine corsa

BECKER	SOMFY
DISPONIBILE PER:	**DISPONIBILE PER:**
✓ Motore standard	✓ Motore standard
✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli	✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit **AUTOBLOCK**
✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit **AUTOBLOCK**	

BECKER

120731-226

Centralina di comando "**UC42"**

120731-227

Sensore sole-vento motore radio "**SC811**"

120731-228

Trasmettitore multicanale reg. sole-vento "**SWC445**"

120731-229

Ricevitore radio ad incasso "**VC420**"

BECKER KNX

Interfaccia per 16 operatori "**SMI**"

Set regolazione con pulsantiera a filo

somfy.

120731-237

Trasmettitore radio **IZYMO IO** per pulsante a muro

120731-238

Telecomando multicanale touchscreen **NINA IO**

120731-239

Telecomando multicanale touchscreen **NINA TIMER**

120731-241

Centralina di comando **TAHOMA SWITCH**

120731-242

Sensore Vento **EOLIS WIREFREE IO**

120731-236

Telecomando multicanale SITUO 5 IO/RTS

SY21030

Telecomando SITUO 1 IO PURE II

SY21032

Telecomando SITUO 1 RTS PURE II

SY21031

Telecomando SITUO 5 IO PURE II

SY21033

Telecomando SITUO 5 RTS PURE II

STAFFE CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE LATERALE O FRONTALE

LIBERA INSTALLAZIONE

N.B. Le Clips non sono utilizzabili per i modelli con cassonetto da 40/50.

120731-176 Clips fermo cassonetto da 55 mm



120731-80 Clips fermo cassonetto da 45 mm



Clips **JESSICA 32**



Clips **JESSICA 42**



Clips **- Wind45**



INSTALLAZIONE DA INCASSO

Staffe che consentono l'installazione laterale o frontale, attraverso l'eliminazione della linguetta presente.

Staffa per guida laterale VERONICA 3
Staffa per riscontro
CLARISSA 50 Incas | CLARISSA Top Incas| VERONICA 50 lat. | VERONICA Top lat. | LAURA lat.

Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale *(staccando la linguetta)* e frontale.



Staffa di fissaggio per cassonetto
New VERONICA 50 | New VERONICA Top | New VERONICA Plus Catena | New VERONICA 50 Catena | CLARISSA 50 Incas / Top Incas | VERONICA 50 lat. / Top lat. | LAURA lat. | MARTA Incas 50/75

Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale *(staccando la linguetta)* e frontale.



Staffa per guida laterale VERONICA 45 lat. | JESSICA 45 Incas lat.

Staffa per guida superiore VERONICA 45 lat. | CLARISSA 45 Incas

Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale *(staccando la linguetta)* e frontale.



Staffa di fissaggio per cassonetto
VERONICA 45 vert. / lat.| CLARISSA 45 Incas| JESSICA 45 Incas vert. / lat.

Fornita con doppio foro. Adatta per fissaggio laterale *(staccando la linguetta)* e frontale.



Staffa per guida laterale
JESSICA 42 Incas vert.

Staffa per guida superiore
JESSICA 42 lat. Incas

Staffa per riscontro
JESSICA 42 lat. Incas



Staffa di fissaggio riscontro per
Kit predisposizione da 50



Staffa per guida laterale
New VERONICA 50 New VERONICA Top New VERONICA Plus Catena New VERONICA 50 Catena LAURA vert. / Smart JESSICA 45 Incas/Smart

Staffa per guida superiore CLARISSA 50 Incas / Top Incas VERONICA 50 lat. / Top lat. LAURA lat. / JESSICA 45 Incas/Smart



Esempio di composizione staffa per installazioni in predisposizioni da 50
(o superiore con l'applicazioni di ulteriori spessori).

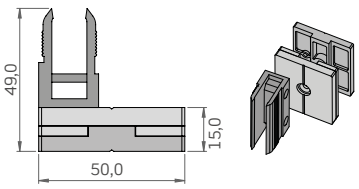

FISSAGGIO

Fissaggio **laterale** Fissaggio **frontale**

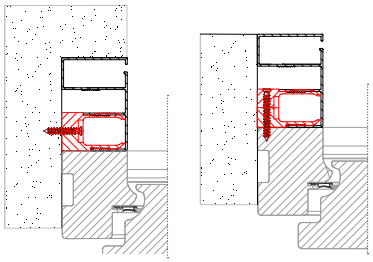

ZSI160 - KIT STAFFE UNIVERSALE

PER PREDISPOSIZIONE TAPPARELLA DA 85



PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE



DISTANZIALE PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE

Il kit ZSI160 consente l'installazione all'interno della predisposizione tapparella da 85, per finestra e porta-finestra.
Ordinando una predisposizione per finestre sarà fornito un kit di 6 piastre (ZPF230) e di 6 distanziali (ZPF240).
Ordinando una predisposizione per porta-finestra saranno forniti 2 kit, per un totale di 12 pezzi per componente.
L'utilizzo di piastra e distanziale, in accoppiamento o usati singolarmente permettono l'installazione di tutte le zanzariere ad incasso compatibili con i kit (consultare le tabelle ACCESSORI nelle pagine del prodotto).

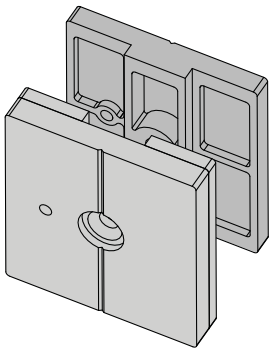

STAFFE MONOBLOCCO

POSSIBILI APPLICAZIONI CON I NOSTRI MODELLI:

NEW VERONICA 50 VERT. / LAT.
NEW VERONICA TOP VERT. / LAT.
NEW VERONICA PLUS CATENA
NEW VERONICA 50 CATENA
NEW CLARISSA TOP INCAS
LAURA VERT. / LAT.
PHANTOM TOP INCAS
MARTA INCAS

Staffa di fissaggio monoblocco 16,3
per il lato guida/aggancio
guida da 50



Staffa di fissaggio monoblocco 26,3
per il lato guida/aggancio
guida da 50



Staffa di fissaggio monoblocco 36,3
per il lato guida/aggancio
guida da 50



Staffa di fissaggio monoblocco 21,5
per cassonetto
guida da 50



Staffa di fissaggio monoblocco 11,5
per cassonetto
guida da 50



FERRARO
ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

STAFFE MONOBLOCCO: POSSIBILI ESEMPI DI INSTALLAZIONE



ESEMPIO 1



ESEMPIO 2



ESEMPIO 3



ESEMPIO 4



ESEMPIO 5



ESEMPIO 6



ESEMPIO 7

VERONICA 50 LATERALE

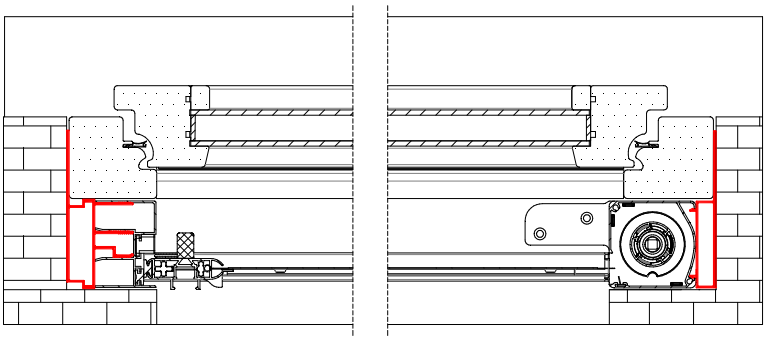

SEZIONE ORIZZONTALE

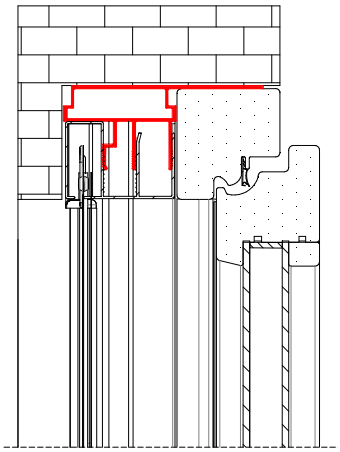

SEZIONE VERTICALE

VERONICA 50 VERTICALE

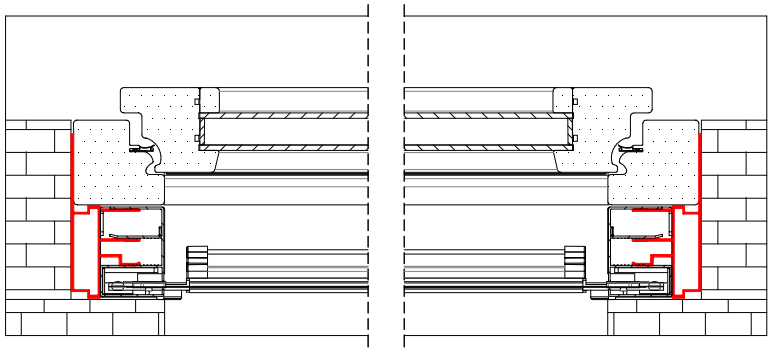

SEZIONE ORIZZONTALE

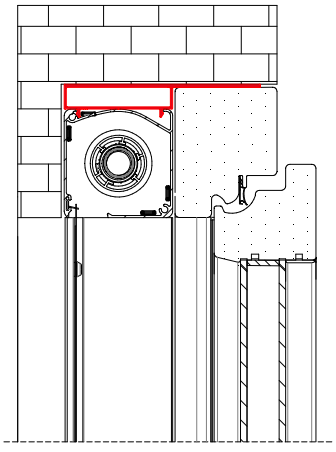

SEZIONE VERTICALE

TELI E RETI

RETE BLACKLINE

BLACKLINE

La rete Blackline è un'evoluzione della classica rete in fibra di vetro. Presenta un'ottima tenuta mantenendo una elevata visibilità.

Colore Nero
Maglia 18x16
Spessore 0,31 mm
Classe 1 di reazione al fuoco
Pulizia con acqua e sapone

RETE FABRINET

FABRINET

Rete filtrante in poliestere, spalmata PVC, con un coefficiente di apertura del 50%. Fabrinet un'evoluzione della classica rete anti insetti, molto più resistente e performante, che vanta un'elevata resistenza al vento e alla punzonatura. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante senza impedire la vista verso l'esterno.

Colore Nero
Spessore 0,51 mm
Classe 1 di reazione al fuoco
Pulizia con acqua e sapone

RETE SUNOX

sunox® fiberglass mesh

Rete Zanzariera Antivirus ed Antibatterica in fibra di vetro permette di poter vivere in ambienti dove la crescita di batteri e virus viene fortemente filtrata e ridotta.

Maglia 18×16
Colore Antracite
Spessore 0,29 mm
Peso 116 gr/mq
Resistenza alla fiamma M2 autoestinguente
Pulizia con acqua e sapone

RETE BETTERVUE

PHIFER BETTERVUE ELITE®

Grazie a partners qualificati come Phifer®, tutte le zanzariere possono essere realizzate - a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione - scegliendo fra una ricca gamma di protezioni, da scegliere nella nostra cartellina "Teli e reti".
Reti in fibra, anche con variante fasciata, in alluminio BriteKote™ o vista wave in acciao inox; reti Tuffscreen™ anticane, di particolare robustezza e maggiore efficacia contro i piccoli urti accidentali.
Quando la qualità deve essere al top, c'è **BetterVue™**, la rete invisibile che garantisce grandissime prestazioni:
10% in più di protezione contro gli insetti
20% in più di circolazione dell'aria
20% in più di visibilità verso l'esterno
15% in meno di spessore
ed inoltre una migliore resistenza agli agenti batterici, con sistema di protezione certificato per la sua qualità.

Rete tradizionale in fibra

RETE PHIFER · Microban® antimicrobial product protection · GREENGUARD® Indoor Air Quality Certified

Un'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti per la zanzariera

In alternativa alla rete, offriamo per la zanzariera una gamma totalmente rinnovata ed ancora più ampia di teli oscuranti e filtranti per la protezione da esterni ed interni, dotati delle più importanti certificazioni internazionali sulla resistenza al fuoco e al fumo, con elevatissimi fattori di protezione dai raggi UV.

Forniti in più colori e con trame nuove e di tendenza, in armonia con qualsiasi contesto di arredamento, i teli sono in grado di gestire la luce e la visibilità degli ambienti proprio come desideri. Richiedi una campionatura dei teli al tuo referente commerciale.

TINTE

Tinte RAL (verniciato liscio)

Tinte Soft (verniciato ruvido)

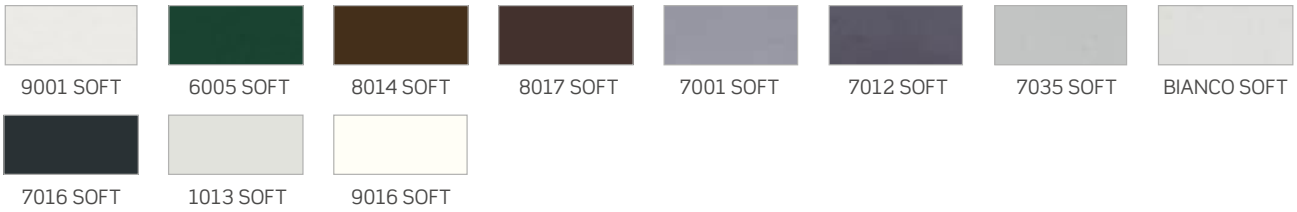

Tinte Raffaello (liscio)



Tinte Ossidate



Tinte Sablè



Tinte Legno * Finto legno polvere su polvere ** Finto legno sublimato

COLORI DISPONIBILI PER I MODELLI IN KIT

JESSICA IN KIT: 1013 - 9010 - BRONZO VERN.- BRONZO SCURO VERN. - ARGENTO VERN. - 8017 - NERO.

SNAKE IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.- NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO- PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100.

AURORA IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.- NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100.

ATTENZIONE:

Tutte le tinte della Cartella Colori 2017, non più presenti in questa versione, saranno gestiti come **non disponibili,** con tempi di produzione di 20/30 giorni lavorativi e **saranno soggetti a maggiorazioni,** indipendentemente dalla quantità:

- **Tinte RAL + 20%**
- **Tinte RAFFAELLO + 30%**
- **Tinte LEGNO + 50%**

Sono escluse da maggiorazioni le tinte 9001, 9010 opaco e Ciliegio Natural, qual'ora disponibili sul modello. I tempi di produzione saranno di 10 giorni lavorativi. Si prega di contattare preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

I colori possono non essere disponibili per alcuni modelli a catalogo e potrebbero richiedere in alcuni casi l'eventuale applicazione di una maggiorazione. Riferirsi alle piastrine metalliche per una maggiore rispondenza cromatica. Le piastrine sono realizzate mediante l'utilizzo di componenti chimici che cercano di mantenere nel tempo un aspetto costante del colore ma possono presentare difformità rispetto al colore del materiale ordinato.

Si prega pertanto di richiedere informazioni dettagliate e disponibilità contattando preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

COLORI DISPONIBILI PER MODELLO

- Colore disponibile. Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare i tempi di consegna.
- Color Line disponibile. Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare i tempi di consegna.

		BARABARA	EVA / INCAS / TOP / MINI	VERONICA	CLARISSA	CLARISSA INCAS	SANDRA STOP	SAMANTA	GIADA	SOFIA 65 SQUARE / INCAS	MANUELA	ANTONTELLA 1 ANTA	AURORA / INCAS	MARTA / MARTA INCAS	LAURA	MONICA	SILVIA	LUSSY / LUSSY INCAS	ANTONELLA 2 ANTE	SANDRA	JESSICA	JESSICA INCAS	KIT INCAS
RAL	9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8017	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NERO	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
	TESTA DI MORO 9900	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ARGENTO VERNICIATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONZO VERNICIATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	BRONZO SCURO VERN.	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	7016		•		•		•		•		•	•	•	•					•	•	•		
	3005		•		•		•		•		•	•	•	•					•	•	•		
	6009		•		•		•		•		•	•	•	•					•	•	•		
	7022		•		•		•		•		•	•	•	•					•	•	•		
	9006 OPACO		•	•										•							•	•	
SOFT	9001 SOFT	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	6005 SOFT	•	•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
	8014 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	8017 SOFT	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7001 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7012 SOFT		•		•		•		•		•	•							•	•			
	7035 SOFT		•	•	•		•		•		•	•				•			•	•			
	BIANCO SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7016 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1013 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	9016 SOFT	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	
RAFFAELLO	GRIGIO RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VERDE RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	MARRONE RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	TESTA DI MORO RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
OSS.	TITANIO		•		•		•		•		•	•	•	•					•	•	•		
	BRONZO SC. OSS.		•		•		•		•		•	•	•	•					•	•	•		
SABLÈ	NOIR SABLÈ	•	•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
	CORTEN SABLÈ	•	•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
LEGNO	NOCE EFFECTA	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	NOCE 100	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	NOCE 100 R	•	•	•	•	•	•		•		•	•		•	•	•		•	•	•	•		
	RENOLIT CHIARO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RENOLIT SCURO	•	•	•	•	•	•		•		•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
	PINO 1	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CILIEGIO CON FIAMMA	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CILIEGIO CON FIAMMA R	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CILIEGIO ATLANTICO R		•		•		•		•		•	•							•	•			
	NOCE 101 R		•		•		•		•		•	•							•	•			
	CASTANO C378 R		•		•		•		•		•	•							•	•			
	OLMO CHIARO R		•		•		•		•		•	•							•	•			
	OLMO SCURO R		•		•		•		•		•	•							•	•			
	RENOLIT BIANCO	•	•	•	•	•	•		•		•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	

BIANCO

AVORIO

GRIGIO

ANTRACITE

NERO

Color Line è una linea di modelli con accessori in vista a colore.

Questa linea, comprende i seguenti modelli:

- EVA MINI
- EVA TOP
- EVA TOP INCAS
- EVA TOP ANGOLARE
- EVA TOP SR
- EVA
- EVA SR
- EVA INCAS
- GIADA
- SOFIA 65 SQUARE
- SOFIA 65 SQUARE INCAS
- SANDRA TOP
- JESSICA 42 FAST
- JESSICA 42 SMART
- JESSICA 42 SMART UP
- JESSICA 45 VERTICALE
- JESSICA 45 SMART
- JESSICA 45 LATERALE
- JESSICA TOP 42 singola
- ANTONTELLA 1 ANTA TOP
- CLARISSA TOP
- AURORA
- AURORA 45
- NEW VERONICA TOP VERTICALE
- VERONICA TOP LATERALE singola
- CLARISSA TOP 50 INCAS singola
- AURORA INCAS

I colori disponibili sono **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

Per le **tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco**.

Per le **tinte 1013, 9001 e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.**

Per le **tinte 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.**

Per tutte **le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.**

Per i modelli EVA e AURORA i cingoli della catena saranno forniti dello stesso colore della rete, quindi, se la rete è nera, i cingoli della catena saranno di colore nero, di conseguenza se la rete è grigia la catena sarà fornita di colore grigio.

Se presente, in abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

La disponibilità degli accessori in tinta per gli altri modelli presenti a catalogo e non indicati nel precedente elenco è da verificare preventivamente in fase d'ordine.



CAMPIONI ATTRAVERSABILI

Allestisci il tuo showroom con i nostri prodotti.

EVA / EVA TOP / PHANTOM TOP / SOFIA LATERALE
Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!
Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.
DIMENSIONI:
• espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
• zanzariera: (LxH) 75x190 cm

CAMPIONI ESPOSITORI

Arricchisci la tua proposta commerciale con i campioni della nostra gamma di prodotti!

Progettati per essere funzionali, compatti e versatili, si adattano perfettamente ad ogni esigenza: dall'esposizione in showroom al trasporto presso i clienti, grazie alla pratica borsa personalizzata, realizzata su misura.

Ordinalo subito!

Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.

KIRBY

Versatile

Esponi più prodotti in un sistema unico

Compatto

Utilizza al meglio lo spazio espositivo

Personalizzabile

Scegli tra le linee disponibili la soluzione migliore per il tuo showroom!

KIRBY

Allestisci il tuo showroom con i nostri prodotti.

Un espositore dotato di 8 zanzariere, da scegliere fra 4 diverse linee, per arricchire il tuo showroom senza occupare grandi spazi!

Kirby porta nel tuo punto vendita tutto l'universo zanzariere. Pratico negli spostamenti e nella consultazione dei prodotti, è la soluzione ideale per conoscere da vicino i modelli più importanti e le loro funzionalità, che potrai far provare direttamente alla clientela.

Scopri il nuovo Kirby Elite: con un piccolo investimento in più, potrai offrire ai tuoi clienti una soluzione esclusiva che racchiude il meglio della nostra gamma di prodotti.

KIRBY CUT	KIRBY BLACK	KIRBY LINE	KIRBY INCAS	KIRBY ELITE
MARTA UP (RETE GRIGIA)	**AURORA** rete **BLACKLINE**	AURORA	**VERONICA TOP LATERALE** rete **BLACKLINE**	**EVA MINI** rete **BLACKLINE**
AURORA	**MARTA** rete **BLACKLINE**	**MARTA**	**AURORA INCAS** rete **BLACKLINE**	**AURORA** rete **BLACKLINE**
JESSICA SIMPLY SOFT	SANDRA 45 TOP rete **BLACKLINE**	SANDRA 45 TOP BETTER VUE	MARTA UP rete **BLACKLINE**	ELITE A CATENA
JESSICA SMART SOFT	ANTONELLA 1 ANTA 45 TOP **(*)** rete **BLACKLINE**	GIADA	LAURA VERTICALE SMART SOFT	GIADA
JESSICA 42 MOLLA/CATENA	JESSICA SIMPLY SOFT rete **BLACKLINE**	JESSICA 42 VERTICALE TELESCOPICA	JESSICA 42 INCAS SOFT	SANDRA TOP
JESSICA FAST SOFT	GIADA rete **BLACKLINE**	BARABARA (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	NEW VERONICA TOP VERTICALE rete **BLACKLINE**	MARTA 18
JESSICA 42 TOP	MANUELA PLUS 55	AURORA	NEW VERONICA 50 VERTICALE SOFT rete **BLACKLINE**	JESSICA 42 SMART UP
JESSICA 32 SOFT	BARABARA (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	ANTONELLA 1 ANTA 45 TOP **(*)**	GIADA rete **BLACKLINE**	ANTONELLA 1 ANTA TOP

Tutte le zanzariere hanno dimensione 420 mm x 600 mm h, eccetto quelle **in grassetto**, aventi dimensione 420 mm x 1820 h. Dimensione Kirby (l x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.

BETTER VUE Modelli dotati della **rete BetterVue™ di Phifer**, dalle elevate prestazioni per visibilità e resistenza agli agenti atmosferici. Scopri le sue grandi qualità consultando la pagina delle reti e dei teli del catalogo zanzariere.

(*) Per questo modello di zanzariera, in aggiunta viene fornita anche la guida inferiore del modello CLARISSA, dotata di spigoli arrotondati e da utilizzare al posto della guida bassa tradizionale per differenziarla dal modello ANTONELLA 1 ANTA Top.

MODULO D'ORDINE
ZANZARIERE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF.ORDINE DATA

MODELLO	VERSIONE (es. telescopica)	DIMENSIONI CASSONETTO	COLORE	PEZZI	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		TIPO RETE O TESSUTO	LATERALI GUIDA BASSA POSIZIONE CASSONETTO (BARRARE)		PER LATERALI DOPPIE POSIZIONE ANTA PALETTO		SOFT	OPZIONI	RIF. CLIENTE
							LUCE	FINITA		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			

NOTE

N.B. La posizione del cassonetto è da intendersi sempre "vista interna". Ove non diversamente specificato in fase d'ordine, l'azienda farà riferimento in generale alle specifiche d'installazione riportate sul catalogo zanzariere, nel riquadro "Tabella misure", a seconda del prodotto ordinato.

FERRARO
ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

MODULO D'ORDINE
ANTE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE DATA

PEZZI	COLORE	LARGH.	ALT.	TIPO MISURA (BARRARE)		TELAIO (BARRARE)		COMPENSATORE (SOLO TELAIO A L)	NUM. ANTE	ART. SCEGLIERE TRA LE TIPOLOGIE IN BASSO	ANTE ASIMMETRICHE *	ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FIN.	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE

ART. A

ART. B

ART. C

ART. D

ART. E

ART. F

ART. G


ART. H

ART. I


ART. L


ART. M


ART. N

* SCHEMA DELLE ANTE ASIMMETRICHE

NOTE

M 22_04 Rev. 0 del 07/05/2018

FERRARO
ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

MODULO D'ORDINE

SOFIA 65 SQUARE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE DATA

TELO O RETE		COLORE TELO	

FISSAGGIO DEL CASSONETTO	
VERSIONE CLASSICA ***Autoportante standard***	☐
VERSIONE INCAS completa di guide incasso con compensatore - **SOLO MOTORIZZ.** *(il fissaggio è sempre laterale)*	☐

TIPO DI COMANDO			
A CATENA			☐
A MOTORE			☐
A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI			☐
A MOTORE CON RADIO RIC. INTEGRATA (se si utilizza un motore BECKER il rilevamento ostacoli è incluso)			☐
RADIOCOMANDO NR. CANALI	1	5	10

PEZZI	COLORE	TIPOLOGIA DI MISURA		LARGHEZZA	ALTEZZA	POSIZIONE COMANDO *VISTA INTERNA*		FORI SU GUIDA		RIF. CLIENTE
		MISURA LUCE	MISURA FINITA			SX	DX	Lat.	Front.	
		ML	*MF*			*SX*	*DX*	*Lat.*	*Front.*	
		ML	*MF*			*SX*	*DX*	*Lat.*	*Front.*	
		ML	*MF*			*SX*	*DX*	*Lat.*	*Front.*	
		ML	*MF*			*SX*	*DX*	*Lat.*	*Front.*	
		ML	*MF*			*SX*	*DX*	*Lat.*	*Front.*	

DISCESA TELO



☐ DISCESA **STANDARD**



☐ DISCESA INTERNO STANZA **(OPZIONALE)**

USCITA CAVO MOTORE

Seleziona una delle lettere sul disegno per indicare la posizione in cui effettuare la foratura del cassonetto. ***La lettera E corrisponde all'uscita standard.***



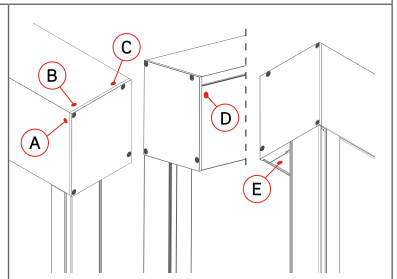

FERRARO
ferraroporte.com +39 0825 881321 info@ferraroporte.com

FERRARO

UNA PORTA SUL FUTURO

I prodotti Ferraro Group srl sono conformi alla normativa europea CE in materia di chiusure. Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici tecnici.

Ferraro Group srl
S.S. 90 delle Puglie km 33
C.da Camporeale, zona P.I.P.
83031 Ariano Irpino (AV) IT
+39 0825 881321
info@ferraroporte.com
www.ferraroporte.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**

ACMI

MADE IN ITALY

CE

La Ferraro Group srl, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso. Tutte le informazioni e i colori contenuti sono da considerarsi indicativi, non vincolanti e non costituiscono offerta di prodotto. Tutte le misure sintendono in mm.
Copyright © Ferraro Group srl, All rights reserved.

FERRAROPORTE.COM