

LIVING
RESIDENTIAL DOORS

TEKNO SERIE 2 PERSIANE E GRATE / BLINDS AND GRATES




 **FERRARO**
UNA PORTA SUL FUTURO

TEKNO SERIE 2 PERSIANE BLINDATE E GRATE / BLINDS AND GRATES

SOLUZIONI SOLUTIONS	2
PERSIANA BLINDATA FISSA FIXED ARMORED BLIND	4
PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO STEEL ORIENTABLE BLIND	8
GRATA-PERSIANA COMBINATA COMBINED GRATE-BLIND	10
PARTICOLARI A RICHIESTA DETAILS ON REQUEST	12
FORME SHAPES	14
SCURONI BLINDATI ARMORED OVERSHADOW	16
GRATE FISSE E APRIBILI FIXED AND OPENABLE GRATES	20
COLORI COLORS	28
SERRATURE E MANIGLIE LOCKS AND HANDLES	30

LA PERSIANA BLINDATA

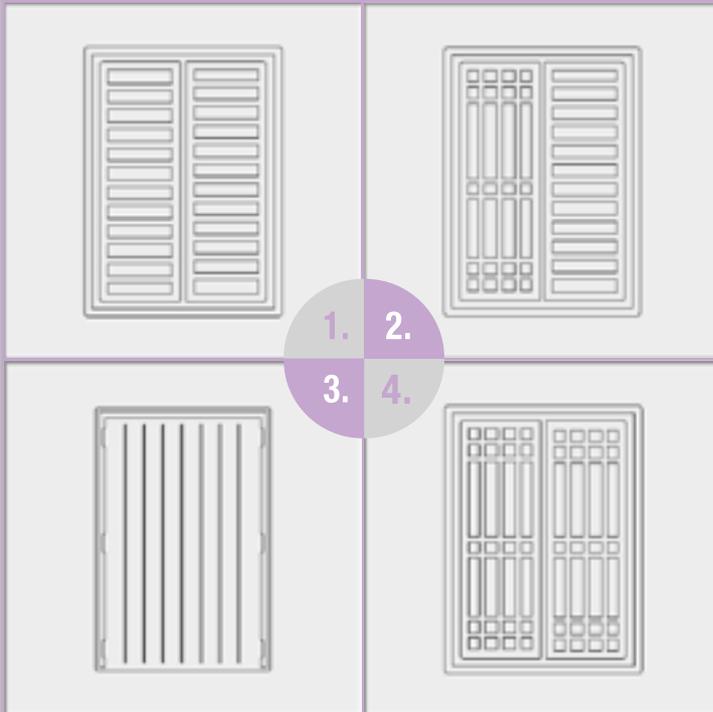

SOLUZIONI

- 1. Persiane blindate fisse e orientabili**
- 2. Persiane blindate e grate combinate**
- 3. Scuroni**
- 4. Grate fisse e apribili**

1. Fixed and adjustable armored shutters
2. Armored shutters and gratings combined
3. Scuroni
4. Fixed and opening grates

MONTANTE

TELAIO

SCURONI VERTICALI O LAMELLE ORIZZONTRALI FISSE O ORIENTABILI

SERRATURA A TRIPLICE CHIUSURA CON FRONTALE IN ACCIAIO INOX

CERNIERE A VISTA O A SCOMPARSA

LISTELLI DI CHIUSURA A TERRA

Scegli la soluzione adatta
alle tue esigenze

Discover the models and choose
the coverings for your design

FERRAROPORTE.COM/TEKNO



SICUREZZA,
ESTETICA
E FUNZIONALITÀ

SAFETY,
AESTHETICS AND
FUNCTIONALITY



PERSIANA BLINDATA FISSA

FIXED ARMORED BLIND



PROFILO IN ACCIAIO ZINCATO AD ALTA RESISTENZA

HIGH RESISTANCE GALVANIZED STEEL PROFILE


LE STECCHE ORIZZONTALI (OVALINE) SONO ASOLATE E ATTRAVERSATE DA UN TONDO IN ACCIAIO DIAM. 6, CHE LE FISSA AI MONTANTI RENDENDOLE IMPENETRABILI. PARTICOLARITÀ DELLA PERSIANA SONO LE CERNIERE SAGOMATE ED AVVITATE AL MONTANTE, ROSTRI ANTISTRAPPO FISSATI SULLA CERNIERA AD ALTA RESISTENZA E ZOCCOLO E FASCIA CENTRALE SALDATI INTERNAMENTE GARANTENDO LINEARITÀ E ACCURATEZZA NEI DETTAGLI.

THE HORIZONTAL SLATS (OVAL) ARE SLOTTED AND CROSSED BY A STEEL ROUND DIAM. 6, WHICH FIXES THEM TO THE UPRIGHTS MAKING THEM IMPENETRABLE.

SPECIAL FEATURES OF THE SHUTTERS ARE THE SHAPED AND SCREWED HINGES TO THE UPRIGHT, ANTI-RIPPING WASHERS FIXED ON THE HINGE WITH HIGH RESISTANCE AND PLINTH AND CENTRAL BAND WELDED INTERNALLY GUARANTEEING LINEARITY AND ACCURACY IN THE DETAILS.



5.



1. Particolare cerniera incassata e avvitata internamente
2. Serratura a triplice chiusura con frontale in acciaio inox
3. Listello a terra di chiusura con piastra regolabile
4. Puntale di chiusura in acciaio inox con boccia antirumore in teflon
5. Traverso inferiore di battuta con scarico acqua

1. Detail of built-in hinge and internally screwed
2. Triple locking lock with stainless steel front
3. Closing ground strip with adjustable plate
4. Stainless steel closing tip with anti-noise Teflon bushing
5. Lower stop crossbar with water drain

**CLASSE 3
ANTIEFFRAZIONE
UNI-EN 1627**

**CLASS 3 ANTI-BURGLARY
UNI-EN 1627**



Curata nei minimi particolari, è progettata in due modelli e realizzata con profili in acciaio zincato ad alta resistenza. La chiusura è assicurata da una serratura a tre punti di chiusura, rostri antistrappo e paletto superiore ed inferiore su anta semifissa.


With attention to the smallest details, it is designed in two models and made with high-strength galvanized steel profiles. The closure is ensured by a three-point lock, anti-tear bolts and upper and lower post on semi-fixed door.











SEZIONE TELAI PER PERSIANE BLINDATE

FRAMES SECTION FOR BLINDS

PER L'ESECUZIONE DEL PREVENTIVO LE MISURE SARANNO CONSIDERATE ESTERNO CORNICE ED I SENSI DI APERTURA INTESI VISTA INTERNA APERTURA A SPINGERE.

FOR THE EXECUTION OF THE ESTIMATE, THE MEASURES WILL BE CONSIDERED EXTERNAL FRAME AND THE OPENING DIRECTIONS MEANT INTERNAL VIEW PUSH OPENING.

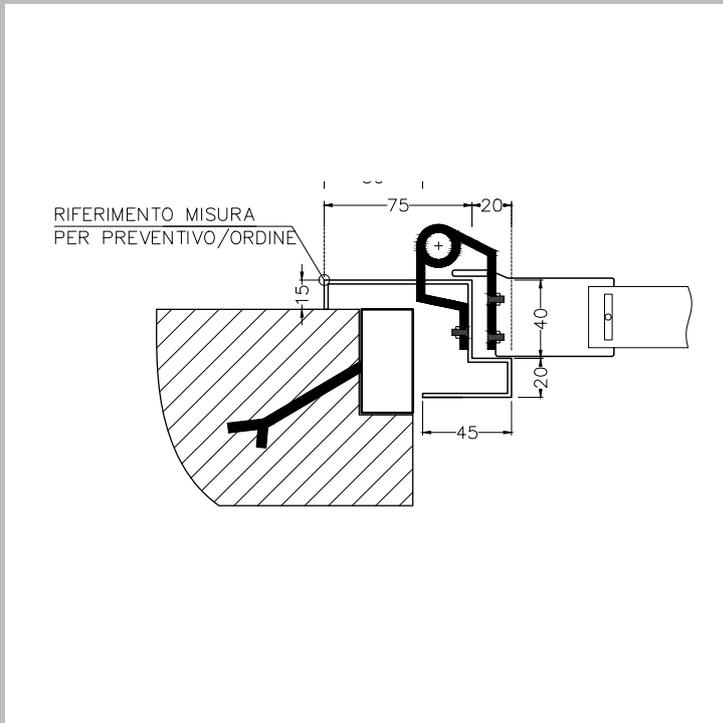



A.
 COD. 221894-15
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 INGOMBRO 45 mm

D.
 COD. 221894-18
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

F.
 COD. 221894-22
 PROFILO SCHIACCIATO PSL
 INGOMBRO 40 mm

B.
 COD. 221894-16
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 INGOMBRO 58 mm

EB2.
 COD. 221894-20
 PROFILO BOMBATO PSG
 INGOMBRO 40 mm

G.
 COD. 221894-23
 TELAIO TUBOLARE
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

C.
 COD. 221894-17
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

EB3.
 COD. 221894-21
 PROFILO BOMBATO PSB
 INGOMBRO 40 mm

H.
 COD. 221894-24
 TELAIO TUBOLARE
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

I. A RICHIESTA
 INGOMBRO DA FILO MURO VARIABILE

GRATA-PERSIANA COMBINATA

COMBINED GRATE-BLIND



PROFILO IN ACCIAIO ZINCATO

GALVANIZED STEEL PROFILE

LA PARTICOLARE CERNIERA SULLA QUALE RUOTANO SIA LA GRATA CHE LA PERSIANA È DOTATA DI CUSCINETTI A SFERA, CHE GARANTISCONO UN MOVIMENTO MORBIDO E SILENZIOSO.

LA CHIUSURA È ASSICURATA DA DUE SERRATURE A TRE PUNTI DI CHIUSURA, PALETTO SUPERIORE ED INFERIORE SU ANTE SEMIFISSE E ROSTRI ANTISTRAPPO; REALIZZABILE SOLO AD UNA O DUE ANTE.

THE PARTICULAR HINGE ON WHICH BOTH THE GRATE AND THE BLIND TURN IS EQUIPPED WITH BALL BEARINGS, WHICH GUARANTEE A SOFT AND SILENT MOVEMENT.

CLOSING IS ENSURED BY TWO LOCKS WITH THREE-POINT CLOSING, UPPER AND LOWER BOLLARD ON SEMI-FIXED DOORS AND ANTI-TAPPING WINDOWS; AVAILABLE ONLY WITH ONE OR TWO DOORS.



1. **Doppia serratura di chiusura con chiave unificata**
2. **Cerniera vista interna**
3. **Cerniera vista esterna**
4. **Paletto superiore**

1. Double locking lock with unified key
2. Hinge inside view
3. Hinge outside view
4. Upper stake



Ideale per residenze e ville isolate, garantisce un doppio livello di sicurezza. É composta da una grata in acciaio zincato realizzabile in diversi modelli e da una persiana a stecche fisse in acciaio zincato.

Ideal for isolated residences and villas, it guarantees a double level of security. It is composed of a galvanized steel grate that can be produced in different models and a blind with fixed galvanized steel slats.

PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO

STEEL ORIENTABLE BLIND



**LA CHIUSURA È ASSICURATA DA DUE
SERRATURE A TRE PUNTI DI CHIUSURA,
PALETTO SUPERIORE ED INFERIORE SU
ANTE SEMIFISSE E ROSTRI ANTISTRAPPO.**

CLOSING IS SECURED BY TWO LOCKS WITH THREE-
POINT CLOSING, UPPER AND LOWER BOLT ON SEMI-
FIXED DOORS AND ANTI-TAP.



PROFILO IN ACCIAIO
STEEL PROFILE

RIFERIMENTO MISURA
PER PREVENTIVO/ORDINE

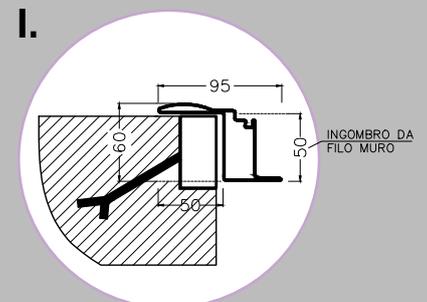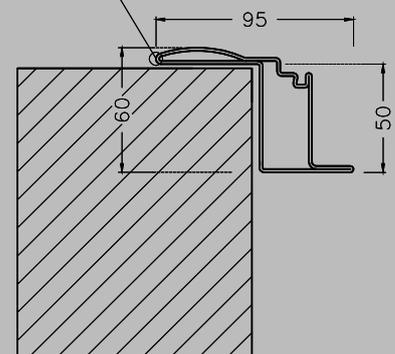

1. Particolare doghe orientabili in acciaio
2. Particolare interno della cerniera con doppi rostri

**Per l'esecuzione del preventivo le misure
saranno considerate esterno cornice ed i sensi
di apertura intesi vista interna apertura a
spingere.**

Telaio con ingombro da filo muro

1. Particularly adjustable steel slats
 2. Internal detail of the hinge with double bolts
- For the execution of the estimate, the measures will be considered external frame and the opening directions meant internal view push opening.
Frame with footprint flush with the wall



La persiana blindata in acciaio a lamelle orientabili si presenta perfettamente nella sostituzione delle persiane in legno e in alluminio. Coniuga sicurezza e funzionalità. Le sue lamelle possono essere orientate fino ad un angolo di 90°. A differenza delle solite persiane blindate che sono composte da lamelle in acciaio, questa persiana è tutta in acciaio garantendo il massimo della sicurezza.


The steel armored shutter with adjustable slats is perfectly presented in the replacement of wooden and aluminum shutters. It combines safety and functionality. Its slats can be oriented up to an angle of 90°. Unlike the usual armored shutters which are composed of steel slats, this shutter is all made of steel ensuring maximum safety.

PARTICOLARI A RICHIESTA

DETAILS ON REQUEST

PROGETTATA PER RENDERE LA TUA CASA TOTALMENTE SICURA SENZA RINUNCIARE ALL'ESTETICA.

DESIGNED TO MAKE YOUR HOME TOTALLY SAFE WITHOUT GIVING UP AESTHETICS.

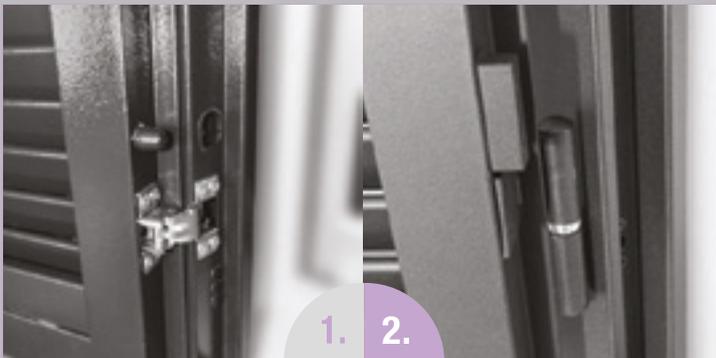

1. 2.
3.

1. **Cerniera a scomparsa, completamente incassata per apertura porta fino a 180°**
2. **Rostro continuo, particolare telaio vista interna**
3. **Cerniera a tre ali con doppio rostro, ideata per migliorare la stabilità della porta in caso di serramenti molto larghi**

1. Concealed hinge, completely recessed for door opening up to 180 °
2. Continuous rostrum, frame detail internal view
3. Three-wing hinge with double rostrum, designed to improve stability of the door in case of very wide windows



Le persiane blindate si adattano a finestre o portefinestre fino a 4 ante.
The blinds adapt to windows or French doors up to 4 doors.


FORME

SHAPES




**PER FATTIBILITÀ E COSTI SI PREGA DI
CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.**


FOR FEASIBILITY AND COSTS PLEASE CONTACT OUR
TECHNICAL OFFICE.

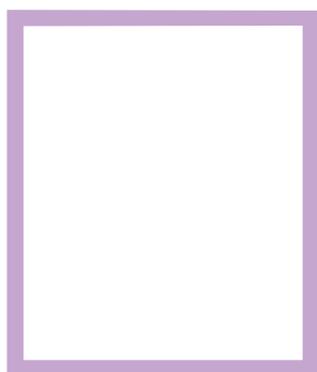


QUADRATO

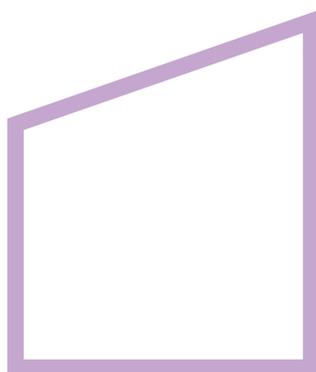

FUORI SQUADRO

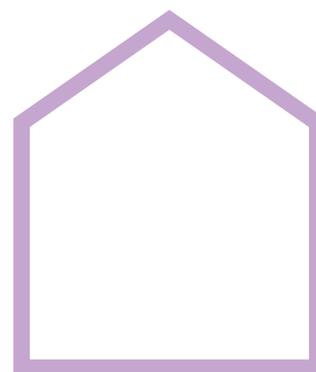

FUORI SQUADRO DOPPIO

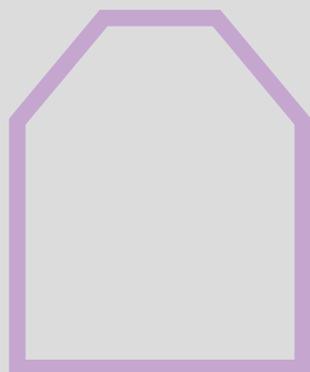

TRAPEZIO



TUTTO SESTO



SESTO RIBASSATO

SCURONI BLINDATI IN ACCIAIO

STELL ARMORED OVERSHADOW



PROFILO IN ACCIAIO

STEEL PROFILE

LE DOGHE VERTICALI SONO COSTITUITE DA TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO, CONGIUNTI TRA LORO MEDIANTE ASTE DI ACCIAIO PERPENDICOLARI ALLE DOGHE STESSE, RENDENDO COSÌ UN MONOBLOCCO ROBUSTO E PARTICOLARMENTE EFFICACE ALLO SCASSINAMENTO.


LA CHIUSURA È ASSICURATA DA DUE SERRATURE A TRE PUNTI DI CHIUSURA, PALETTO SUPERIORE ED INFERIORE SU ANTE SEMIFISSE E ROSTRI ANTISTRAPPO

THE VERTICAL SLATS ARE MADE UP OF GALVANIZED STEEL TUBULARS, JOINED TO EACH OTHER BY STEEL RODS PERPENDICULAR TO THE SAME SLATS, THUS MAKING IT A STURDY AND PARTICULARLY EFFECTIVE MONOBLOCK TO BREAK IN.

CLOSING IS SECURED BY TWO LOCKS WITH THREE-POINT CLOSING, UPPER AND LOWER BOLT ON SEMI-FIXED DOORS AND ANTI-TAP



1. 2.
3. 4.

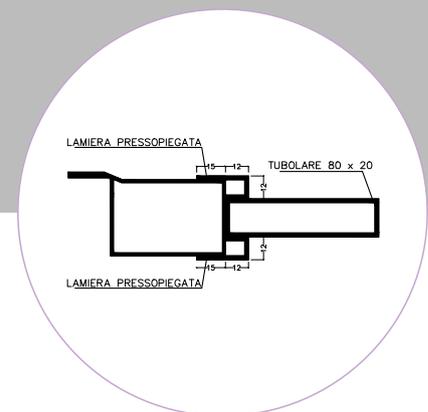



I nuovi scuroni in acciaio sono la giusta scelta nella progettazione architettonica della vostra casa. Eleganti e moderni, sono in grado di valorizzare l'aspetto di qualsiasi contesto in cui vengono installati, costituendo un efficace barriera contro l'aggressione degli agenti atmosferici e particolarmente efficaci alle effrazioni.


The new steel overshadows are the right choice in the architectural design of your home. Elegant and modern, they are able to enhance the appearance of any context in which they are installed, constituting an effective barrier against the aggression of atmospheric agents and particularly effective against break-ins.











SEZIONE TELAI PER SCURONI BLINDATI

FRAMES SECTION FOR ARMORED
OVERSHADOW

**PER L'ESECUZIONE DEL PREVENTIVO LE
MISURE SARANNO CONSIDERATE ESTERNO
CORNICE ED I SENSI DI APERTURA INTESI
VISTA INTERNA APERTURA A SPINGERE.**

FOR THE EXECUTION OF THE ESTIMATE, THE
MEASURES WILL BE CONSIDERED EXTERNAL FRAME
AND THE OPENING DIRECTIONS MEANT INTERNAL
VIEW PUSH OPENING.

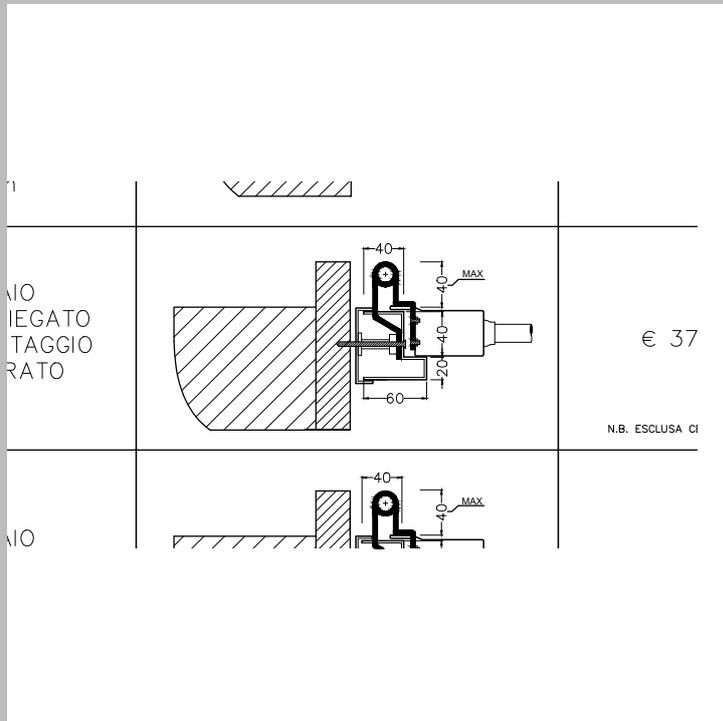



A.
 COD. 221894-15
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 INGOMBRO 45 mm

B.
 COD. 221894-16
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 INGOMBRO 58 mm

C.
 COD. 221894-17
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

D.
 COD. 221894-18
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

EB2.
 COD. 221894-20
 PROFILO BOMBATO PSG
 INGOMBRO 40 mm

EB3.
 COD. 221894-21
 PROFILO BOMBATO PSB
 INGOMBRO 40 mm

F.
 COD. 221894-22
 PROFILO SCHIACCIATO PSL
 INGOMBRO 40 mm

G.
 COD. 221894-23
 TELAIO TUBOLARE
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

H.
 COD. 221894-24
 TELAIO TUBOLARE
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

I. A RICHIESTA
 INGOMBRO DA FILO MURO VARIABILE

GRATE FISSE E APRIBILI


PENABLE GRATES




PROFILO IN ACCIAIO
STEEL PROFILE

LE GRATE DI SICUREZZA APRIBILI ABBINANO LA MODERNA TECNOLOGIA PRODUTTIVA AD UN DESIGN ELEGANTE E FUNZIONALE. REALIZZATE CON PROFILI ED ELEMENTI IN ACCIAIO ZINCATO, QUALI TONDI E QUADRI AD OCCHIO BOTTATO DIAM. 16


OPENABLE SAFETY GRIDS COMBINE MODERN PRODUCTION TECHNOLOGY WITH AN ELEGANT AND FUNCTIONAL DESIGN. MADE WITH PROFILES AND ELEMENTS IN GALVANIZED STEEL, SUCH AS ROUND AND SQUARE WITH BOTTLED EYE DIAM. 16




Traverso inferiore di battuta
Lower stop crossbar




D




E




O




M




L




G




B



H




N




R

CLASSE 3
ANTIEFFRAZIONE
UNI-EN 1627


CLASS 3 ANTI-BURGLARY
UNI-EN 1627




S



I



A



C




P











SEZIONE TELAI PER GRATE APRIBILI

FRAMES SECTION FOR OPENABLE GRATES

**PER L'ESECUZIONE DEL PREVENTIVO LE
MISURE SARANNO CONSIDERATE ESTERNO
CORNICE ED I SENSI DI APERTURA INTESI
VISTA INTERNA APERTURA A SPINGERE.**

FOR THE EXECUTION OF THE ESTIMATE, THE
MEASURES WILL BE CONSIDERED EXTERNAL
FRAME AND THE OPENING DIRECTIONS MEANT
INTERNAL VIEW PUSH OPENING.

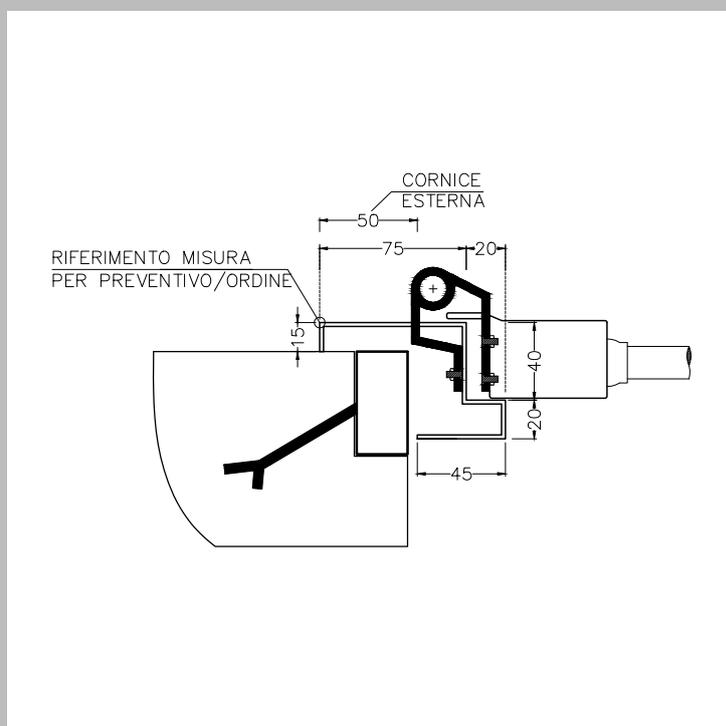



A.
 COD. 221894-15
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 INGOMBRO 45 mm

D.
 COD. 221894-18
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

F.
 COD. 221894-22
 PROFILO SCHIACCIATO PSL
 INGOMBRO 40 mm

B.
 COD. 221894-16
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 INGOMBRO 58 mm

EB2.
 COD. 221894-20
 PROFILO BOMBATO PSG
 INGOMBRO 40 mm

G.
 COD. 221894-23
 TELAIO TUBOLARE
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

C.
 COD. 221894-17
 TELAIO PRESSOPIEGATO
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

EB3.
 COD. 221894-21
 PROFILO BOMBATO PSB
 INGOMBRO 40 mm

H.
 COD. 221894-24
 TELAIO TUBOLARE
 PER MONTAGGIO ARRETRATO

I. A RICHIESTA
 INGOMBRO DA FILO MURO VARIABILE

GRATE NEW

GRATE NEW




PROFILO IN ACCIAIO
STEEL PROFILE

LA CHIUSURA È ASSICURATA DA UNA SERRATURA A 2 PUNTI DI CHIUSURA PER ANTA CON 4 PUNTALE IN ACCIAIO, 2 SUPERIORI E 2 INFERIORI Ø 18.

IL PARTICOLARE CARDINE CONSENTE LA FLUIDA E TOTALE APERTURA ESTERNA E INTERNA DELLE SINGOLE ANTE

CLOSING IS ENSURED BY A LOCK WITH 2 POINT CLOSING FOR DOOR WITH 4 STEEL PINS, 2 UPPER AND 2 LOWER Ø 18.

THE PARTICULAR CARDINE ALLOWS THE FLUID AND TOTAL EXTERNAL AND INTERNAL OPENING OF THE SINGLE DOORS

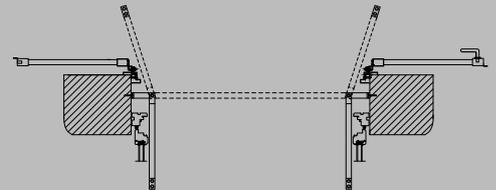


221894-28 TELAIO NEW
INGOMBRO TELAIO 30 mm
(+15 mm MANIGLIA)




**4 Puntali in acciaio,
2 superiori e 2 inferiori ø 18**
4 steel tips, 2 upper and 2 lower ø 18

**CLASSE 3
ANTIEFFRAZIONE
UNI-EN 1627**


CLASS 3 ANTI-BURGLARY
UNI-EN 1627




R NEW




V NEW




C NEW




F NEW




G NEW




B NEW




N NEW



P NEW



B NEW



L NEW

La grata di sicurezza, apribile con snodi brevettati e cardini speciali, consentono l'installazione del serramento in spazi molto ristretti e in qualsiasi condizione architettonica già esistente. Realizzate con profili ed elementi in acciaio zincato ad alta resistenza sono disponibili in diversi modelli.

The safety grate, which can be opened with patented joints and special hinges, allows the installation of the window in very confined spaces and in any existing architectural condition. Made with profiles and elements in high-strength galvanized steel, they are available in different models.

GRATE NEW S

NEW S GRATES


IN AGGIUNTA ALLA GRATA NEW, LA GRATA NEW S DISPONE DI UNA CERNIERA A SNODO CHE PERMETTE ALLE ANTE DI SORMONTARE EVENTUALI INFISSI MONTATI ESTERNAMENTE

IN ADDITION TO THE NEW GRATE, THE NEW S GRATE HAS A JOINT HINGE THAT ALLOWS THE DOORS TO OVERCOME ANY EXTERNAL MOUNTED FRAMES




PROFILO IN ACCIAIO

STEEL PROFILE

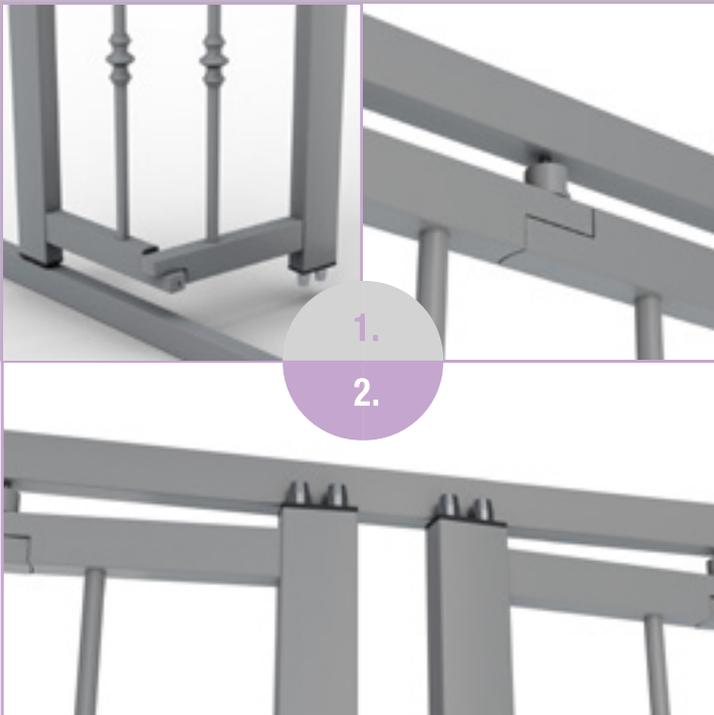


1. Cardine
2. 4 Puntali in acciaio, 2 superiori e 2 inferiori \varnothing 18


1. Hinge
2. 4 steel tips, 2 upper and 2 lower \varnothing 18




B NEW S




F NEW S



G NEW S



N NEW S



V NEW S

COLORI
COLORS



Bianco 9010 bucciato
White 9010 textured



Bianco 9010 grinz
White 9010 grinz



Bianco 9010 liscio
White 9010 smooth



Avorio 1013 bucciato
Ivory 1013 textured



Avorio 1013 grinz
Ivory 1013 grinz



Bianco pietra
White stone



Marrone marmo
Marble brown



Marrone marmo antico
Antique brown marble



Marrone 8017 bucciato
Brown 8017 textured



Marrone 8017 grinz
Brown 8017 grinz



Marrone 8017 SML
Brown 8017 SML



Marrone 8017 opaco
Brown 8017 matt



Marrone gofrato silver
Silver embossed brown



Marrone ramato
Coppery brown



Marrone ossido
Oxide brown



Mix legno
Wood mix



Mix legno scuro
Dark wood mix



Bronzo medio
Middle bronze



Rosso 3003 bucciato
Red 3003 textured



Rosso marmo
Marble red



Rosso rame gofrato
Embossed copper red



Verde scuro satinato
Dark green satin




Verde marmo
Marble green



Verde marmo antico
Antique marble green




Verde 6005 bucciato
Green 6005 textured




Verde gofrato silver
Embossed silver green



Verde 6005 SML
Green 6005 SML



Verde 6005 grinz
Green 6005 grinz



Verde ramato bond
Copper green bond



Nero 9005 grinz
Black 9005 grinz



Nero 9005 opaco
Black 9005 matt



Nero 9005 bucciato
Black 9005 textured



Nero argento scuro bond
Black silver dark bond



Nero argento chiaro bond
Black silver light bond




Nero ramato bond
Copper black bond




Grigio 7016 bucciato
Gray 7016 textured



Grigio marmo
Marble gray



Grigio marmo antico
Antique marble gray



Grigio ferro
Steel gray



Grigio scuro satinato
Dark gray satin



Grigio 9006 bucciato
Gray 9006 textured



Grigio 9006 grinz
Gray 9006 grinz



Grigio 9006 liscio
Gray 9006 smooth



Grigio bucciato akzo
Akzo textured gray



Castagno
Chestnut



Noce
Walnut



Noce 3D
3D walnut



Teak
Teak



Renolit Scuro
Dark renolit



Renolit Chiaro
Clear renolit



Ciliegio 3D
3D cherry



3D 300
3D 300



3D 200
3D 200



3D 100
3D 100



Rovere
Oak



Pino 3D
3D pine



Pino Rosso
Red pine



Douglas
Douglas



Verdone
Dark green

**La finitura standard è con verniciatura a polveri termoindurenti.
I colori per la verniciatura effetto legno sublimato hanno una maggiorazione di prezzo.**

Standard finish with thermosetting powder coating. The colors for the sublimated wood effect painting have a price increase.


SERRATURE E MANIGLIE

LOCKS AND HANDLES



DIETRO AI NOSTRI RISULTATI, C'È IN PRIMO LUOGO UN PROFONDO LAVORO DI RICERCA SUI MATERIALI, MIRATO AL MIGLIORAMENTO, AFFIDABILITÀ E RESISTENZA NEL TEMPO DEI NOSTRI PRODOTTI. PER QUESTO MOTIVO LA NOSTRA AZIENDA SI AFFIDA DA ANNI AI MIGLIORI MARCHI DA SEMPRE LEADER NEL SETTORE DELLE CHIUSURE DI SICUREZZA MA PRINCIPALMENTE PRODOTTI ITALIANI CERTIFICATI E BREVETTATI SECONDO LE NORMATIVE EUROPEE

BEHIND OUR RESULTS, THERE IS FIRSTLY A DEEP RESEARCH WORK ON MATERIALS, AIMED AT THE IMPROVEMENT, RELIABILITY AND RESISTANCE OF OUR PRODUCTS OVER TIME. FOR THIS REASON, OUR COMPANY HAS BEEN RELYING FOR YEARS IN THE BEST BRANDS THAT HAVE ALWAYS BEEN LEADER IN THE SECURITY LOCKS SECTOR BUT MAINLY ITALIAN PRODUCTS CERTIFIED AND PATENTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARDS



1. SERRATURA BUNKERLOCKS è una serratura a profilo a tre punti di chiusura con cilindro a chiave europea. Brevettata è utilizzata soprattutto per il sofisticato meccanismo a doppio gancio, che garantisce una maggiore sicurezza contro le intrusioni. Antieffrazione CLASSE 3.

LOCK BUNKERLOCKS is a profile lock with three locking points with cylinder with European key. Patented, it is mainly used for the sophisticated double hook mechanism, which guarantees greater security against intrusion. Anti-burglary CLASS 3.

2. SERRATURA A FASCIA a tre punti di chiusura con mezzo cilindro a chiave a doppia mappa. Antieffrazione CLASSE 2.
BAND LOCK with three locking points with double-bit key half cylinder.
Anti-burglary CLASS 2.

3. SERRATURA A MONTANTE a tre punti di chiusura con mezzo cilindro a chiave europea. Antieffrazione CLASSE 2.
POST LOCK with three locking points with half cylinder with European key. Anti-burglary CLASS 2.

4. MANIGLIA colore argento o su richiesta in altre colorazioni
HANDLE silver color
or on request in other colors

5. MANIGLIA colore bronzo
HANDLE bronze color

6. MANIGLIA colore nero
HANDLE black color



I prodotti Ferraro Group srl sono conformi alla normativa europea C€ in materia di chiusure. Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici tecnici.

Ferraro Group SRL products are in conformity with european regulations C€ regarding closures. For further information please contact our technical offices.



FERRARO GRUOUP SRL

S.S. 90 DELLE PUGLIE KM 33



C.DA CAMPOREALE, ZONA P.I.P



83031 ARIANO IRPINO - AV

ITALIA



+39 0825 881321



info@ferraroporte.com

www.ferraroporte.com

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



MADE IN ITALY

La Ferraro Group srl, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso. Tutte le informazioni e i colori contenuti sono da considerarsi indicativi, non vincolanti e non costituiscono offerta di prodotto. Tutte le misure sintendono in mm.
Copyright © Ferraro Group srl, All rights reserved.
SETTEMBRE 2023

Ferraro Group srl reserves the right to change the characteristics without notice. All the information and the colors contained are to be considered indicative, not binding and do not constitute product offer. All measures are in mm. Copyright © Ferraro Group srl, All rights reserved. SETTEMBER 2023

